荷役・運搬機器

チェーンブロック ……822
ジブクレーン ……829
ホイスト ……830
サドル ……831
バランサー ……835
無線操縦装置 ……842
荷締具 ……849
吊り具 ……853
反転機 ……860
搬送機 ……862
リフター ……864
キャスター ……868
運搬車 ……871
コンベヤ ……877
自動倉庫 ……891
はしご ……897
矢板・足場板 ……901
作業台 ……903

チェーンブロック マイティ M3形タイプ

在庫 ISO 9000 新JIS適用

●外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー
●確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
●機械効率を高めた独自な軸受け機構
●強力ロードチェーン。1000N/mm²以上の破断応力を保ち、強靭性、耐摩耗性などすべてに抜群の品質をもつ強力ロードチェーンです。そして、ISO規格の最高等級T級(80N/mm²)を遥かに上回る、世界最高レベルの強さを誇っています。

コード	型式	種類(呼び)	定格荷重(t)	標準揚程(m)	ロードチェーン線径×掛数(mm)	質量(kg)	価格
0010	CB005	1/2	0.5	2.5	5.0×1	10	¥29,700
0020	CB010	1	1	2.5	6.3×1	11.5	¥35,300
0030	CB015	1 1/2	1.6	2.5	7.1×1	14.5	¥46,700
0040	CB020	2	2	3.0	8.0×1	20	¥54,300
0050	CB025	2 1/2	2.5	3.0	9.0×1	27	¥63,900
0060	CB030	3	3.15	3.0	7.1×2	24	¥72,100
0070	CB050	5	5	3.0	9.0×2	41	¥103,600
0080	CB075	7 1/2	7.5	3.5	9.0×3	63	¥141,300
0090	CB100	10	10	3.5	9.0×4	83	¥200,000
0100	CB150	15	16	3.5	9.0×6	155	¥344,000
0110	CB200	20	20	3.5	9.0×8	235	¥586,000
0120	CB300	30	31.5	3.5	9.0×10	310	¥1,020,000
0130	CB400	40	40	3.5	9.0×14	約480	¥1,451,000
0140	CB500	50	50	3.5	9.0×16	約640	¥1,950,000

ユニバーサルトロリ TS形タイプ

■プレントロリ

0.5~3tタイプ

5tタイプ

■ギヤードトロリ

1~3tタイプ

5tタイプ

在庫 ISO 9000 新JIS適用

●質量超軽量 —— 極限の設計により超軽量化を達成しました。
●Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合 —— 合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらの形状にもムリなく適合します。
●レール幅の調整は簡単 —— カラーの入れ換えだけで、3段階のレール幅に簡単に調整できます。
●左記のM3形マイティ用のトロリです。

■プレントロリ(TSP)　(単位：mm)

コード	型式	種類(呼び)	適用レール幅	最小回転半径	価格
0630	TSP005	1/2	50・75・100	1100	¥14,600
0640	TSP010	1	75・100・125	1300	¥18,600
0660	TSP020	1 1/2(2)	100・125・150	1500	¥26,900
0670	TSP025	2 1/2	100・125・150	1700	¥35,300
0680	TSP030	3	100・125・150	1700	¥35,900
0690	TSP050	5	125・150・175	2300	¥55,600

■ギヤードトロリ(TSG)

コード	型式	種類(呼び)	適用レール幅	最小回転半径	価格
0520	TSG010	1/2(1)	75・100・125	1300	¥25,000
0530	TSG015	1 1/2	100・125・150	1500	¥37,500
0540	TSG020	2	100・125・150	1500	¥38,100
0550	TSG025	2 1/2	100・125・150	1700	¥51,700
0560	TSG030	3	100・125・150	1700	¥52,100
0570	TSG050	5	125・150・175	2300	¥83,000

普及形チェーンブロック ハンディブロック

在庫 ISO 9000 新JIS適用

●斬新なデザインの特殊アルミ合金製ボディ。扱いやすい肌触り、強い剛性をもっています。
●本体内部の軸受部はすべてボールベアリングを使用。全く無理のない構造です。
●内部構造はシンプル。本体フレームはユニークな一体構造。メンテ時の分解・組立は極て容易です。
●ニクサリは、キトー独自の特殊合金鋼焼入チェーンです。安定性・耐久性は抜群です。

コード	型式	種類(呼び)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	巻上平均手動力(kg)	価格
1410	CF005	1/2	2.5	325	30	¥15,400
1420	CF010	1	2.5	370	36	¥17,100
1430	CF015	1 1/2	2.5	440	42	¥27,800
1440	CF020	2	3.0	510	40	¥32,700
1450	CF030	3	3.0	590	46	¥43,000
1460	CF050	5	3.0	620	46	¥78,300

ユニバーサルトロリ TF形タイプ

■プレントロリ

■ギヤードトロリ

在庫 ISO 9000 新JIS適用

●プレントロリ(手押横行)とギヤードトロリ(テクサリ横行)があり、特にギヤードトロリは細かい移動の作業に最適です。
またカラーの入れ換えで、簡単にレール幅に合わせられます。
●TFP・TFGとも Iビーム・Hビームのレールに適合します。
●左記のハンディブロック用のトロリです。

■プレントロリ(TFP)

コード	型式	種類(呼び)	適用レール幅(mm)	価格
1760	TFP005	1/2	50・75・100	¥11,400
1770	TFP010	1	75・100・125	¥14,600
1780	TFP020	2	100・125・150	¥20,700
1790	TFP030	3	100・125・150	¥27,700

■ギヤードトロリ(TFG)

コード	型式	種類(呼び)	適用レール幅(mm)	価格
1720	TFG010	1/2(1)	75・100・125	¥20,000
1725	TFG015	1 1/2	100・125・150	¥28,800
1730	TFG020	2	100・125・150	¥29,400
1740	TFG030	3	100・125・150	¥39,700

電気チェーンブロック　エクセル　ER型(ER1速形単体2点ボタン)

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●本体はアルミダイキャスト製ボディで一体化による強靭な構造になっており、モータフレームは、冷却用外扇付なので、温度上昇を軽減し、高頻度作業が可能です。
●ブレーキは強力な制動力を持つプルローター式ブレーキ機構で、安全確実に停止させます。
●過巻防止には、独特なフリクションクラッチ機構が内蔵され、過巻時や地球吊り等の場合には、モーターを空転させます。
●ロードチェーンは世界一の定評があるキトー独自の特殊合金鋼焼入れチェーンです。また、強靭な疲労強度を持ち、かつさびにくいメッキチェーンを標準装備してあります。
●給電ケーブル標準仕様長さは5.0mです。
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意ください。
●チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットが標準仕様、鋼製バケットはオプションです。
●押ボタンスイッチには、オプションとして非常停止押ボタン付を用意しています。非常停止押ボタンは、元電源を切ることなく手元の押ボタンで電源を切ることができ、非常時に役立ちます。

※価格は揚程4mの場合です。

コード	型式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	押ボタンコード長さ(m)	巻上モータ 3相200V 出力(kW)	巻上モータ 3相200V 反復定格(%ED)	巻上速度(m/min) 50Hz	巻上速度(m/min) 60Hz	ロードチェーン線径×掛数(mm)	等級	質量(kg)	価格
2000	ER001H	125kg	4	3.5	0.56	60	14.2	17.0	φ5.0×1	M5	31	¥148,600
2010	ER003S	250kg			0.56	60	9.7	11.6	φ5.0×1	M5	31	¥150,600
2015	ER003H	250kg			0.9	60	14.9	17.9	φ6.3×1	M5	39	¥175,000
2020	ER004L	490kg			0.56	60	3.7	4.4	φ6.3×1	M4	32	¥130,800
2025	ER004S	490kg			0.9	60	7.6	9.1	φ6.3×1	M5	39	¥163,600
2030	ER005S	500kg			0.9	60	7.6	9.1	φ6.3×1	M5	39	¥163,600
2040	ER010L	1		5.5	0.9	60	3.9	4.7	φ8.0×1	M4	43	¥146,000
2045	ER010M	1			1.4	60	6.1	7.3	φ8.0×1	M4	52	¥191,700
2050	ER010S	1			1.8	60	7.3	8.8	φ8.0×1	M5	63	¥213,800
2060	ER015S	1.5			1.8	60	5.1	6.1	φ10.0×1	M5	71	¥238,300
2070	ER020L	2			1.8	60	3.6	4.3	φ10.0×1	M4	72	¥248,300
2075	ER020M	2	6		2.8	60	6.0	7.2	φ10.0×1	M4	84	¥258,300
2080	ER020S	2		3.8	3.5	60	7.1	8.5	φ10.0×1	M5	111	¥279,400
2090	ER025S	2.5			3.5	60	5.7	6.9	φ11.2×1	M4	115	¥313,700
2093	ER028C	2.8			2.8	60	3.1	3.7	φ10.0×2	M4	103	¥232,500
2095	ER028L	2.8			3.5	60	4.3	5.1	φ12.5×1	M4	120	¥325,500
2100	ER028S	2.8			4.6	60	5.8	6.9	φ12.5×1	M4	126	¥340,500
2105	ER030L	3			3.5	60	4.1	4.9	φ12.5×1	M4	120	¥325,500
2110	ER030S	3			4.6	60	5.6	6.7	φ12.5×1	M4	126	¥340,500
2115	ER048L	4.8		5.8	3.5	60	2.9	3.5	φ11.2×2	M4	145	¥440,700
2120	ER050S	5			4.6	60	3.5	4.2	φ11.2×2	M4	157	¥494,000

• 質量は揚程4mの場合です。 • 2速形もあります。

電気チェーンブロック　エクセル　ERM型(電気トロリ付1速形4点押ボタン)

在庫　ISO 9000　新JIS適用

●給電ケーブルはついておりません。給電方式に応じご相談ください。
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコードの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意ください。
●操作方法はテルハ用4点(上下・横行)ボタン式、クレーン用6点(上下・横行・走行)ボタン式があります。
●操作回路は48Vの低電圧となっておりますので、クレーン用6点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、オプションとして非常停止押ボタン付を用意しています。非常停止押ボタンは、元電源を切ることなく手元の押ボタンで電源を切ることができ、非常時に役立ちます。
●同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、干渉用バンパーが必要となります。

※価格は揚程4mの場合です。

コード	型式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	押ボタンコード長さ(m)	巻上モータ 3相200V 出力(kW)	巻上モータ 3相200V 反復定格(%ED)	横行モータ 3相200V 出力(kW)	横行モータ 3相200V 反復定格(%ED)	巻上速度(m/min) 50Hz	巻上速度(m/min) 60Hz	横行速度(m/min) 50Hz	横行速度(m/min) 60Hz	適用レール幅(mm)	最小回転半径(mm)	ロードチェーン線径×掛数(mm)	等級	質量(kg)	価格
2260	ERM001H-S	125kg	4	3.7	0.56	60	0.4	40	14.2	17.0	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ5.0×1	M5	62	¥267,100
2262	ERM003S-S	250kg			0.56	60	0.4	40	9.7	11.6	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ5.0×1	M5	62	¥269,100
2264	ERM003H-S	250kg			0.9	60	0.4	40	14.9	17.9	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ6.3×1	M5	69	¥293,500
2266	ERM004L-S	490kg			0.56	60	0.4	40	3.7	4.4	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ6.3×1	M4	63	¥249,300
2268	ERM004S-S	490kg			0.9	60	0.4	40	7.6	9.1	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ6.3×1	M5	69	¥282,100
2270	ERM005S-S	500kg			0.9	60	0.4	40	7.6	9.1	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ6.3×1	M5	69	¥282,100
2272	ERM010L-S	1			0.9	60	0.4	40	3.9	4.7	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ8.0×1	M4	73	¥264,500
2274	ERM010M-S	1		5.7	1.4	60	0.4	40	6.1	7.3	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ8.0×1	M4	82	¥310,200
2276	ERM010S-S	1			1.8	60	0.4	40	7.3	8.8	20(10)	24(12)	[75]·100·125	800	φ8.0×1	M5	94	¥332,300
2278	ERM015S-S	1.5			1.8	60	0.4	40	5.1	6.1	20(10)	24(12)	[100]·100·125	800	φ10.0×1	M5	110	¥388,900
2280	ERM020L-S	2			1.8	60	0.4	40	3.6	4.3	20(10)	24(12)	[100]·100·125	800	φ10.0×1	M4	111	¥398,900
2282	ERM020M-S	2	6		2.8	60	0.4	40	6.0	7.2	20(10)	24(12)	[100]·100·125	800	φ10.0×1	M4	123	¥408,900
2284	ERM020S-S	2		3.9	3.5	60	0.4	40	7.1	8.5	20(10)	24(12)	[100]·100·125	800	φ10.0×1	M5	150	¥430,000
2286	ERM025S-S	2.5			3.5	60	0.4	40	5.7	6.9	20(10)	24(12)	125·150	1000	φ11.2×1	M4	163	¥493,500
2288	ERM028C-S	2.8			2.8	60	0.4	40	3.1	3.7	20(10)	24(12)	125·150	1000	φ10.0×2	M4	149	¥412,300
2290	ERM028L-S	2.8			3.5	60	0.4	40	4.3	5.1	20(10)	24(12)	125·150	1000	φ12.5×1	M4	168	¥505,300
2292	ERM028S-S	2.8			4.6	60	0.4	40	5.8	6.9	20(10)	24(12)	125·150	1000	φ12.5×1	M4	174	¥520,300
2294	ERM030L-S	3			3.5	60	0.4	40	4.1	4.9	20(10)	24(12)	125·150	1000	φ12.5×1	M4	168	¥505,300
2296	ERM030S-S	3			4.6	60	0.4	40	5.6	6.7	20(10)	24(12)	125·150	1000	φ12.5×1	M4	174	¥520,300
2298	ERM048L-S	4.8		5.9	3.5	60	0.75	40	2.9	3.5	20(10)	24(12)	125·150·175	1800	φ11.2×2	M4	215	¥709,500
2300	ERM050S-S	5			4.6	60	0.75	40	3.5	4.2	20(10)	24(12)	125·150·175	1800	φ11.2×2	M4	227	¥762,800

• 質量は揚程4mの場合です。 • 適用レール幅［ ］内数値の場合は最小回転半径が上記数値と異なりますのでお問い合わせください。
• 2速形もあります。 • 適用レール幅は最大値300mm幅もご用意していますのでお問い合わせください。 • 横行速度の（ ）内は、低速仕様です。

電気チェーンブロック　エクセル　ERSG型(ギヤードトロリ付1速形2点ボタン)

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●給電ケーブル標準仕様長さは5.0mです。(但し、クレーン用4点は除く)
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブル・トロリ用ハンドチェーンの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意ください。
●操作方法はテルハ用2点(上下)ボタン式、クレーン用4点(上下・走行)ボタン式があります。
●操作回路は48Vの低電圧となっておりますので、クレーン用4点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、オプションとして非常停止押ボタン付を用意しています。
●2速形については、別途お問い合わせください。

※価格は揚程4mの場合です。

コード	型式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	押ボタンコード長さ(m)	ハンチェーン長さ(m)	巻上モータ3相200V 出力(kW)	巻上モータ3相200V 反復定格(%ED)	巻上速度(m/min) 50Hz	巻上速度(m/min) 60Hz	適用レール幅(mm)	最小回転半径(mm)	ロードチェーン線径×掛数(mm)	等級	質量(kg)	価格
2310	ERSG001H	125kg	4	3.6	3.7	0.56	60	14.2	17.0	75・100・125	1300	φ5.0×1	M5	45	¥174,300
2312	ERSG003S	250kg				0.56	60	9.7	11.6	75・100・125	1300	φ5.0×1	M5	45	¥176,300
2314	ERSG003H	250kg				0.9	60	14.9	17.9	75・100・125	1300	φ6.3×1	M5	52	¥200,700
2316	ERSG004L	490kg				0.56	60	3.7	4.4	75・100・125	1300	φ6.3×1	M4	46	¥156,500
2318	ERSG004S	490kg				0.9	60	7.6	9.1	75・100・125	1300	φ6.3×1	M5	52	¥189,300
2320	ERSG005S	500kg				0.9	60	7.6	9.1	75・100・125	1300	φ6.3×1	M5	52	¥189,300
2322	ERSG010L	1				0.9	60	3.9	4.7	75・100・125	1300	φ8.0×1	M4	56	¥171,700
2324	ERSG010M	1		5.6		1.4	60	6.1	7.3	75・100・125	1300	φ8.0×1	M4	65	¥217,400
2326	ERSG010S	1				1.8	60	7.3	8.8	75・100・125	1300	φ8.0×1	M5	77	¥239,500
2328	ERSG015S	1.5				1.8	60	5.1	6.1	100・125・150	1500	φ10.0×1	M5	92	¥274,800
2330	ERSG020L	2				1.8	60	3.6	4.3	100・125・150	1500	φ10.0×1	M4	93	¥284,800
2332	ERSG020M	2			5.7	2.8	60	6.0	7.2	100・125・150	1500	φ10.0×1	M4	105	¥294,800
2334	ERSG020S	2	6	3.8		3.5	60	7.1	8.5	100・125・150	1500	φ10.0×1	M5	132	¥315,900
2336	ERSG025S	2.5				3.5	60	5.7	6.9	125・150	1700	φ11.2×1	M4	144	¥363,400
2338	ERSG028C	2.8				2.8	60	3.1	3.7	125・150	1700	φ10.0×2	M4	128	¥282,200
2340	ERSG028L	2.8				3.5	60	4.3	5.1	125・150	1700	φ12.5×1	M4	149	¥375,200
2342	ERSG028S	2.8				4.6	60	5.8	6.9	125・150	1700	φ12.5×1	M4	155	¥390,200
2344	ERSG030L	3				3.5	60	4.1	4.9	125・150	1700	φ12.5×1	M4	149	¥375,200
2346	ERSG030S	3		5.8		4.6	60	5.6	6.7	125・150	1700	φ12.5×1	M4	155	¥390,200
2348	ERSG048L	4.8			4.2	3.5	60	2.9	3.5	125・150・175	2300	φ11.2×2	M4	202	¥519,200
2350	ERSG050S	5			6.2	4.6	60	3.5	4.2	125・150・175	2300	φ11.2×2	M4	214	¥572,500

• 質量は揚程4mの場合です。
• 適用レール幅は最大値300mm幅もご用意していますのでお問い合わせください。

電気チェーンブロック　エクセル　ERSP型(プレントロリ付1速形2点ボタン)

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●給電ケーブル標準仕様長さは5.0mです。(但し、クレーン用4点は除く)
●揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
●ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意ください。
●操作方法はテルハ用2点(上下)ボタン式、クレーン用4点(上下・走行)ボタン式があります。
●操作回路は48Vの低電圧となっておりますので、クレーン用4点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。
●押ボタンスイッチには、オプションとして非常停止押ボタン付を用意しています。
●2速形については、別途お問い合わせください。

※価格は揚程4mの場合です。

コード	型式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	押ボタンコード長さ(m)	巻上モータ3相200V 出力(kW)	巻上モータ3相200V 反復定格(%ED)	巻上速度(m/min) 50Hz	巻上速度(m/min) 60Hz	適用レール幅(mm)	最小回転半径(mm)	ロードチェーン線径×掛数(mm)	等級	質量(kg)	価格
2370	ERSP001H	125kg	4	3.6	0.56	60	14.2	17.0	[50]・75・100	1100	φ5.0×1	M5	36	¥162,200
2372	ERSP003S	250kg			0.56	60	9.7	11.6	[50]・75・100	1100	φ5.0×1	M5	36	¥164,200
2374	ERSP003H	250kg			0.9	60	14.9	17.9	[50]・75・100	1100	φ6.3×1	M5	44	¥188,600
2376	ERSP004L	490kg			0.56	60	3.7	4.4	[50]・75・100	1100	φ6.3×1	M4	38	¥144,400
2378	ERSP004S	490kg			0.9	60	7.6	9.1	[50]・75・100	1100	φ6.3×1	M5	44	¥177,200
2380	ERSP005S	500kg			0.9	60	7.6	9.1	[50]・75・100	1100	φ6.3×1	M5	44	¥177,200
2382	ERSP010L	1			0.9	60	3.9	4.7	75・100・125	1300	φ8.0×1	M4	51	¥163,300
2384	ERSP010M	1		5.6	1.4	60	6.1	7.3	75・100・125	1300	φ8.0×1	M4	60	¥209,000
2386	ERSP010S	1			1.8	60	7.3	8.8	75・100・125	1300	φ8.0×1	M5	72	¥231,100
2388	ERSP015S	1.5			1.8	60	5.1	6.1	100・125・150	1500	φ10.0×1	M5	87	¥263,400
2390	ERSP020L	2			1.8	60	3.6	4.3	100・125・150	1500	φ10.0×1	M4	88	¥273,400
2392	ERSP020M	2			2.8	60	6.0	7.2	100・125・150	1500	φ10.0×1	M4	100	¥283,400
2394	ERSP020S	2	6	3.8	3.5	60	7.1	8.5	100・125・150	1500	φ10.0×1	M5	127	¥304,500
2396	ERSP025S	2.5			3.5	60	5.7	6.9	125・150	1700	φ11.2×1	M4	139	¥347,200
2398	ERSP028C	2.8			2.8	60	3.1	3.7	125・150	1700	φ10.0×2	M4	123	¥266,000
2400	ERSP028L	2.8			3.5	60	4.3	5.1	125・150	1700	φ12.5×1	M4	144	¥359,000
2402	ERSP028S	2.8			4.6	60	5.8	6.9	125・150	1700	φ12.5×1	M4	150	¥374,000
2404	ERSP030L	3			3.5	60	4.1	4.9	125・150	1700	φ12.5×1	M4	144	¥359,000
2406	ERSP030S	3		5.8	4.6	60	5.6	6.7	125・150	1700	φ12.5×1	M4	150	¥374,000
2408	ERSP048L	4.8			3.5	60	2.9	3.5	125・150・175	2300	φ11.2×2	M4	195	¥492,600
2410	ERSP050S	5			4.6	60	3.5	4.2	125・150・175	2300	φ11.2×2	M4	207	¥545,900

• 質量は揚程4mの場合です。 • 適用レール幅［ ］内数値の場合は直線レールのみでお使いください。
• 適用レール幅は最大値300mm幅もご用意していますのでお問い合わせください。

電気チェーンブロック ファルコンEF

●本体はアルミダイキャスト製。小型軽量、機動性は抜群です。しかも密閉構造なので、じんあいの多いところでもフルに機能を発揮します。
●ブレーキは独特なプルロータ式ブレーキ構造。強力な制御力をもち、荷を確実に停止させます。
●過巻防止装置は、キトーが開発した独特なフリクションクラッチ機構。過巻時にはモーターを空転させるユニークな構造です。

■標準バケット揚程表（各機種共通）

型　式	002S 003S	005L	005S 010S	010L 020L
揚程(m)	12	6	15	7.5

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

■EF型・2点ボタン　給電ケーブル5m付

コード	型　式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	巻上モータ 出力(kW)	巻上モータ 時間定格	巻上速度(m/min) 50Hz	巻上速度(m/min) 60Hz	ロードチェーン 線径×掛数	質量(kg)	価　格
2710	EF002S	150kg	3	0.35	30	10.0	12.0	φ5.0×1	26	¥106,700
2720	EF003S	250kg	3	0.45	30	8.0	9.6	φ5.0×1	28	¥113,600
2730	EF005L	490kg	3	0.45	30	4.0	4.8	φ5.0×2	32	¥121,200
2731	EF005S	490kg	3	0.8	30	7.0	8.4	φ6.3×1	41	¥128,800
2740	EF010L	1	3	0.8	30	3.5	4.2	φ6.3×2	46	¥139,600
2741	EF010S	1	3	1.5	30	6.5	7.8	φ7.1×1	56	¥159,200
2750	EF020L	2	3	1.5	30	3.3	3.9	φ7.1×2	62	¥173,500

電気チェーンブロック ファルコンEFM

●本体はアルミダイキャスト製。小型軽量、機動性は抜群です。しかも密閉構造なので、じんあいの多いところでもフルに機能を発揮します。
●ブレーキは独特なプルロータ式ブレーキ構造。強力な制御力をもち、荷を確実に停止させます。
●過巻防止装置は、キトーが開発した独特なフリクションクラッチ機構。過巻時にはモーターを空転させるユニークな構造です。

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

■EFM型　電気トロリ結合式・4点ボタン　給電ケーブル10m付

コード	型　式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	巻上モータ 出力(kW)	横行モータ 出力(kW)	巻上速度(m/min) 50Hz	横行速度(m/min) 50Hz	適用レール幅(mm)	質量(kg)	価　格
2760	EFM002S	150kg	3	0.35	0.3	10.0	20	75·100·125	50	¥218,200
2770	EFM003S	250kg	3	0.45	0.3	8.0	20	75·100·125	56	¥225,100
2780	EFM005L	490kg	3	0.45	0.3	4.0	20	75·100·125	60	¥232,700
2781	EFM005S	490kg	3	0.8	0.3	7.0	20	75·100·125	69	¥240,300
2790	EFM010L	1	3	0.8	0.3	3.5	20	75·100·125	80	¥260,000
2791	EFM010S	1	3	1.5	0.3	6.5	20	75·100·125	90	¥279,600
2800	EFM020L	2	3	1.5	0.4	3.3	20	100·125·150	112	¥314,200

※ロードチェーンは焼き入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意ください。
※適用レール幅は最大値300mm幅もあります。

電気チェーンブロック ファルコンEFSP

●本体はアルミダイキャスト製。小型軽量、機動性は抜群です。しかも密閉構造なので、じんあいの多いところでもフルに機能を発揮します。
●ブレーキは独特なプルロータ式ブレーキ構造。強力な制御力をもち、荷を確実に停止させます。
●過巻防止装置は、キトーが開発した独特なフリクションクラッチ機構。過巻時にはモーターを空転させるユニークな構造です。

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

■EFSP型 プレントロリ結合式・2点ボタン 給電ケーブル5m付

コード	型　式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	巻上モータ 出力(kW)	巻上速度(m/min) 50Hz	巻上速度(m/min) 60Hz	適用レール幅(mm)	ロードチェーン 線径×掛数	質量(kg)	価　格
2650	EFSP002S	150kg	3	0.35	10.0	12.0	50·75·100	φ5.0×1	31	¥120,300
2655	EFSP003S	250kg	3	0.45	8.0	9.6	50·75·100	φ5.0×1	33	¥127,200
2660	EFSP005L	490kg	3	0.45	4.0	4.8	50·75·100	φ5.0×2	37	¥134,800
2665	EFSP005S	490kg	3	0.8	7.0	8.4	50·75·100	φ6.3×1	46	¥142,400
2670	EFSP010L	1	3	0.8	3.5	4.2	75·100·125	φ6.3×2	54	¥156,900
2675	EFSP010S	1	3	1.5	6.5	7.8	75·100·125	φ7.1×1	64	¥176,500
2680	EFSP020L	2	3	1.5	3.3	3.9	100·125·150	φ7.1×2	74	¥198,600

※ロードチェーンは焼き入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意ください。
※適用レール幅は最大値300mm幅もあります。

電気チェーンブロック ファルコンSF

●単相100V家庭用電源でご使用になれます。
●本体はアルミダイキャスト製。小型軽量、機動性は抜群です。しかも密閉構造なので、じんあいの多いところでもフルに機能を発揮します。
●ブレーキは独特なプルロータ式ブレーキ構造。強力な制御力をもち、荷を確実に停止させます。
●過巻防止装置は、キトーが開発した独特なフリクションクラッチ機構。過巻時にはモーターを空転させるユニークな構造です。

在庫　ISO 9000　新JIS適用

■SF型・2点ボタン　給電ケーブル5m付

コード	型　式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	モータ出力(kW)	巻上速度(m/min) 50Hz	巻上速度(m/min) 60Hz	ロードチェーン 線径×掛数	質量(kg)	価　格
2911	SF003S	250kg	3	0.25	3.8	4.6	φ5.0×1	31	¥126,300
2912	SF005S	490kg	3	0.4	3.5	4.2	φ6.3×1	44	¥153,300
2913	SF010L	1	3	0.4	1.8	2.1	φ6.3×2	49	¥164,300

※プレントロリ結合式（SFSP）・ギヤードトロリ結合式（SFSG）もあります。

耐圧防爆形　電気チェーンブロック　RESMシリーズ

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

■防爆構造規格(告示)と一般に使用されるガスの分類

発火度(発火温度)			G1 450℃を超えるもの	G2 300℃を超え450℃以下	G3 200℃を超え300℃以下	G4 135℃を超え200℃以下	G5 100℃を超え135℃以下
爆発等級	1	スキの奥行25mmにおいて火災逸走を生ずるスキの値 0.6mmを超えるもの	アセトン エタン 酢酸エチル ベンゼン アンモニア メタン 酢酸 トルエン 一酸化炭素 メタノール プロパン	エタノール ブタン ブタノール 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド	
	2	0.4mmを超え0.6mm以下のもの	石炭ガス	エチレン エチレンオキシド			
	3	0.4mm以下のもの	水性ガス 水素	アセチレン			二硫化炭素

●□の部分がキトー耐圧防爆電気チェーンブロックの適用範囲です。

■共通仕様

防爆構造	工場用耐圧防爆（d） 爆発等級2　発火度 G4
電源	200V（50/60Hz）、 220V（60Hz）共通
操作電圧	50V
操作方式	床上押ボタン操作 ◎単体・手動トロリ式/2点(上下) ◎電気トロリ式/4点(上下・横行)
給電方式	キャブタイヤケーブル給電 ◎単体・手動トロリ式/5m付
押ボタンコード	3種キャブタイヤケーブル
給電ケーブル	3種キャブタイヤケーブル
モータの絶縁	E種
巻上用ブレーキ	プルロータ式ブレーキ構造
横行用ブレーキ	モータブレーキ構造
塗装色	マンセル6YR6/14

●化学工場・塗装工場・薬品倉庫など可燃性ガスや蒸気(爆発性ガス)の存在する場所における荷役作業の危険を防止します。
●キトー・エクセルを基本とした安全性の高い極めてコンパクトな耐圧防爆形電気チェーンブロックです。
●耐圧防爆の範囲は爆発等級2、発火度G4で、ガス・蒸気防爆に対応します。
●世界最高級のチェーンですから、強度、寿命は抜群。また、揚程は用途に合わせ、自由に選択できます。
●単体・プレーントロリ・ギヤードトロリ結合形もあります。

■電気トロリ結合式仕様

型式	定格荷重(t)	標準揚程(m)	横行モータ 3相200V 出力(kW)	負担時間率(%)	起動頻度(c/h)	横行速度(m/min) 50Hz	60Hz	適用レール幅(mm)	最小回転半径(mm)	質量(kg)
RESM005S-S	500kg	4	0.4	25	250	20(10)	24(12)	(75)100·125	800	190
RESM010L-S	1		0.4	25	250	20(10)	24(12)	(75)100·125	800	200
RESM010S-S	1		0.4	25	250	20(10)	24(12)	(75)100·125	800	190
RESM015S-S	1.5		0.4	25	250	20(10)	24(12)	(100)125·150	800	245
RESM020L-S	2		0.4	25	250	20(10)	24(12)	(100)125·150	800	205
RESM020S-S	2		0.4	25	250	20(10)	24(12)	(100)125·150	800	245
RESM025S-S	2.5		0.75	25	250	20(10)	24(12)	125·150	800	266
RESM028S-S	2.8		0.75	25	250	20(10)	24(12)	125·150	800	279
RESM030S-S	3		0.75	25	250	20(10)	24(12)	125·150	800	279
RESM050S-S	5		0.75	25	250	20(10)	24(12)	125·150·175	2000	314
RESM075S-L	7.5	6	0.75	25	250	10	12	150·175·190	2500	478
RESM100S-L	10		0.75	25	250	10	12	150·175·190	2500	660
RESM150S-L	15		0.75×2	25	250	10	12	150·175·190	∞	910
RESM200S-L	20		0.75×2	25	250	10	12	150·175·190	∞	1000

特殊チェーンブロック　エクセルシリーズ

■ショートヘッド形

●標準仕様よりさらにデッドスペースを小さくしたユニークな構造の電気チェーンブロックです。
●既設建屋の高さが低い場合や、構造上どうしても有効揚程を拡大したい時に威力を発揮します。各種トロリとの組み合わせでご利用ください。

■2点水平吊形

●ワンモータ・ツーフック方式で吊り荷を左右誤差なく水平にかつ安全に巻き上げるために開発された電気チェーンブロックです。
●2ヶ所で吊らなくてはならないような長尺物や水平度を特に要求される品物などの荷役作業に最適です。

■インバータ形

●巻上(巻下)速度(1～1/10)および横行速度(1～1/6)が任意に設定できる電気トロリ付電気チェーンブロックです。
●特に横行は、始動から設定速度そして停止まで緩起動、緩停止となり荷振れは極めて少なくなります。
●精密機械の組立て、型合わせ作業など微妙な速度設定が要求される各種作業にお役立てください。

■無段速シリンダ形

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●巻上(巻下)速度:1～1/10を無段階にコントロールできます。また、シリンダの上下操作で緩起動・緩停止が極めてなめらかに行えます。
●精密機械の組立、型合わせ作業等で、片手操作かつ微妙な速度を要求される作業にお役立てください。

チェーンホイスト セレクト 1速形／2速形

■特長
- ●家庭用電源で使える単相100V
- ●小型軽量100kgで質量わずか10.5kg
- ●超強力ロードチェーン
- ●ショートヘッドタイプ
- ●メカニカルブレーキ付2重ブレーキ機構
- ●過巻防止装置付
- ●豊富なアクセサリー

■用途
- ●1速形：高速巻上げ、巻下げ作業での能率が向上します。
- ●2速形：低速を使用することにより、位置合わせ型合わせなどの精密作業に威力を発揮します。

在庫 受注生産 ISO9000 新JIS適用

■1速形

コード	型式	容量(kg)	揚程(m)	モーター出力(W)	昇降速度(m/min)	押ボタンコード長(m)	定格電流(A)	ニクサリ線径(mm)	価格
3011	ED06S	60	3	300	28	2.5	6	4	¥74,000
3012	ED10S	100		300	16	2.5	6	4	¥74,000
3013	ED16S	160		600	25	2.5	10.5	4	¥115,500
3014	ED24S	240		600	15	2.5	10.5	4	¥115,500

■2速形(ST)／2速選択形(SD)

コード	型式	容量(kg)	揚程(m)	モーター出力(W)	昇降速度(m/min)	押ボタンコード長(m)	定格電流(A)	ニクサリ線径(mm)	価格
3031	ED06ST	60	3	300	24~4	2.5	6	4	¥87,500
3032	ED10ST	100		300	15~3	2.5	6	4	¥87,500
3033	ED16ST	160		600	20~4	2.5	10.5	4	¥129,000
3034	ED24ST	240		600	13.5~3	2.5	10.5	4	¥129,000
3051	ED06SD	60		300	28~1.5	2.5	6	4	¥107,500
3052	ED10SD	100		300	16~1.5	2.5	6	4	¥107,500
3053	ED16SD	160		600	25~1.5	2.5	10.5	4	¥149,000
3055	ED24SD	240		600	15~1.5	2.5	10.5	4	¥149,000

チェーンホイスト セレクト建築現場用 1速形／2速形

■特長
- ●家庭用電源で使える単相100V
- ●小型軽量100kgで質量わずか14.5kg
- ●超強力ロードチェーン
- ●ショートヘッドタイプ
- ●メカニカルブレーキ付2重ブレーキ機構
- ●過巻防止装置付
- ●豊富なアクセサリー

■用途
- ●建築資材、用具の運搬に最適です。
- ●ALCなど壁材の運搬、取付に最適です。

在庫 受注生産 ISO9000 新JIS適用

コード	型式	容量(kg)	揚程(m)	モーター出力(W)	昇降速度(m/min)	押ボタンコード長(m)	定格電流(A)	ニクサリ線径(mm)	価格
3021	EDH06S	60	3	300	28	14.5	6	4	¥108,000
3022	EDH10S	100		300	16	14.5	6	4	¥108,000
3023	ED16S	160		600	25	14.5	10.5	4	¥145,500
3024	ED24S	240		600	15	14.5	10.5	4	¥145,500
3041	EDH06ST	60		300	24~4	14.5	6	4	¥130,500
3042	EDH10ST	100		300	15~3	14.5	6	4	¥130,500
3043	ED16ST	160		600	20~4	14.5	10.5	4	¥168,000
3044	ED24ST	240		600	13.5~3	14.5	10.5	4	¥168,000

チェーンホイスト セレクト 2速シリンダ形

■特長
- ●家庭用電源で使える単相100V
- ●小型軽量100kgで質量わずか14kg
- ●超強力ロードチェーン
- ●ショートヘッドタイプ
- ●メカニカルブレーキ付2重ブレーキ機構
- ●過巻防止装置付
- ●豊富なアクセサリー

■用途
- ●作業内容に最適な速度に調整可能。
- ●微速付なので型合わせ・組立などの精密作業に威力を発揮します。
- ●フック、専用吊り具のワンタッチ交換による作業の能率化。

在庫 ISO9000 新JIS適用

コード	型式	容量(kg)	揚程(m)	モーター出力(W)	昇降速度(m/min)	押ボタンコード長(m)	定格電流(A)	ニクサリ線径(mm)	価格
3061	EDC06SD	60	1.8	300	28~1.5	—	6	4	¥132,000
3062	EDC10SD	100		300	16~1.5	—	6	4	¥132,000
3063	EDC16SD	160		600	25~1.5	—	10.5	4	¥173,500
3064	EDC24SD	240		600	15~1.5	—	10.5	4	¥173,500

チェーンホイスト セレクト 無段速シリンダ形

■特長
- ●家庭用電源で使える単相100V
- ●小型軽量100kgで質量わずか14kg
- ●超強力ロードチェーン
- ●ショートヘッドタイプ
- ●メカニカルブレーキ付2重ブレーキ機構
- ●過巻防止装置付
- ●豊富なアクセサリー

■用途
- ●組立作業などの能率向上に役立ちます。
- ●フック吊り具の交換が容易です。

在庫 ISO9000 新JIS適用

コード	型式	容量(kg)	揚程(m)	モーター出力(W)	昇降速度(m/min)	押ボタンコード長(m)	定格電流(A)	ニクサリ線径(mm)	価格
3071	EDC06SV	60	1.8	300	28~1.5	—	6	4	¥132,000
3072	EDC10SV	100		300	16~1.5	—	6	4	¥132,000
3073	EDC16SV	160		600	25~1.5	—	10.5	4	¥173,500
3074	EDC24SV	240		600	15~1.5	—	10.5	4	¥173,500

チェーンホイスト　セレクト　EX型

- ●起動回数1200回/時に使える超高頻度タイプ
- ●昇降速度が18～21.5m/minの高速
- ●デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ
- ●過巻防止装置付
- ●小型軽量、自重わずか21.5kg(EX10S)
- ●超強力ロードチェーン
- ●低騒音
- ●高頻度インターロック付コンダクター
- ●ブレーキ部分にノンアスベスト材を採用
- ●豊富なアクセサリー

在庫　ISO 9000　新JIS適用

■一速形

コード	型　式	定格荷重(kg)	モーター出力(W)	昇降速度(m/min)	揚程(m)	押ボタンコード長(m)	定格電流(A)	ニクサリ線径(mm)	価　格
3101	EX10S	100	350	18　(50Hz) 21.5(60Hz)	3	2.5	2.9(50Hz) 2.6(60Hz)	4	¥90,000

■一速シリンダー形

コード	型　式	定格荷重(kg)	モーター出力(W)	昇降速度(m/min)	揚程(m)	押ボタンコード長(m)	定格電流(A)	ニクサリ線径(mm)	価　格
3102	EXC10S	100	350	18　(50Hz) 21.5(60Hz)	1.8	—	2.9(50Hz) 2.6(60Hz)	4	¥130,000

セレクト用ミニトロリ　TMH／TMCシリーズ

■H型用　TMH25（ツリテ2ヶ付/max250kg/質量1.9kg）

（単位：mm）

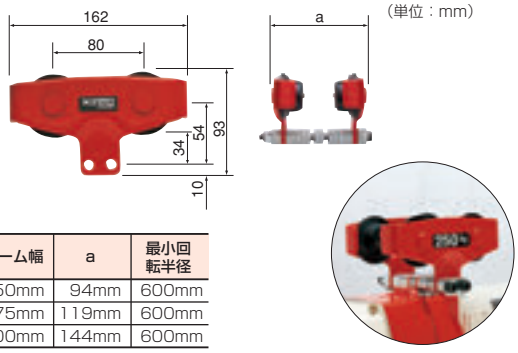

ビーム幅	a	最小回転半径
50mm	94mm	600mm
75mm	119mm	600mm
100mm	144mm	600mm

■C型用　TMC25（ツリテ2ヶ付/max250kg/質量0.5kg）

（単位：mm）

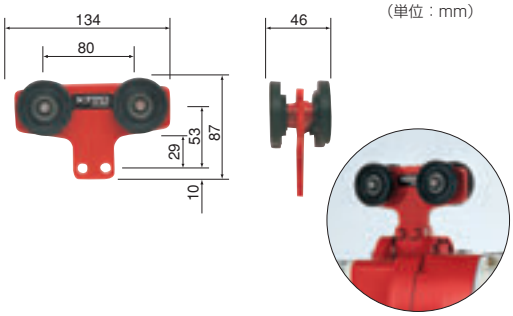

在庫　ISO 9000　新JIS適用

コード	型　式	定格荷重	タイプ	摘要ビーム(ビーム幅：mm)	価　格
3201	TMH25	250kg	H型	H型ビーム(50・75・100)	¥9,000
3202	TMC25	250kg	C型	C型ビーム(54)	¥6,000

セレクト用　アクセサリー

■いかり形フック(AHA)



■O形フック(AHO)



■着脱カナグ(ATF)



■着脱用標準フック(ATS)

（mm）



■着脱用L形フック(ATL)



■H形用ケーブルツリテ(AHT)



■C形用ケーブルツリテ(AHC)



在庫　ISO 9000　新JIS適用

コード	型　式	品　名	定格荷重	価　格
3251	AHA	いかり形フック	100kg	¥6,500
3252	AHO	O形フック	250kg	¥9,000
3253	ATF	着脱カナグ	250kg	¥20,500
3254	ATS	着脱用標準フック	250kg	¥4,000
3255	ATL	着脱用L形フック	60kg	¥8,000
3256	AHT	H形用ケーブルツリテ	—	¥1,400
3257	AHC	C形用ケーブルツリテ	—	¥250

セレクト　ピラー形ジブクレーン

■125KG

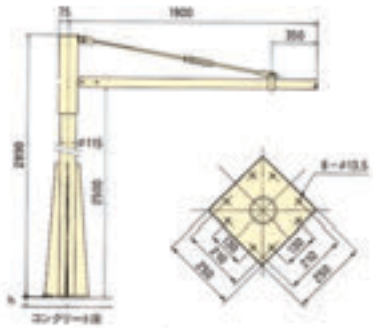

在庫　ISO 9000　新JIS適用

コード	型　式	定格荷重	ビーム	最大回転角度	質　量	価　格
0900	NPM13	125kg	C形ビーム	360°	約85kg	¥183,000

■250KG

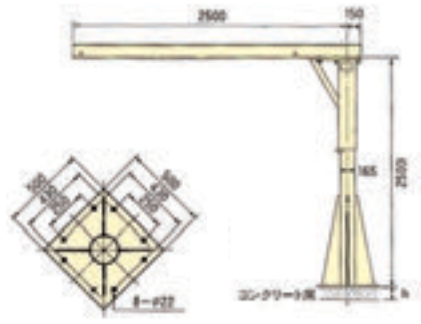

在庫　ISO 9000　新JIS適用

コード	型　式	定格荷重	ビームサイズ	最大回転角度	質　量	価　格
0902	NPM25	250kg	H150×75×75mm	360°	約180kg	¥225,000

L形ジブクレーン　セレクト

■C形ビーム

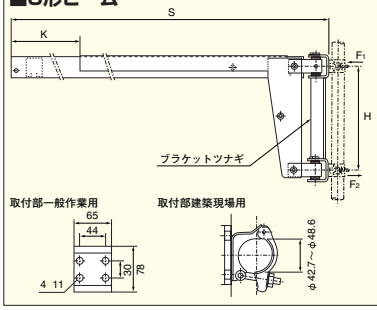

■H形ビーム

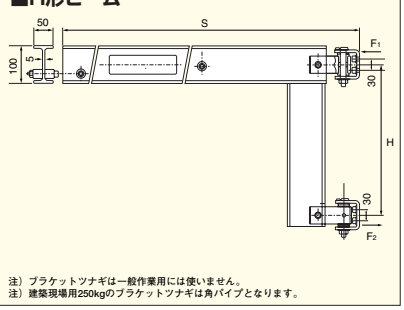

注）ブラケットツナギは一般作業用には使いません。
注）建築現場用250kgのブラケットツナギは角パイプとなります。

■L形用自立ポール

●型式　NLP25

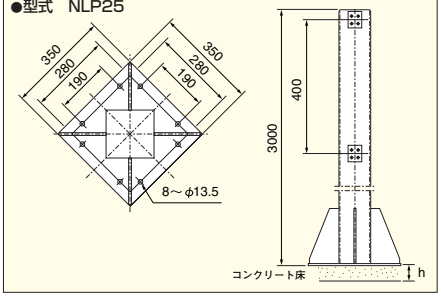

コード	型　式	種　類	ビーム	定格荷重	スパンS	ブラケット間隔H	最大回転角度	質　量	軸力(kN)		寸法K	価　格
									F1	F2		
0800	NLM13	一般作業用	C形	125kg	1.5m	0.4m	180°	約23kg	6.66	6.66	440mm	¥72,000
0802	NLM25			250kg	1.0m	0.4m	180°	約20kg	7.94	7.94	240mm	¥65,000
0804	NLMG13	建築作業用		125kg	1.5m	0.4m	180°	約27kg	6.66	6.66	440mm	¥72,000
0806	NLMG25			250kg	1.0m	0.4m	180°	約24kg	7.94	7.94	240mm	¥65,000
0808	NLH25	一般作業用	H形	250kg	1.5m	0.4m	180°	約24kg	12.74	12.74	—	¥65,000

在庫　ISO 9000　新JIS適用

ウォール形ジブクレーン　セレクト

■C形ビーム

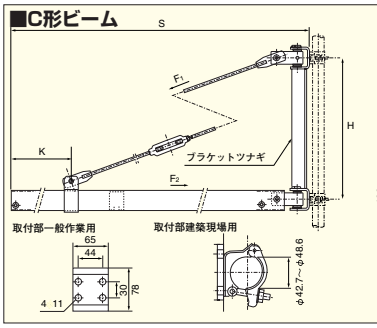

■H形ビーム

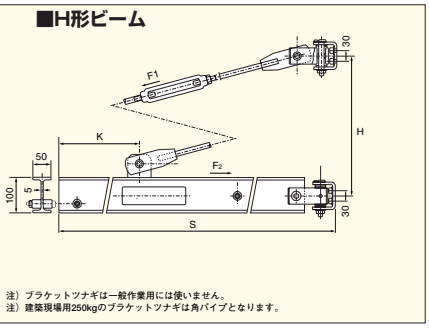

注）ブラケットツナギは一般作業用には使いません。
注）建築現場用250kgのブラケットツナギは角パイプとなります。

■ウォール形用自立ポール

●型式　NWP25

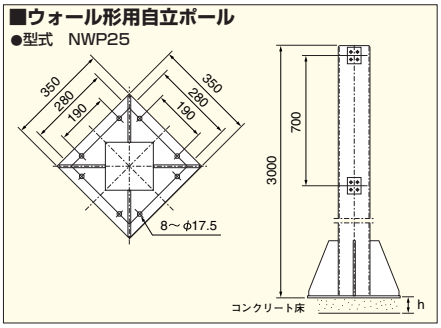

コード	型　式	種　類	ビーム	定格荷重	スパンS	ブラケット間隔H	最大回転角度	質　量	軸力(kN)		寸法K	価　格
									F1	F2		
0830	NWM13	一般作業用	C形	125kg	2.5m	0.7m	180°	約25kg	8.18	7.74	460mm	¥73,000
0832	NWM25			250kg	1.9m	0.7m	180°	約20kg	10.98	9.80	350mm	¥66,000
0834	NWMG13	建築作業用		125kg	2.5m	0.7m	180°	約30kg	8.18	7.74	460mm	¥73,000
0836	NWMG25			250kg	1.9m	0.7m	180°	約25kg	10.98	9.80	350mm	¥66,000
0838	NWH25	一般作業用	H形	250kg	2.8m	0.7m	180°	約39kg	17.35	17.93	520mm	¥66,000

在庫　ISO 9000　新JIS適用

ピラー形関節式ジブクレーン　セレクト

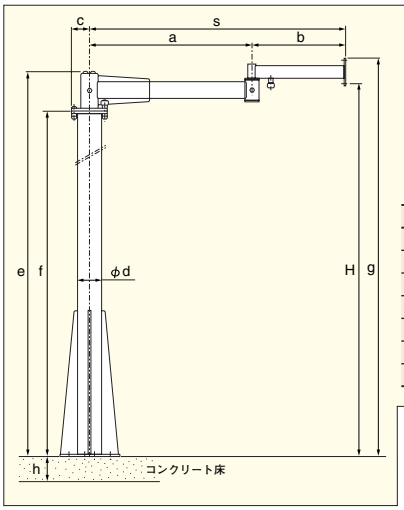



(単位：mm)

定格荷重	125kg	250kg
S	1500	2000
H	2800	2800
a	885	1175
b	615	825
c	100	135
d	115	165
e	2830	2830

定格荷重	125kg	250kg
f	2630	2527
g	2925	2925
k	14	18
l	130	290
m	210	390
n	250	450
h	150以上	200以上

■アンカー施工

●ピラー形ジブクレーン・自立ポールを既在のコンクリート床に設置する場合（ケミカルアンカー使用の場合）

床には鉄筋（φ6mm以上）が入っていること。ケミカルアンカーのサイズは下表の通りとして施工に当たっては取扱説明書をご参照ください。

在庫　ISO 9000　新JIS適用

種　類		h(mm)	ケミカルアンカー種類	ボルト寸法
自立ポール	ウォール形用	200以上	R-16	W5/8"またはM16
	L形用	150以上	R-12	W1/2"またはM12
125kgピラー形ジブクレーン		150以上	R-12	W1/2"またはM12
250kgピラー形ジブクレーン		220以上	R-19	W3/4"またはM20
125kg関節形ジブクレーン		150以上	R-12	W1/2"またはM12
250kg関節形ジブクレーン		200以上	R-16	W5/8"またはM16

コード	型　式	定格荷重	ビーム	最大回転角度	質　量	価　格
0860	NPK13	125kg	角パイプ	290°	約95kg	¥210,000
0862	NPK25	250kg		280°	約180kg	¥290,000

ロープホイスト　インバータ搭載　Vシリーズ

■特長

- ホイスト専用インバータ搭載により小型化、高機能化を実現。
- 位置検出機能、無負荷高速機能を標準装備。

■インバータホイスト仕様

容量 (t)	揚程 (m)		ワイヤロープ 普通形 2本つり	普通形 4本つり	ローヘッド形 4本つり	ダブルレール形 4本つり	構成	巻上 インバータ運転 速度(m/min) 負荷時	速度(m/min) 無負荷時	モータ 容量(kW)	電流(A)	極数	横行 普通形・ローヘッド形 速度(m/min) 商用運転 50Hz	60Hz	インバータ運転	モータ(商用運転) 容量(kW) 50Hz	60Hz	電流(A) 50Hz	60Hz	極数	ダブルレール形 速度(m/min) 商用運転 50Hz	60Hz	インバータ運転	モータ(商用運転) 容量(kW) 50Hz	60Hz	電流(A) 50Hz	60Hz	極数
1/2	6	12	φ6.3	—	φ4	—	6XW(19) B種 JIS G3525	1.3 ~13	19.5	1.2	8	4	21	25	2.5 ~25	0.22	0.26	1.6	1.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—
1			φ8	—	φ6.3	—				2.4	14																	
2			φ10	—	φ8	—	6XFi(29) B種 JIS G3525	1 ~10	15	3.5	20					0.5	0.6	3.2	3.1		—	—	—	—	—	—	—	—
2.8			φ12.5	—	φ9	φ9				4.9	32	4																
3			φ12.5	—	φ9	φ9				5.3	34										21	25	2.5 ~25	0.5	0.6	3.2	3.1	4
5	8		—	φ11.2	φ11.2	φ11.2		0.8 ~8	12	7.5	40					0.85	1.0	4.8	4.7					0.85	1.0	4.8	4.7
7.5			—	φ14	φ14	φ14		0.7 ~7	10.5	10	54																
10			—	φ16	φ16	φ16		0.6 ~6	12	12	58		12	15	1.5 ~15	1.5	1.8	8.5	8.1					1.5	1.8	8.5	8.1
15			—	φ20	—	φ20				20	76					0.85 ×2	1.0 ×2	4.8 ×2	4.7 ×2								
20	—		—	φ22.4	—	φ22.4		0.5 ~5	10	20	82	6				1.5 ×2	1.8 ×2	8.5 ×2	8.1 ×2								
30	—		—	—	—	φ25	WRC6XFi(29)B種 JIS G3525	0.4 ~3.3	6.6	20	82		—	—	—	—	—	—	—		15	18	1.8 ~18	1.5 ×2	1.8 ×2	8.5 ×2	8.1 ×2	
40	6.5	—	—	—	—	φ22.4 (6本つり)	6XFi(29) B種	0.3 ~2.5	—	20	82	6	—	—	—	—	—	—	—					0.85 ×4	1.0 ×4	4.8 ×4	4.7 ×4	
	—	11.5	—	—	—	—																					
45	—	12.5	—	—	—	φ25 (6本つり)	WRC6XFi(29) B種	0.3 ~2.2	—	20	82	6	—	—	—	—	—	—	—								
	—	19	—	—	—																						

■共通仕様

電源	3相200V 50/60Hz、220V 60Hz
操作方法	押ボタン操作　巻上2段押込み、横行1段押込み（横行インバータの場合2段押込み） 電動横行は、6点（上・下・東・西・南・北）
定格	[5t以下] 40%ED、240回/時 [7.5t以上] 25%ED、150回/時
許容使用頻度	[5t以下] 40%ED、400回/時(4時間連続を限度) [7.5t以上] 25%ED、250回/時(2時間連続を限度)
給電方式	ケーブル給電、トロリ給電(ダブルトロリに限ります)
周囲温度	−5~40℃(凍結なきこと)
周囲湿度	90%以下(結露なきこと)
保護構造	JIS C4004 防滴形相当(簡易屋外形)
塗装色	本体：マンセル4.07GY6.06/0.48、フックブロック：マンセル7.5YR7/14 押ボタン：マンセル7.5YR7/13相当

■型式表示

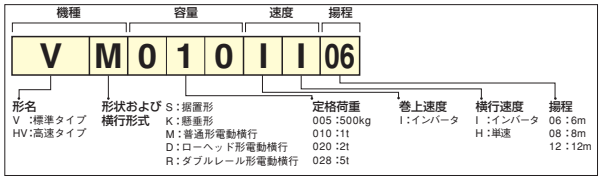

■普通形電動横行(巻上インバータ/巻上・横行インバータ)　※価格は揚程6mの場合です。

コード	型式	容量	揚程	標準適用Ⅰ形鋼	最小屈曲半径	概算質量	価格
0700	VM005ⅠH06	1/2t	6m	200×100×7mm	1.2(4.0)m	120kg	¥915,000
0702	VM005Ⅱ06				3(4.0)m		¥1,115,000
0704	VM005ⅠH12		12m		1.8(7.0)m	150kg	¥998,000
0706	VM005Ⅱ12				3.8(7.0)m		¥1,198,000
0710	VM010ⅠH06	1t	6m		1.8(7.0)m	175kg	¥975,000
0712	VM010Ⅱ06				3.8(7.0)m		¥1,175,000
0714	VM010ⅠH12		12m		1.8(7.0)m	190kg	¥1,044,000
0716	VM010Ⅱ12				3.8(7.0)m		¥1,244,000
0720	VM020ⅠH06	2t	6m	200×125×7.5mm	1.8m	290kg	¥1,295,000
0722	VM020Ⅱ06				4.5m		¥1,495,000
0724	VM020ⅠH12		12m		1.8m	315kg	¥1,402,000
0726	VM020Ⅱ12				4.5m		¥1,602,000
0730	VM028ⅠH06	2.8t	6m	300×150×8mm	2.0m	390kg	¥1,548,000
0732	VM028Ⅱ06				5m		¥1,748,000
0734	VM028ⅠH12		12m		2.0m	425kg	¥1,655,000
0736	VM028Ⅱ12				5m		¥1,855,000
0740	VM050ⅠH08	5t	8m	300×150×11.5mm	2.5m	630kg	¥2,335,000
0742	VM050Ⅱ08				6.3m		¥2,535,000
0744	VM050ⅠH12		12m		2.5m	700kg	¥2,508,000
0746	VM050Ⅱ12				6.3m		¥2,708,000

ロープホイスト　インバータ搭載　VFシリーズ

■特長

- インバータ運転と商用運転を組み合わせたユニークな制御方式。
- 構造部分は凡用ホイストと同様、シンプル構造でメンテナンスが容易です。

■インバータ+ホイスト仕様

容量 (t)	揚程 (m)		ワイヤーロープ 普通形 2本つり	ローヘッド形 4本つり	ダブルレール形 4本つり	構成	巻上 速度 (m/min)	モータ 容量(kW)	定格電流(A)	極数	横行 速度(m/min) 商用運転 50Hz	60Hz	インバータ運転	モータ 容量(kW) 50Hz	60Hz	定格電流(A) 50Hz	60Hz	極数
1	6	12	φ8	φ6.3	—	6×W(19) B種 JIS G3525	0.8/8	1.4	10	4	21	25	2.5/25	0.22	0.26	1.6	1.5	4
2			φ10	φ8	—	6×Fi(29) B種 JIS G3525	0.72/7.2	2.6	16					0.5	0.6	3.2	3.1	
2.8			φ12.5	φ9	φ9			3.6	23									

■普通形電動横行(巻上インバータ+ホイスト/巻上・横行インバータ+ホイスト)　※価格は揚程6mの場合です。

コード	型式	容量	揚程	標準適用Ⅰ形鋼	最小屈曲半径	概算質量	価格
0760	VFM010VH06	1t	6m	200×100×7mm	1.8(3.0)m	150kg	¥758,000
0762	VFM010VV06				4.5m		¥958,000
0764	VFM010VH12		12m		3m	170kg	¥818,000
0766	VFM010VV12				7.5m		¥1,018,000
0770	VFM020VH06	2t	6m	250×125×7.5mm	2.5m	230kg	¥1,022,000
0772	VFM020VV06				6m		¥1,222,000
0774	VFM020VH12		12m		3.5m	260kg	¥1,106,000
0776	VFM020VV12				8.5m		¥1,306,000
0780	VFM028VH06	2.8t	6m	300×150×8mm	2.5m	320kg	¥1,262,000
0782	VFM028VV06				6m		¥1,468,000
0784	VFM028VH12		12m		3.5m	360kg	¥1,322,000
0786	VFM028VV12				8.5m		¥1,522,000

オーバーヘッド形　電動式サドル　EO

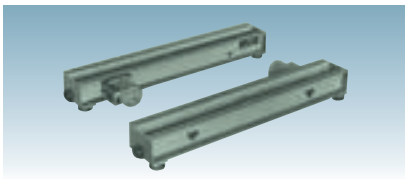

在庫　受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。
●サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。

コード			型式	定格荷重(t)	スパン(m)	走行モータ出力(kW×2)[速度記号：50/60Hz速度(m/min)]			適合する走行レール(kg)※1	許容車輪圧(kg)	車輪径(mm)	質量(kg)	価格	
						L	S	SD						
L	S	SD				10/12	20/24	20：5/24：6					L・S	SD
8500	8560	8620	★E0010-9	1	9	0.25	0.25	0.25/0.063	15	950	95	132	¥202,000	¥250,000
8502	8562	8622	★E0010-12		12	0.25	0.25	0.25/0.063	15	950	95	132	¥202,000	¥250,000
8504	8564	8624	E0010-18		18	0.25	0.25	0.25/0.063	15	1800	125	197	¥264,000	¥312,000
8506	8566	8626	E0010-21		21	0.25	0.25	0.25/0.063	22	3200	175	380	¥335,000	¥383,000
8510	8570	8630	★E0020-9	2	9	0.25	0.25	0.25/0.063	15	1800	125	146	¥216,000	¥264,000
8512	8572	8632	★E0020-12		12	0.25	0.25	0.25/0.063	15	1800	125	146	¥216,000	¥264,000
8514	8574	8634	E0020-18		18	0.25	0.25	0.25/0.063	15	1800	125	212	¥264,000	¥312,000
8516	8576	8636	E0020-21		21	0.25	0.25	0.25/0.063	22	3200	175	380	¥335,000	¥383,000
8520	8580	8640	★E0030-9	3	9	0.25	0.25	0.25/0.063	22	2100	140	150	¥229,000	¥277,000
8522	8582	8642	★E0030-12		12	0.25	0.25	0.25/0.063	22	2100	140	150	¥229,000	¥277,000
8524	8584	8644	E0030-18		18	0.25	0.25	0.25/0.063	22	2400	155	252	¥273,000	¥321,000
8526	8586	8646	E0030-21		21	0.25	0.25	0.25/0.063	22	3200	175	380	¥335,000	¥383,000
8530	8590	8650	★E0050-9	5	9	0.25	0.25	0.25/0.063	22	3200	175	197	¥309,000	¥357,000
8532	8592	8652	E0050-12		12	0.4	0.4	0.4/0.1	22	4500	210	374	¥361,000	¥398,000
8534	8594	8654	E0050-18		18	0.4	0.4	0.4/0.1	22	4500	210	374	¥361,000	¥398,000
8536	8596	8656	E0050-21		21	0.4	0.4	0.4/0.1	22	4500	210	496	¥450,000	¥487,000
8540	8600	8660	★E0075-12	7.5	12	0.75	0.75	0.75/0.19	30	7500	250	384	¥510,000	¥562,000
8542	8602	8662	E0075-18		18	0.75	0.75	0.75/0.19	30	8100	300	586	¥655,000	¥707,000
8544	8604	8664	E0075-21		21	0.75	0.75	0.75/0.19	30	8100	300	724	¥691,000	¥743,000
8550	8610	8670	★E0100-12	10	12	0.75	0.75	0.75/0.19	30	7500	250	384	¥510,000	¥562,000
8552	8612	8672	E0100-18		18	0.75	0.75	0.75/0.19	30	8100	300	586	¥655,000	¥707,000
8554	8614	8674	E0100-21		21	0.75	0.75	0.75/0.19	30	8100	300	724	¥691,000	¥743,000

※1. 標記以外のレールサイズをご使用の場合は、お問い合わせください。　★印のギヤードモータの取付位置は対角、その他は平行です。

オーバーヘッド形　電動式低騒音サドル　CEO

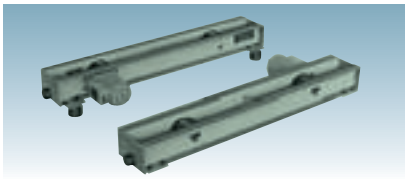

在庫　受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
●Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し滑らかな走行を実現します。軽レールを設置する必要もなく工事費用が削減され、工事期間も短縮でき、コストダウンが実現できます。
●サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。

コード			型式	定格荷重(t)	スパン(m)	走行モータ出力(kW×2)[速度記号：50/60Hz速度(m/min)]			適合する走行レール幅(mm)	許容車輪圧(kg)	車輪径(mm)	質量(kg)	価格	
						L	S	SD						
L	S	SD				10/12	20/24	20：5/24：6					L・S	SD
8700	8760	8820	★CE0010-9	1	9	0.25	0.25	0.25/0.063	100・125・150	800	155	156	¥304,000	¥352,000
8702	8762	8822	★CE0010-12		12	0.4	0.4	0.4/0.1	150・175・200	1500	175	202	¥350,000	¥387,000
8704	8764	8824	CE0010-15		15	0.4	0.4	0.4/0.1	150・175・200	1500	175	265	¥403,000	¥440,000
8706	8766	8826	CE0010-18		18	0.4	0.4	0.4/0.1	150・175・200	1500	175	265	¥403,000	¥440,000
8708	8768	8828	CE0010-21		21	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	502	¥535,000	¥587,000
8710	8770	8830	★CE0020-9	2	9	0.4	0.4	0.4/0.1	150・175・200	1500	175	202	¥350,000	¥387,000
8712	8772	8832	★CE0020-12		12	0.4	0.4	0.4/0.1	150・175・200	1500	175	202	¥350,000	¥387,000
8714	8774	8834	CE0020-15		15	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	384	¥471,000	¥523,000
8716	8776	8836	CE0020-18		18	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	398	¥528,000	¥580,000
8718	8778	8838	CE0020-21		21	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	502	¥535,000	¥587,000
8720	8780	8840	CE0030-9	3	9	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	384	¥471,000	¥523,000
8722	8782	8842	CE0030-12		12	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	384	¥471,000	¥523,000
8724	8784	8844	CE0030-15		15	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	384	¥471,000	¥523,000
8726	8786	8846	CE0030-18		18	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	398	¥528,000	¥580,000
8728	8788	8848	CE0030-21		21	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	502	¥535,000	¥587,000
8730	8790	8850	★CE0050-9	5	9	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	355	¥528,000	¥580,000
8732	8792	8852	★CE0050-12		12	0.75	0.75	0.75/0.19	150・175・200	3400	220	355	¥528,000	¥580,000
8734	8794	8854	CE0050-15		15	1.5	1.5	1.5/0.38	150・175・200	4200	260	543	¥615,000	¥655,000
8736	8796	8856	CE0050-18		18	1.5	1.5	1.5/0.38	150・175・200	4200	260	543	¥615,000	¥655,000
8738	8798	8858	CE0050-21		21	1.5	1.5	1.5/0.38	150・175・200	6300	340	665	¥933,000	¥973,000
8740	8800	8860	★CE0075-12	7.5	12	1.5	1.5	1.5/0.38	150・175・200	6300	340	525	¥858,000	¥898,000
8742	8802	8862	CE0075-18		18	1.5	1.5	1.5/0.38	150・175・200	6300	340	627	¥894,000	¥934,000
8744	8804	8864	CE0075-21		21	1.5	1.5	1.5/0.38	150・175・200	6300	340	665	¥933,000	¥973,000
8750	8810	8870	★CE0100-12	10	12	1.5	1.5	1.5/0.38	150・175・200	6300	340	525	¥858,000	¥898,000
8752	8812	8872	CE0100-18		18	1.5	1.5	1.5/0.38	200・250	8300	440	1027	¥1,340,000	¥1,380,000
8754	8814	8874	CE0100-21		21	1.5	1.5	1.5/0.38	200・250	8300	440	1027	¥1,340,000	¥1,380,000

★印のギヤードモータの取付位置は対角、その他は平行です。

オーバーヘッド形　電動式ダブルガーダサドル　WEO

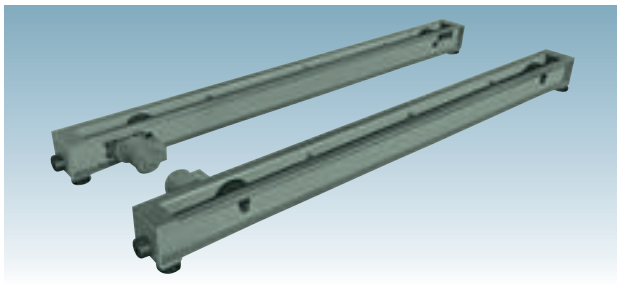

●オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。
●サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

コード			型式	定格荷重(t)	スパン(m)	走行モータ出力(kW×2)［速度記号：50/60Hz速度(m/min)］			適合する走行レール(kg)※1	許容車輪圧(kg)	車輪径(mm)	質量(kg)	価格	
L	S	SD				L	S	SD					L・S	SD
						10/12	20/24	20：5/24：6						
8900	8960	9020	WE0030-15	3	15	0.25	0.25	0.25/0.063	22	3200	175	382	¥324,000	¥372,000
8902	8962	9022	WE0030-21		21	0.4	0.4	0.4/0.1	22	4500	210	449	¥392,000	¥429,000
8904	8964	9024	WE0030-27		27	0.4	0.4	0.4/0.1	22	4500	210	504	¥402,000	¥439,000
8910	8970	9030	WE0050-15	5	15	0.4	0.4	0.4/0.1	22	4500	210	449	¥392,000	¥429,000
8912	8972	9032	WE0050-21		21	0.75	0.75	0.75/0.19	30	7500	250	554	¥479,000	¥531,000
8914	8974	9034	WE0050-27		27	0.75	0.75	0.75/0.19	30	7500	250	736	¥509,000	¥556,000
8920	8980	9040	WE0075-15	7.5	15	0.75	0.75	0.75/0.19	30	7500	250	686	¥517,000	¥569,000
8922	8982	9042	WE0075-21		21	0.75	0.75	0.75/0.19	30	7500	250	686	¥517,000	¥569,000
8924	8984	9044	WE0075-27		27	0.75	0.75	0.75/0.19	30	8100	250	799	¥587,000	¥629,000
8930	8990	9050	WE0100-15	10	15	0.75	0.75	0.75/0.19	30	7500	250	686	¥517,000	¥569,000
8932	8992	9052	WE0100-21		21	0.75	0.75	0.75/0.19	30	8400	300	828	¥670,000	¥722,000
8934	8994	9054	WE0100-27		27	1.5	1.5	1.5/0.38	37	10200	350	1136	¥820,000	¥860,000
8940	9000	9060	WE0150-15	15	15	1.5	1.5	1.5/0.38	37	10200	350	1136	¥820,000	¥860,000
8942	9002	9062	WE0150-21		21	1.5	1.5	1.5/0.38	37	13400	400	1448	¥1,005,000	¥1,045,000
8944	9004	9064	WE0150-27		27	1.5	1.5	1.5/0.38	37	13400	400	1448	¥1,005,000	¥1,045,000
8950	9010	9070	WE0200-15	20	15	1.5	1.5	1.5/0.38	37	13400	400	1448	¥1,005,000	¥1,045,000
8952	9012	9072	WE0200-21		21	1.5	1.5	1.5/0.38	37	16500	450	1945	¥1,115,000	¥1,155,000
8954	9014	9074	WE0200-27		27	1.5	1.5	1.5/0.38	37	16500	450	1945	¥1,115,000	¥1,155,000

※1．標記以外のレールサイズをご使用の場合は、お問い合わせください。
●ギヤードモータの取付位置は、平行です。

オーバーヘッド形　電動式低騒音ダブルガーダサドル　CWEO

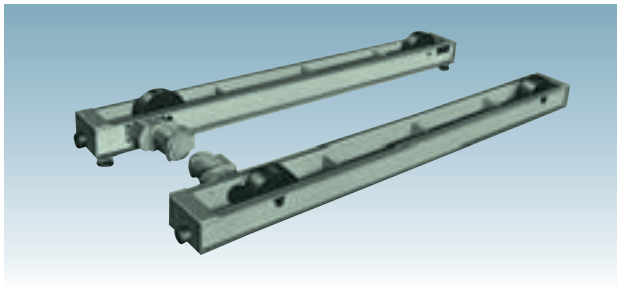

●キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
●Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し滑らかな走行を実現します。軽レールを設置する必要もなく工事費用が削減され、工事期間も短縮でき、コストダウンが実現できます。
●サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

コード			型式	定格荷重(t)	スパン(m)	走行モータ出力(kW×2)［速度記号：50/60Hz速度(m/min)］			適合する走行レール幅(mm)	許容車輪圧(kg)	車輪径(mm)	質量(kg)	価格	
L	S	SD				L	S	SD					L・S	SD
						10/12	20/24	20：5/24：6						
9100	9160	9220	CWE0030-15	3	15	0.75	0.75	0.75/0.19	150･175･200	3400	220	524	¥548,000	¥588,000
9102	9162	9222	CWE0030-21		21	1.5	1.5	1.5/0.38	150･175･200	4200	260	653	¥708,000	¥748,000
9104	9164	9224	CWE0030-27		27	1.5	1.5	1.5/0.38	150･175･200	4400	300	881	¥1,110,000	¥1,150,000
9110	9170	9230	CWE0050-15	5	15	1.5	1.5	1.5/0.38	150･175･200	4200	260	653	¥708,000	¥748,000
9112	9172	9232	CWE0050-21		21	1.5	1.5	1.5/0.38	150･175･200	6300	340	930	¥895,000	¥935,000
9114	9174	9234	CWE0050-27		27	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	175･200	4200	260×2	1160	¥1,500,000	¥1,590,000
9120	9180	9240	CWE0075-15	7.5	15	1.5	1.5	1.5/0.38	150･175･200	6300	340	930	¥895,000	¥935,000
9122	9182	9242	CWE0075-21		21	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	175･200	4200	260×2	1160	¥1,500,000	¥1,590,000
9124	9184	9244	CWE0075-27		27	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	175･200	4400	300×2	1438	¥1,940,000	¥2,030,000
9130	9190	9250	CWE0100-15	10	15	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	175･200	4200	260×2	1160	¥1,500,000	¥1,590,000
9132	9192	9252	CWE0100-21		21	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	175･200	4400	300×2	1438	¥1,940,000	¥2,030,000
9134	9194	9254	CWE0100-27		27	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	200･250	6300	340×2	1672	¥2,050,000	¥2,140,000
9140	9200	9260	CWE0150-15	15	15	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	200･250	6300	340×2	1378	¥2,050,000	¥2,140,000
9142	9202	9262	CWE0150-21		21	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	200･250	6300	340×2	1672	¥2,050,000	¥2,140,000
9144	9204	9264	CWE0150-27		27	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	250･300	8300	440×2	2575	¥2,900,000	¥2,990,000
9150	9210	9270	CWE0200-15	20	15	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	250･300	8300	440×2	2214	¥2,900,000	¥2,990,000
9152	9212	9272	CWE0200-21		21	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	250･300	8300	440×2	2575	¥2,900,000	¥2,990,000
9154	9214	9274	CWE0200-27		27	1.5×2	1.5×2	1.5/0.38×2	250･300	8300	440×2	2944	¥2,970,000	¥3,060,000

●ギヤードモータの取付位置は、平行です。

ローヘッド形電動式サドル　ELシリーズ

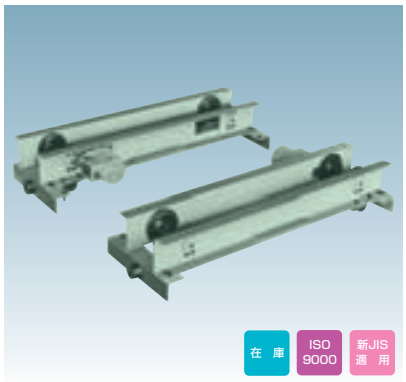

在庫　ISO 9000　新JIS適用

■ローヘッド形サドル

●クルマおよびクルマジクが取り外せる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。

■ローヘッド形低騒音サドル

●耐久性に優れたキトー独自のウレタン車輪を採用。騒音や振動を大幅に軽減し滑らかな走行を実現します。

●クルマおよびクルマジクが取り外せる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。

●ギヤードモータの取付位置は対角です。

●走行レール継ぎ部のウェブに補強板を取り付ける場合は、サドルとの干渉チェックが必要です（75mm幅の場合は取り付けないでください）。また、レール下面には取り付けないでください。

■ローヘッド形電動式サドル　ELシリーズ

コード			型式	定格荷重(t)	スパン(m)	走行モータ出力(kW×2)[速度記号：50/60Hz速度(m/min)]			適合する走行レール幅(mm)	許容車輪圧(kg)	車輪径(mm)	重量(kg)	価格	
						L	S	SD						
L	S	SD				10/12	20/24	20:5/24:6					L・S	SD
9300	9320	9340	EL010-6	1	～ 6	0.25	0.25	0.25/0.063	75·100·125·150	460	95	132	¥231,000	¥279,000
9301	9321	9341	EL010-9		6.1～ 9	0.25	0.25	0.25/0.063	75·100·125·150	460	95	150	¥231,000	¥279,000
9302	9322	9342	EL010-12		9.1～12	0.25	0.25	0.25/0.063	75·100·125·150	460	95	164	¥259,000	¥307,000
9303	9323	9343	EL010-15		12.1～15	0.4	0.4	0.4/0.1	125·150	1600	140	340	¥331,000	¥368,000
9305	9325	9345	EL020-6	2	～ 6	0.25	0.25	0.25/0.063	100·125·150	950	110	152	¥235,000	¥283,000
9306	9326	9346	EL020-9		6.1～ 9	0.25	0.25	0.25/0.063	100·125·150	950	110	172	¥235,000	¥283,000
9307	9327	9347	EL020-12		9.1～12	0.25	0.25	0.25/0.063	100·125·150	950	110	202	¥264,000	¥312,000
9308	9328	9348	EL020-15		12.1～15	0.4	0.4	0.4/0.1	125·150	1600	140	340	¥331,000	¥368,000
9310	9330	9350	EL030-6	3	～ 6	0.25	0.25	0.25/0.063	100·125·150	950	110	160	¥248,000	¥296,000
9311	9331	9351	EL030-9		6.1～ 9	0.25	0.25	0.25/0.063	100·125·150	1070	125	234	¥272,000	¥320,000
9312	9332	9352	EL030-12		9.1～12	0.25	0.25	0.25/0.063	100·125·150	1070	125	234	¥272,000	¥320,000
9313	9333	9353	EL030-15		12.1～15	0.4	0.4	0.4/0.1	125·150	1600	140	340	¥331,000	¥368,000
9315	9335	9355	EL050-6	5	～ 6	0.4	0.4	0.4/0.1	125·150	1600	140	270	¥350,000	¥387,000
9316	9336	9356	EL050-9		6.1～ 9	0.4	0.4	0.4/0.1	125·150	1600	140	270	¥350,000	¥387,000
9317	9337	9357	EL050-12		9.1～12	0.75	0.75	0.75/0.19	125·150	1800	155	432	¥499,000	¥552,000
9318	9338	9358	EL050-15		12.1～15	0.75	0.75	0.75/0.19	125·150	1800	155	432	¥499,000	¥552,000

■ローヘッド形電動式低騒音サドル　CELシリーズ

9370	9373	9376	CEL010-9	1	～ 9	0.25	0.25	0.25/0.063	125·150	390	95	143	¥350,000	¥398,000
9371	9374	9377	CEL020-9	2	～ 9	0.4	0.4	0.4/0.1	125·150	710	125	231	¥445,000	¥482,000

オーバーヘッド形ギヤード式サドル　GO

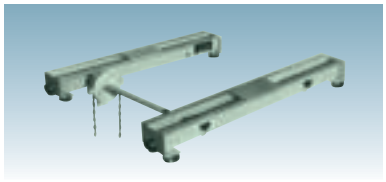

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●走行レール継ぎ部のウェブに補強板を取り付ける場合は、サドルとの干渉チェックが必要です。

コード	型式	定格荷重(t)	スパン(m)	適合する走行レール幅(kg/m)	許容車輪圧(kg)	車輪径(mm)	重量(kg)	価格
9400	GO010-9	1	～ 9	15	950	95	99	¥155,000
9401	GO010-12		9.1～12	15	950	95	99	¥155,000
9403	GO020-9	2	～ 9	15	1800	125	130	¥176,000
9404	GO020-12		9.1～12	15	1800	125	130	¥176,000
9406	GO030-9	3	～ 9	22	2100	140	156	¥190,000
9407	GO030-12		9.1～12	22	2100	140	156	¥190,000
9409	GO050-9	5	～ 9	22	4500	210	224	¥283,000
9410	GO050-12		9.1～12	22	4500	210	224	¥283,000

ローヘッド形ギヤード式サドル　GL

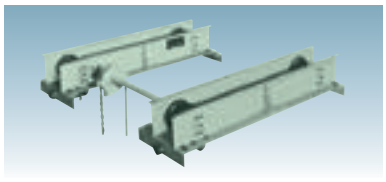

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●走行レール継ぎ部のウェブに補強板を取り付ける場合は、サドルとの干渉チェックが必要です。

コード	型式	定格荷重(t)	スパン(m)	適合する走行レール幅(mm)	許容車輪圧(kg)	車輪径(mm)	重量(kg)	価格
9420	GL010-6	1	～ 6	75・100・125・150	460	95	106	¥186,000
9421	GL010-12		6.1～12	75・100・125・150	460	95	139	¥200,000
9423	GL020-6	2	～ 6	100・125・150	950	110	142	¥206,000
9424	GL020-12		6.1～12	100・125・150	950	110	166	¥218,000
9426	GL030-6	3	～ 6	100・125・150	950	110	162	¥220,000
9427	GL030-12		6.1～12	100・125・150	1100	125	202	¥233,000
9429	GL050-6	5	～ 6	125・150	1600	140	226	¥250,000
9430	GL050-12		6.1～12	125・150	1800	155	292	¥306,000

ローヘッド形プレン式サドル　PL

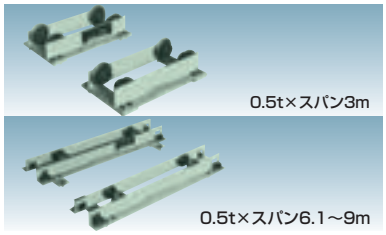

在庫　ISO 9000　新JIS適用

●走行レールのI-100×75×5は使用できません。

●走行レール継ぎ部のウェブに補強板を取り付ける場合は、サドルとの干渉チェックが必要です。

コード	型式	定格荷重(t)	スパン(m)	適合する走行レール幅(mm)	許容車輪圧(kg)	車輪径(mm)	重量(kg)	価格
9440	PL005-3	0.5	～3	75・100	180	71	27	¥40,000
9441	PL005-6		3.1～6	75・100・125	360	85	45	¥56,000
9442	PL005-9		6.1～9	75・100・125	400	95	71	¥95,000
9445	PL010-6	1	～6	75・100・125	360	85	45	¥56,000
9446	PL010-9		6.1～9	75・100・125	400	95	71	¥95,000

ピラー形　ジブクレーン

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

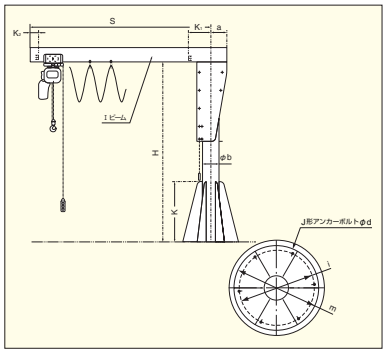

Ｉビームが旋回するジブ機構を装備した、簡単な基礎工事で建屋の内外どこにでも設置できる自立式のクレーンです。
Ｉビームは340度旋回し、建屋のデッドゾーンにおける作業や大型クレーン下での専用作業に適しています。マストとビームの結合部および回転部は独自の構造を採用し、スムーズな旋回と抜群の耐久性を実現しています。
また遠隔・微動作業に威力を発揮する電動旋回式も用意しています。
精密作業には2速形巻上機との組み合わせをおすすめします。

（単位：mm）

コード	型　式	定格荷重(t)	スパンS(m)	H(m)	Ｉビーム	Kリブ高さ / φbマスト径	ベイス径 m	アンカーピッチ i	ボルト径 φb	a	K₁	K₂	質量(kg)	価　格
0890	JP005	0.5	3	3	200×100×7	1000 / 267.4	φ1000	φ800	M24	301	505	190	610	¥519,000
—			3	4	250×125×7.5	1000 / 267.4	φ1000	φ800	M24	301	505	190	700	都度見積
			4	3	300×150×8	1000 / 267.4	φ1000	φ800	M24	301	510	195	740	
			4	4	350×150×9	1500 / 267.4	φ1000	φ800	M24	301	510	195	890	
0892	JP010	1	3	3	250×125×7.5	1000 / 318.5	φ1000	φ800	M24	325	535	190	770	¥539,000
—			3	4	300×150×8	1250 / 318.5	φ1000	φ800	M24	325	540	195	920	都度見積
			4	3	350×150×9	1000 / 318.5	φ1000	φ800	M24	325	540	195	920	
			4	4	350×150×9	1000 / 355.6	φ1150	φ960	M30	379	585	195	1210	
0894	JP020	2	3	3	350×150×9	1000 / 355.6	φ1150	φ960	M30	379	585	195	1050	¥719,000
—			3	4	400×150×10	1500 / 355.6	φ1150	φ960	M30	379	585	195	1240	都度見積
			4	3	400×150×10	1000 / 406.4	φ1150	φ960	M30	439	635	195	1420	
			4	4	450×175×11	1500 / 406.4	φ1150	φ960	M30	439	640	200	1710	

ウォール形　ジブクレーン

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

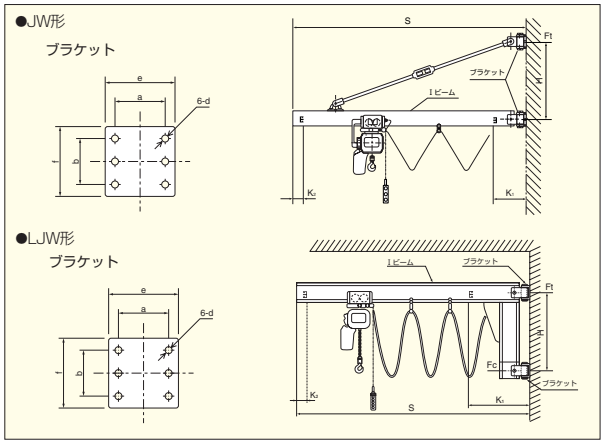

ビームが旋回するジブ機構を装備した建屋の柱や壁に取り付ける壁固定式のクレーンで、Ｉビームは180度旋回します。回転支持部は上下2つのブラケットを壁に固定する方法を採用しているので、簡単に取り付けられます。
また、梁下空間の有効利用を実現するLJW形(L形)も用意しています。精密作業には、2速形巻上機との組み合わせをおすすめします。
(注)コンクリート柱・壁などに取り付ける場合は、取り付け金物が必要のため、別途ご相談ください。

（単位：mm）

コード	型　式	定格荷重(t)	スパンS(m)	ブラケット間隔H(m)	Ｉビーム	K₁	K₂	a	b	d	e	f	Ft(kg)	Fc(kg)	質量(kg)	価　格
0910	JW005	0.5	3	1.0	150×75×5.5	415	135	130	120	17	180	180	2782	2782	115	¥196,000
—			4	1.0	200×100×7	461	135	130	120	17	180	180	4116	4116	180	都度見積
0912			5	1.7	200×100×7	461	135	130	120	17	180	180	2862	2862	205	¥227,000
—	JW010	1	3	1.0	150×75×5.5	415	135	130	120	17	180	180	5217	5217	115	
			4	1.4	200×100×7	461	135	130	120	17	180	180	5080	5080	185	
			5	1.7	250×125×7.5	461	135	130	120	17	180	180	5446	5446	265	
—	JW020	2	3	1.0	250×125×7.5	474	85	170	130	24	230	215	11222	11222	250	
			4	1.5	250×125×7.5	521	85	170	130	24	230	215	9453	9453	280	
			5	1.7	250×125×10	521	85	170	130	24	230	215	10660	10660	400	
—	LJW005	0.5	3	1.0	200×100×7	680	135	130	120	17	180	180	2370	2370	150	都度見積
			4	1.3	250×125×7.5	770	135	130	120	17	180	180	2640	2640	240	
			5	1.7	300×150×8	910	140	130	120	17	180	180	2720	2720	370	
—	LJW010	1	3	1.0	250×125×7.5	780	135	130	120	17	180	180	4440	4440	200	
			4	1.3	250×125×10	780	135	130	120	17	180	180	4910	4910	340	
			5	1.7	300×150×10	910	140	130	120	17	180	180	4960	4960	490	
—	LJW020	2	3	1.0	300×150×8	930	115	170	130	24	230	215	8440	8440	270	
			4	1.3	300×150×11.5	930	115	170	130	24	230	215	9310	9310	490	
			5	1.7	350×150×12	1030	115	170	130	24	230	215	9330	9330	660	

バキュームハンド　レバータイプ／グリップタイプ

■レバータイプ 35~140kg(VEK)

■特長
荷の表面がザラザラして密着しにくく、重く荷幅のない場合や繰り返し頻度の高い作業に最適です。例えば用途は袋物や石、厚板等でバランスの取りやすい両手でオペレータハンドルを操作します。

■グリップタイプ 35~200kg(VEG)

■特長
オートバイのアクセルスロットルに似た「ツイストグリップ」の採用で、荷を速く、的確に操作可能。床上高から2.3mまでつり上げることができます。

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

荷物に合わせて選べる吸着パッド。
荷物の種類に合わせて選べる多くの吸着パッドをご用意しています。

荷物がいたまない。
荷物の重さに比例した真空度で吸着するため、吸着物がいたみにくくなっています。

スムーズな作業を実現。
真空力を利用するため空気がダンパーの役目をし、スムーズな作業が実現できます。

360°回転できる回転機能付き。
吸着した荷物を360°動かせる(オペレータハンドルと一緒に)回転機能が付いています。

■仕様

型式	定格荷重 (kg)	昇降速度 (m/min)	基準揚程 (mm)	ブロアモータ出力 (kW) 50/60Hz
VEK035 VEG035	35	0~70	1700	2.2/ 2.55
VEK045 VEG045	45	0~70	1700	2.2/ 2.55
VEK065 VEG065	65	0~70	1700	3.0/ 3.45
VEK085 VEG085	85	0~55	1700	3.0/ 3.45
VEK140 VEG140	140	0~30	1700	3.0/ 3.45
VEK200 VEG200	200	0~40	1700	4.0/ 4.6

■パッド仕様(サイズ(mm)・材質)

EG	SG	RG	DG	VG	LG
245×145 ゴム	290×180 スポンジ	φ200 スポンジ	235× 80(×2パッド) ゴム	—	—
245×145 ゴム	290×180 スポンジ	φ220 スポンジ	215×100(×2パッド) ゴム	—	435×120 ゴム
270×180 ゴム	350×250 スポンジ	φ250 スポンジ	280×100(×2パッド) ゴム	235× 80(×4パッド) ゴム	435×120 ゴム
245×245 ゴム	350×250 スポンジ	φ280 スポンジ	245×145(×2パッド) ゴム	215×100(×4パッド) ゴム	435×120 ゴム
300×300 スポンジ	420×250 スポンジ	φ360 スポンジ	435×120(×2パッド) ゴム	245×145(×4パッド) ゴム	—
330×330 スポンジ	—	φ360 スポンジ	245×245(×2パッド) ゴム	445×145(×4パッド) ゴム	—

●定格荷重および昇降速度は、空気の漏れやすい荷物、サクションホースの長さによって異なります。
●ブロアモータ出力の数値は、上段は3相200V50Hz、下段は3相200・220V60Hzです。
●サクションホースの長さは6mを標準とします。
●空気の漏れやすい荷物は、吊れない場合があります。

バキュームマスター　90°反転タイプ



■特長
腰に負担のかからないラクな姿勢で、効率よく持ち上げ・運搬作業を行うことができます。
作業に合わせて水平つり、90°反転、180°反転の3タイプからお選びいただけます。

●荷の表面をエアーで吸着するので、スリングやクランプのように荷を傷つけません。
●既設のクレーン等の設備にそのまま設置できます。
●荷の反転がスムーズに行え、任意の位置で停止することができます。
●吸着が不十分だと警報ブザーにより作業者に危険を知らせます。
●停電等、電源遮断時にも逆止弁とリザーブタンクにより荷を保持します。
●パッド位置をスライドさせることで、さまざまな荷のサイズに対応します。
●AC200V電源のみで作動、ポンプを搭載しているためエアーの供給は必要ありません。

(単位：mm)

型式		VCV125			VCV250	
定格荷重		125kg			250kg	
パッド数		2	4	6	4	8
ポンプ用モータ出力／定格電流		0.25kW/1.7Aまたは0.37kW/3.3A			0.25kW/1.7Aまたは0.37kW/3.3A	
A	全高	730	780	780	780	780
B	ハンドルバー長さ	860または1200			860または1200	
C	フック引掛部直径	φ52			φ52	
D	メインビーム長さ	1800または2400			1800または2400	
E	クロスビーム長さ	—	800		800	
F	パッド直径	φ300	φ210	φ210	φ300	φ210
G×H	最小パッドエリア	G=810	830×420	830×420	920×600	1250×420
	最大パッドエリア	G=D+F−100	G=D+F　H=E+F−80		G=D+F　H=E+F−80	
L	反転角度	90°			90°	
反転時間		3~6sec			3~6sec	
反転モータ出力		0.3kW			0.3kW	
荷最大厚さ		180			120	
質量		87kg	101kg	109kg	105kg	118kg

●吸着用ポンプは2種類あります。　●BおよびDは荷の大きさにより異なります。
●質量はポンプ出力=0.25kW、B=860mm、D=1800mmの場合です。

シングルスピードホイスト 普通形

■ホイストの選定

1．容　　量　最大荷重と常用荷重は何トンですか。
2．揚　　程　最大揚程(取付高さ)は何メートルですか。
3．使用場所　屋内ですか、屋外ですか。周囲温度は何度ですか。
4．荷役の状態　荷物の種類。使用頻度の多少について。
5．取付方法　固定・モノレール・クレーン・ジブ・簡易リスト等。
6．電　　源　標準電圧ですか。特殊な場合には電圧と周波数。
7．速　　度　巻上速度と横行速度のご希望。
8．横行方法　電動横行が一般的です。レール寸法とカーブの有無。
9．操作方式　床上押しボタン・遠隔・無線操作。
10．給電方式　キャブタイヤ・トロリダクト・トロリール等。

もっとも一般的なタイプで、通常ドラムは桁と平行に位置し、ドラム上部に横行位置を取り付け、ロードブロックはドラム直下に巻き上がります。

在庫　受注生産

■型式表示

NH □ □ □ □ □ --- □
1　2 3 4 5 6　7

例　NHEE 2.8KH：普通形電動横行 2.8トン 高速 高揚程
1．NH：NIPPON HIST　NH型ホイスト
2．横行形態　普通形　ナシ：固定懸垂　A：固定懸垂(簡易リフト)
H：手動横行　C：鎖動横行
E：電動横行(モノレール仕様)
EE：電動横行(普通クレーン仕様)
EC：電動横行(Uボックスクレーン仕様)
ローヘッド形　EL：電動横行(モノレール仕様)
EEL：電動横行(普通クレーン仕様)
ECL：電動横行(Uボックスクレーン仕様)
ダブルレール形　ED：電動横行(クレーン仕様)
3．定格荷重　トン数表示　但し1ｔ未満はkg表示
4．速度区分　T：低速　P：2スピード定トルク(ポールチェンジ)
K：高速　D：2スピード定出力(デュアルスピード)
5．揚程区分　ナシ：標準揚程　H：高揚程
6．微速形態　CSタイプ　MSタイプ
7．特記事項　Rシリーズ　Gシリーズ　Sタイプ

■共通仕様

電　源	3相200V-50/60Hzおよび220V-60Hz
保護構造	簡易屋外形：JIS C0920 防滴形相当
周囲温度	−10〜40℃
湿　度	90%RH以下(結露なきこと)
準拠規格	JIS C9620 電気ホイスト　クレーン構造規格
塗装色	本体／グレー(マンセル N-5.0) 制御盤／イエロー(マンセル 7.5YR 7.5/16) ロードブロック／イエロー(マンセル 7.5YR 7.5/16) ／ブルー(マンセル 2.5PB 3.5/10　小形カバー)
標準押しボタン	固定懸垂形・手動横行形・鎖動横行形／上・下 電動横行形（モノレール）／上・下・東・西 電動横行形（クレーン）／上・下・東・西・南・北
給電方式	キャブタイヤ・トロリーダクト・トロリール等の給電方式があります。給電装置は給電方法に合わせて別途お求めください。

揚程12mも標準であります。

コード	型　式	定格荷重 ton	揚程 m	ワイヤロープ 掛数−φmm	巻上速度 m/min		巻上電動機 kW-P		横行速度 m/min		横行電動機 kW-P		価　格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
0100	NHE500	0.5	6	2/1- 6.0	9.5	11.4	1.0-4	1.2-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥254,000
0102	NHE1.0T	1.0	6	2/1- 9.0	5.5	6.5	1.4-4	1.7-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥297,000
0104	NHE1.0K	1.0	6	2/1- 9.0	8.9	10.6	1.8-4	2.2-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥310,000
0106	NHE1.5T	1.5	6	2/1- 9.0	3.6	4.3	1.4-4	1.7-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥318,000
0108	NHE1.5K	1.5	6	2/1- 9.0	5.8	7.0	1.8-4	2.2-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥331,000
0110	NHE2.0T	2.0	6	2/1-12.0	5.0	6.0	1.8-4	2.2-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥350,000
0112	NHE2.0K	2.0	6	2/1-12.0	7.5	9.0	3.3-4	4.0-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥354,000
0114	NHE2.8T	2.8	6	2/1-12.0	6.0	7.2	3.3-4	4.0-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥388,000
0116	NHE2.8K	2.8	6	2/1-12.0	8.4	10.0	5.0-4	6.0-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥475,000
0118	NHE2.8H-G	2.8	12	4/2-10.0	6.0	7.2	3.2-4	3.8-4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥664,000
0120	NHE4.8-R	4.8	6	4/1-11.2	5.0	6.0	4.7-6	5.6-6	19	23	0.34-4	0.4 -4	¥861,000
0122	NHE5-R	5.0	6	4/1-11.2	5.0	6.0	5.3-6	6.3-6	19	23	0.34-4	0.4 -4	
0124	NHE7.5-R	7.5	8	4/1-16.0	4.7	5.6	6.9-6	8.2-6	14	17	0.63-4	0.75-4	¥1,498,000
0126	NHE10-R	10	8	4/1-16.0	4.0	4.8	6.9-6	8.2-6	14	17	0.63-4	0.75-4	
0128	NHE15-R	15	6	6/1-16.0	4.0	4.8	12.0-6	14.4-6	14	17	0.92-4	1.1 -4	¥1,716,000

シングルスピードホイスト ローヘッド形

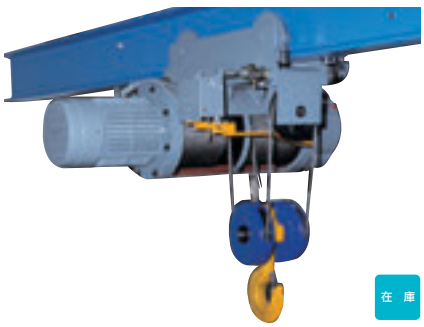

在庫

ホイストの揚程を高くとるために特殊構造を採用した機種です。天井が低い場合や荷物寸法が大きくて揚程がとれない場合にご使用ください。

コード	型　式	定格荷重 ton	揚程 m	ワイヤロープ 掛数−φmm	巻上速度 m/min		巻上電動機 kW-P		横行速度 m/min		横行電動機 kW-P		価　格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
0150	NHEL1.0T	1.0	6	4/2-6.0	6.0	7.3	1.4-4	1.7-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥355,000
0152	NHEL1.0K	1.0	6	4/2-6.0	8.9	10.6	1.8-4	2.2-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥368,000
0154	NHEL1.5T	1.5	6	4/2-6.3	4.0	4.8	1.4-4	1.7-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥376,000
0156	NHEL1.5K	1.5	6	4/2-6.3	5.8	7.0	1.8-4	2.2-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥388,000
0158	NHEL2.0T	2.0	6	4/2-9.0	5.0	6.0	1.8-4	2.2-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥472,000
0160	NHEL2.0K	2.0	6	4/2-9.0	7.5	9.0	3.3-4	4.0-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥473,000
0162	NHEL2.8T	2.8	6	4/2-9.0	6.0	7.2	3.3-4	4.0-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥507,000
0164	NHEL2.8K	2.8	6	4/2-9.0	8.4	10.0	5.0-4	6.0-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥597,000

シングルスピードホイスト ダブルレール形

受注生産

ダブルレール形天井クレーン・橋形クレーンの大容量ホイストです。ドラムは桁と直角方向に位置し、軌条形の電動横行装置によりダブルガーダ上を走ります。

揚程12mも標準でございます。

コード	型　式	定格荷重 ton	揚程 m	ワイヤロープ 掛数−φmm	巻上速度 m/min		巻上電動機 kW-P		横行速度 m/min		横行電動機 kW-P		価　格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
0200	NHED2.8-G	2.8	6	4/2- 9.0	6.0	7.2	3.2-4	3.8-4	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥682,000
0202	NHED2.8H-G	2.8	12	4/2-10.0	6.0	7.2	3.2-4	3.8-4	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥706,000
0204	NHED4.8-R	4.8	6	4/1-11.2	5.0	6.0	4.7-6	5.6-6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥881,000
0206	NHED5-R	5.0	6	4/1-11.2	5.0	6.0	5.3-6	6.3-6	16	19	0.34-4	0.4 -4	
0208	NHED7.5-G	7.5	8	6/2-12.5	5.0	6.0	6.9-6	8.2-6	16	19	0.63-4	0.75-4	¥1,434,000
0210	NHED10-G	10	8	6/2-12.5	3.8	4.5	6.9-6	8.2-6	16	19	0.63-4	0.75-4	
0212	NHED15-R	15	6	6/1-16.0	4.0	4.8	12.0-6	14.4-6	17	20	0.68-4	0.8 -4	¥2,080,000
0214	NHED20-G	20	9	8/2-18.0	4.2	5.0	16.7-6	20.0-6	17	20	1.26-4	1.5 -4	¥3,021,000
0216	NHED30-R	30	8	6/1-22.4	2.6	3.1	16.7-6	20.0-6	17	20	1.84-4	2.2 -4	¥4,032,000
0218	NHED50-G	50	10	10/2-22.4	2.1	2.5	24.0-6	28.8-6	17	20	2.52-4	3.0 -4	¥8,704,000

ツースピードホイスト 普通形

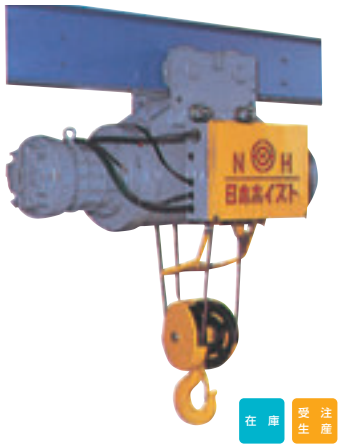

在庫 受注生産

ホイストから作業物までの距離を結ぶ、直線のパワーをコントロールする「距離軸と重量軸」に対応するシングルスピードホイストに、まったく新しい「時間軸」の概念を加えたのがツースピードホイストです。ホイストの実使用時間をグーンと短縮し、省時間・省作業を実現した画期的なメカニズム。人の作業時間が最大のコストになる現在、魅力的なコストパフォーマンスを追求した作業現場の働き者です。しかも簡単な操作・安全堅牢・耐久性も一段とアップ。世界各地のニーズを汲み上げて完成した日本ホイストの真価を問う製品です。

※揚程12mおよび18mも標準でございます

コード	型 式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min)		巻上電動機(kW-P)		横行速度(m/min)		横行電動機(kW-P)		価 格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
0250	NHE2.0P	2.0	6	2/1-12.0	12.6/6.3	15.0/7.5	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	18	21	0.34-4	0.4-4	¥497,000
0252	NHE2.8P	2.8	6	2/1-12.0	10.0/5.0	12.0/6.0	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	18	21	0.34-4	0.4-4	¥510,000
0254	NHE2.8PH-S	2.8	12	4/2-10.0	9.0/4.5	10.8/5.4	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	18	21	0.34-4	0.4-4	¥766,000
0256	NHE4.8P-G	4.8	8	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	4.8/2.4-4/8	5.8/2.9-4/8	19	23	0.34-4	0.4-4	¥975,000
0258	NHE4.8P-S	4.8	12	4/2-12.5	9.6/4.8	11.4/5.7	9.4/4.7-4/8	11.2/5.6-4/8	18	21	0.34-4	0.4-4	¥1,228,000
0260	NHE5P-G	5.0	8	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	19	23	0.34-4	0.4-4	¥975,000
0262	NHE5P-S	5.0	12	4/2-12.5	9.6/4.8	11.4/5.7	10.0/5.0-4/8	12.0/6.0-4/8	18	21	0.34-4	0.4-4	¥1,228,000
0264	NHE10P-S	10.0	12	4/2-18.0	7.0/3.5	8.4/4.2	15.0/7.5-4/8	18.0/9.0-4/8	14	17	1.26-4	1.5-4	¥2,215,000

※荷重時でも、手元操作により高速運転と低速運転の切り替えができます。

ツースピードホイスト ローヘッド形



受注生産

コード	型 式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min)		巻上電動機(kW-P)		横行速度(m/min)		横行電動機(kW-P)		価 格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
0300	NHEL2.8P	2.8	6	4/2- 9.0	10.0/5.0	12.0/6.0	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	18	21	0.34-4	0.4-4	¥632,000
0302	NHEL4.8P-G	4.8	8	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	4.8/2.4-4/8	5.8/2.9-4/8	19	23	0.34-4	0.4-4	¥1,137,000
0304	NHEL5P-G	5.0	8	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	19	23	0.34-4	0.4-4	¥1,137,000

※荷重時でも、手元操作により高速運転と低速運転の切り替えができます。

ツースピードホイスト ダブルレール形

受注生産

※揚程12mおよび18mも標準でございます

コード	型 式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min)		巻上電動機(kW-P)		横行速度(m/min)		横行電動機(kW-P)		価 格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
0350	NHED2.8PH	2.8	12	4/2-10.0	9.0/4.5	10.8/5.4	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥795,000
0352	NHED4.8P-G	4.8	8	6/2-10.0	5.0/2.5	6.0/3.0	4.8/2.4-4/8	5.8/2.9-4/8	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥949,000
0354	NHED4.8PH-G	4.8	12	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	4.8/2.4-4/8	5.8/2.9-4/8	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,138,000
0356	NHED4.8P	4.8	12	4/2-12.5	9.6/4.8	1.4/5.7	9.4/4.7-4/8	11.2/5.6-4/8	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,342,000
0358	NHED5P-G	5.0	8	6/2-10.0	5.0/2.5	6.0/3.0	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥949,000
0360	NHED5PH-G	5.0	12	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,138,000
0362	NHED5P	5.0	12	4/2-12.5	9.6/4.8	11.4/5.7	10.0/5.0-4/8	12.0/6.0-4/8	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,342,000
0364	NHED7.5P-G	7.5	8	6/2-12.5	6.4/3.2	7.6/3.8	10.0/5.0-4/8	12.0/6.0-4/8	16	19	0.63-4	0.75-4	¥1,595,000
0366	NHED10P-G	10.0	8	6/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	10.0/5.0-4/8	12.0/6.0-4/8	16	19	0.63-4	0.75-4	¥1,662,000
0368	NHED10P	10.0	12	4/2-18.0	7.0/3.5	8.4/4.2	15.0/7.5-4/8	18.0/9.0-4/8	16	19	0.63-4	0.75-4	¥2,294,000
0370	NHED15P	15.0	8	6/2-18.0	4.7/2.3	5.6/2.8	15.0/7.5-4/8	18.0/9.0-4/8	17	20	1.26-4	1.5 -4	¥2,823,000

※荷重時でも、手元操作により高速運転と低速運転の切り替えができます。

インバーターホイスト 普通形／ローヘッド形

受注生産

●安全性の向上…加減速時は、インバーター制御によって過大な電流を抑制するため、始動、停止時の衝撃が非常に少なく、吊り荷、建屋へのショックを小さくします。横行は、滑らかに動き荷振れが低減できます。
●高効率な作業性…巻上・横行速度は定格速度の1/10まで設定でき最適作業。
●消耗部品の長寿命化…ブレーキは、吊り荷を保持するためだけに使用されるのでライニングの摩耗が少なく長寿命です。

■普通形

※揚程12mも標準でございます

コード	型 式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min)		巻上電動機(kW-P)		横行速度(m/min)		横行電動機(kW-P)		価 格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
0400	NHE2.0KV	2.0	6	2/1-12.0	7.5	9.0	3.3-4	4.0-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥592,000
0402	NHE2.8TV	2.8	6	2/1-12.0	6.0	7.2	3.3-4	4.0-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥641,000

■ローヘッド形

コード	型 式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min)		巻上電動機(kW-P)		横行速度(m/min)		横行電動機(kW-P)		価 格
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
0410	NHEL2.0KV	2.0	6	4/2- 9.0	7.5	9.0	3.3-4	4.0-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥714,000
0412	NHEL2.8TV	2.8	6	4/2- 9.0	6.0	7.2	3.3-4	4.0-4	18	21	0.34-4	0.4-4	¥763,000

微速付ホイスト 普通形／ローヘッド形／ダブルレール形

■普通形

在庫 受注生産

■ローヘッド形

受注生産

生産現場の声も多様化専門化し、ホイストに求められる機能も細分化してまいりました。組立てや型合わせ等微妙な作業には、熟練した運転者の勘が必要でした。NH微速付ホイストは簡単な押しボタン操作で、誰にでも確実に定位置に停止・着床できます。高速・微速、それぞれ独自のモータを装備、クラッチの切り替えで1/10（MSタイプ）あるいは1/8（CSタイプ）微速運転を実現。安全性・作業性・耐久性のある機構を搭載し、搬送作業の合理化に貢献するホイストとして信頼を集めています。

■普通形

※揚程12mも標準でございます。

コード	型式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	巻上電動機(kW-P) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	横行速度(m/min) 50Hz	横行速度(m/min) 60Hz	横行電動機(kW-P) 50Hz	横行電動機(kW-P) 60Hz	価格
0450	NHE1.0TCS	1.0	6	2/1- 9.0	5.5	6.5	0.69	0.81	1.4-4	1.7-4	0.17-4	0.2 -4	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥441,000
0452	NHE1.5TCS	1.5	6	2/1- 9.0	3.6	4.3	0.45	0.54	1.4-4	1.7-4	0.17-4	0.2 -4	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥472,000
0454	NHE2.0KCS	2.0	6	2/1-12.0	7.5	9.0	0.94	1.13	3.2-4	3.8-4	0.42-4	0.5 -4	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥520,000
0456	NHE2.8TCS	2.8	6	2/1-12.0	6.0	7.2	0.75	0.90	3.2-4	3.8-4	0.42-4	0.5 -4	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥569,000
0458	NHE2.8HCS-G	2.8	12	4/2-10.0	6.0	7.2	0.75	0.90	3.2-4	3.8-4	0.42-4	0.5 -4	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥821,000
0460	NHE4.8MS-R	4.8	6	4/1-11.2	5.0	6.0	0.50	0.60	4.7-6	5.6-6	0.55-6	0.65-6	19	23	0.34-4	0.4 -4	¥1,177,000
0462	NHE5MS-R	5.0	6	4/1-11.2	5.0	6.0	0.50	0.60	5.3-6	6.3-6	0.55-6	0.65-6	19	23	0.34-4	0.4 -4	¥1,177,000
0464	NHE7.5MS-R	7.5	8	4/1-16.0	4.7	5.6	0.47	0.56	6.9-6	8.2-6	0.7 -6	0.85-6	14	17	0.63-4	0.75-4	¥2,051,000
0466	NHE10MS-R	10.0	8	4/1-16.0	4.0	4.8	0.40	0.48	6.9-6	8.2-6	0.7 -6	0.85-6	14	17	0.63-4	0.75-4	¥2,051,000
0468	NHE15MS-R	15.0	6	6/1-16.0	4.0	4.8	0.40	0.48	12.0-6	14.4-6	1.2 -6	1.44-6	14	17	0.92-4	1.1 -4	¥2,100,000

■ローヘッド形

コード	型式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	巻上電動機(kW-P) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	横行速度(m/min) 50Hz	横行速度(m/min) 60Hz	横行電動機(kW-P) 50Hz	横行電動機(kW-P) 60Hz	価格
0500	NHEL1.0TCS	1.0	6	4/2- 6.0	6.0	7.3	0.75	0.91	1.4-4	1.7-4	0.17-4	0.2 -4	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥525,000
0502	NHEL1.5TCS	1.5	6	4/2- 6.3	4.0	4.8	0.50	0.60	1.4-4	1.7-4	0.17-4	0.2 -4	13	16	0.34-4	0.4- 4	¥556,000
0504	NHEL2.0KCS	2.0	6	4/2- 9.0	7.5	9.0	0.94	1.13	3.2-4	3.8-4	0.42-4	0.5 -4	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥642,000
0506	NHEL2.8TCS	2.8	6	4/2- 9.0	6.0	7.2	0.75	0.90	3.2-4	3.8-4	0.42-4	0.5 -4	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥690,000

■ダブルレール形

コード	型式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	巻上電動機(kW-P) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	横行速度(m/min) 50Hz	横行速度(m/min) 60Hz	横行電動機(kW-P) 50Hz	横行電動機(kW-P) 60Hz	価格
0550	NHED2.8CS-G	2.8	6	4/2- 9.0	6.0	7.2	0.75	0.90	3.2-4	3.8-4	0.42-4	0.5 -4	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥839,000
0552	NHED2.8HCS-G	2.8	12	4/2-10.0	6.0	7.2	0.75	0.90	3.2-4	3.8-4	0.42-4	0.5 -4	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥863,000
0554	NHED4.8MS-R	4.8	6	4/1-11.2	5.0	6.0	0.50	0.60	4.7-6	5.6-6	0.55-6	0.65-6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,197,000
0556	NHED5MS-R	5.0	6	4/1-11.2	5.0	6.0	0.50	0.60	5.3-6	6.3-6	0.55-6	0.65-6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,197,000
0558	NHED7.5MS-G	7.5	8	6/2-12.5	5.0	6.0	0.50	0.60	6.9-6	8.2-6	0.7 -6	0.85-6	16	19	0.63-4	0.75-4	¥1,818,000
0560	NHED10MS-G	10.0	8	6/2-12.5	3.8	4.5	0.38	0.45	6.9-6	8.2-6	0.7 -6	0.85-6	16	19	0.63-4	0.75-4	¥1,818,000
0562	NHED15MS-R	15.0	6	6/1-16.0	4.0	4.8	0.40	0.48	12.0-6	14.4-6	1.2 -6	1.44-6	16	20	0.68-4	0.8 -4	¥2,608,000
0564	NHED20MS-G	20.0	9	8/2-18.0	4.1	5.0	0.41	0.50	16.7-6	20.0-6	1.7 -4	2.0 -4	17	20	1.26-4	1.5 -4	¥3,597,000
0566	NHED30MS-R	30.0	8	6/1-22.4	2.6	3.1	0.26	0.31	16.7-6	20.0-6	1.7 -4	2.0 -4	17	20	1.26-4	1.5 -4	¥4,608,000
0568	NHED50MS-G	50.0	10	10/2-22.4	2.1	2.5	0.21	0.25	24.0-6	28.8-6	1.84-6	2.2 -6	17	20	2.52-4	3.0 -4	¥9,728,000

スリースピードホイスト 普通形／ローヘッド形／ダブルレール形

■普通形

受注生産

■ダブルレール形

受注生産

微妙なコントロールをスピードを変えて、安全に行える微速付ホイストにツースピードホイストのメカニズムを組み込み、「良いところ取り」をしたのがスリースピードホイストです。ホイストに求められるあらゆる機能を集約し、質量・距離・時間・作業内容にまで対応するオールラウンドプレーヤー。どんな作業にも早く・安全・正確・優れたコストパフォーマンスを実現します。人に優しい操作性はもちろん、より高い機能・性能・耐久性・剛性、しなやかなメカニズムは、ホイストの明日を指向するものとして各界から大きな賛同をいただいています。

■普通形

※揚程12m及び18mも標準でございます。

コード	型式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	巻上電動機(kW-P) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	横行速度(m/min) 50Hz	横行速度(m/min) 60Hz	横行電動機(kW-P) 50Hz	横行電動機(kW-P) 60Hz	価格
0600	NHE2.0PMS	2.0	6	2/1-12.0	12.6/6.3	15.0/7.5	0.63	0.75	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.34-8	0.4 -8	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥813,000
0602	NHE2.8PMS	2.8	6	2/1-12.0	10.0/5.0	12.0/6.0	0.50	0.60	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.34-8	0.4 -8	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥826,000
0604	NHE2.8PHMS-S	2.8	12	4/2-10.0	9.0/4.5	10.8/5.4	0.45	0.54	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.63-6	0.75-6	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥1,214,000
0606	NHE4.8PMS-G	4.8	8	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	4.8/2.4-4/8	5.8/2.9-4/8	0.63-6	0.75-6	19	23	0.34-4	0.4 -4	¥1,457,000
0608	NHE4.8PMS-S	4.8	12	4/2-12.5	9.6/4.8	11.4/5.7	0.48	0.57	9.4/4.7-4/8	11.2/5.6-4/8	0.92-6	1.1 -6	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥1,781,000
0610	NHE5PMS-G	5.0	8	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.63-6	0.75-6	19	23	0.34-4	0.4 -4	¥1,457,000
0612	NHE5PMS-S	5.0	12	4/2-12.5	9.6/4.8	11.4/5.7	0.48	0.57	10.0/5.0-4/8	12.0/6.0-4/8	0.92-6	1.1 -6	18	21	0.34-4	0.4 -4	¥1,781,000
0614	NHE10PMS-S	10.0	12	4/2-18.0	7.0/3.5	8.4/4.2	0.35	0.42	15.0/7.5-4/8	18.0/9.0-4/8	0.92-6	1.1 -6	14	17	1.26-4	1.5 -4	¥2,650,000

■ローヘッド形

コード	型式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	巻上電動機(kW-P) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	横行速度(m/min) 50Hz	横行速度(m/min) 60Hz	横行電動機(kW-P) 50Hz	横行電動機(kW-P) 60Hz	価格
0650	NHEL2.8PMS	2.8	6	4/2- 9.0	10.0/5.0	12.0/6.0	0.50	0.60	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.34-8	0.4 -8	13	16	0.34-4	0.4 -4	¥948,000
0652	NHEL4.8PMS-G	4.8	8	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	4.8/2.4-4/8	5.8/2.9-4/8	0.68-6	0.75-6	19	23	0.34-4	0.4 -4	¥1,510,000
0654	NHEL5PMS-G	5.0	8	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.63-6	0.75-6	19	23	0.34-4	0.4 -4	¥1,510,000

■ダブルレール形

コード	型式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ掛数−φmm	巻上速度(m/min) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	巻上電動機(kW-P) 標準速 50Hz	標準速 60Hz	微速 50Hz	微速 60Hz	横行速度(m/min) 50Hz	横行速度(m/min) 60Hz	横行電動機(kW-P) 50Hz	横行電動機(kW-P) 60Hz	価格
0700	NHED2.8PHMS	2.8	12	4/2-10.0	9.0/4.5	10.8/5.4	0.45	0.54	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.63-6	0.75-6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,177,000
0702	NHED4.8PMS-G	4.8	8	6/2-10.0	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	4.8/2.4-4/8	5.8/2.9-4/8	0.63-6	0.75-6	16	19	0.34-4	0.4- 4	¥1,370,000
0704	NHED4.8PHMS-G	4.8	12	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	4.8/2.4-4/8	5.8/2.9-4/8	0.63-6	0.75-6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,597,000
0706	NHED4.8PMS	4.8	12	4/2-12.5	9.6/4.8	11.4/5.7	0.48	0.57	9.4/4.7-4/8	11.2/5.6-4/8	0.92-6	1.1 -6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,869,000
0708	NHED5PMS-G	5.0	8	6/2-10.0	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.63-6	0.75-6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,370,000
0710	NHED5PHMS-G	5.0	12	4/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	5.0/2.5-4/8	6.0/3.0-4/8	0.63-6	0.75-6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,597,000
0712	NHED5PMS	5.0	12	4/2-12.5	9.6/4.8	11.4/5.7	0.48	0.57	10.0/5.0-4/8	12.0/6.0-4/8	0.92-6	1.1 -6	16	19	0.34-4	0.4 -4	¥1,869,000
0714	NHED7.5PMS-G	7.5	8	6/2-12.5	6.4/3.2	7.6/3.8	0.32	0.38	10.0/5.0-4/8	12.0/6.0-4/8	0.92-6	1.1 -6	16	19	0.63-4	0.75-4	¥2,114,000
0716	NHED10PMS-G	10.0	8	6/2-12.5	5.0/2.5	6.0/3.0	0.25	0.30	10.0/5.0-4/8	12.0/6.0-4/8	0.92-6	1.1 -6	16	19	0.63-4	0.75-4	¥2,174,000
0718	NHED10PMS	10.0	12	4/2-18.0	7.0/3.5	8.4/4.2	0.35	0.42	15.0/7.5-4/8	18.0/9.0-4/8	0.92-6	1.1 -6	16	19	0.63-4	0.75-4	¥2,713,000
0720	NHED15PMS	15.0	8	6/2-18.0	4.7/2.3	5.6/2.8	0.23	0.28	15.0/7.5-4/8	18.0/9.0-4/8	0.92-6	1.1 -6	17	20	1.26-4	1.5- 4	¥3,048,000

※荷重時でも、手元操作により高速運転と低速運転の切り替えができます。

簡易リフト用　ホイスト

在庫

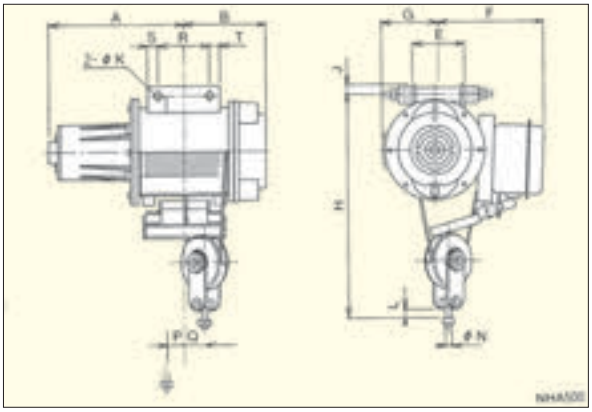

簡易リフト用ホイストには降下リミットスイッチを標準装備し、ワイヤロープが緩むと自動的に電動機の回転が停止する安全設計です。使う人の立場に立って考えられた安全性とともに運転コストを低く抑えるなど、機能アップとローコストを実現しました。

コード	型　式	定格荷重(ton)	揚程(m)	ワイヤロープ 掛数—φmm	巻上速度(m/min) 50Hz	巻上速度(m/min) 60Hz	巻上電動機(kW-P)	概略寸法(mm) A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	N	P	Q	R	S	T	概略重量(kg)	価　格
0800	NHA300	0.3	10	2/1-6.0	15.8	18.9	1.0/1.2-4	360	232	148	301	160	595	45	28	22	30	20	33	75	145	30	30	75	¥187,000
0802	NHA500	0.5	6		9.5	11.4																			¥181,000
0804	NHA500H	0.5	10		10.3	12.3			321		306	174	720	40	30			48		38				130	¥232,000
0806	NHA1.0T	1.0	6	2/1-9.0	5.5	6.5	1.4/1.7-4	330										26	98		260			140	¥204,000
0808	NHA1.0TH		12					430	421															160	¥255,000

落下防止安全装置

■落下防止

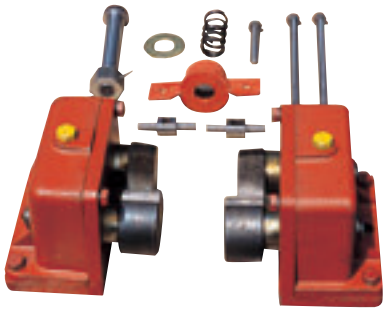

在庫

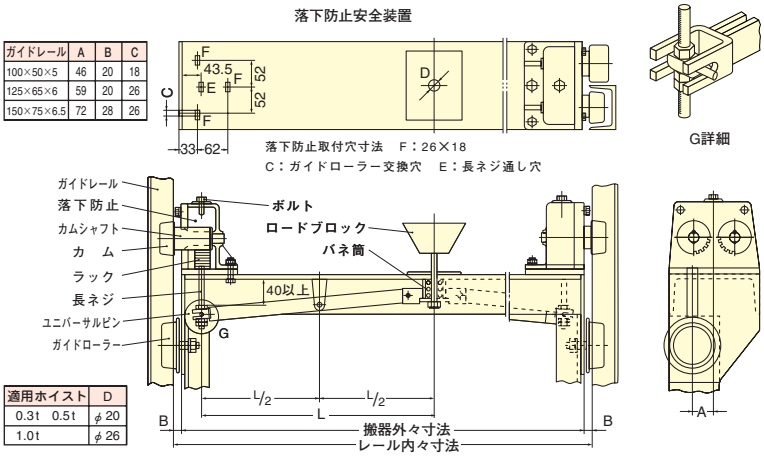

■ガイドローラ

在庫

■落下防止機構

ワイヤロープの切断、巻上機の故障、ガイドレールの故障、降下中に障害物に当たった等々、万一の故障に対応する安全機構を準備しています。ワイヤロープの荷重の変化により自動的に偏心歯止めカムローラーが働いて、瞬時にガイドレールに喰い込み停止をして、リフトを確実に保護して事故を未然に防ぐというものです。なお作動復元が自由にできるフレキシブル構造です。

■ご注意とお願い

- 搬器は床面積1.0m²以下、高さ1.2m以下にして下さい。
- 構造は簡易リフト構造規格、建築基準法および同法施行令に適合するよう施行してください。
- 事業者は搬器に労働者を乗せてはならない。また、労働者は搬器に乗ってはいけません。（クレーン等安全規則207条）

■落下防止仕様

コード	型　式	適用ホイスト	価　格
1003	F005	0.3t　0.5t	¥54,900
1004	F010	1.0t	¥54,900

■ガイドローラ仕様

コード	型　式	適用溝形鋼(mm)	価　格
1005	R100	100×50×5	¥14,100
1006	R125	125×65×6	¥22,100
1007	R150	150×75×6.5	¥32,300

懸垂形天井クレーン用サドル

■懸垂形

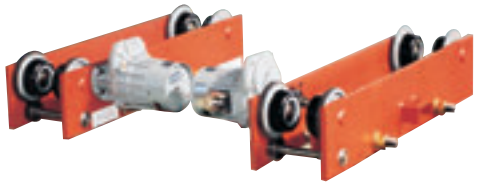

在庫 受注生産

■型式表示

□□□□□—□□□
1 2 3 4 5 6 7 8

1.クレーン種類　S：懸垂形
　　T：軌条形
2.サドル種類　P：プレートまたはプレス製
　　C：チャンネル製
　　I：アイドルギヤ付
　　U：均圧装置付
　　G：橋形用
　　S：片脚用
3.車輪踏面積　39＝390mm
4.車輪種類　ナシ：鉄車輪
　　D：φ390−75d車輪
　　U：ウレタン
5.車輪数　W：片側4輪(軌条・無軌条)
　　W：片側8輪(懸垂)
6.フレーム長さ　40＝4000mm(例)
7.GM形式　ナシ：MD・GDA[φ80]
　　H：MGB20・22・32[φ125]
　　B：MDB・GDB[φ90]
8.駆動構成　ナシ：G=2　P=2
　　G：オールギヤ
　　P：オールプレーン

■懸垂形天井クレーン用サドル選定表

定格荷重(ton)	ホイストNHE	スパン(m) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.5	500	SP09-10
1.0～1.5	1.0K～1.5K	SP09-10
2.0	2.0T～2.0K	SP11-10 / SP11-18 / SC11-25
2.8	2.8T～2.8P	SP11-10 / SP11-18 / SC11-25
2.8～3.0	2.8PH−S	SP11-18 / SC13-20 [180 / SC13-25 [180
～5.0	5P−S	SC15-20 [250 / SC15-25

■懸垂形サドル

(単位：mm)

コード	型式	全長	心間	走行車輪	適用走行レール	質量(kg)	価格
2000	SP09-10	960	800	φ 90 3M×41T	I形鋼100・125・150幅	56×2	¥79,800
2002	SP11-10	980	800	φ115 3M×52T	I形鋼100・125・150幅	82×2	¥106,000
2004	SP11-18	1906	1620	φ115 3M×52T	I形鋼100・125・150幅	93×2	¥158,000
2020	SC13-20[180	2106	1800	φ130 3M×58T	I形鋼125・150幅	137×2	¥219,000
2022	SC15-20[250	2084	1600	φ150 3M×39T	I形鋼150幅	231×2	¥390,000

■懸垂形ウレタンサドル

コード	型式	全長	心間	走行車輪	適用走行レール	質量(kg)	価格
2040	SP11U-10	980	800	φ115U 3M×52T	I形鋼100・125・150幅	82×2	¥158,000
2042	SP11U-18	1906	1620	φ115U 3M×52T	I形鋼100・125・150幅	93×2	¥213,000
2060	SC18U-15[250	1584	1100	φ180U 3M×77T	I形鋼150幅	195×2	¥455,000
2062	SC18U-20[250	2084	1600	φ180U 3M×77T	I形鋼150幅	230×2	¥478,000
2064	SC18U-25[250	2584	2100	φ180U 3M×77T	I形鋼150幅	265×2	¥501,000

軌条形天井クレーン用サドル

■軌条形

在庫 受注生産

■アイドルギヤ付タイプ

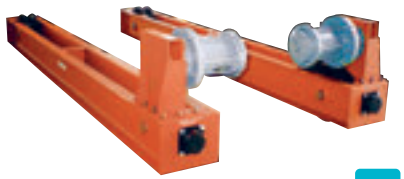

在庫 受注生産

■軌条形天井クレーン用サドル選定表

区分	定格荷重(ton)	ホイストNHE	スパン(m) 6 8 10 12 14 16 18 20 22
シングルガーダ	0.5～1.0	500～1.0K	TP13-12 / TP13-18 / TP18-25 [180 / TP18-30 [180 / TC25-35 [180
シングルガーダ	1.5	1.5T～1.5K	TP13-12 / TP13-18 / TP18-25 [180 / TP18-30 [180 / TC25-35 [180
シングルガーダ	2.0	2.0T～2.0K	TP13-12 / TP13-18 / TP18-25 [180 / TP18-30 [180 / TC25-35 [180
シングルガーダ	2.8	2.8T～2.8K	TP18-15 / TP18-20 / TP18-25 [180 / TC25-30 / TC25-35 [200
シングルガーダ	2.8	2.8PH-S	TP18-15 / TP18-20 / TP18-25 [180 / TC25-30 / TC25-35 [200
シングルガーダ	5.0	5P-S	TC25-20[180 / TC25-25[200 / TC25-30[200 / TC32-35[300
ダブルガーダ	2.8	2.8PH	TC18-25[180 / TC25-30[180
ダブルガーダ	3.0	3.0PH	TC18-25[180 / TC25-30[180
ダブルガーダ	5.0	5P	TC25-30[180 / TC32
ダブルガーダ	7.5	7.5P-G	TC32-30[180 / TC32-35[200
ダブルガーダ	10	10P	TC32-35[200 / TC32-35[300 / TC39-35[300
ダブルガーダ	15	15P	TC39-35[300 / TC39D-40[380

■軌条形サドル

(単位：mm)

コード	型式	全長	心間	走行車輪	適用走行レール	質量(kg)	価格
2100	TP13-12	1325	1000	φ130 3M×54T	9・12・15	40×2	¥66,500
2102	TP13-18	1935	1610	φ130 3M×54T	12・15	67×2	¥93,100
2104	TP18-15	1594	1200	φ180 5M×42T	12・15・22	60×2	¥107,000
2106	TP-18-20	2094	1700	φ180 5M×42T	12・15・22	88×2	¥120,000
2120	TC18-20[180	2094	1600	φ180 5M×42T	12・15・22	118×2	¥164,000
2122	TC25-25[200	2594	2000	φ250 5M×56T	15・22	205×2	¥245,000
2124	TC25-30[200	3094	2500	φ250 5M×56T	15・22	235×2	¥259,000
2126	TC25-35[200	3594	3000	φ250 5M×56T	15・22	266×2	¥273,000
2128	TC32-35[300	3594	2950	φ320 5M×70T	22・30・37	389×2	¥385,000
2130	TC39-35[300	3594	2840	φ390 5M×86T	22・30・37	419×2	¥454,000
2132	TC39D-40[380	4138	3340	φ390 5M×86T	30・37・50	612×2	¥779,500
2134	TC50-45H[380	4638	3600	φ500 6M×93T	30・37・50	790×2	¥1,201,000

■無軌条形ウレタンサドル

コード	型式	全長	心間	走行車輪	適用走行レール	質量(kg)	価格
2150	TC22U-25[180	2594	2050	φ220 3M×68T	150・175・200 幅調節可	151×2	¥313,000
2152	TC31U-25[180	2594	2000	φ312 5M×56T	150・175・200 幅調節可	166×2	¥364,000
2156	TC40U-25[250	2594	1900	φ400 5M×74T	150・175・200 幅調節可	348×2	¥637,000
2160	TP22U-15	1500	1200	φ220 3M×68T	150・175・200 幅調節可	77×2	¥237,000
2162	TP22U-20	2000	1700	φ220 3M×68T	150・175・200 幅調節可	94×2	¥250,000

■軌条形アイドルギヤ付サドル

コード	型式	全長	心間	走行車輪	適用走行レール	質量(kg)	価格
2170	TI25-40 [180	4000	3500	φ250 5M×56T	15・22・(30)	249×2	¥320,000
2172	TI25-50 [180	5000	4500	φ250 5M×56T	15・22・(30)	292×2	¥347,000
2174	TI25-60 [180	6000	5500	φ250 5M×56T	15・22・(30)	334×2	¥379,000
2176	TI39-50 [250	5000	4340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	530×2	¥545,000
2178	TI39-60 [250	6000	5340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	600×2	¥595,000
2180	TI39-70 [250	7000	6340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	669×2	¥636,000
2200	TI39D-50 [300	5000	4340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	616×2	¥627,000
2202	TI39D-60 [300	6000	5340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	692×2	¥677,000
2204	TI39D-70 [300	7000	6340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	768×2	¥718,000
2206	TI39D-50H [300	5000	4340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	624×2	¥648,000
2208	TI39D-60H [300	6000	5340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	700×2	¥698,000
2210	TI39D-70H [300	7000	6340	φ390 5M×86T	(22)・30・37	776×2	¥739,000

GDカップリング付 ギヤードモーター

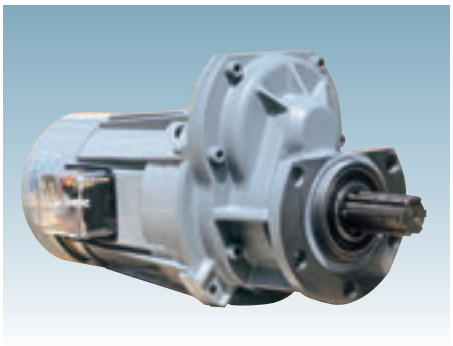

在庫

GDカップリング付ギヤードモーターを走行装置として用いることにより、クレーンはスムーズなスタート、無駄な惰走のないスムーズなストップができ、インチング性能も向上され、一般のクレーンに比べて荷振れが少なく、極めて容易に操作できます。従ってスリップによる車輪の摩耗・起動衝撃による機械構造部分の折損を防ぎ、建屋をも含めた振動が少なく、クレーンとして理想的な性能を発揮します。

コード	型式	区分	電動機		減速部		概略重量	価格
			容量(kW-P)	電流値	減速比	出力軸回転数		
4000	GDA04T	低速形	0.34/0.4-4	2.0/2.2A	1/15.4	91/109rpm	20kg	¥92,700
4002	GDA08T		0.63/0.75-4	3.2/3.7A			29kg	¥112,000
4004	GDA11T		0.92/1.1-4	4.5/5.3A			29kg	¥112,000
4010	GDA04B	中間速	0.34/0.4-4	2.0/2.2A	1/11.4	123/147rpm	20kg	¥92,700
4012	GDA08B		0.63/0.75-4	3.2/3.7A			29kg	¥112,000
4014	GDA11B		0.92/1.1-4	4.5/5.3A			29kg	¥112,000
4020	GDA04K	高速形	0.34/0.4-4	2.0/2.2A	1/7.9	177/213rpm	20kg	¥92,700
4022	GDA08K		0.63/0.75-4	3.2/3.7A			29kg	¥112,000
4024	GDA11K		0.92/1.1-4	4.5/5.3A			29kg	¥112,000
4030	GDA01R	旋回用	0.10/0.12-8	1.6/1.4A	1/15.4	45/54rpm	20kg	¥96,400
4032	GDA04R		0.34/0.4-8	3.7/3.3A		45/55rpm	29kg	¥130,000

普通形ギヤードモーター

FD03B

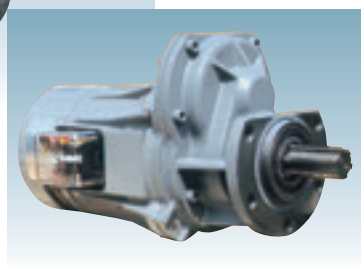

在庫

MDタイプ

優れた絶縁耐力のカゴ形3相誘導電動機に、グリース潤滑の減速部をコンパクトにまとめた構造です。普及形と旋回用は低速形、標準形は低速形・中間速形・高速形があり、お客様の作業条件に合わせてお選びいただけます。

コード	型式	区分	電動機		減速部		概略重量	価格
			容量(kW-P)	電流値	減速比	出力軸回転数		
4050	FD03B	普及形	0.23/0.28-4	2.1/1.9A	1/9.89	142/170rpm	15kg	¥46,600
4060	MD04T	低速形	0.34/0.4-4	2.0/2.2A	1/15.4	91/109rpm	21kg	¥66,500
4062	MD08T		0.63/0.75-4	3.2/3.7A			26kg	¥90,400
4064	MD11T		0.92/1.1-4	4.5/5.3A			26kg	¥90,400
4066	MD13T		1.1 /1.3-4	5.2/6.0A			31kg	¥99,800
4070	MD04B	中間速形	0.34/0.4-4	2.0/2.2A	1/11.4	123/147rpm	21kg	¥66,500
4072	MD08B		0.63/0.75-4	3.2/3.7A			26kg	¥90,400
4074	MD11B		0.92/1.1-4	4.5/5.3A			26kg	¥90,400
4076	MD13B		1.1 /1.3-4	5.2/6.0A			31kg	¥99,800
4080	MD04K	高速形	0.34/0.4-4	2.0/2.2A	1/ 7.9	177/213rpm	21kg	¥66,500
4082	MD08K		0.63/0.75-4	3.2/3.7A			26kg	¥90,400
4084	MD11K		0.92/1.1-4	4.5/5.3A			26kg	¥90,400
4086	MD13K		1.1 /1.3-4	5.2/6.0A			31kg	¥99,800

スピードチェンジタイプ ギヤードモーター

MGB32



在庫　受注生産

MGB22

スピードチェンジタイプのギヤードモーターにより、走行速度が2/8Pで1：4あるいは4/8Pで1：2の2段スピードにできます。このスピードチェンジは専用の走行制御盤と組み合わせることにより、手元押ボタンスイッチで行え、長い距離は高速、停止位置付近では低速(微速)に切り替え効率の高い作業が可能です。

コード	型式	区分		電動機		減速部		概略重量	価格
				容量(kW-P)	電流値	減速比	出力軸回転数		
4100	GDA04SQ	2/8P 1:4	GDカップリング付	0.34 / 0.4 -2/8 / 0.09 / 0.1	3.0/3.1 1.6/1.8 A	1/23.9	118/30 140/35 rpm	21kg	¥105,000
4104	GDA08SQ			0.63/0.75 -2/8 / 0.16/0.19	3.2/3.5 2.2/2.0 A		113/28 139/35 rpm	29kg	¥132,000
4110	GDA04HQ			0.34 / 0.4 -2/8 / 0.09 / 0.1	3.0/3.1 1.6/1.8 A	1/15.4	118/30 140/35 rpm	21kg	¥105,000
4114	GDA08HQ			0.34 / 0.4 -2/8 / 0.09 / 0.1	3.0/3.1 1.6/1.8 A		113/28 139/36 rpm	29kg	¥132,000
4122	GDA02KP	4/8P 1:4		0.2 / 0.24 -4/8 / 0.1/ 0.12	1.2/1.4 1.6/1.5 A	1/7.9	177/89 208/104 rpm	20kg	¥101,000
4126	GDA08KP			0.68 / 0.8 -4/8 / 0.34 / 0.4	3.4/4.3 3.7/3.3 A		173/87 200/100 rpm	29kg	¥114,000
4132	MD02KP		普通形	0.2 / 0.24 -4/8 / 0.1/ 0.12	1.2/1.4 1.6/1.5 A		177/89 208/104 rpm	21kg	¥75,100
4136	MD08KP			0.68 / 0.8 -4/8 / 0.34 / 0.4	3.4/4.3 3.7/3.3 A		173/87 200/100 rpm	26kg	¥96,200
4140	MD12KP			1.0 /1.2 -4/8 / 0.5 / 0.6	4.8/5.7 5.4/4.9 A		173/87 200/100 rpm	31kg	¥113,000
4150	MGB22			1.9 / 2.2 -4/8 / 0.95 /1.1	8.4/9.5 8.5/7.5 A	1/9.04	154/77 181/91 rpm	99kg	¥210,000

無線操縦装置　クレディコンⅢ

■受信機
・屋内タイプ CRF-12RB

・屋外タイプ CRF-12RWB

在庫

■外形図

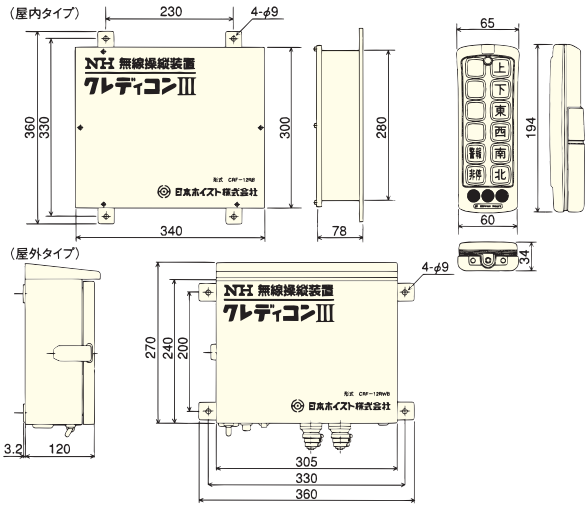

■充電器
CRF-CB

■送信機
CRF-12TWB

キャブタイヤケーブルの煩わしさから解放され、最も都合のよい位置で直接「目」で確認しながら運転できますので、作業能率が向上します。

●微弱電波タイプ
操作距離30m
●1回の充電で約24時間使用可能
●パワーセーブ機能
無操作状態が10分間続きますと自動的に電源を切ります。

●予備送信機付
セットの場合には、送信機が2ヶ付いています。
●電池電圧表示機能
送信機上部のLEDが赤色になりましたら充電してください。

■送信機

コード	5000
型式	CRF-12TWB
電源	DC4.8V充電式
操作数	10機能(上、下、東、西、南、北、予備4点)電源、入、切照明、警報、非常停止
使用周囲温度・湿度	−10~50℃・85%以下
保護構造	IP44
概略重量	約0.36kg(電池含む)
価格	¥61,700

■受信機

コード	5020	5010
型式	CRF-12RB	CRF-12RWB
タイプ	屋内用	屋外用
電源	AC200/220Vまたは100/110V 50/60Hz	
使用周囲温度・湿度	−10~60℃・85%以下	
保護構造	IP42	IP44
概略重量	約4.6kg	
価格	¥73,800	¥81,800

■充電機

コード	5030
型式	CRF-CB
価格	¥7,700

無線操縦装置　クレディコンA

■受信機
・屋内タイプ CRS-12RA

・屋外タイプ CRS-12RWA

在庫

■外形図

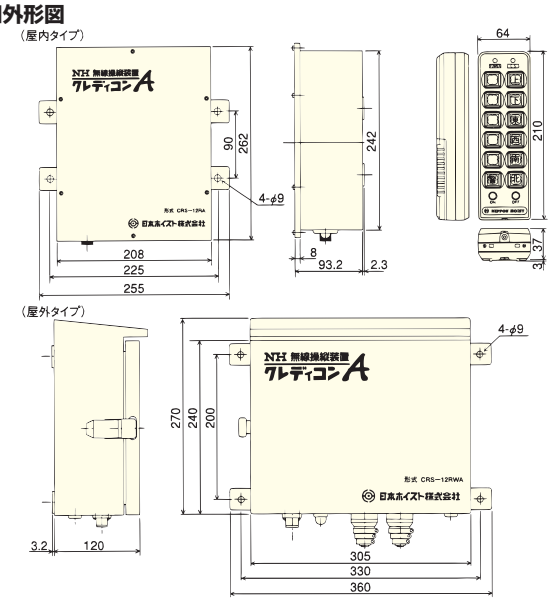

■充電器
CRS-CA

■送信機
CRS-12TWA

現場を選ばないノイズに強い強力パワーと安心機能のオールラウンドプレーヤー。操作距離に余裕。50000台におよぶ無線操縦装置の納入実績のノウハウを集約しました。

●特定小電力タイプ
操作距離100m
●1回の充電で約10時間使用可能
●2段押しスイッチタイプ
(オプション)
1つの動作ボタンで2段階のスピードが変えられます。
(CRS2-12TWA)

●電池電圧表示機能
送信機上部の「POWER」のLEDが緑色の点滅状態なら充電してください。
●オートスキャン機能
自動で空きチャンネルを選択します。

■送信機

コード	5100
型式	CRS-12TWA
電源	DC4.8V充電式
操作数	12機能(上、下、東、西、南、北、予備4点(照明)、警報)電源入、切
使用周囲温度・湿度	−10~55℃・90%以下
保護構造	IP44
概略重量	約0.45kg(電池含む)
価格	¥78,500

■受信機

コード	5120	5110
型式	CRS-12RA	CRS-12RWA
タイプ	屋内用	屋外用
電源	AC200/220Vまたは100/110V 50/60Hz	
使用周囲温度・湿度	−10~55℃・90%以下	
保護構造	IP42	IP44
概略重量	約3.5kg	約5.9kg
価格	¥101,000	¥116,000

■充電機

コード	5130
型式	CRS-CA
価格	¥9,240

NHアルミクレーン システム

■システム構成

新製品 在庫 受注生産

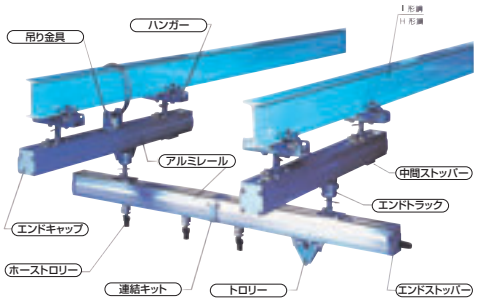

■チェーンホイスト

在庫

小型軽量ボディでハイパワーの重量物対応型。ハードワークも楽々ストロングタイプです。
荷重：125kg、250kg、320kg、480kg、
揚程：4m
巻上速度：シングルスピード
　　ツースピード
電源：AC200V
※480kgのみチェーン2本掛構造。

手で持てるが重くて作業がきつい仕事、従来のクレーンで作業するには、時間がかかりすぎ、作業効率が悪い、そんな現場にピッタリの新製品NHアルミクレーン。手動で滑らかに横行、走行するため作業者の意のままに動き、位置合わせが楽で作業時間短縮、今までにない新しいサイズのクレーンです。

■ベルトウィンチ



在庫

巻上用にナイロンベルトを使用した軽荷重ウィンチ。ワイヤロープのような油やグリースによる潤滑の必要がなく、作業環境をクリーンに維持できます。
荷重：100kg
揚程：4m
電源：AC200V

●アルミ合金レールのボディは高剛性、高精密でスチールレールに比べ静摩擦係数も小さく大変滑らかで、女性にも簡単に扱えます。
●巻上機にはベルト式ウィンチとチェーンホイストの2種類あり。(荷重125～480kg)
●工場のレイアウト変更に素早い対応、溶接不要のボルト結合のみで、横行・走行レールの延長変更、移設等が容易にできます。

NH反転機

受注生産

●鉄骨、橋梁工場を始めとし、金型や工作機械のベット加工。溶接、塗装、組立時等において反転を必要とする作業に。
●メッキ作業における各種形状物の反転作業に。大型鋳造物のショートブラスト作業時における反転に。
●大口径配管の溶接、塗装作業および現場継手作業に。
●塗装専門工場において大型長尺物等の塗装時における反転に。
●石材業の原石切断、研磨作業の反転作業に。
●コンクリート業におけるPC板やU字溝等の反転作業。

■型式表示

例　RS 10 A □ － 40 C FE
　　1　2 3 4　　5 6 7

1.NH反転機　NH Rotary Sling
2.定格荷重　容量トン　例　10：10トン
3.電源区分　A 3相交流　D バッテリー仕様
4.ローラ個数　S シングルタイプ　W ダブルタイプ
5.ローラ心間　例　11：1100mm　40：4000mm
6.ローラ種別　B ベルトスリング　C チェーンスリング
7.心間調整　FT 手動トロリ方式
　FP ピン構造移動取付方法
　FE 電動駆動方式

コード	型式	定格荷重	心間(mm)	電源	回転速度	ブレーキモータ	トルク	重量	適用スリング	価格
6000	RS3A-06B	3t	600	AC200V	2.6/3.1m/min	330/400W	81kg·m	130kg	B=75 C=9.5 W=φ12	¥243,000
6005	RS3A-06C				2.5/3.0m/min					
6010	RS3D-06B			DC12V	2.3m/min	140W	38kg·m	140kg	B=75 C=9.5 W=φ12	¥343,000
6015	RS3D-06C				2.2m/min					
6020	RS3A-11B		1100	AC200V	2.6/3.1m/min	330/400W	81kg·m	195kg	B=75 C=9.5 W=φ12	¥274,000
6025	RS3A-11C				2.5/3.0m/min					
6030	RS3D-11B			DC12V	2.3m/min	140W	38kg·m	205kg	B=75 C=9.5 W=φ12	¥410,000
6035	RS3D-11C				2.2m/min					
6040	RS5A-06B	5t	600	AC200V	2.6/3.1m/min	660/800W	162kg·m	145kg	B=75 C=9.5 W=φ12	¥295,000
6045	RS5A-06C				2.5/3.0m/min					
6050	RS5A-11B		1100		2.6/3.1m/min			210kg	B=75 C=9.5 W=φ12	¥325,000
6055	RS5A-11C				2.5/3.0m/min					
6060	RS5D-11B			DC24V	2.5m/min	640W	164kg·m	230kg	B=75 C=9.5 W=φ12	¥487,000
6065	RS5D-11C				2.4m/min					

チェーンレバーホイスト トルコンレバー YⅢシリーズ

本体は特殊電着塗装により、キズに強く、サビが発生しにくい対策が施されています。また本体部分は4本の強力なボトルで固定され、剛性が高く安全性にも優れています。
標準揚程は、1.5mです。

在庫 ISO 9000 新JIS適用 CE

コード	型式	定格荷重	フック間最小距離	自重	価格
0600	YⅢ-50	0.5t	265mm	3.6kg	¥24,000
0605	YⅢ-80	0.8t	294mm	6.2kg	¥36,400
0610	YⅢ-100	1t	312mm	6.4kg	¥40,500
0615	YⅢ-160	1.6t	355mm	9.5kg	¥50,900
0620	YⅢ-320	3.15t	411mm	15.5kg	¥74,600
0625	YⅢ-630	6.3t	564mm	26.5kg	¥114,800
0630	YⅢ-900	9t	689mm	42.0kg	¥148,000

軽量チェーンブロック ホイストマン HMシリーズ

ロードチェーンは、ISO・V級(1000N/mm²以上)を採用。耐摩耗性が3.5倍以上となり(当社比)、長時間のハードな使用にも摩耗率1%以内という驚異のロングライフチェーンです。
ドイツDIN規格の承認を得ることにより世界で初めて公式機関で認定された正真正銘のV級ホイスト用チェーンです。また、特殊Znの防錆処理チェーンです。ハンドチェーンはステンレスを使用(HM-8、15、25、38)。

在庫 ISO 9000

コード	型式	定格荷重	標準揚程	フック間最小距離	ハンドチェーン長さ	自重	価格
0700	HM-8	80kg	2.5m	220mm	2m	2.8kg	¥25,700
0705	HM-15	150kg	2.5m	220mm	2m	2.8kg	¥27,200
0710	HM-25	250kg	2.5m	220mm	2m	2.4kg	¥30,000
0715	HM-38	380kg	2.5m	275mm	2.5m	5.8kg	¥30,700
0720	HMⅢ-50	0.5t	2.5m	275mm	2.5m	5.8kg	¥31,500
0725	HMⅢ-100	1t	2.5m	310mm	2.5m	9kg	¥35,800
0730	HMⅢ-150	1.5t	2.5m	340mm	2.5m	11.2kg	¥47,200
0735	HMⅢ-200	2t	3m	380mm	3m	16.7kg	¥55,000
0740	HMⅢ-300	3t	3m	480mm	3m	19.5kg	¥72,900
0745	HMⅢ-500	5t	3m	555mm	3m	36kg	¥104,300

小型電気チェーンブロック アルファシリーズ

過負荷防止の「トルコン機能」をはじめ、巻き過ぎ防止装置や独自のブレーキ機構、さらには非常停止ボタンが全機種オプション装備可能。

在庫 ISO 9000

商品コードは揚程3mで、他に6mから30mまでございます。(490kg仕様は除く)

コード	型式	タイプ	標準電圧(V)	定格荷重(kg)	巻上速度(m/分) 50Hz	巻上速度(m/分) 60Hz	価格
1000	αC-015	一速型	3相 200〜220	150	9	11	¥99,400
1005	αC-025			250			
1010	αC-049			490	4.5	5.5	¥116,500
1050	αS-006		単相 100〜110	60	13		¥75,400
1055	αS-01			100			
1060	αS-016			160	15		¥110,400
1065	αS-025			250	10		
1070	αS-049			490	5		¥127,500
1100	αSV-006	無段速型		60	1〜13		¥102,800
1105	αSV-01			100			
1110	αSV-016			160	1〜15		¥137,800
1115	αSV-025			250	1〜10		
1120	αSV-049			490	0.5〜5		¥155,000
1150	αSB-006	二速型		60	1速:5 2速:13		¥89,500
1155	αSB-01			100	1速:4 2速:13		
1160	αSB-016			160	1速:5 2速:15		¥131,200
1165	αSB-025			250	1速:4 2速:10		
1170	αSB-049			490	1速:2 2速: 5		¥148,400
1200	αH-006	一速型	単相 200〜220	60	13		¥82,500
1205	αH-01			100			
1210	αH-016			160	15		¥126,700
1215	αH-025			250	10		
1220	αH-049			490	5		¥143,900
1250	αHV-006	無段速型		60	1〜13		¥109,900
1255	αHV-01			100			
1260	αHV-016			160	1〜15		¥154,100
1265	αHV-025			250	1〜10		
1270	αHV-049			490	0.5〜5		¥171,300
1300	αHB-006	二速型		60	1速:5 2速:13		¥96,700
1305	αHB-01			100	1速:4 2速:13		
1310	αHB-016			160	1速:5 2速:15		¥146,700
1315	αHB-025			250	1速:4 2速:10		
1320	αHB-049			490	1速:2 2速: 5		¥163,000

懸垂式電気チェーンブロック 定速型 DAシリーズ

受注生産 ISO 9000

動力用(3相200V・220V)の電源に対応した295種類(250kg〜50ton)の豊富なラインナップ。高頻度・高性能汎用タイプは、原子力発電所、随道内の使用から新幹線車体の壁などの長尺もの吊り上げまで、あらゆる産業分野の荷役・運搬作業、幅広いニーズにお応えできます。操作はシンプルな押ボタン式で、巻き上げ速度の高速化を実現しました。さらに剛性のあるボディと構造は、高頻度対応に適した耐久性を発揮いたします。

商品コードは揚程3mで、他に6mから30mまでございます。(490kg仕様は除く)

コード	型式	定格荷重	標準揚程	巻上速度(m/分) 50Hz	巻上速度(m/分) 60Hz	フック間最小距離	価格(揚程3m)
1300	DA-0.25	250kg	3mまたは6m	7.8	9.3	520mm	¥142,000
1305	DA-0.49	490kg		7.4	8.7	530mm	¥170,000
1310	DA-0.5	0.5t		7.3	8.6	530mm	¥170,000
1315	DA-0.9W	0.9t		3.7	4.4	715mm	¥192,700
1320	DA-0.9S	0.9t		6.9	8.3	600mm	¥203,700
1325	DA-1W	1t		3.6	4.3	715mm	¥192,700
1330	DA-1S	1t		6.8	8.2	600mm	¥203,700
1335	DA-1.5	1.5t		8.7	10.3	745mm	¥271,900
1340	DA-2W	2t		3.4	4.1	815mm	¥251,600
1345	DA-2S	2t		6.9	8.1	765mm	¥279,200

※電源は3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)です。

ウォール形ジブクレーン　WJ／LWJシリーズ

受注生産

■WJ型

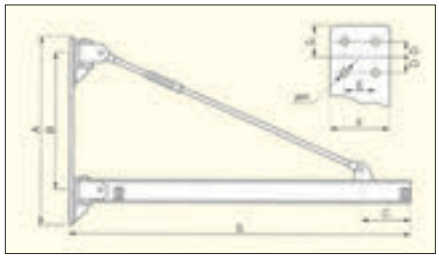

■LWJ型

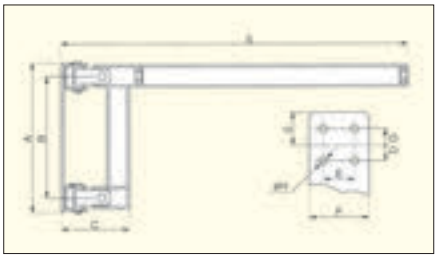

ウォール形ジブクレーンは、ビームが180度旋回するジブ機構を持っており、柱や壁に取り付けられるクレーンです。回転の支持部は2つのブラケットが付いた背板を壁に取り付ける方法ですのでブラケット間が狂うことなく簡単に固定できます。また天井に近接設置できるLタイプ(LWJ形)も用意しております。

■ウォール形ジブクレーン

下記表以外の小容量製品・大容量製品・応用製品も製造しておりますので、ご指定下さい。　(単位：mm)

コード	型　式	定格荷重	ジブ長さ S	ジブ高さ A	I型鋼寸法 高さ×幅×厚み	B	C	D	E	F	G	8-φH	価　格
0010	WJ-021	250kg	1m	720	100×　75×5	600	180	22.5	50	100	60	8×φ14	¥107,000
0015	WJ-023		3m	920	100×　75×5	800	560	22.5	50	100	60	8×φ14	¥126,000
0020	WJ-051	0.5t	1m	930	150×　75×5.5	600	300	35	70	150	120	8×φ22	¥164,000
0025	WJ-052		2m	1280	150×　75×5.5	950	600	35	70	150	120	8×φ22	¥191,000
0030	WJ-053		3m	1280	150×　75×5.5	950	600	35	70	150	120	8×φ22	¥217,000
0035	WJ-054		4m	1880	200×100×7	1550	800	35	70	150	120	8×φ22	¥234,300
0040	WJ-055		5m	1880	200×100×7	1550	1000	35	70	150	120	8×φ22	¥250,000

■ウォール形ジブクレーン(Lタイプ)

0045	LWJ-022	250kg	2m	620	150×　75×5.5	500	236	22.5	50	100	60	8×φ14	¥97,000
0100	LWJ-052	0.5t	2m	1280	250×125×7.5	950	720	35	70	150	120	8×φ22	¥249,000
0105	LWJ-053		3m	1280	250×125×7.5	950	720	35	70	150	120	8×φ22	¥263,000
0110	LWJ-054		4m	1880	250×125×7.5	1550	840	35	70	150	120	8×φ22	¥302,000
0115	LWJ-055		5m	1980	250×125×10	1550	975	35	100	200	140	8×φ33	¥409,000

ポスト形ジブクレーン　PJ／PJEシリーズ

受注生産

■PJ型

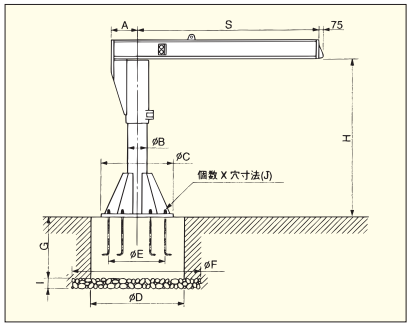

■PJE／PJR／PJU型

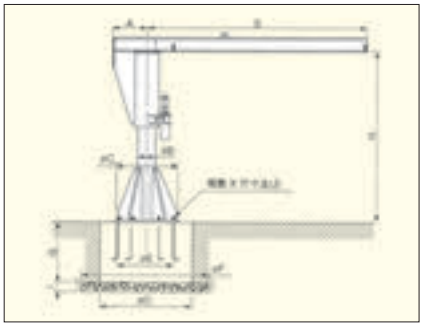

ポスト形ジブクレーンは、ビームが340度旋回するジブ機構を持っており、屋内外に設置が可能な自立型のジブクレーンです(基礎工事が必要です)。ポストとビームの結合部、旋回部は独自の構造で抜群の強度と滑らかな旋回を実現しました。また、遠隔作業が可能な電動旋回式も用意しております。

■ポスト形ジブクレーン(旋回角度340°)

下記表以外の小容量製品・大容量製品・応用製品も製造しておりますので、ご指定下さい。　(単位：mm)

コード	型　式	定格荷重	ジブ長さ S	ジブ高さ H	I型鋼寸法 高さ×幅×厚み	A	φB	φC	個数×φJ	自　重	価　格
0300	PJ-0225	250kg	2.5m	2.5m	125×　75×5.5	227	140	560	6×φ18	420kg	¥254,300
0305	PJ-0515	0.5t	1.5m	3.0m	150×　75×5.5	227	140	800	8×φ18	500kg	¥443,000
0310	PJ-053		3.0m	3.0m	200×100×7	400	268	950	6×φ28	540kg	¥463,400
0315	PJ-0535		3.5m	3.0m	200×100×7	400	268	950	6×φ28	550kg	¥500,000
0320	PJ-054		4.0m	3.0m	250×125×7.5	400	268	950	6×φ28	610kg	¥510,000
0325	PJ-055		5.0m	3.0m	250×125×7.5	500	268	950	6×φ28	650kg	¥556,000

■電動旋回ポスト形ジブクレーン

(単位：mm)

コード (PJE)	型　式			定格荷重	ジブ長さ S	ジブ高さ H	I型鋼寸法 高さ×幅×厚み	モータ出力	A	φB	φC	個数×φJ	自　重	価　格 (PJE)
	定速旋回型	インバータ旋回型	無線旋回型											
0350	PJE-053	PJU-053	PJR-053	0.5t	3m	3m	200×100×7	0.2kW	400	268	950	6×φ28	540kg	¥1,565,000
0355	PJE-054	PJU-054	PJR-054		4m	3m	250×125×7.5	0.2kW	400	268	950	6×φ28	610kg	¥1,639,000
0360	PJE-055	PJU-055	PJR-055		5m	3m	250×125×7.5	0.2kW	500	268	950	6×φ28	650kg	¥1,714,000

ロープホイスト Aシリーズ 普通形／ローヘッド形

普通形2ton

在庫 ISO 9000 JIS適用

中・軽頻度の作業ニーズに適しています。

■普通形

一般機械加工工場、組立工場、倉庫などの荷役作業に天井クレーンの巻上機として、最も多く利用される「ワイヤロープ2本掛け」のホイストです。

※電源は3相200Vまたは220V

コード	型　式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度 50/60Hz (m/s)	横行速度 50/60Hz (m/s)	備　考	価　格
5000	1AM-AT65	1	6	0.117/0.14	0.35/0.417	6点押釦 ケーブル付 (上下東西南北)	¥482,000
5005	1HAM-AT65		12				¥551,000
5010	2AM-AT75	2	6	0.1/0.117			¥642,000
5015	2HAM-AT75		12				¥722,000
5020	2.8AM-AT65	2.8	6	0.083/0.1			¥754,000
5025	2.8HAM-AT65		12				¥840,000

■ローヘッド形

天井は低いが荷物をできるだけ持ち上げたり、荷振れを少なくしたいという職場での作業に適しています。「ワイヤロープ4本掛け」のホイストです。

※電源は3相200Vまたは220V

コード	型　式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度 50/60Hz (m/s)	横行速度 50/60Hz (m/s)	備　考	価　格
5050	1AL-T55	1	6	0.117/0.14	0.35/0.417	6点押釦 ケーブル付 (上下東西南北)	¥602,000
5055	2AL-T55	2	6	0.1/0.117			¥760,000
5060	2.8AL-T55	2.8	6	0.083/0.1			¥969,000

ロープホイスト Vシリーズ 普通形／ローヘッド形

普通形2ton

在庫 受注生産 ISO 9000 JIS適用

ブレーキ、モートル、ドラム、減速歯車、補助制動装置の各機能をユニット化した合理的なシステムで構成されています。

■普通形

※電源は3相200Vまたは220V

コード	型　式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度 50/60Hz (m/s)	横行速度 50/60Hz (m/s)	備　考	価　格
5100	1/2M-T65	1/2	6	0.183/0.217	0.35/0.417	6点押釦 ケーブル付 (上下東西南北)	¥492,000
5105	1/2HM-T65		12				¥551,000
5110	1M-T65	1	6				¥570,000
5115	1HM-T65		12				¥623,000
5120	2M-T75	2	6	0.14/0.167			¥775,000
5125	2HM-T75		12				¥830,000
5130	2.8M-T65	2.8	6	0.125/0.15			¥972,000
5135	2.8HM-T65		12				¥1,069,000
5140	5M-T55	5	6	0.112/0.133			¥1,552,000
5145	5HM-T55		12				¥1,700,000
5150	7.5M-T55	7.5	8	0.1/0.12	0.233/0.283	8点押釦 ケーブル付 (入切上下 東西南北)	¥2,545,000
5155	7.5HM-T55		12				¥2,750,000
5160	10M-T55	10	8	0.083/0.10			¥3,135,000
5165	10HM-T55		12				¥3,390,000
5170	15M-T55	15	8	0.083/0.10			¥4,410,000
5175	15HM-T55		12				¥4,820,000
5180	20HM-T55	20	12	0.07/0.083			¥5,760,000

■ローヘッド形

天井が低い建て屋や揚程の割に荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。

※電源は3相200Vまたは220V

コード	型　式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度 50/60Hz (m/s)	横行速度 50/60Hz (m/s)	備　考	価　格
5200	1/2L-T55	1/2	6	0.183/0.217	0.35/0.417	6点押釦 ケーブル付 (上下東西南北)	¥598,000
5205	1L-T55	1	6				¥675,000
5210	1HL-T55		12				¥748,000
5215	2L-T55	2	6	0.14/0.167			¥902,000
5220	2HL-T55		12				¥1,057,000
5225	2.8L-T55	2.8	6	0.125/0.15			¥1,155,000
5230	2.8HL-T55		12				¥1,348,000
5235	5L-T55	5	6	0.112/0.133			¥1,860,000

インバータホイスト スーパーVシリーズ

■特長

インバータホイストと一体化した無線操作シリーズ

- ●使い勝手の向上
- ●送信機の小型軽量化
- ●取り付け・配線の簡素化
- ●連続使用50時間以上
- ●消耗部品の長寿命化
- ●保守・メンテナンスの効率アップ
- ●制御部などの小型化により省スペース化
- ●安全性の向上（上下限リミットスイッチ、過荷重防止機能の標準装備）

在庫 受注生産 ISO9000 JIS適用

ホイスト式天井クレーンに適し、自動調心方式トロリを採用していますので、車輪の浮き上がり現象がなく、蛇行が少なくスムーズな運転ができます。
精密作業にも対応できるデリケートな搬送を可能にしました。
日立独自のインバータを搭載してペンダント操作式に加え、無線化シリーズとの2シリーズでバリエーション豊富です。

■用途例（無線操作シリーズの例）

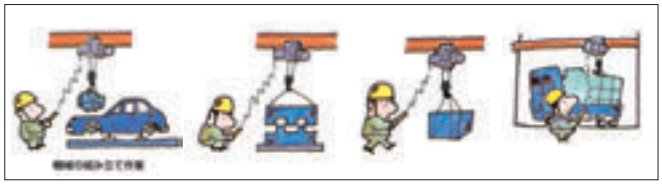

※電源は3相 200V 50/60Hzまたは220V 60Hz

コード	型　式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度(m/s)	横行速度(m/s)	備　考	価　格
5300	1M-T65-W2	1	6	0.022~0.217	0.042~0.417	8点押釦ケーブル付（入切上下東西南北） ※上下東西南北2段モーション	¥1,076,000
5305	1HM-T65-W2		12				¥1,141,000
5310	2M-T75-W2	2	6	0.017~0.167			¥1,307,000
5315	2HM-T75-W2		12				¥1,362,000
5320	2.8M-T65-W2	2.8	6	0.015~0.15			¥1,507,000
5325	2.8HM-T65-W2		12				¥1,603,000
5330	5M-T55-W2	5	6	0.013~0.133			¥2,183,000
5335	5HM-T55-W2		12				¥2,328,000
5340	1M-T65-WM2	1	6	0.022~0.217	0.042~0.417	無線操作（入切高微上下東西南北警照）	¥1,447,000
5345	1HM-T65-WM2		12				¥1,511,000
5350	2M-T75-WM2	2	6	0.017~0.167			¥1,677,000
5355	2HM-T75-WM2		12				¥1,733,000
5360	2.8M-T65-WM2	2.8	6	0.015~0.15			¥1,878,000
5365	2.8HM-T65-WM2		12				¥1,973,000
5370	5M-T55-WM2	5	6	0.013~0.133			¥2,553,000
5375	5HM-T55-WM2		12				¥2,698,000

※巻上のみインバータ、横行のみインバータについても対応させていただきます。

クレーンサドル

■トップラン形クレーンサドル

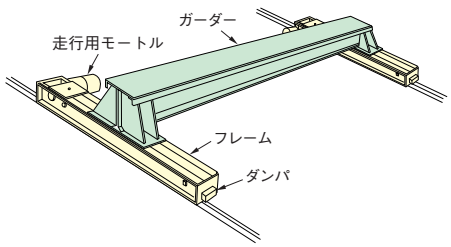

在庫 受注生産 ISO9000 JIS適用

●ねじり変形の小さい日立独自の逆ハット断面（U）の一体構造フレーム。ホイールの点検、交換およびクレーンガーダーの取り付け製作が容易に行えます。
●ブレーキトルク調整範囲がモートル定格トルクの0~60%までと広く、便利です。
●クレーン組み立て調整用芯出しマークにより、作業時間を短縮できます。

コード	型　式	最大輪重(t)	最大スパン(m)	走行速度50/60Hz(m/s)	走向レール(kg)	備　考	価　格
5400	TL5-10	1	10	0.35/0.417	15	逆ハット断面一体構造	¥385,000
5405	TL5-28	2.8	12		22		¥440,000
5410	TH5-10	1	10		12,15	ダブルチャンネル構造	¥429,000
5415	TH5-28	2.8	12		15,22		¥490,000
5420	TH5-30	3	16				¥534,000
5425	THL5-30		20				¥616,000
5430	TH5-56	5.6	18		22,30		¥743,000
5435	THL5-56		20				¥897,000
5440	TH5-75	7.5	20		30,37		¥1,350,000
5445	TH-112	11.2	20				¥2,057,000

※電源は3相 200Vまたは220V

■サスペンション形クレーンサドル

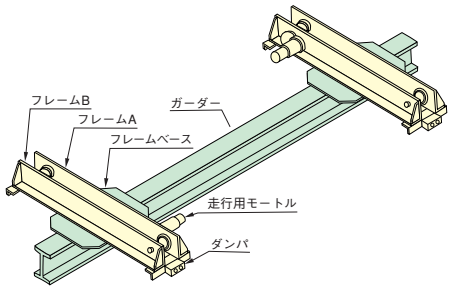

在庫 受注生産 ISO9000 JIS適用

●ダブルチャンネル方式フレームの採用（SL-6を除く）で信頼性が高く、強じんです。
●ブレークトルク調整の可能なブレーキ付きモートルを採用しています。
●クレーン組み立て調整用芯出しマークにより、作業時間を短縮できます。

コード	型　式	最大輪重(t)	最大スパン(m)	走行速度50/60Hz(m/s)	適用走向Iビーム(mm)	備　考	価　格
5450	SL-6	0.6	10	0.35/0.417	150x 75x 5.5 200x100x 7 250x125x 7.5	L字一体構造	¥341,000
5455	SL5-10	1	10		200x100x 7 250x125x 7.5 300x150x11.5	ダブルチャンネル構造	¥424,000
5460	SL6-28	2.8	12		200x100x 7 250x125x 7.5		¥495,000
5465	SL5-30	3	16		300x150x11.5 450x175x11		¥572,000
5470	SL5-56	5.6	16		300x150x11.5 450x175x11		¥1,050,000

※電源は3相 200Vまたは220V

電気チェーンブロック

在庫　受注生産　ISO 9000　JIS適用

■使用形態と機種（コンポ）選定方法

日立モートルブロックは（システムコンポ）方式になっておりますので、各コンポを組み合わせてご使用いただけます。次の各コンポ群の中から、ご使用条件に適した機種をお選びください。

使用形態	本体コンポ	トロリコンポ	押しボタンケーブル	クレーンサドル	オプション
懸垂（固定式）	Sシリーズ 一般的な作業に好適。経済的な標準速形。 一速形：S 二重速形：SN 単相形：SS	−	電源ケーブル		
手押横行式	Fシリーズ 堅牢で高速作業に適した高速形。 一速形：F 二重速形：FN	BP形	押しボタンケーブル 2PB(H)（一速用） 2PBN(H)（二重速用）		
鎖動横行式		BC形			
電動横行式（テルハ）		ET₂シリーズ ST₂シリーズ	4PB(H) 4PBN(H)		
電動走行式 電動横行			6PB(H) 6PBN(H)		
電動走行式 手押横行		BP形	＋	クレーンサドル TL形 TLM形 TH形 THM形 SL形 SLM形	クレーンガーダー用スイッチユニット（24V操作） GMB-10
鎖動横行式 電動走行式		BC形	配線ユニット 4PB(H)-C 4PBN(H)-C		

■本体コンポ（巻上機・標準形）Sシリーズ　※電源は3相 200V50·60Hzまたは220V60Hz

コード	型式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度(m/s) 50Hz	巻上速度(m/s) 60Hz	価格
5500	1/6S₂	150kg	3	0.167	0.20	¥94,000
5505	1/6SH₂		6			¥100,000
5510	1/4S₂	250kg	3	0.167	0.20	¥99,000
5515	1/4SH₂		6			¥106,000
5520	1/2S₂	500kg	3	0.12	0.142	¥109,000
5525	1/2SH₂		6			¥115,000
5530	1S	1	3	0.077	0.092	¥146,000
5535	1SH		6			¥153,000
5540	2S	2	3	0.038	0.047	¥181,000
5545	2SH		6			¥193,000
5550	2.8SH	2.8	6	0.025	0.03	¥240,000
5555	5SH	5	6	0.015	0.018	¥322,000

■本体コンポ（巻上機・標準形2重速）SNシリーズ　※電源は3相 200V50·60Hzまたは220V60Hz

コード	型式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度(m/s) 50Hz	巻上速度(m/s) 60Hz	価格
5600	1/4SN₂	250kg	3	0.12/0.03	0.142/0.035	¥143,000
5605	1/4SNH₂		6			¥150,000
5610	1/2SN₂	500kg	3	0.12/0.03	0.142/0.035	¥152,000
5615	1/2SNH₂		6			¥158,000
5620	1SN	1	3	0.077/0.02	0.092/0.023	¥171,000
5625	1SNH		6			¥177,000
5630	2SNH	2	6	0.038/0.010	0.047/0.0117	¥225,000

■本体コンポ（巻上機・高速形）Fシリーズ　※電源は3相 200V50·60Hzまたは220V60Hz

コード	型式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度(m/s) 50Hz	巻上速度(m/s) 60Hz	価格
5650	1FH	1	6	0.118	0.142	¥193,000
5655	2FH(50Hz)	2	6	0.113	0.137	¥257,000
5656	2FH(60Hz)					
5660	2.8FH(50Hz)	2.8	6	0.068	0.082	¥317,000
5661	2.8FH(60Hz)					
5665	5FH(50Hz)	5	6	0.047	0.055	¥434,000
5666	5FH(60Hz)					
5670	10FH(50Hz)	10	6	0.047	0.055	¥963,000
5671	10FH(60Hz)					
5675	15FH(50Hz)	15	6	0.03	0.037	¥1,488,000
5676	15FH(60Hz)					

■本体コンポ（巻上機・高速形2重速）FNシリーズ　※電源は3相 200V50·60Hzまたは220V60Hz

コード	型式	容量(t)	揚程(m)	巻上速度(m/s) 50Hz	巻上速度(m/s) 60Hz	価格
5700	2FNH	2	6	0.113/0.028	0.137/0.035	¥320,000
5710	2.8FNH	2.8	6	0.068/0.017	0.082/0.020	¥394,000
5720	5FNH	5	6	0.047/0.0117	0.055/0.0133	¥507,000

■トロリコンポ（電動横行装置・普及形）ST₂シリーズ　※電源は3相 200V50·60Hzまたは220V60Hz

コード	型式	容量(t)	揚程(m)	横行速度(m/s) 50Hz	横行速度(m/s) 60Hz	最小屈曲半径(m)（適用ビーム幅）(mm)	価格
5750	1ST₂	1	—	0.35	0.417	最小屈曲半径1.8m(75·100·125)	¥135,000
5755	2ST₂	2	—			最小屈曲半径2.5m(100·125·150)	¥167,000
5760	3ST₂	3	—			最小屈曲半径3.0m(100·125·150)	¥206,000

■トロリコンポ（電動横行装置）ETₑシリーズ　※電源は3相 200V50·60Hzまたは220V60Hz

コード	型式	容量(t)	揚程(m)	横行速度(m/s) 50Hz	横行速度(m/s) 60Hz	最小屈曲半径(m)（適用ビーム幅）(mm)	価格
5780	1/2ET₂	150~500kg	—	0.35	0.417	1.0m·(500kgは1.3m)(75·100·125)	¥107,000
5785	1ET₂	1	—			最小屈曲半径1.5m(75·100·125)	¥146,000
5790	2ET₂	2	—			最小屈曲半径1.8m(100·125·150)	¥185,000
5795	3ET₂	3	—			最小屈曲半径2.0m(100·125·150)	¥229,000
5800	5ET₂	5	—			最小屈曲半径3.0m(125·150·175)	¥314,000

■トロリコンポ（手押し横行装置）BP形

コード	型式	容量(t)	揚程(m)	横行速度(m/s) 50Hz	横行速度(m/s) 60Hz	最小屈曲半径(m)（適用ビーム幅）(mm)	価格
5820	1/2BP	150~500kg	—	—	—	最小屈曲半径1.0m(75·100·125)	¥16,400
5825	1BP	1	—	—	—	最小屈曲半径1.2m(75·100·125)	¥19,200
5830	2BP	2	—	—	—	最小屈曲半径1.5m(100·125·150)	¥19,200

■トロリコンポ（鎖動横行装置）BC形

コード	型式	容量(t)	揚程(m)	横行速度(m/s) 50Hz	横行速度(m/s) 60Hz	最小屈曲半径(m)（適用ビーム幅）(mm)	価格
5850	1/2BC	150~500kg	3	—	—	最小屈曲半径1.0m(75·100·125)	¥22,800
5855	1/2BCH		6	—	—		¥24,400
5860	1BC	1	3	—	—	最小屈曲半径1.2m(75·100·125)	¥22,800
5865	1BCH		6	—	—		¥24,400
5870	2BC	2	3	—	—	最小屈曲半径1.5m(100·125·150)	¥36,200
5875	2BCH		6	—	—		¥37,500
5880	3BCH	3	3	—	—	最小屈曲半径1.5m(100·125·150)	¥40,800
5885	5BCH	5	6	—	—	最小屈曲半径2.4m(125·150·175)	¥68,500

■押しボタンケーブルコンポ（一速用）

コード	型式	押釦数(点)	揚程(m)	押釦表示	接点構成	給電ケーブル	価格
5900	2PB	2	3	↑·↓	2a	5m付き	¥10,700
5901	2PBH		6				¥12,000
5902	4PB	4	3	↑·↓·左·右	4a	不付き	¥11,300
5903	4PBH		6				¥13,400
5904	6PB	6	3	↑·↓·東·西·南·北	6a	不付き	¥12,700
5905	6PBH		6				¥14,800

■押しボタンケーブルコンポ（二重速用）

コード	型式	押釦数(点)	揚程(m)	押釦表示	接点構成	給電ケーブル	価格
5910	2PBN	2	3	↑↑·↓↓	4a+2b	5m付き	¥20,000
5911	2PBNH		6				¥22,800
5912	4PBN	4	3	↑↑·↓↓·左·右	6a+2b	不付き	¥30,800
5913	4PBNH		6				¥33,500
5914	6PBN	6	3	↑↑·↓↓·東·西·南·北	8a+2b	不付き	¥32,000
5915	6PBNH		6				¥34,800

■オプション

コード	型式		揚程(m)			価格
5920	4PB-C	4	3	↑·↓·前·後	配線ユニット（本体コンポ·一速用） ※横行装置がBP形·BC形の場合	¥21,500 ¥23,500
5921	4PBH-C		6			
5925	4PBN-C		3	↑↑·↓↓·前·後	配線ユニット（本体コンポ·二重速用） ※横行装置がBP形·BC形の場合	¥40,400 ¥43,000
5926	4PBNH-C		6			
5930	GMB-10	—	—	—	クレーンサドル用スイッチユニット（操作24V）	¥23,000

荷役・運搬機器

レバーブロック　L4形シリーズ

キトーロードシグナル
（オプション）
キトーロードシグナル付レバーブロックは過負荷作業時、レバー先端（ニギリ部）が折れ曲がると同時に、レバーの窓に過負荷表示（緑→赤色）が表れる過負荷検出装置付です。

外部衝撃に強い
ギヤケースとブレーキカバー

確実なブレーキ性能
（メカニカルブレーキ）
キトー独自のブレーキ構造による、強力な制動力をもった乾式ブレーキ（ノンアスベスト材採用）。

雨水、塵埃をガードするブレーキ機構

シンプルなクサリガイド機構。

安全性の高いガード付シタカナグ
横引き作業中、クサリピンのナット、ワリピンの変形および損傷を防ぐガードの役目をします。

作業しやすいフック
充分な強さと粘りを持つフックは、万一オーバーロードした場合でも折れることはありません。

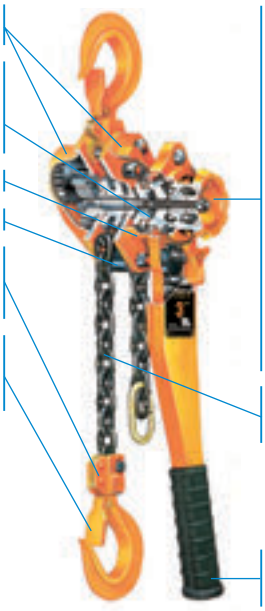

ユーテンニギリを引き上げるだけで、作業に合わせた揚程にすばやく調整できる、キトー独自の遊転装置。

ユーテンニギリを引き上げる。

目的に合わせた揚程に速やかに調整する。

1000N/mm²の破断応力を持ち、強靭性・耐摩耗性など、すべてにおいて世界最高レベルの品質を持つ超強力ロードチェーンです。

サビに強い特殊金属を使用したCLチェーン
（オプション）
※薬品により防食効果に差がありますので、あらかじめご相談ください。

握りやすいゴム製グリップ
ハンドル部分は、握りやすく作業しやすいゴム製グリップです。

●3/4Tタイプで自重わずか6.2kg。タフに使える全鋼製。しかも、キトーならではの技術で極限までの小型・軽量化を実現。いろいろな作業にパワフルな機動力を発揮します。
●キトー独自の「遊点装置」が大幅な作業のスピードアップを実現。ユーテンニギリを引き上げるだけで、簡単にロードチェーンの長さが調節できる「遊点装置」。
●世界最高のV級ロードチェーン使用。耐久性も抜群です。チェーンは世界最高のV級ロードチェーン（破断応力1000N/mm²）を使用。優れたブレーキ性能と合わせて、耐久性と安全性を高いものにしています。

在庫　ISO 9000　新JIS適用

コード	型式	種類（呼び）(T)	標準揚程 (m)	手にかかる力 (kg)	ロードチェン線径×掛数	質量 (kg)	価格
0410	LB008	3/4	1.5	29	5.6×1	6.5	¥33,900
0420	LB015	1 1/2	1.5	29	7.1×1	10	¥47,000
0430	LB030	3	1.5	35	9.0×1	16.5	¥71,700
0440	LB060	6	1.5	36	9.0×2	28	¥110,300
0450	LB090	9	1.5	37	9.0×3	44	¥145,000

※揚程はご希望に応じて製作できます。ただし、継ぎ足しができませんので、お買求め前にお確かめください。
※CLチェーン付をご希望のときは、CLチェーン付レバーブロックと明示ください。

ローディレバー　LL形

在庫　ISO 9000　新JIS適用

新遊転装置付きキリカエツマミを“遊転”に切り換えるだけで、作業に合わせた揚程に素早く調整できます。

コード	型式	種類（呼び）(T)	標準揚程 (m)	手にかかる力 (kg)	ロードチェン線径×掛数	質量 (kg)	価格
1910	LL005	1/2	1.2	39	4×1	3.9	¥21,400

クリップ　KCシリーズ

在庫　ISO 9000　新JIS適用

●ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けができます。
●ワイヤーを通し引くだけで、ワイヤーを確実につかめます。
●独自のミゾ機構により、ワイヤーをいためません。
●レバーブロックと併用すれば作業はグーンとスピードアップ。安価で経済的です。

■使い方

●負荷側（LOAD表示）の方向に荷重が掛かるようワイヤーロープをはさんでください。（反対方向では荷重は保持できません。）
●カムジクの抜け止めのため、コッターの頭部（幅広の方）を軽くハンマーで叩いてください。
●ひっぱる力に応じて、ワイヤーが自動的に締め付けられます。
●力を完全にゆるめると、クリップは自然に自由になります。

コード	型式	種類（呼び）(T)	適用ワイヤーロープ径(mm)	質量 (kg)	価格
1850	KC100	3/4	8～10	0.9	¥2,150
1860	KC140	1 1/2	12～14	2.0	¥3,720
1870	KC200	3	16～20	4.8	¥5,720

ベルトスリング　ポリエステル繊維製　BSLシリーズ



●適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
●両端のアイ部をしぼってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも保護シートで覆ってあるため、耐久性は抜群です。
●ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限界です。（リミットサイン付）

型式	BSL 006		BSL 008		BSL 013		BSL 016		BSL 019		BSL 025		BSL 032		BSL 050		BSL 063		BSL 100	
ベルト幅 W(mm)	20		25		40		50		60		75		100		150		200		300	
使用荷重	0.63t		0.8t		1.25t		1.6t		1.9t		2.5t		3.15t		5.0t		6.3t		10.0t	
アイ長さ b(mm)	200		200		250		250		300		300		350		400		550		750	
長さ L(m)	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格
1	5801	¥2,700	5811	¥3,000	5831	¥4,800	5851	¥6,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	5802	¥3,275	5812	¥3,600	5832	¥5,800	5852	¥7,200	5871	¥8,700	5891	¥10,800	5909	¥14,400	5936	¥21,600	—	—	—	—
2	5803	¥3,850	5813	¥4,200	5833	¥6,800	5853	¥8,400	5872	¥10,200	5892	¥12,600	5911	¥16,800	5937	¥25,200	5954	¥33,600	—	—
2.5	5786	¥4,425	5814	¥4,800	5834	¥7,800	5854	¥9,600	5873	¥11,700	5893	¥14,400	5917	¥19,200	5938	¥28,800	5955	¥38,400	5971	¥66,800
3	5804	¥5,000	5815	¥5,400	5835	¥8,800	5855	¥10,800	5874	¥13,200	5894	¥16,200	5912	¥21,600	5931	¥32,400	5956	¥43,200	5972	¥77,500
3.5	5787	¥5,575	5816	¥6,000	5836	¥9,800	5856	¥12,000	5879	¥14,700	5899	¥18,000	5918	¥24,000	5939	¥36,000	5957	¥48,000	5973	¥88,200
4	5805	¥6,150	5817	¥6,600	5837	¥10,800	5857	¥13,200	5875	¥16,200	5895	¥19,800	5913	¥26,400	5932	¥39,600	5958	¥52,800	5974	¥98,900
4.5	5788	¥6,725	5820	¥7,200	5841	¥11,800	5861	¥14,400	5880	¥17,700	5900	¥21,600	5919	¥28,800	5940	¥43,200	5959	¥57,600	5975	¥109,600
5	5789	¥7,300	5818	¥7,800	5838	¥12,800	5858	¥15,600	5876	¥19,200	5896	¥23,400	5914	¥31,200	5933	¥46,800	5951	¥62,400	5976	¥120,300
5.5	5790	¥7,875	5821	¥8,400	5842	¥13,800	5862	¥16,800	5881	¥20,700	5901	¥25,200	5920	¥33,600	5941	¥50,400	5960	¥67,200	5977	¥131,000
6	5791	¥8,450	5819	¥9,000	5839	¥14,800	5859	¥18,000	5877	¥22,200	5897	¥27,000	5915	¥36,000	5934	¥54,000	5952	¥72,000	5978	¥141,700
6.5	5792	¥9,025	5822	¥9,600	5843	¥15,800	5863	¥19,200	5882	¥23,700	5902	¥28,800	5921	¥38,400	5942	¥57,600	5961	¥76,800	5979	¥152,400
7	5793	¥9,600	5823	¥10,200	5844	¥16,800	5864	¥20,400	5883	¥25,200	5903	¥30,600	5922	¥40,800	5943	¥61,200	5962	¥81,600	5980	¥163,100
7.5	5794	¥10,175	5824	¥10,800	5845	¥17,800	5865	¥21,600	5884	¥26,700	5904	¥32,400	5923	¥43,200	5944	¥64,800	5963	¥86,400	5981	¥173,800
8	5795	¥10,750	5825	¥11,400	5840	¥18,800	5860	¥22,800	5878	¥28,200	5898	¥34,200	5916	¥45,600	5935	¥68,400	5953	¥91,200	5982	¥184,500
8.5	5796	¥11,325	5826	¥12,000	5846	¥19,800	5866	¥24,000	5885	¥29,700	5905	¥36,000	5924	¥48,000	5945	¥72,000	5964	¥96,000	5983	¥195,200
9	5797	¥11,900	5827	¥12,600	5847	¥20,800	5867	¥25,200	5886	¥31,200	5906	¥37,800	5925	¥50,400	5946	¥75,600	5965	¥100,800	5984	¥205,900
9.5	5798	¥12,475	5828	¥13,200	5848	¥21,800	5868	¥26,400	5887	¥32,700	5907	¥39,600	5926	¥52,800	5947	¥79,200	5966	¥105,600	5985	¥216,600
10	5799	¥13,050	5829	¥13,800	5849	¥22,800	5869	¥27,600	5888	¥34,200	5908	¥41,400	5927	¥55,200	5948	¥82,800	5967	¥110,400	5986	¥227,300
1m増し	—	¥1,150	—	¥1,200	—	¥2,000	—	¥2,400	—	¥3,000	—	¥3,600	—	¥4,800	—	¥7,200	—	¥9,600	—	¥21,400

※上記以外のご希望の長さにも応じますので、お申し付け下さい。

ラウンドスリング　ポリエステル繊維製　REシリーズ



●強力ポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。
●柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
●強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

型式	RE 010		RE 020		RE 032		RE 050		RE 080		RE 100	
スリング幅 W(mm)	30		38		47		52		70		80	
使用荷重	1.0t		2.0t		3.2t		5.0t		8.0t		10.0t	
長さ L(m)	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格
0.5	6361	¥3,500	6381	¥4,900	6401	¥6,300	—	—	—	—	—	—
1	6363	¥5,500	6383	¥7,700	6403	¥9,900	6423	¥13,200	—	—	—	—
1.5	6365	¥7,500	6385	¥10,500	6405	¥13,500	6425	¥18,000	—	—	—	—
2	6367	¥9,500	6387	¥13,300	6407	¥17,100	6427	¥22,800	6447	¥36,100	6311	¥49,400
2.5	6368	¥11,500	6388	¥16,100	6408	¥20,700	6428	¥27,600	6448	¥43,700	6312	¥60,000
3	6369	¥13,500	6389	¥18,900	6409	¥24,300	6429	¥32,400	6449	¥51,300	6313	¥70,600
3.5	6370	¥15,500	6390	¥21,700	6410	¥27,900	6430	¥37,200	6450	¥58,900	6314	¥81,200
4	6371	¥17,500	6391	¥24,500	6411	¥31,500	6431	¥42,000	6451	¥66,500	6315	¥91,800
4.5	6350	¥19,500	6377	¥27,300	6402	¥35,100	6435	¥46,800	6456	¥74,100	6316	¥102,400
5	6372	¥21,500	6392	¥30,100	6412	¥38,700	6432	¥51,600	6452	¥81,700	6317	¥113,000
5.5	6351	¥23,500	6378	¥32,900	6404	¥42,300	6436	¥56,400	6457	¥89,300	6318	¥123,600
6	6352	¥25,500	6393	¥35,700	6413	¥45,900	6433	¥61,200	6453	¥96,900	6319	¥134,200
6.5	6353	¥27,500	6379	¥38,500	6415	¥49,500	6437	¥66,000	6458	¥104,500	6320	¥144,800
7	6354	¥29,500	6380	¥41,300	6414	¥53,100	6434	¥70,800	6454	¥112,100	6321	¥155,400
7.5	6355	¥31,500	6394	¥44,100	6416	¥56,700	6438	¥75,600	6459	¥119,700	6322	¥166,000
8	6356	¥33,500	6395	¥46,900	6417	¥60,300	6439	¥80,400	6455	¥127,300	6323	¥176,600
8.5	6357	¥35,500	6396	¥49,700	6418	¥63,900	6440	¥85,200	6460	¥134,900	6324	¥187,200
9	6358	¥37,500	6397	¥52,500	6419	¥67,500	6441	¥90,000	6461	¥142,500	6325	¥197,800
9.5	6359	¥39,500	6398	¥55,300	6420	¥71,100	6442	¥94,800	6462	¥150,100	6326	¥208,400
10	6360	¥41,500	6399	¥58,100	6421	¥74,700	6443	¥99,600	6463	¥157,700	6327	¥219,000

※上記以外のご希望の長さにも応じますので、お申し付け下さい。

化学薬品用ベルトスリング／ラウンドスリング　CS／CDシリーズ

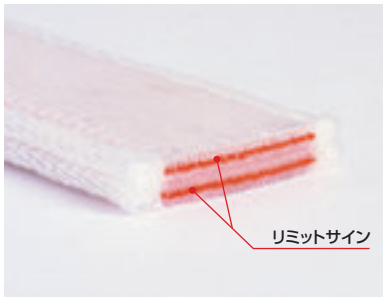

酸・アルカリに強く薬品処理工程の使用に最適です。

■両端アイ形ベルトスリング



■エンドレス形ラウンドスリング



在庫　ISO 9000　新JIS適用

■耐薬品性（強度残存率）

薬品名	濃度(%)	温度(℃)	時間(hr)	強度残存率(%)
硫酸	10	60	500	89
	20	60	500	80
	40	60	100	95
	40	60	500	78
	97	60	100	42
	97	60	500	25
塩酸	5	60	500	100
	15	60	500	99
	20	60	500	97
	36	60	150	96
硝酸	10	60	500	94
	20	60	500	76
	40	60	100	62
リン酸	70	60	500	89
苛性ソーダ	10	60	500	98
	40	60	500	93
氷酢酸	—	20	150	95
硫酸ソーダ	10	60	500	95

薬品名	濃度(%)	温度(℃)	時間(hr)	強度残存率(%)
亜硫酸ソーダ	1	60	500	98
硫酸マグネシウム	10	60	500	95
塩化第二鉄	10	60	500	92
塩化アルミニウム	10	60	500	97
塩化銅	10	60	500	92
次亜塩素酸ソーダ	1	60	500	69
	3	60	100	45
重クロム酸カリ	5	60	500	95
過酸化水素	1	60	100	58
	3	60	100	39
ギ酸	75	20	96	98
	90	60	72	85
ベンゼル	100	60	500	92
トルエン	100	60	500	94
メタノール	100	20	500	95
エタノール	100	20	500	99
エーテル	100	20	500	98
トリクレン	100	20	100	80

型式	CS005		CS010		CS016		CS020		CD010		CD020		CD032		CD040	
タイプ	ケミプロスリング（両端アイ形）								ケミプロスリング（エンドレス形）							
使用荷重	0.5t		1.0t		1.6t		2.0t		1.0t		2.0t		3.2t		4.0t	
ベルト幅(mm)	25		50		75		100		25		50		75		100	
長さ(m)	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格
0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7301	¥3,500	7325	¥7,000	—	—	—	—
1	7201	¥3,500	7221	¥7,000	—	—	—	—	7302	¥4,900	7326	¥9,800	7351	¥14,700	7371	¥19,600
1.5	7202	¥4,200	7222	¥8,400	7241	¥12,600	7261	¥16,800	7303	¥6,300	7327	¥12,600	7352	¥18,900	7372	¥25,200
2	7203	¥4,900	7223	¥9,800	7242	¥14,700	7262	¥19,600	7304	¥7,700	7328	¥15,400	7353	¥23,100	7373	¥30,800
2.5	7204	¥5,600	7224	¥11,200	7243	¥16,800	7263	¥22,400	7305	¥9,100	7329	¥18,200	7354	¥27,300	7374	¥36,400
3	7205	¥6,300	7225	¥12,600	7244	¥18,900	7264	¥25,200	7306	¥10,500	7330	¥21,000	7355	¥31,500	7375	¥42,000
3.5	7206	¥7,000	7226	¥14,000	7245	¥21,000	7265	¥28,000	7307	¥11,900	7331	¥23,800	7356	¥35,700	7376	¥47,600
4	7207	¥7,700	7227	¥15,400	7246	¥23,100	7266	¥30,800	7308	¥13,300	7332	¥26,600	7357	¥39,900	7377	¥53,200
4.5	7208	¥8,400	7228	¥16,800	7247	¥25,200	7267	¥33,600	7309	¥14,700	7333	¥29,400	7358	¥44,100	7378	¥58,800
5	7209	¥9,100	7229	¥18,200	7248	¥27,300	7268	¥36,400	7310	¥16,100	7334	¥32,200	7359	¥48,300	7379	¥64,400
5.5	7210	¥9,800	7230	¥19,600	7249	¥29,400	7269	¥39,200	7311	¥17,500	7335	¥35,000	7360	¥52,500	7380	¥70,000
6	7211	¥10,500	7231	¥21,000	7250	¥31,500	7270	¥42,000	7312	¥18,900	7336	¥37,800	7361	¥56,700	7381	¥75,600
6.5	7212	¥11,200	7232	¥22,400	7251	¥33,600	7271	¥44,800	7313	¥20,300	7337	¥40,600	7362	¥60,900	7382	¥81,200
7	7213	¥11,900	7233	¥23,800	7252	¥35,700	7272	¥47,600	7314	¥21,700	7338	¥43,400	7363	¥65,100	7383	¥86,800
7.5	7214	¥12,600	7234	¥25,200	7253	¥37,800	7273	¥50,400	7315	¥23,100	7339	¥46,200	7364	¥69,300	7384	¥92,400
8	7215	¥13,300	7235	¥26,600	7254	¥39,900	7274	¥53,200	7316	¥24,500	7340	¥49,000	7365	¥73,500	7385	¥98,000
8.5	7216	¥14,000	7236	¥28,000	7255	¥42,000	7275	¥56,000	7317	¥25,900	7341	¥51,800	7366	¥77,700	7386	¥103,600
9	7217	¥14,700	7237	¥29,400	7256	¥44,100	7276	¥58,800	7318	¥27,300	7342	¥54,600	7367	¥81,900	7387	¥109,200
9.5	7218	¥15,400	7238	¥30,800	7257	¥46,200	7277	¥61,600	7319	¥28,700	7343	¥57,400	7368	¥86,100	7388	¥114,800
10	7219	¥16,100	7239	¥32,200	7258	¥48,300	7278	¥64,400	7320	¥30,100	7344	¥60,200	7369	¥90,300	7389	¥120,400
1割増し	—	¥1,400	—	¥2,800	—	¥4,200	—	¥5,600	—	¥2,800	—	¥5,600	—	¥8,400	—	¥11,200

超大容量新素材繊維　ラウンドスリング　PBREシリーズ

受注生産　ISO 9000　新JIS適用

●従来品に比べ、半分以下の重さを実現。驚くほど作業が軽くなります。
●太さも半分で、グンとスリムに、取り扱いもスムーズです。
●表面布の一部が破損した場合でも2回まで補修可能です。

■高強度・高弾性率

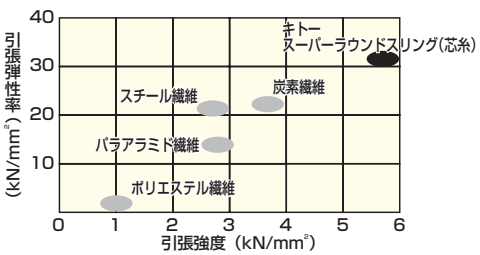

■内部構造

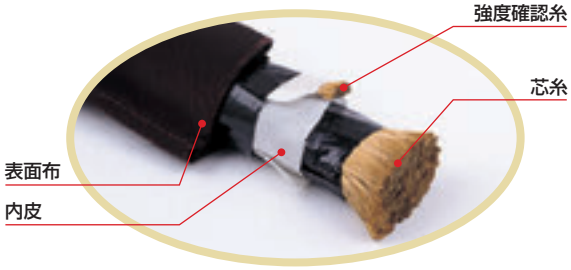

■特長

●芯糸保護構造：芯糸は表面布と内皮で、二重に保護されています。
●強度確認糸：強度確認糸の引張試験を行うことにより、芯糸の経年劣化が確認可能。（特許出願中）
●安全率：8以上

使用荷重(t以下)	型式	寸法(mm) H	寸法(mm) W	重量(L寸法/mあたり)(kg)	スリング長さ(L)
15	PBRE150	35	50	1.6	1～20m 0.5m間隔
20	PBRE200	45	70	2.8	
30	PBRE300	55	85	3.5	
40	PBRE400	60	110	4.2	
50	PBRE500	70	120	5.7	

ベルトラッシング

■ラチェットバックル式　BLR(BLL)

在庫　ISO 9000　新JIS適用

●締めかた



調節側ベルトのゆるみを取り、作動レバーを前後に操作し(前で締まる)ベルトを巻き取りながら締めます。

●ゆるめかた



開放レバーを引きながら作動レバーを180度開くと巻き取り軸が開放状態となりベルトがゆるみます。

■プルラチェットバックル式　BLP

●締めかた



開放レバーを引いてロックを開放し、ベルトのゆるみを取り、作動レバーを前後に操作し(後で締まる)ベルトを巻きながら締めます。

●ゆるめかた



開放レバーを引きながら作動レバーを180度開くと巻き取り軸が開放状態となりベルトがゆるみます。

■オーバーセンターバックル式　BLO

●締めかた

調節側ベルトの締めつけの長さ相当を残し、ゆるみを取ります。

●ゆるめかた



ロック状態を開放にして、作動レバーを倒すとベルトがゆるみます。

■カムバックル式　BLC

●締めかた

調節側ベルトのゆるみを強く引いて締めてください。

●ラウンドタイプFAのゆるめかた

フラットフック(FA)をカムバックル本体の下側からかけます。(調節側ベルトはバックルからぬけません。)

■型式表示

▼ET仕様の場合

本体金具の種類 例：R=ラチェットバックル式　固定側端末仕様 例：ET=シボリ縫製　調節側端末仕様

BLR 030 ET 010 ET 030

- BLR：ベルトラッシング記号
- 030：機種の分類 製品破断強度表現 例：030=30kN
- ET 010：固定側ベルト長さ 例：010=1m
- ET 030：調節側ベルト長さ 例：030=3m

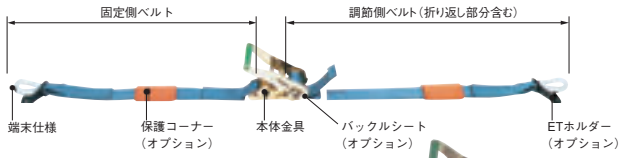

▼ラウンドタイプRの場合

BLR 030 R-040

- R-040：ラウンドタイプ



■ラチェットバックル

コード	型式		ベルト幅(mm)	破断強度	端末仕様	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 調節側	価格
6801	BLL005	ET010ET020	25	5kN	シボリ縫製	1	2	¥3,950
6802		R-040			ラウンドタイプ	4	—	¥3,400
6821	BLR005	ET010ET030			シボリ縫製	1	3	¥4,200
6822		R-040			ラウンドタイプ	4	—	¥3,400
6841	BLR010	ET010ET030		10kN	シボリ縫製	1	3	¥5,200
6842		R-040			ラウンドタイプ	4	—	¥4,600
6861	BLR020	ET010ET030	35	20kN	シボリ縫製	1	3	¥7,900
6862		R-040			ラウンドタイプ	4	—	¥6,850
6881	BLR030	ET010ET050	50	30kN	シボリ縫製	1	5	¥9,900
6882		TH000ET020			トップフックシボリ縫製	—	2	¥8,400
6883		TS000ET020			トップスイベルフックシボリ縫製	—	2	¥9,300
6884		R-060			ラウンドタイプ	6	—	¥8,400
6911	BLR050	ET010ET050		50kN	シボリ縫製	1	5	¥14,900
6912		TS000ET020			トップスイベルフックシボリ縫製	—	2	¥13,000
6913		R-060			ラウンドタイプ	6	—	¥13,000

■プルラチェットバックル

コード	型式		ベルト幅(mm)	破断強度	端末仕様	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 調節側	価格
6941	BLP050	ET010ET050	50	50kN	シボリ縫製	1	5	¥16,400
6942		TS000ET030			トップスイベルフックシボリ縫製	—	3	¥15,300
6943		R-060			ラウンドタイプ	6	—	¥14,500

■オーバーセンターバックル

コード	型式		ベルト幅(mm)	破断強度	端末仕様	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 調節側	価格
6971	BLO005	ET010ET030	25	5kN	シボリ縫製	1	3	¥2,900
6972		R-040			ラウンドタイプ	4	—	¥2,200
6991	BLO015	ET010ET030	45	15kN	シボリ縫製	1	3	¥5,200
6992		R-040			ラウンドタイプ	4	—	¥3,900

■カムバックル

コード	型式		ベルト幅(mm)	破断強度	端末仕様	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 調節側	価格
7011	BLC002	ET010ET030	25	2kN	シボリ縫製	1	3	¥2,100
7012		R-040			ラウンドタイプ	4	—	¥1,600
7031	BLC010	ET010ET040	35	10kN	シボリ縫製	1	4	¥4,950
7032		R-040			ラウンドタイプ	4	—	¥4,200

■保護コーナー(BRC形)



荷物のシャープな角によるベルトの損傷、摩耗を防止します。シャープな角にベルトを掛ける場合には保護コーナーを必ずご使用ください。

(単位：mm)

コード	型式	適用ベルト幅	標準長さ	価格
7050	BRC025	25	300	¥300
7051	BRC035	35		¥400
7052	BRC050	45・50		¥550

■コーナープロテクター(BAC形)

アルミ製の当て物で、シャープエッジからベルトの損傷、摩耗を防止します。ベルトの保護に必ずご使用ください。(ベルトとの取り外しが可能)

(単位：mm)

コード	型式	適用ベルト幅	価格
7055	BAC050	45・50	¥2,000

■バックルシート(BBC形)



ラチェットバックルの金属底部で荷物をキズつける場合にバックルシートをご活用ください。

(単位：mm)

コード	型式	適用ベルト幅	A×B	価格
7060	BBC025	25	50×130	¥450
7061	BBC035	35	60×140	¥550
7062	BBC050	45・50	90×200	¥700

荷役・運搬機器

縦吊用クランプ　E型

●製品重量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した軽量型クランプです。
●ラッチ式ロック装置付き。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
0010	E-0.35	0.35	0～16	1.4	¥38,000
0015	E-0.5	0.5	0～20	2.7	¥41,000
0020	E-1	1	0～20	3.6	¥50,500
0025	E-1	1	0～30	4.3	¥58,900
0030	E-1	1	0～40	6.5	¥71,400
0035	E-2	2	0～30	5.7	¥65,400
0040	E-2	2	25～50	7.5	¥88,000
0045	E-3	3	0～35	9.0	¥80,700
0050	E-3	3	40～70	12.5	¥110,000
0055	E-5	5	5～45	16.7	¥126,000

縦吊用クランプ　SL型

●耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。
●ラッチ式ロック装置付き。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
0100	SL-0.5	0.5	0～20	2.8	¥43,200
0105	SL-1	1	0～20	5.5	¥59,100
0110	SL-1	1	0～30	6.0	¥67,000
0115	SL-2	2	0～25	8.8	¥80,000
0120	SL-2	2	0～40	12.1	¥89,700
0125	SL-3	3	0～30	11.6	¥90,800
0130	SL-3	3	0～50	16.0	¥105,900
0135	SL-5	5	0～50	19.8	¥142,600
0140	SL-7	7	0～50	32.8	¥172,800
0145	SL-10	10	0～50	47.5	¥198,800

縦吊用クランプ　WOL型

内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。

コード	型　式	基本使用荷重(kg)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
0200	WOL-350	350	0～16	1.3	¥29,800
0205	WOL-500	500	0～20	1.5	¥32,400

縦吊用クランプ　RS型

●レバー操作による締め付け開放機構で作業性は抜群です。
●レバー式ロック装置付き。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
0300	RS-1	1	0～25	6.3	¥74,000
0305	RS-1.5	1.5	0～25	8.5	¥75,000
0310	RS-2	2	0～30	10.5	¥87,800
0315	RS-3	3	0～35	13.6	¥101,600
0320	RS-3	3	20～50	14.6	¥118,800
0325	RS-5	5	0～40	18.4	¥151,200
0330	RS-5	5	20～50	22.4	¥167,400
0335	RS-7	7	0～50	36.4	¥183,600
0340	RS-10	10	0～50	45.9	¥226,800
0345	RS-12	12	0～60	73.5	¥280,800

縦吊用クランプ　SLT型

●クランプの横滑りを防止するユニバーサル型吊環でプレス加工・ベンディング加工にも便利です。
●ラッチ式ロック装置付き。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
0400	SLT-1	1	0～20	7.4	¥80,000
0405	SLT-2	2	0～25	12.1	¥100,000
0410	SLT-3	3	0～25	16.1	¥120,000
0415	SLT-5	5	0～40	26.1	¥172,800

縦吊用無傷クランプ　NEC型

●ワンタッチ操作で作業性抜群です。レバー式締め付け・開放機構。
●万一の落下を防止するストッパーカム付き。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
0500	NEC-0.5	0.5	0～16	6.1	¥95,700
0505	NEC-1	1	5～25	9.9	¥132,000
0510	NEC-2	2	5～30	14.0	¥165,000
0515	NEC-3	3	5～35	22.0	¥203,500
0520	NEC-5	5	5～40	39.4	¥291,500

横吊用クランプ G型

在庫 ISO 9000

●形鋼の吊上げに適したクランプです。I 形鋼のようなフェイスの短いものにも使用できます。
●ラッチ式ロック装置付き。

コード	型 式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価 格
0600	G-0.35	0.35	0~16	1.4	¥37,800
0605	G-0.5	0.5	0~20	2.9	¥49,400
0610	G-1	1	0~25	5.6	¥60,000
0615	G-2	2	5~35	10.0	¥77,000
0620	G-3	3	0~40	18.8	¥95,100
0625	G-5	5	0~40	27.0	¥143,000

横吊用クランプ VAR／AMS型

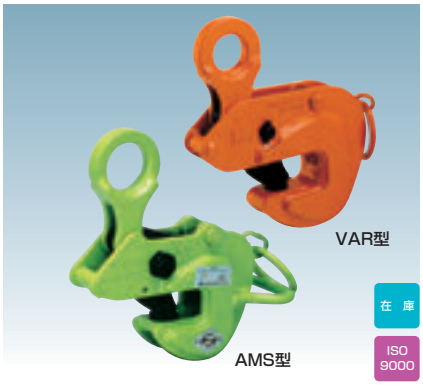

在庫 ISO 9000

●形鋼の引き起こし、吊上げに最適なクランプです。
●ラッチ式ロック装置付き。
●AMS型は、軽量・コンパクト・取っ手付きで取り扱いに便利です。

コード	型 式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価 格
0700	VAR-0.5	0.5	0~20	3.1	¥41,600
0705	VAR-1	1	0~30	6.3	¥55,100
0710	VAR-2	2	0~35	9.4	¥73,200
0715	VAR-3	3	0~40	12.6	¥84,600
0720	VAR-5	5	0~40	28.5	¥120,000
0800	AMS-0.5	0.5	0~20	3.2	¥38,000
0805	AMS-1	1	0~25	5.3	¥50,000
0810	AMS-2	2	0~30	7.9	¥67,200
0815	AMS-3	3	0~38	10.5	¥80,900
0820	AMS-3	3	40~70	14.7	¥105,000
0825	AMS-5	5	0~40	27.6	¥110,000

横吊用クランプ VAN／VANL型

在庫 ISO 9000

●特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
●VANL型は開放装置付き。

コード	型 式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価 格
0900	VAN-1	1	0~20	2.1	¥32,000
0905	VAN-2	2	0~30	4.2	¥39,000
0910	VANL-1	1	0~20	2.1	¥41,900
0915	VANL-2	2	0~30	4.3	¥49,500

横吊用無傷クランプ BMB型

在庫 ISO 9000

●レバー操作で締め付け、開放がワンタッチ。万一の脱落を防止するストッパーカム付き。
●ラッチ式ロック装置付き。

コード	型 式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価 格
1000	BMB-1	1	5~25	7.9	¥108,000
1005	BMB-2	2	5~30	12.8	¥144,000
1010	BMB-3	3	10~35	18.0	¥192,000

水平吊クランプ VAF型

在庫 ISO 9000

●薄板の水平吊に便利なクランプです。湾曲する薄板にも使用できます。
●3個以上1セットとしてご使用ください。

コード	型 式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価 格(1ヶ)
1100	VAF-0.5	0.5	0~35	3.1	¥26,600
1105	VAF-1.0	1.0	0~35	6.8	¥34,600
1110	VAF-1.5	1.5	0~50	8.9	¥60,000
1115	VAF-1.5	1.5	30~80	9.6	¥80,000

爪ハッカー EH型

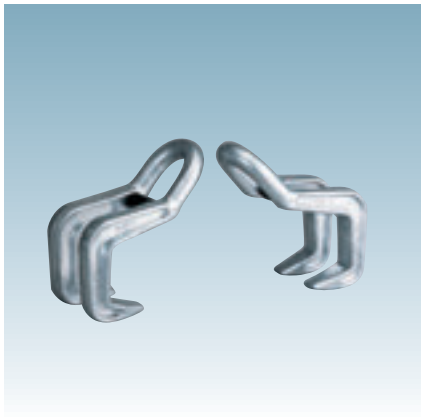

在庫 ISO 9000

●特殊製法による軽量で耐久性抜群な爪ハッカー。
●取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付き。

コード	型 式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価 格(1ヶ)
1200	EH-1	1	MAX40	1.0	¥12,000
1205	EH-2	2	MAX50	3.0	¥26,000
1210	EH-3	3	MAX55	5.3	¥35,000
1215	EH-5	5	MAX75	10.0	¥63,000

ねじ式クランプ　SBB型

在庫 ISO 9000

●特殊スプリング・カラー付きで、全方向吊上げ、吊下げ、引張りが自由自在です。
●構造物や異形材の吊上げ、運搬に最適です。
●締付ねじはラチェットレンチで締め付け可能です。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
1300	SBB-0.5	0.5	0~25	1.8	¥32,000
1305	SBB-1	1	0~40	4.1	¥48,000
1310	SBB-2	2	0~40	7.6	¥63,000
1315	SBB-3	3	5~35	7.6	¥73,500
1320	SBB-5	5	10~40	14.2	¥95,700
1325	SBb-5	5	0~80	22.5	¥119,900

ねじ式クランプ　SB型

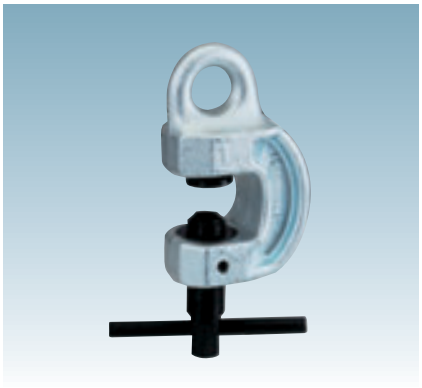

在庫 ISO 9000

●特殊スプリング・カラー付きで、全方向吊上げ、吊下げ、引張りが自由自在です。
●プレス加工・ベンディング加工にも使用できます。
●締付ねじはラチェットレンチで締め付け可能です。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
1400	SB-1	1	0~30	3.8	¥46,500
1405	SB-2	2	5~30	5.6	¥60,500
1410	SB-3	3	5~35	8.3	¥66,500
1415	SB-5	5	10~40	14.0	¥88,000

ねじ式クランプ　SAS/SRN型

在庫 ISO 9000

押し付け作業や引張り作業専用のクランプです。
吊上げ吊、下げには使用できません。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
1500	SAS-1.5	1.5	0~25	4.8	¥46,500
1505	SAS-3	3	10~40	8.3	¥62,200
1510	SRN-1.5	1.5	0~30	4.1	¥49,700
1515	SRN-3	3	0~40	6.3	¥62,700

ドラム缶吊クランプ　DL型

在庫 ISO 9000

●ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
●ラッチ式ロック装置付きで、引き起こし作業も可能です。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
1600	DL-0.5	0.5	0~20	2.6	¥47,300

ドラム缶吊クランプ　DLV/DLW型

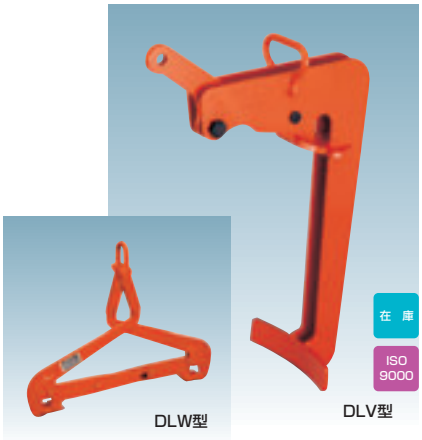

在庫 ISO 9000

●DLV型…ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
●DLW型…ドラム缶の両側の縁をつかむため、安定した吊上げ、運搬ができます。
●オープンドラム専用DLWO型もあります。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	開口寸法(mm)	製品重量(kg)	価　格
1700	DLW-0.5	0.5	φ575~625	13.5	¥70,000
1705	DLV-0.5	0.5	φ500~700	7.8	¥54,000

絶縁フック　IH型

在庫 ISO 9000

溶接電流のアース不良による感電事故やクレーンおよび器具の損傷防止、スパークによるワイヤーの素線切れや吊具の損傷防止に最適です。

コード	型　式	基本使用荷重(t)	製品重量(kg)	価　格
1800	IH-1	1	3.5	¥38,900
1805	IH-2	2	6.4	¥48,600
1810	IH-3	3	9.6	¥59,400
1815	IH-5	5	22.5	¥118,800

206
665 923

永久磁石式　リフティングマグネット　キトーマグリフト

206

KPM90　在庫　輸入品

●スイッチレバーを操作するだけで、簡単に吊り荷の吸着・取り外しができます。
●永久磁石式のため、停電による危険がありません。
●キトー独自のマグネット構造（実用新案登録第2123969号）の採用により、確実に荷を吸着します。
●吊り荷の形状（平鋼・丸鋼）や重量に合わせて選べる、9種類の豊富なバリエーションをご用意しています。

■寸法図

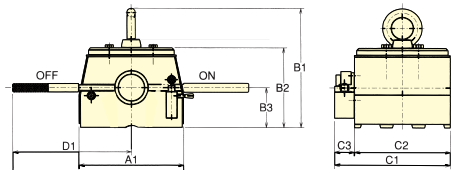

■平鋼専用タイプ

コード	型　式	定格つり上げ容量（kg）	質量（kg）	寸法（mm）								価　格
				A1	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	
9510	KPL10	100	10	153	223	160	80	105	74	31	160	¥111,000
9511	KPL20	200	18	241	243	180	90	120	74	46	220	¥156,000
9512	KPL40	400	34	241	273	180	90	192	146	46	270	¥204,000
9513	KPL60	600	51	241	273	180	90	265	219	46	270	¥250,000
9514	KPL80	800	64	241	291	180	90	337	291	46	270	¥282,000
9515	KPL100	1000	80	302	340	229	113	265	219	46	302	¥314,000

■平鋼／丸鋼兼用タイプ

コード	型　式	定格つり上げ容量(kg)		質量(kg)	寸法（mm）								価　格
		平鋼	丸鋼(φ160mm)		A1	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	
9520	KPM20	200	100	20	241	253	190	101	120	74	46	220	¥180,000
9521	KPM60	600	250	51	241	273	180	90	265	219	46	270	¥270,000
9522	KPM90	900	400	80	302	340	229	113	265	219	46	302	¥330,000

永久磁石式　リフティングマグネット　NEOシリーズ

665

新製品　在庫　輸入品

鋼板、形鋼、丸棒など形状を選ばないネオジウムを使用した強力永磁リフティングマグネットです。従来品の2倍（当社比）の能力。本体は軽量化された新デザイン。切替操作は単純なレバー操作。安全率3倍（条件付）と、小形で強力なリフティングマグネットです。

（単位：kN）

コード	型　式	テスト能力	鋼板吊上力	丸棒吊上力	本体寸法(mm)	本体重量	価　格
0370	NEO125	4.7	1.25	0.5	43×　60×　70	2.9kg	¥100,000
0371	NEO250	8	2.5	1.25	151×100×103	10kg	¥129,300
0372	NEO500	16	5	2.5	246×120×103	19kg	¥198,300
0373	NEO1000	32	10	5	300×130×140	36kg	¥314,200

リフティング　ポイント

923

■回転アイボルト　VRSシリーズ

●高級合金鋼の使用で強靭。
●荷重方向にアイボルト本体が360度回転します。
●反転作業の必要な現場等に使用されます。
●周囲温度により色変化。

コード	型　式	縦使用荷重	横使用荷重	価　格
0010	VRS-M8	1.0ton	0.4ton	¥6,250
0012	VRS-M10	1.0ton	0.4ton	¥6,250
0014	VRS-M12	2.0ton	0.75ton	¥7,500
0016	VRS-M16	4.0ton	1.5ton	¥8,750
0018	VRS-M20	6.0ton	2.3ton	¥12,500
0020	VRS-M24	8.0ton	3.2ton	¥14,500
0022	VRS-M30	12.0ton	4.5ton	¥22,500
0024	VRS-M36	16.0ton	7.0ton	¥37,500
0026	VRS-M42	24.0ton	9.0ton	¥55,000
0028	VRS-M48	32.0ton	12.0ton	¥63,750

■全方向アイボルト　VLBGシリーズ

コード	型　式	使用荷重	価　格
0100	VLBG-M8	0.3ton	¥11,000
0102	VLBG-M10	0.63ton	¥12,000
0104	VLBG-M12	1.0ton	¥13,000
0106	VLBG-M16-S	1.5ton	¥13,750
0108	VLBG-M16-L	1.5ton	¥15,000
0110	VLBG-M20	2.5ton	¥18,000
0112	VLBG-M24	4.0ton	¥20,000
0114	VLBG-M27	4.0ton	¥30,500
0116	VLBG-M30	5.0ton	¥35,000
0118	VLBG-M36	6.5ton	¥35,500
0120	VLBG-M36	8.0ton	¥43,000
0122	VLBG-M42	10.0ton	¥47,000
0124	VLBG-M42	15.0ton	¥54,500
0126	VLBG-M48	20.0ton	¥58,800

■溶接式ロードリング

●美観形状設計。
●高級合金鋼の使用で強靭。
●ばね内蔵で騒音が減少。
●特許ノブにより溶接が容易。

在庫　ISO 9000　輸入品

コード	型　式	使用荷重	価　格
0400	LBS-1	1ton	¥6,630
0402	LBS-3	3ton	¥7,500
0404	LBS-5	5ton	¥16,080
0406	LBS-8	8ton	¥23,000
0408	LBS-10	10ton	¥26,580
0410	LBS-15	15ton	¥41,450

エア式　三次元バランサー　小型／汎用床上タイプ　BMFシリーズ

●小型ながら広い作業範囲を確保(BMF-35WL、BMF-50W)。
●アーム形状はシングルリンクとダブルリンクの2種類、10種類をシリーズ化。
●設置スペースをとらない壁掛け式や天井台座も使用可能。

■BMF-35WL寸法図

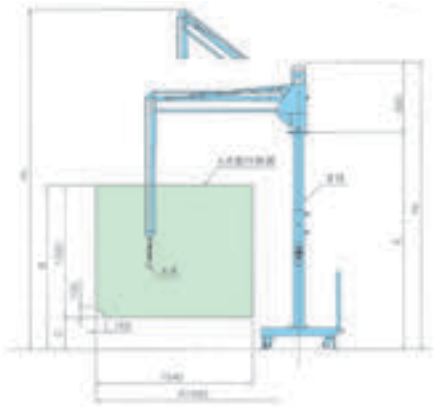

●アーム比11：1
●使用空気圧：0.49MPa
●空気消費量(目安)：34NL/min(15秒タクト)
●支柱の高さは150mm間隔で3段階(固定式)／4段階(移動式)の調節可能

■BMF-50W寸法図

●アーム比8：1
●使用空気圧：0.49MPa
●空気消費量(目安)：46.7NL/min(15秒タクト)
●支柱の高さは150mm間隔で7段階の調節可能

型　式	台座	最大荷重	寸法(mm)						本体質量	台座質量
			H_1	B	C	E	H_2	R		
BMF-35WL	固定式	35kg	3045〜3345	1317〜1617	0〜287	1836〜2136	2526〜2826	1990	約59kg	約43kg
BMF-50W		50kg	2201〜3101	836〜1736	0〜826	1236〜2136	1926〜2826	1449	約55kg	約43kg
BMF-35WL	移動式	35kg	3062〜3512	1333〜1783	3〜453	1852〜2302	2542〜2992	1990	約59kg	約380kg
BMF-50W		50kg	2342〜3242	977〜1877	67〜967	1377〜2277	2067〜2967	1449	約55kg	約300kg

エア式　三次元バランサー　低床タイプ　BMGシリーズ

●低い天井の現場でも設置でき、広い作業範囲を確保。
●ダブルリンク方式でアタッチメントとの接続部(フランジ)を水平に維持、高い作業性を発揮。
●吊り上げ荷重30kg、38kg、50kg、75kg、150kgの5機種をシリーズ化。

■BMG-30W／38W／38S／50W寸法図

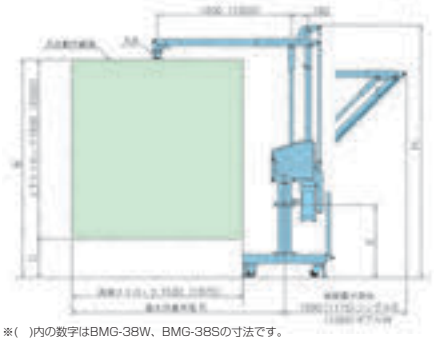

※(　)内の数字はBMG-38W、BMG-38Sの寸法です。

●アーム比8：1、10：1(BMG-36S)
●使用空気圧：0.49MPa
●空気消費量(目安)：30型：40.4NL/min
38・50型：58.4NL/min(15秒タクト)

■BMG-75W／150W寸法図

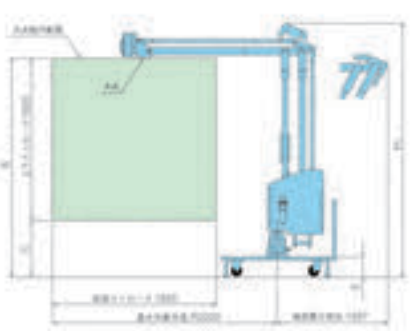

●アーム比8：1
●使用空気圧：0.49MPa
●空気消費量(目安)：75型：55NL/min(20秒タクト)
150型：98NL/min(20秒タクト)

型　式	台座	最大荷重	寸法(mm)					本体質量	台座質量
			H_1	B	C	E	R		
BMG-30W	固定式	30kg	2260	1950	350	656	1905	約100kg	約28kg
BMG-38W		38kg	2423	2190	190	656	2375	約140kg	約28kg
BMG-38S		38kg	2423	2310	310	656	2375	約100kg	約28kg
BMG-50W		50kg	2260	1950	350	656	1905	約135kg	約28kg
BMG-75W		75kg	2441	2096	496	136	2200	約220kg	約18kg
BMG-150W		150kg	2441	2096	496	136	2200	約290kg	約25kg
BMG-30W	移動式	30kg	2260	1950	350	656	1905	約100kg	約280kg
BMG-38W		38kg	2423	2190	190	656	2375	約140kg	約370kg
BMG-38S		38kg	2423	2310	310	656	2375	約100kg	約370kg
BMG-50W		50kg	2260	1950	350	656	1905	約135kg	約370kg
BMG-75W		75kg	2628	2183	583	223	2200	約220kg	約380kg
BMG-150W		150kg	2568	2223	623	263	2200	約290kg	約720kg

エア式三次元バランサー スカラタイプ BMSシリーズ

受注生産

●リンクタイプに比べ広い動作範囲を確保。
●垂直アームと水平軸の採用で高い作業性を発揮。
●横入れ横出しに適した2段式水平アーム(特注)。

■BMS-50／75／150

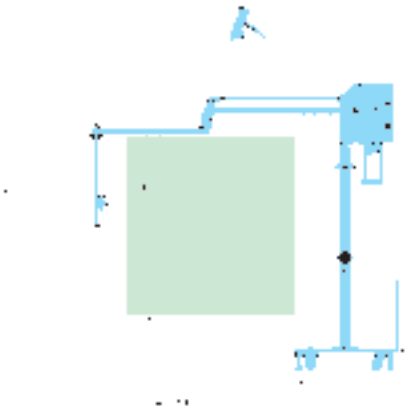

※上図はBMS-50の寸法です。BMS-75/150は外観が若干異なります。( )内の数字はBMS-75/150の寸法です。

台座	型式	最大荷重(kg)	寸法(mm) H1	B	C	D	E	H2	本体質量(kg)	台座質量(kg)
固定式	BMS-50	50	3266	2100	500	900	1823	2581	約150	約110
	BMS-75	75	3674	2155	500	1193	2171	2949	約200	約110
	BMS-150	150	3890	2155	500	1179	2270	3194	約430	約120
移動式	BMS-50	50	3266	2100	500	900	1823	2581	約150	約375
	BMS-75	75	3674	2155	500	1193	2171	2949	約200	約430
	BMS-150	150	3890	2155	500	1179	2270	3194	約430	約500

●アーム比8：1　●使用空気圧：0.49MPa
●空気消費量(目安)：50型：50NL／min(20秒タクト)　75型：76.5NL／min(20秒タクト)
150型：116NL／min(30秒タクト)

(単位：mm)

型式	最大荷重	上下ストローク	前後ストローク	最大作業半径(R)	全高	本体質量	価格
BMS-50	50kgf	1600	1500	1952	2581	約150kg	都度見積り
BMS-75	75kgf	1655	1840	2342	2949	約200kg	
BMS-150	150kgf	1655	1840	2342	3194	約430kg	

エア式バランサー ミニバラマン BMMシリーズ

在庫

■BMM-40P

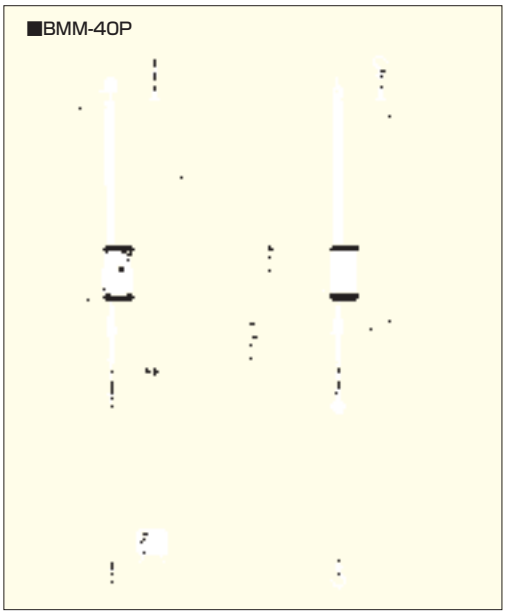

■BMM-40U

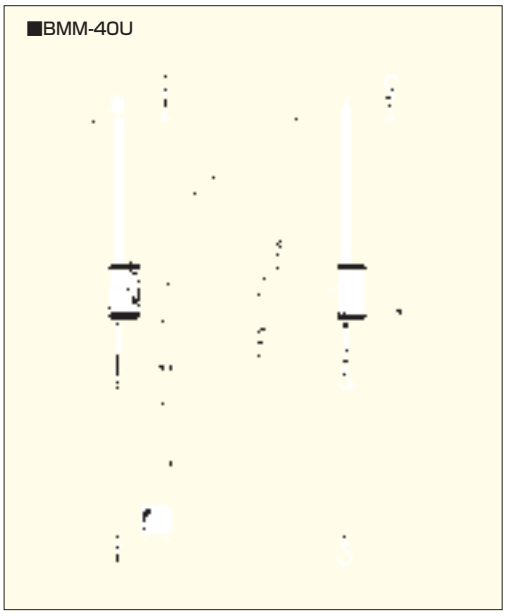

●超低摩擦シリンダーの採用で、操作力800g実現。
●グリップ部を軽く引き上げるだけで自動的に負荷バランスに切り換わります(BMM-40P)。
●走行レール、ジブクレーンに簡単に取り付けできます。

コード	4010	4020
型式	BMM-40P	BMM-40U
最大荷重	40kg	
制御方式	調圧制御(標準)	
上下ストローク	850mm	
使用空気圧	0.49MPa	
一次側エア接続口	チューブフィッターφ10	
価格	¥350,000	¥280,000

ツールバランサー／スプリングバランサー

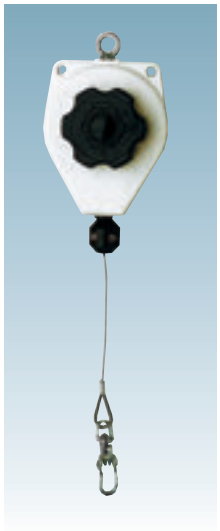

在庫 ISO 9000

■用途

- 作業を流れ方式とするとき。
- 作業員が多数並んで作業するとき。
- 機器、治工具および加工部品、素材の懸垂芯出し、運搬、着脱をするとき。
- 電動、空気、油圧機器工具で作業するとき。
- 危険な場所で作業するとき。
- 治工具および工具棚、部品棚を懸垂するとき。

コード	型　式	容量範囲 (kg)	ストローク (m)	ロープ径 (mm)	質量 (kg)	価　格
0100	ERP-06	0.3～ 0.6	1.5	φ1.2	0.36	¥4,800
0105	ERP-1	0.5～ 1.0			0.36	¥5,100
0110	ERP-2	1.0～ 2.0			0.36	¥5,800
0200	EK-00	0.5～ 1.5	0.5	φ2.0	0.2	¥3,800
0205	EK-0	0.5～ 1.5	1.0	φ3.0	0.5	¥6,200
0210	EW-3	1.0～ 3.0	1.3	φ3.0	1.4	¥10,000
0215	EW-5	2.5～ 5.0			1.5	¥10,500
0220	EW-9	4.5～ 9.0		φ4.0	3.4	¥21,400
0225	EW-15	9.0～15.0			3.8	¥22,400
0230	EW-22	15.0～22.0	1.5	φ4.76	7.2	¥34,200
0235	EW-30	22.0～30.0			7.6	¥36,000
0240	EW-40	30.0～40.0			9.8	¥48,700
0245	EW-50	40.0～50.0			10.4	¥50,400
0250	EW-60	50.0～60.0			11.6	¥55,700
0255	EW-70	60.0～70.0			11.8	¥58,400

コード	型　式	容量範囲 (kg)	ストローク (m)	ロープ径 (mm)	質量 (kg)	価　格
0300	EK-11	70.0～85.0	1.5	φ8.0	22.5	¥89,000
0305	EK-12	85.0～100.0			24.4	¥96,600
0310	EK-13	100.0～120.0			27.2	¥104,400
0400	ETP-14	120.0～140.0	1.2	φ6.0	24.1	¥127,300
0405	ETP-15	140.0～170.0			28.7	¥147,600
0410	ETP-16	170.0～200.0			29.7	¥156,700
0500	ETL-1	1.5～ 3.0	2.5	φ4.0	4.1	¥26,200
0505	ETL-2	2.5～5.0			4.2	¥26,700
0510	ETL-3	5.0～9.0			4.7	¥28,400
0515	ELB-15	9.0～15.0	2.5	φ4.76	10.0	¥49,900
0520	ELB-22	15.0～22.0			10.2	¥54,400
0525	ELB-30	22.0～30.0			11.0	¥66,900
0530	ELB-40	30.0～40.0			14.0	¥69,600
0535	ELB-50	40.0～50.0			14.5	¥83,300
0540	ELB-60	50.0～60.0			17.0	¥86,700
0545	ELB-70	60.0～70.0			18.0	¥91,100

エアツールリール／ツールホースバランサー

在庫 ISO 9000

- スプリングの内蔵でスムーズな自動巻取式。
- ラチェット機構付でストロークの途中で停止することが可能。(ATR-5)
  ※ラチェットの作動はツマミを切り替えることで行えます。
- スプリング破断時、工具の落下防止装置を内蔵。
- ウォーム機構によりスプリングの張力調整が可能。
- スイベルジョイント付で工具の取り付けが容易。

コード	型　式	最大張力 (N)	ストローク (m)	ホース内径 (mm)	最大使用圧力 (MPa)	質　量 (kg)	価　格
0600	ATR-5	49	2	φ10	1	3.8	¥25,600
0605	ATR-5-1					4.2	¥27,500

コード	型　式	容量範囲 (kg)	ストローク (m)	ホース内径 (mm)	質　量 (kg)	価　格
0700	THB-15	0.5～1.5	1.3	φ8.5	1.9	¥16,800
0705	THB-25	1.5～2.5			2.0	¥17,200
0710	THB-35	2.5～3.5			2.1	¥17,500
0715	THB-50	3.5～5.0			2.1	¥18,500
0720	THB-65	5.0～6.5			2.2	¥19,400

エアホイスト

■ワイヤ式

■チェーン式

在庫 ISO 9000

- エアモータタイプで、化学工場や危険物取り扱い場所でも安心して使用できます。
- 操作は押ボタン式で、押し加減により、高速運転から低速運転まで自在に行えます。
- ワイヤ式：操作は押ボタン式となります。
- チェーン式：標準操作は引きひも式となります。押ボタン式は特別付属品となります。

■ワイヤ式

コード	型　式	定格荷重 (kg)	揚　程 (m)	接続口径	価　格
0800	EHW-60	60	2.0	R3/8	¥133,300
0805	EHW-60R	60	2.0	Rc3/8	¥138,800
0810	EHW-120	120	2.0	R3/8	¥146,400
0815	EHW-120R	120	2.0	Rc3/8	¥151,800
0900	AH-250R	160	2.5	Rc1/2	¥188,800
		200			
		250			

※揚程増しおよびワイヤ延長はできません。

■チェーン式

コード	型　式	定格荷重 (t)	揚　程 (m)	接続口径	価　格
1000	EHL-025TS	1/4	3	Rp1/2	¥240,000
1005	EHL-05TS	1/2	3	Rp1/2	¥247,000
1010	EHL-1TW	1	3	Rp1/2	¥269,000
1015	EHL-1TS	1	3	Rp1/2	¥411,000
1020	EHL-2TW	2	3	Rp1/2	¥464,000
1025	EHL-2.8TS	2.8	3	Rp3/4	¥511,000

ローリングタイプ反転機　SMRシリーズ

金型・コイル・鋳造品等の重量物を安全かつ迅速に90°回転できます。従来のワイヤー吊り反転に比べ、一人の作業者により僅か15～60秒で反転でき、作業能率が大幅に向上します。また、高価な金型や製品の破損事故及び重量物の落下による人身事故の防止にも役立ちます。駆動部には反転台に取り付けたローラーギアを電動モータで直接駆動する新方式を採用。スムーズで確実な起動·停止とメンテナンスフリーを実現しました。さらに独自の鋼板フレーム構造によりコストダウンを図っています。

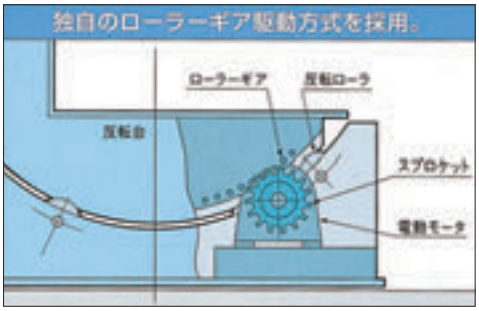

受注生産　ISO 9000

①金型搭載



②金型反転



③90°反転完了



■外形寸法図

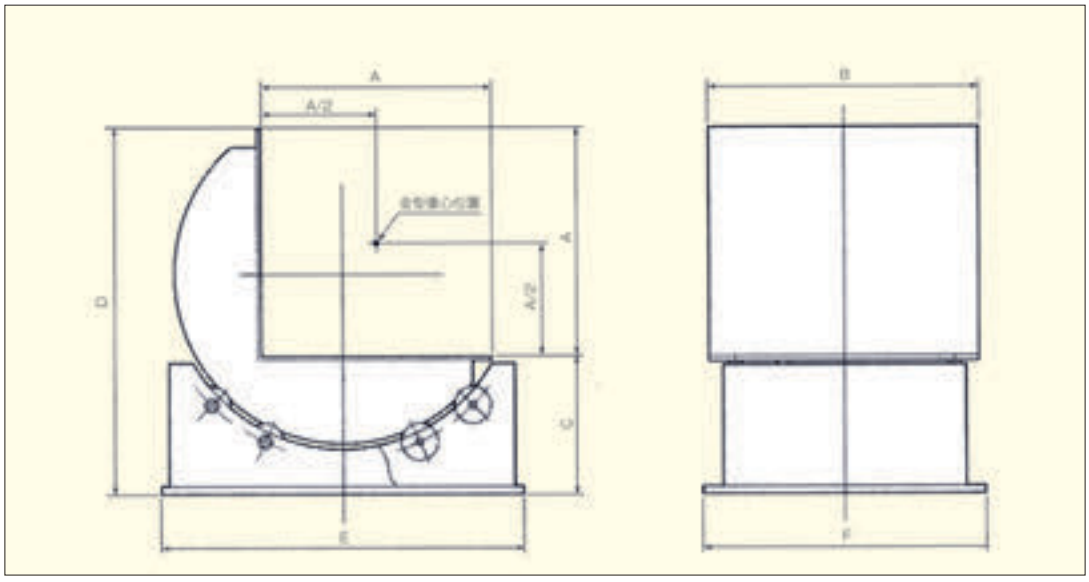

（単位：mm）

■寸法表

型式	SMR0.5	SMR1	SMR3	SMR5	SMR10	SMR15	SMR20	SMR30	SMR40	SMR50
A	500	600	900	1000	1300	1600	1800	2000	2000	2200
B	500	700	1000	1100	1400	1800	2000	2200	2200	2600
C	300	350	500	550	620	880	1005	1160	1380	1200
D	800	950	1400	1550	1920	2480	2805	3160	3380	3400
E	800	950	1400	1560	1940	2410	3005	3000	3100	3350
F	550	700	1000	1100	1400	1800	2000	2200	2200	2600

■仕様

コード	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100
型式	SMR0.5	SMR1	SMR3	SMR5	SMR10	SMR15	SMR20	SMR30	SMR40	SMR50
最大反転質量	0.5ton	1ton	3ton	5ton	10ton	15ton	20ton	30ton	40ton	50ton
90°反転時間	15sec		25sec			45sec			60sec	
価格	¥1,000,000	¥1,500,000	¥2,000,000	¥2,500,000	¥3,000,000	¥4,000,000	¥5,500,000	¥7,500,000	¥9,500,000	¥12,500,000

フラットタイプ反転機　SMFシリーズ

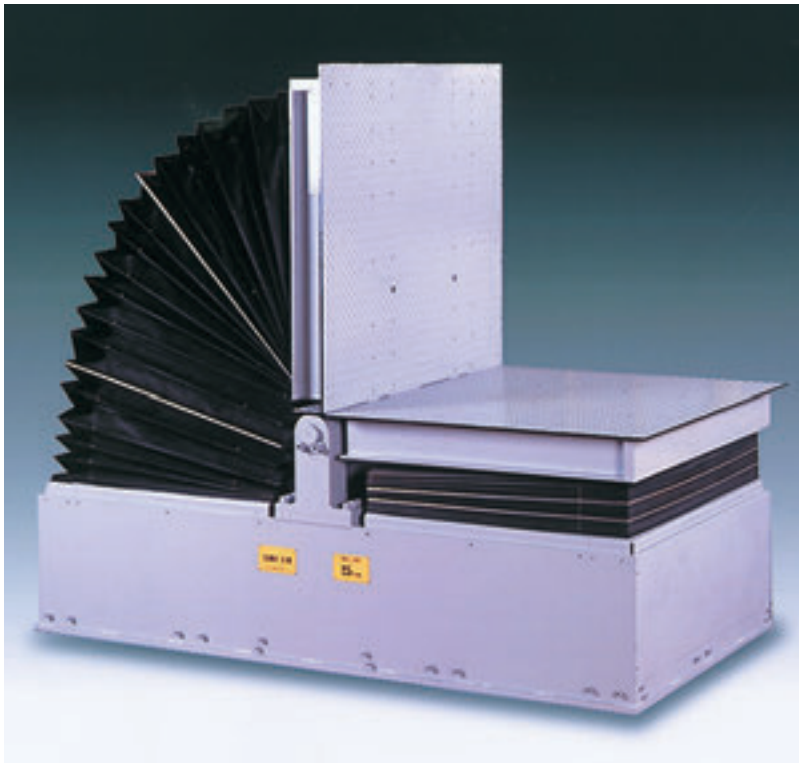

金型・コイル・鋳造品等の重量物を安全かつ迅速に90°回転できます。従来のワイヤー吊り反転に比べ、一人の作業者により僅か20～75秒で反転でき、作業能率が大幅に向上します。
油圧シリンダ駆動のフラットタイプは、本体高さが低く、床下に埋め込んで設置できます。使用しない時には床下に完全収納され、反転台上をトラックやフォークリフトが走行できます。
フラットタイプには電動モータ駆動のSMF-M型も有ります。

■使用時

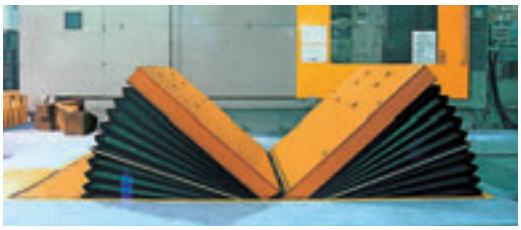

■収納時

受注生産　ISO 9000

■外形寸法図

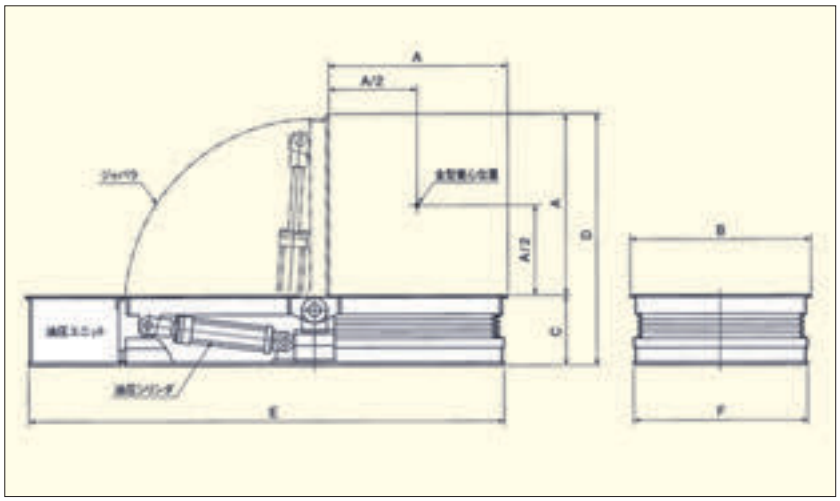

①反転台Aを立てる

②金型搭載

③金型反転

④90°反転完了

⑤反転台Bを倒す



■寸法表

(単位：mm)

型式	SMF1H	SMF3H	SMF5H	SMF10H	SMF15H	SMF20H	SMF30H	SMF40H	SMF50H
A	600	900	1000	1300	1400	1700	2000	2000	2000
B	600	900	1000	1300	1400	1700	2200	2200	2200
C	280	420	450	500	600	620	750	750	900
D	880	1320	1450	1800	2000	2320	2750	2750	2900
E	1773	2710	2710	3300	4300	4500	5200	5200	5400
F	560	860	960	1250	1340	1630	2100	2100	2100

■仕様

コード	1210	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290
型式	SMF1H	SMF3H	SMF5H	SMF10H	SMF15H	SMF20H	SMF30H	SMF40H	SMF50H
最大反転質量	1ton	3ton	5ton	10ton	15ton	20ton	30ton	40ton	50ton
90°反転時間	20sec	30sec		35sec	45sec	60sec	65sec	75sec	
価格	¥3,500,000	¥4,000,000	¥4,500,000	¥5,200,000	¥6,000,000	¥7,500,000	¥10,500,000	¥14,000,000	¥16,000,000

リフトラーシリーズ

ワイヤーロープ手動巻き取り式リフター。フォークの幅は調整することができます。

在庫

（単位：mm）

コード		0010	0020	0030	0040	0050	0060
型式		250	350	500	500S	800	1000
最大積載量		250kg	350kg	500kg		800kg	1000kg
揚程	最低位	90				150	
	最高位	1500			1800	1500	1350
全高		1850		1925	2225	1910	
全長		995		1035			1050
全幅		650		730			
フォーク調整幅	最小	140		170			
	最大	620		690			
回転半径		950		1050	1100	1050	
自重		80kg		95kg	100kg	115kg	135kg
価格		¥139,000	¥149,000	¥169,000	¥179,000	¥209,000	¥269,000

リフトラージブ

安全作業のアシスタント
ワークを吊り上げ、機械に着脱。
アーム首振り、ギャードトロリ、フック付。

在庫

（単位：mm）

コード		0100
型式		150
最大積載量		先端150kg手元350kg
揚程（フック）	最低位	600
	最高位	1930
全高	下降時	1910
	上昇時	2275
全長×全幅		1600×670
アーム長		1120（前後移動量700）
アーム首振り角度		左右各15°
アーム長差・脚長差		500
前脚（長さ×内幅×外幅）		620×510×670
回転半径		1100
自重		270kg
価格		¥299,000

簡便リフター　サブL（手動式）／サブE（電動式）

サブL

在庫

サブE

在庫

150kgを1m上げる、下ろす、運ぶ人手がわりの簡便リフター。

（単位：mm）

コード		0200	0210
型式		サブL	サブE
最大積載量		150kg	
荷重中心		250	
揚程	最低位	120	
	最高位	1000	
全高		1370	1330
全長		865	925
全幅		480	
フォーク長		500	
フォーク調整幅	最小	150	
	最大	450	
回転半径		900	
自重		50kg	75kg
ハンドル回転力		平均69N	——
1回転の揚程		平均45	——
ハンドル回転数		20±5回	——
ワイヤーロープ径		φ4	——
昇降ユニット		——	DC12V 0.5kW
昇降速度	上昇	——	3.3m/分
	下降	——	0~6m/分
適正使用回数		——	70回
バッテリー		——	12V75D26R
充電器		——	別置式 入力 AC100V 出力DC12V.6A
価格		¥107,000	¥247,000

バッテリー電動油圧昇降式リフター エルダシリーズ

エルダ50-15

エルダ100-13

●350～1000kg…1.3～1.8m…昇降はバッテリー電動油圧式で、走行は手動式。
●フォークの幅は調整することができます。
●フォーク部（荷受部）の上昇は上下操作レバーを押すだけで簡単楽々操作。下降は上下操作レバーを手前に引くだけでワンタッチで下降速度が調整できます。

在庫

（単位：mm）

コード		0300	0305	0310	0315	0320	0325	0330	0335	0340	0345	0350
タイプ		シングルマスト型						ダブルマスト伸縮型				
型式		35-15	50-15	50-15S	50-18	80-15	100-13	35-20	35-25	50-20	50-25	50-30
最大積載量		350kg	500kg			800kg	1000kg	350kg		500kg		
荷重中心		300		400		300		300		400	300	400
揚程	最低位	90				150		90				
	最高位	1500			1800	1500	1350	2000	2500	2000	2500	3000
全高	下降時	1825	1895	1866	2195	1926		1580	1845	1545	1855	2095
	上昇時							2560	3075	2525	3085	3565
全長		1005	1045	1250	1245	1060	1075	1085	1075	1285	1180	1380
全幅		650	730					650	900	740	800	
フォーク長		600		800		600		600		800	600	800
回転半径		1000	1050	1200		1100		1150	1250			1400
自重		140kg	170kg	185kg		195kg	210kg	200kg	210kg	240kg	255kg	275kg
価格		¥355,000	¥385,000	¥415,000	¥425,000	¥485,000	¥585,000	¥455,000	¥445,000	¥505,000	¥485,000	¥515,000

バッテリー電動油圧昇降自走式リフター ドンスターシリーズ

ドンスター50-15

在庫

●走行も自走式で、走行操作ノブを前後に操作するだけで前・後進し、方向旋回はステアリングハンドルを操作するだけの簡単操作、誰でもすぐ使えます。
●走行速度は高低速・2段切換式で、管理用キースイッチとの連動式。
●ステアリングハンドルに付いている緊急停止ボタンにより、作業者の安全を守ります。
●停止時、ステアリングハンドルを立て、押し込むだけで駐車ブレーキが働きます。
●バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。（別置式）

（単位：mm）

コード		0400	0405	0410	0415	0420	0425	0430	0435	0440	0445	0450
タイプ		シングルマスト型						ダブルマスト伸縮型				
型式		35-15	50-15	50-15S	50-18	80-15	100-13	35-20	35-25	50-20	50-25	50-30
最大積載量		350kg	500kg			800kg	1000kg	350kg		500kg		
荷重中心		300		400		300		300		400	300	400
揚程	最低位	90				150		90				
	最高位	1500			1800	1500	1350	2000	2500	2000	2500	3000
全高	下降時	1825	1895	1866	2195	1926		1580	1845	1545	1855	2095
	上昇時							2560	3075	2525	3085	3565
全長		1360	1400	1605	1600	1410	1425	1440	1430	1635	1490	1690
全幅		765	790					765	900			
フォーク長		600		800		600		600		800	600	800
フォーク調整巾	最小	140	170	220	170			200	140	220	170	
	最大	620	690	680	690			610	620	680	620	
昇降ユニット		DC12V 1kW 電動油圧ユニット						DC12V 1kW 電動油圧ユニット				
昇降速度	上昇	6.5m	6m			4.3m	3.8m	6.5m	6m			
	下降	0～8m レバー調整式						0～8m レバー調整式				
走行ユニット		DU250				DU400		DU250				
走行速度	無負荷	高速時約3km/H 低速時約2km/H						高速時約3km/H 低速時約2km/H				
	負荷	高速時約2km/H 低速時約1.5km/H						高速時約2km/H 低速時約1.5km/H				
走行能力		4km				3km(μ)		満充電時4km				
登坂能力		3°/10m						3°/10m				
バッテリー		12V 100E41R(N100)						12V100E41R(N100)		12V130F51(N120)		
充電器		別置式 入力AC100V 出力CD12V8A タイマー付						別置式 入力AC100V 出力CD12V 8A タイマー付				
回転半径		1300	1400	1500		1400		1500		1550	1450	1650
自重		210kg	240kg	255kg		270kg	285kg	270kg	280kg	305kg	320kg	340kg
価格		¥676,000	¥726,000	¥756,000	¥746,000	¥846,000	¥876,000	¥786,000	¥776,000	¥816,000	¥796,000	¥826,000

シザーリフト　ハイパーシリーズ

1690の豊富な機種揃えと充実したオプションとの組み合わせで広い用途でお使いいただけるシザーリフトです。

機　　種：1690機種
許容積載質量：400～10000kg
上昇距離：315～5000mm
パンタアーム段数：H1‥‥1段
H2‥‥2段
H3‥‥3段

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

コード	型式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価格
5000	H1-0403C-04-04	400	315	400× 710	130	0.4	8/ 6	¥210,000
5002	H1-0405A-06-04	400	500	600× 900	150	0.4	12/10	¥201,000
5004	H1-0408A-06-04	400	800	600×1200	150	0.4	19/15	¥219,000
5006	H2-0412AS-06-04	400	1250	600×1100	165	0.4	37/30	¥308,000
5008	H1-0603C-04-04	630	315	400× 720	135	0.4	12/10	¥217,000
5010	H1-0605A-06-04	630	500	600×1000	150	0.4	19/15	¥220,000
5012	H1-0608A-06-04	630	800	600×1200	150	0.4	30/24	¥229,000
5014	H2-0612AS-06-04	630	1250	600×1100	200	0.4	53/43	¥329,000

（単位：mm）

コード	型式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価格
5016	H1-1003C-04-05	1000	315	400× 780	155	0.55	11/ 9	¥225,000
5018	H1-1004A-06-05	1000	400	600×1000	155	0.55	12/10	¥226,000
5020	H1-1008A-06-05	1000	800	600×1300	155	0.55	22/18	¥244,000
5022	H1-1010B-12-05	1000	1000	1200×1600	200	0.55	37/30	¥335,000
5024	H1-1012A-08-05	1000	1250	800×1900	200	0.55	42/34	¥320,000
5026	H2-1012A-06-05	1000	1250	600×1500	220	0.55	47/38	¥370,000
5028	H1-1604A-08-05	1600	400	800×1000	185	0.55	15/12	¥260,000
5030	H1-1605A-08-05	1600	500	800×1100	185	0.55	26/21	¥275,000
5032	H2-1608AS-06-05	1600	800	600× 900	220	0.55	34/27	¥392,000
5034	H1-1612A-08-05	1600	1250	800×2000	220	0.55	65/52	¥340,000
5036	H1-2004A-10-11	2000	400	1000×1100	205	1.13	11/ 9	¥320,000
5038	H1-2006A-08-11	2000	630	800×1300	205	1.13	15/12	¥327,000
5040	H1-2008B-12-11	2000	800	1200×1500	205	1.13	26/22	¥362,000
5042	H1-2012A-10-11	2000	1250	1000×1900	235	1.13	40/33	¥350,000
5044	H1-2504A-08-11	2500	400	800×1200	220	1.13	12/10	¥340,000
5046	H1-2505B-12-22	2500	500	1200×1300	220	2.2	17/14	¥514,000
5048	H2-2512AS-08-22	2500	1250	800×1200	280	2.2	26/22	¥660,000
5050	H1-3104A-08-22	3150	400	800×1300	230	2.2	11/ 9	¥456,000
5052	H2-3110AS-10-22	3150	1000	1000×1200	285	2.2	27/22	¥721,000
5054	H1-3112A-12-22	3150	1250	1200×2200	285	2.2	33/27	¥503,000
5056	H1-4008A-10-37	4000	800	1000×1700	260	3.7	18/15	¥653,000
5058	H1-4010A-12-37	4000	1000	1200×1800	260	3.7	22/18	¥710,000
5060	H1-4012A-12-37	4000	1250	1200×2200	290	3.7	28/23	¥829,000
5062	H1-6305A-14-37	6300	500	1400×1500	400	3.7	15/13	¥851,000
5064	H1-6316A-14-37	6300	1600	1400×2600	480	3.7	59/49	¥1,220,000
5066	H1-6320A-14-55	6300	2000	1400×3100	530	5.5	53/44	¥1,554,000
5068	H1-8005A-14-55	8000	500	1400×1600	450	5.5	14/11	¥1,126,000
5070	H1-8008A-14-55	8000	800	1400×1900	460	5.5	21/18	¥1,193,000
5072	H1-8010A-14-55	8000	1000	1400×2100	500	5.5	30/25	¥1,282,000
5074	H1-10005A-14-55	10000	500	1400×1700	500	5.5	17/14	¥1,198,000
5076	H1-10012A-14-55	10000	1250	1400×2600	620	5.5	42/35	¥1,519,000

シザーリフト　パワーアーム／ロングテーブルシリーズ

■パワーアームシリーズ

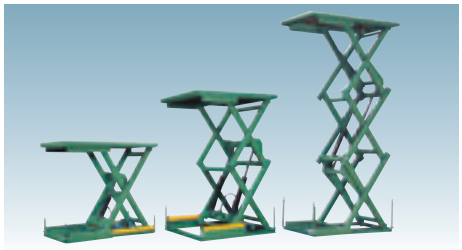

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

アームに角パイプを採用し、剛性を重視した高い安定性を誇る汎用シザーリフトです。

機　　種：296機種
許容積載質量：630～10000kg
上昇距離：1000～5000mm
パンタアーム段数：P1‥‥1段
P2‥‥2段
P3‥‥3段

コード	型式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価格
5200	P1-0612A-08-05	630	1250	800×1900	350	0.55	23/19	¥417,000
5202	P1-1016A-11-05	1000	1600	1100×2400	380	0.55	58/47	¥543,000
5204	P2-1025A-11-22	1000	2500	1100×2000	550	2.2	44/37	¥844,000
5206	P1-1610B-14-22	1600	1000	1400×1700	380	2.2	20/17	¥584,000
5208	P3-2020A-10-22	2000	2000	1000×1400	690	2.2	34/29	¥994,000
5210	P2-2531A-15-37	2500	3150	1500×2500	700	3.7	53/45	¥1,357,000
5212	P1-3116A-15-37	3150	1600	1500×2500	520	3.7	30/25	¥1,015,000
5214	P3-4040A-16-55	4000	4000	1600×2500	1150	5.5	93/77	¥2,700,000
5216	P2-6316A-16-55	6300	1600	1600×1700	830	5.5	47/39	¥1,528,000
5218	P1-8020A-18-55	8000	2000	1800×3400	770	5.5	59/49	¥1,835,000
5220	P1-10016A-18-55	10000	1600	1800×3200	780	5.5	58/48	¥2,257,000

■ロングテーブルシリーズ

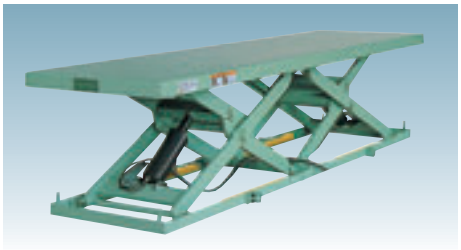

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

ハイパーシリーズの低床構造をそのままに、長いテーブル長を生かして作業台や長尺物の荷扱いなどにお使いください。

機　　種：73機種
許容積載質量：630～2500kg
上昇距離：630～1250mm
パンタアーム段数：L1‥‥1段

（単位：mm）

コード	型式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価格
5300	L1-0606A-07-05	630	630	700×2200	150	0.55	23/19	¥415,000
5302	L1-0608A-07-05	630	800	700×2400	150	0.55	29/24	¥434,000
5304	L1-0612B-13-11	630	1250	1300×3600	175	1.13	32/27	¥570,000
5306	L1-1008A-07-11	1000	800	700×2600	155	1.13	21/17	¥473,000
5308	L1-1010B-13-11	1000	1000	1300×3200	200	1.13	36/30	¥690,000
5310	L1-1012A-09-22	1000	1250	900×3800	200	2.2	28/23	¥763,000
5312	L1-1610A-09-22	1600	1000	900×3400	210	2.2	34/29	¥761,000
5314	L1-1612B-13-22	1600	1250	1300×4000	220	2.2	55/46	¥1,034,000
5316	L1-2008B-11-22	2000	800	1100×3000	205	2.2	35/30	¥814,000
5318	L1-2012A-11-22	2000	1250	1100×3800	235	2.2	54/45	¥816,000
5320	L1-2510A-09-37	2500	1000	900×3400	235	3.7	27/22	¥958,000
5322	L1-2512A-11-37	2500	1250	1100×4000	260	3.7	42/35	¥1,095,000

シザーリフト　スティングレーシリーズ　超低床仕様

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

機　　種：25機種
許容積載質量：250～1000kg
上 昇 距 離：630・800mm
パンタアーム段数：S1 …· 1段

●台車の昇降
（段積み・段バラシ）

超低床構造により、台車の下にも無理なく入ります。

●組立てライン内での使用
作業者の最適作業ポジションを確保することができます。

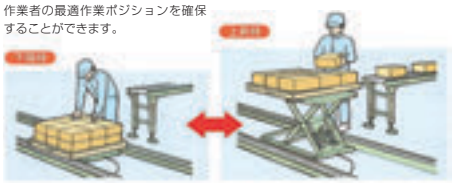

極限まで収縮高さを抑えた超低床シリーズです。高さの制約がある場所やピット工事などができない場所でお使いいただけます。

（単位：mm）

コード	型　式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価　格
5400	S1-0206C-04-04	250	630	400×1080	71	0.4	9/ 7	¥255,700
5402	S1-0206A-06-04			600×1080		0.4	9/ 7	¥262,500
5404	S1-0208C-04-04		800	400×1280	71	0.4	10/ 8	¥258,000
5406	S1-0208A-06-04			600×1280		0.4	10/ 8	¥265,700
5408	S1-0506C-04-04	500	630	400×1080	77	0.4	13/10	¥263,000
5410	S1-0506A-06-04			600×1080	72	0.4	17/14	¥285,200
5412	S1-0506A-06-05					0.55	9/ 7	¥287,800
5414	S1-0506B-08-04			800×1080	72	0.4	17/14	¥291,100
5416	S1-0506B-08-05					0.55	9/ 7	¥293,700
5418	S1-0508A-06-04		800	600×1280	77	0.4	21/16	¥296,700
5420	S1-0508A-06-05					0.55	10/ 8	¥299,300
5422	S1-0508B-08-04			800×1280	77	0.4	21/16	¥303,900
5424	S1-0508B-08-05					0.55	10/ 8	¥306,500
5426	S1-1006A-06-04	1000	630	600×1080	78	0.4	25/20	¥312,000
5428	S1-1006A-06-05					0.55	12/10	¥314,600
5430	S1-1006A-06-11					1.13	6/ 5	¥324,900
5432	S1-1006B-08-04			800×1080	78	0.4	25/20	¥321,400
5434	S1-1006B-08-05					0.55	12/10	¥323,900
5436	S1-1006B-08-11					1.13	6/ 5	¥334,200
5438	S1-1008A-06-04		800	600×1280	78	0.4	36/27	¥315,500
5440	S1-1008A-06-05					0.55	17/13	¥318,100
5442	S1-1008A-06-11					1.13	8/ 7	¥328,400
5444	S1-1008B-08-04			800×1280	78	0.4	36/27	¥325,000
5446	S1-1008B-08-05					0.55	17/13	¥327,600
5448	S1-1008B-08-11					1.13	8/ 7	¥337,900

シザーリフト　タフシリーズ　高頻度仕様

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

●使用頻度の高い
パレットマガジンへの応用



主要な回転部に転がり軸受けを採用、各部材を強化し短いタクトでの運転に対応できる高耐久・高頻度仕様のシザーリフトです。

機　　種：143機種
許容積載質量：400・630・1000・1600・2000・2500kg
上 昇 距 離：630～1600mm
パンタアーム段数：T1 …· 1段

（単位：mm）

コード	型　式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価　格
5500	T1-0406A-06-04	400	630	600×1200	245	0.4	17/14	¥372,000
5502	T1-0608A-06-05	630	800	600×1400	260	0.55	15/12	¥404,000
5504	T1-0610A-06-05	630	1000	600×1600	300	0.55	18/15	¥419,000
5506	T1-1008A-06-05	1000	800	600×1400	260	0.55	24/19	¥438,000
5508	T1-1010B-12-05	1000	1000	1200×1600	300	0.55	36/30	¥578,000
5510	T1-1016A-10-11	1000	1600	1000×2400	330	1.13	32/27	¥721,000
5512	T1-1606B-12-11	1600	630	1200×1600	330	1.13	21/17	¥643,000
5514	T1-1612A-08-11	1600	1250	800×2000	355	1.13	29/24	¥663,000
5516	T1-2008B-12-22	2000	800	1200×1800	360	2.2	18/15	¥802,000
5518	T1-2016B-16-22	2000	1600	1600×2500	440	2.2	49/41	¥1,327,000
5520	T1-2506A-08-22	2500	630	800×1700	370	2.2	13/11	¥720,000
5522	T1-2516A-12-37	2500	1600	1200×2500	440	3.7	24/20	¥1,199,000

シザーリフト　カリブーシリーズ　耐寒冷仕様

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

●スタッカクレーンの受渡し



－10～－30℃の冷凍自動倉庫

－10～－30℃までの低温域で使用できるシザーリフトです。
自動冷凍倉庫や周辺のコンベヤラインなどでお使いいただけます。

機　　種：48機種
許容積載質量：800・1250kg
上 昇 距 離：315・400・500・630mm
パンタアーム段数：C1 …· 1段／C1 …· 2段

（単位：mm）

コード	型　式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価　格
5600	C1-0803C-04-05	800	315	400× 780	155	0.55	11/ 9	¥304,000
5602	C1-0804A-06-05	800	400	600×1000	155	0.55	12/10	¥301,000
5604	C1-0805C-04-05	800	500	400× 970	155	0.55	15/12	¥318,000
5606	C1-0805A-06-05	800	500	600×1000	155	0.55	15/12	¥307,000
5608	C1-0806C-04-05	800	630	400×1020	155	0.55	17/14	¥321,000
5610	C2-0806CS-04-11	800	630	470× 640	200	1.13	9/ 7	¥395,000
5612	C1-1203C-05-11	1250	315	500× 860	180	1.13	6/ 5	¥338,000
5614	C1-1204A-08-11	1250	400	800×1000	185	1.13	8/ 6	¥345,000
5616	C1-1205C-05-11	1250	500	500×1100	185	1.13	13/11	¥355,000
5618	C1-1205A-08-11	1250	500	800×1100	185	1.13	13/11	¥360,000
5620	C1-1206A-08-11	1250	630	800×1200	185	1.13	15/12	¥380,000
5622	C2-1206AS-06-11	1250	630	600× 800	220	1.13	13/11	¥461,000

小型電動式シザーリフト ジャスパーシリーズ

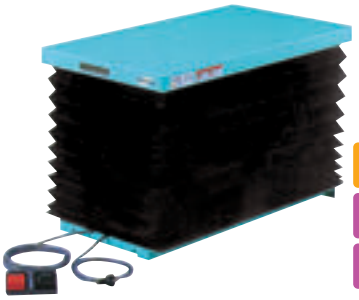

受注生産
ISO 9000
ISO 14000

●コンベヤライン供給



電動式スクリューシリンダを採用し、清潔で自然下降がなく、身近でお使いいただける小型軽量のシザーリフトです。

機　　種：12機種
許容積載質量：100・200kg
上 昇 距 離：500・630・800・1000mm
パンタアーム段数：J1…・1段／J2…・2段

（単位：mm）

コード	型　式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価　格
5700	J1-0105C-05-S1	100	500	520× 910	155	0.1	12	¥199,000
5702	J1-0106C-05-S1	100	630	520×1060		0.1	13	¥211,000
5704	J2-0106C-05-S1	100		520× 760	159	0.1	14	¥223,000
5706	J1-0108C-05-S1	100	800	520×1250	155	0.1	18	¥226,000
5708	J2-0108C-05-S1	100		520× 810	159	0.1		¥232,000
5710	J2-0110C-05-S1	100	1000	520× 910		0.1	20	¥241,000
5712	J1-0205C-05-S2	200	500	520× 910	155	0.2	12	¥207,000
5714	J1-0206C-05-S2	200	630	520×1060		0.2	13	¥219,000
5716	J2-0206C-05-S2	200		520× 760	159	0.2	14	¥231,000
5718	J1-0208C-05-S2	200	800	520×1250	155	0.2	18	¥234,000
5720	J2-0208C-05-S2	200		520× 810	159	0.2		¥240,000
5722	J2-0210C-05-S2	200	1000	520× 910		0.2	20	¥249,000

電動式シザーリフト エンデバーシリーズ

受注生産
ISO 9000
ISO 14000

●パレ・デパレタイザ



電動スクリューシリンダを採用、清潔で低騒音、正確な位置制御や高度な制御にも対応できる先進のシザーリフトです。

機　　種：59機種
許容積載質量：500・1000・2000kg
上 昇 距 離：400・630・800・1000・1250・1600・2000mm
パンタアーム段数：E1…・1段／E2…・2段

（単位：mm）

コード	型　式	許容積載(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価　格
5800	E1-0504A-07-02	500	400	700×1000	170	0.2	27/23	¥277,000
5802	E1-0504A-07-04			700×1000		0.4	13/11	¥281,000
5804	E1-0508A-07-02		800	700×1300	185	0.2	45/38	¥285,000
5806	E1-0508A-07-04			700×1300		0.4	22/19	¥289,000
5808	E1-0512A-07-04		1250	700×1800	230	0.4	40/33	¥318,000
5810	E1-1004A-08-04	1000	400	800×1100	185	0.4	22/18	¥371,000
5812	E1-1004A-08-07			800×1100		0.75	12/10	¥376,000
5814	E1-1008A-08-04		800	800×1300		0.4	38/32	¥379,000
5816	E1-1008A-08-07			800×1300		0.75	21/18	¥384,000
5818	E1-1012A-08-07		1250	800×1900	250	0.75	39/33	¥431,000
5820	E1-2004A-09-07	2000	400	900×1400	280	0.75	26/22	¥529,000
5822	E1-2004A-09-15			900×1400		1.5	11/9	¥535,000
5824	E1-2008A-09-07		800	900×1600		0.75	53/44	¥552,000
5826	E1-2008A-09-15			900×1600		1.5	22/18	¥558,000

電動直角方向転換機　カムダイバータ

受注生産
ISO 9000
ISO 14000





簡潔な構造と高い信頼性を持つコンベヤライン専用の電動昇降装置です。
コンベヤラインの中の方向転換部の昇降装置としてお使いください。

機　　種：52機種
許容積載質量：500・1000・2000kg
上 昇 距 離：70mm

許容積載質量
カムダイバータの許容積載質量は搬送物の最大質量を表しています。
テーブル上に取り付けるコンベヤなどの装置類の最大質量と搬送物の最大質量の関係は以下の通りです。

許容積載質量	装置類質量	最大許容質量
500kg	＋ 100kg	＝ 600kg

※合計の質量が規定内でも、搬送物の質量は規定の許容積載質量を超えないようにしてください。

（単位：mm）

コード	型　式	許容積載(kg)	装置類最大質量(kg)	上昇距離	テーブル寸法 W×L	収縮時高さ	モータ容量(kW)	上昇時間 秒(50/60Hz)	価　格
6000	CDV-05A-06-07	500	100	70	600× 700	193	0.2	4/3.5	¥188,000
6002	CDV-05A-06-08	500	100		600× 800				¥189,000
6004	CDV-05A-06-09	500	100		600× 900				¥190,000
6006	CDV-05A-06-10	500	100		600×1000				¥191,000
6008	CDV-05B-07-07	500	100		700× 700				¥192,000
6010	CDV-05B-07-08	500	100		700× 800				¥193,000
6012	CDV-05B-08-09	500	100		800× 900				¥195,000
6014	CDV-05B-08-10	500	100		800×1000				¥196,000
6016	CDV-10A-06-08	1000	200		600× 800	227	0.4	3.5/3	¥200,000
6018	CDV-10A-06-09	1000	200		600× 900				¥201,000
6020	CDV-10A-06-11	1000	200		600×1100				¥203,000
6022	CDV-10B-07-09	1000	200		700× 900				¥205,000
6024	CDV-10B-07-10	1000	200		700×1000				¥207,000
6026	CDV-10B-07-11	1000	200		700×1100				¥208,000
6028	CDV-10C-09-11	1000	200		900×1100				¥215,000
6030	CDV-20A-06-11	2000	300		600×1100	279	0.75	5/4	¥286,000
6032	CDV-20A-06-13	2000	300		600×1300				¥288,000
6034	CDV-20B-07-11	2000	300		700×1100				¥292,000
6036	CDV-20B-07-14	2000	300		700×1400				¥296,000
6038	CDV-20C-08-12	2000	300		800×1200				¥301,000
6040	CDV-20C-08-14	2000	300		800×1400				¥304,000
6042	CDV-20D-09-14	2000	300		900×1400				¥311,000

ラボジャッキ ノブハンドル式　SS／SUSシリーズ

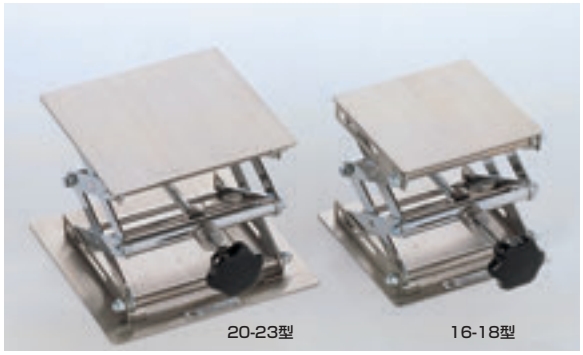

在庫

●ノブハンドルは、手にフィットし力の加わりやすい形状のものを使用しています。
●軽く力を加えるだけでスムーズな動きが得られるよう、ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けました(SS10-12型を除く)。繰り返し昇降移動を行っても滑らかに動きます。
●他社製品に比べ横揺れが少なく、昇降移動も安定しているため研究室・実験室など幅広くご利用いただいております。

■SS／SUSタイプ

コード		5010	5020	5030	5040	5110	5120	5130
型式		SS10-12	SS16-18	SS18-20	SS20-23	SUS16-18	SUS18-20	SUS20-23
タイプ		スタンダードタイプ				ステンレスタイプ		
フレーム材質		SS41クロームメッキ仕上げ				ステンレスSUS304		
回転軸材質		S45C				ステンレスSUS304		
天板底板材質		ステンレスSUS304				ステンレスSUS304		
天板寸法(cm)		10×10	16×16	18×18	20×20	16×16	18×18	20×20
底板寸法(cm)		12×12	18×18	20×20	23×23	18×18	20×20	23×23
揚程	上限(cm)	14	25	25	30	25	25	30
	下限(cm)	5	7	7	8	7	7	8
耐荷重(kg)		5	20	20	25	20	20	25
製品重量(kg)		0.9	2.8	3.0	3.4	2.8	3.0	3.4
価格		¥8,000	¥10,300	¥11,200	¥11,800	¥30,000	¥32,800	¥37,800

※ノブハンドル・スラストベアリングはステンレスではありません。

ラボジャッキ ラチェットハンドル式　RSS／RSUSシリーズ

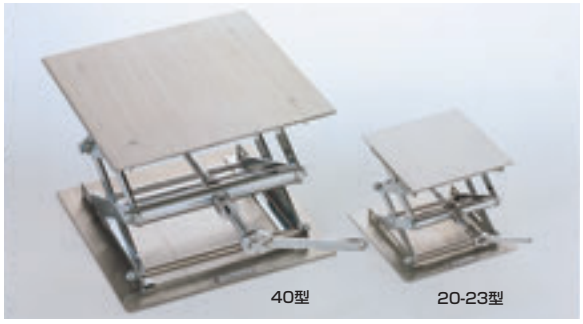

在庫

■スラストベアリング部拡大

●ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。
●ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。
●他社製品に比べ横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。

■RSSタイプ

コード		5210	5220	5230	5240	5250	5260
型式		RSS16-18	RSS18-20	RSS20-23	RSS25-27	RSS-30	RSS-40
タイプ		スタンダードタイプ					
材質		上下板：ステンレスSUS304					
		フレーム：SS41、回転軸：S45C　クロームメッキ仕上				フレーム：SS41、回転軸：SK4	
価格		¥17,600	¥18,500	¥19,100	¥40,800	¥49,700	¥100,600

■RSUSタイプ

コード		5310	5320	5330	5340	5350	5360
型式		RSUS16-18	RSUS18-20	RSUS20-23	RSUS25-27	RSUS-30	RSUS-40
タイプ		ステンレスタイプ					
材質		上下板・フレーム：ステンレスSUS304				上下板・フレーム：SUS304	
		回転軸：ステンレスSUS304				回転軸：SK4	
価格		¥37,300	¥40,100	¥45,100	¥75,200	¥100,200	¥155,600
天板寸法(cm)		16×16	18×18	20×20	25×25	30×30	40×40
底板寸法(cm)		18×18	20×20	23×23	27×27	30×30	40×40
揚程	上限(cm)	25	25	30	40	48	50
	下限(cm)	7	7	8	10	11	12
耐荷重(kg)		20	20	25	30	50	50
製品重量(kg)		2.8	3.0	3.4	7.7	12.7	27.5

※ラチェットハンドル・スラストベアリング、30型・40型の回転軸はステンレスではありません。

ラボジャッキ 回転グリップ付きラチェットハンドル式　RSS-G／RSUS-Gシリーズ

在庫

●ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けてあるので、任意の位置まで素早く昇降移動が行えます。(ラチェットハンドルの回転範囲に接触する物がないようにして下さい。)
●回転グリップは、金属製に比べ手に馴染みやすいフェノール樹脂製を採用。

■回転グリップ寸法図



(単位：mm)

サイズ	D	d	d_1	H	h	A	Lm	W	M
S	21	17	10	52.5	50	2.5	13	3	M 6×1
M	23	19	13	67.5	65	2.5	14	4	M 6×1.25
L	28	22	13	92.5	90	2.5	16	5	M10×1.5

■RSS-Gタイプ

コード		5410	5420	5430	5440	5450	5460
型式		RSS1618G	RSS1820G	RSS2023G	RSS2527G	RSS3030G	RSS4040G
タイプ		スタンダードタイプ					
材質		上下板：ステンレスSUS304					
		フレーム：SS41、回転軸：S45C　クロームメッキ仕上				フレーム：SS41、回転軸：SK4	
価格		¥21,100	¥22,000	¥22,600	¥44,800	¥53,700	¥105,100

■RSUS-Gタイプ

コード		5510	5520	5530	5540	5550	5560
型式		RSUS1618G	RSUS1820G	RSUS2023G	RSUS2527G	RSUS3030G	RSUS4040G
タイプ		ステンレスタイプ					
材質		上下板・フレーム：ステンレスSUS304				上下板・フレーム：SUS304	
		回転軸：ステンレスSUS304				回転軸：SK4	
価格		¥40,800	¥43,600	¥48,600	¥79,200	¥104,200	¥160,100
天板寸法(cm)		16×16	18×18	20×20	25×25	30×30	40×40
底板寸法(cm)		18×18	20×20	23×23	27×27	30×30	40×40
揚程	上限(cm)	25	25	30	40	48	50
	下限(cm)	7	7	8	10	11	12
回転グリップ		Sサイズ	Sサイズ	Sサイズ	Mサイズ	Mサイズ	Lサイズ
耐荷重(kg)		20	20	25	30	50	50
製品重量(kg)		2.8	3.0	3.4	7.7	12.7	27.5

※ラチェットハンドル・スラストベアリング・回転グリップ、30型・40型の回転軸はステンレスではありません。

汎用キャスター　φ50～φ75

STC-50EM S-1

在庫 ISO 9000 ISO 14000

●サイズ：φ50～φ75
●許容荷重：50～60daN
●各サイズ1箱(4個入り)単位の販売となります。

(単位：mm)

コード	型　式	機能	径 車輪	径 車軸	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
2000	STC-50EM	自在	50	6	65	46×35	59×47	6.5	50	¥264
2003	STC-65EM	自在	65	8	85	55×42	70×58	8.8	50	¥486
2006	STC-75EM	自在	75	8	93	55×42	70×58	8.8	60	¥560
2020	STC-50EM S-1	SP付	50	6	65	46×35	59×47	6.5	50	¥360
2023	STC-65EM S-1	SP付	65	8	85	55×42	70×58	8.8	50	¥680
2026	STC-75EM S-1	SP付	75	8	93	55×42	70×58	8.8	60	¥750
2500	SKC-50EM	固定	50	6	65	45×25	58×44	6.5	50	¥200
2503	SKC-65EM	固定	65	8	85	55×28	70×52	8.8	50	¥348
2506	SKC-75EM	固定	75	8	93	55×28	70×52	8.8	60	¥402

※車輪種類　ゴム

汎用キャスター　φ100～φ150

STC-150CBC

在庫 ISO 9000 ISO 14000

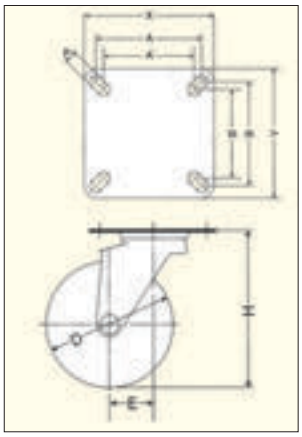

●ベアリング有
●サイズ：φ100～φ150
●許容荷重：120～160daN

(単位：mm)

コード	型　式	機能	径 車輪(D)	径 車軸	取付高(H)	取付ピッチ(A×B)	プレート寸法(X×Y)	取付穴径(P)	許容荷重(daN)	価　格
2240	STC-100VS	自在	100	12	130	71×71	90× 90	10.5	120	¥1,480
2260	STC-125CBC	自在	125	12	165	80×80	102×102	11	150	¥2,010
2263	STC-150CBC	自在	150	12	190	80×80	102×102	11	160	¥2,230
2280	STC-100VS S-2	SP付	100	12	130	71×71	90× 90	10.5	120	¥1,860
2300	STC-125CBC S-2	SP付	125	12	165	80×80	102×102	11	150	¥2,360
2303	STC-150CBC S-2	SP付	150	12	190	80×80	102×102	11	160	¥2,570
2520	SKC-100VS	固定	100	12	130	90×50	110× 70	10.5	120	¥1,190
2540	SKC-125CBC	固定	125	12	165	112×53	140× 80	11	150	¥1,650
2546	SKC-150CBC	固定	150	12	190	112×53	140× 80	11	160	¥1,860

※車輪種類　ゴム(ベアリング入り)

産業用キャスター　STM／SKMシリーズ

STM-150GVU

STM-150VS W-3R

SKM-150GVU

在庫 ISO 9000 ISO 14000

(単位：mm)

■自在式

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車軸径	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
1010	STM-75VA	ゴム	75	10	100	63× 63	81× 81	9.5	80	¥1,060
1013	STM-100VS	ゴム	100	12	144	73× 73	95× 95	10.5	120	¥1,480
1016	STM-130VS	ゴム	130	20	177	82× 82	105×105	11	180	¥2,120
1019	STM-150VS	ゴム	150	20	198	93× 93	120×120	11	200	¥2,370
1022	STM-200VS	ゴム	200	20	250	115×115	140×140	11	250	¥3,670
1025	STM-250VS	ゴム	250	25	305	125×125	160×160	14	330	¥7,100
1050	STM-75GVU	ウレタン	75	10	100	63× 63	81× 81	9.5	100	¥2,010
1053	STM-100GVU	ウレタン	100	12	144	73× 73	95× 95	10.5	130	¥2,330
1056	STM-130GVU	ウレタン	130	20	177	82× 82	105×105	11	260	¥3,670
1059	STM-150GVU	ウレタン	150	20	198	93× 93	120×120	11	300	¥4,200
1062	STM-200GVU	ウレタン	200	20	250	115×115	140×140	11	370	¥5,940
1085	STM-250VU	ウレタン	250	25	305	125×125	160×160	14	500	¥12,390

■ストッパー付

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車軸径	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
1030	STM-75VA W-3R	ゴム	75	10	100	63× 63	81× 81	9.5	80	¥1,490
1033	STM-100VS W-3R	ゴム	100	12	144	73× 73	95× 95	10.5	120	¥1,970
1036	STM-130VS W-3R	ゴム	130	20	177	82× 82	105×105	11	180	¥2,670
1039	STM-150VS W-3R	ゴム	150	20	198	93× 93	120×120	11	200	¥2,920
1042	STM-200VS W-3R	ゴム	200	20	250	115×115	140×140	11	250	¥4,430
1090	STM-75GVU W-3R	ウレタン	75	10	100	63× 63	81× 81	9.5	100	¥2,440
1093	STM-100GVU W-3R	ウレタン	100	12	144	73× 73	95× 95	10.5	130	¥2,820
1096	STM-130GVU W-3R	ウレタン	130	20	177	82× 82	105×105	11	260	¥4,220
1099	STM-150GVU W-3R	ウレタン	150	20	198	93× 93	120×120	11	300	¥4,750
1102	STM-200GVU W-3R	ウレタン	200	20	250	115×115	140×140	11	370	¥6,700

■固定式

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車軸径	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
1300	SKM-75VA	ゴム	75	10	100	63× 40	95× 71	9.5	80	¥870
1303	SKM-100VS	ゴム	100	12	144	80× 45	115× 80	10.5	120	¥1,190
1306	SKM-130VS	ゴム	130	20	177	100× 56	138× 90	11	180	¥1,630
1309	SKM-150VS	ゴム	150	20	198	100× 56	138× 90	11	200	¥1,910
1312	SKM-200VS	ゴム	200	20	250	112× 63	152×100	11	250	¥2,920
1315	SKM-250VS	ゴム	250	25	305	140× 80	200×140	14	330	¥5,830
1320	SKM-75GVU	ウレタン	75	10	100	63× 40	95× 71	9.5	100	¥1,820
1323	SKM-100GVU	ウレタン	100	12	144	80× 45	115× 80	10.5	130	¥2,030
1326	SKM-130GVU	ウレタン	130	20	177	100× 56	138× 90	11	260	¥3,180
1329	SKM-150GVU	ウレタン	150	20	198	100× 56	138× 90	11	300	¥3,730
1332	SKM-200GVU	ウレタン	200	20	250	112× 63	152×100	11	370	¥5,190
1355	SKM-250VU	ウレタン	250	25	305	140× 80	200×140	14	500	¥9,000

産業用キャスター　STH／SKHシリーズ

STH-150VUH

■自在式

(単位：mm)

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車軸径	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
2700	STH-100VAH	ゴム	100	12	144	80×80	108×108	11	250	¥3,710
2703	STH-130VAH		130	20	177				300	¥5,020
2706	STH-150VAH		150		198	90×90	120×120		350	¥6,000
2720	STH-100VUH	ウレタン	100	12	144	80×80	108×108		350	¥4,880
2723	STH-130VUH		130	20	177				500	¥6,890
2726	STH-150VUH		150		198	90×90	120×120		550	¥7,950

在庫　ISO 9000　ISO 14000

SKH-150VAH

■固定式

(単位：mm)

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車軸径	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
2800	SKH-100VAH	ゴム	100	12	144	108×55	137×86	11	250	¥2,610
2803	SKH-130VAH		130	20	177	100×56	137×93		300	¥3,900
2806	SKH-150VAH		150		198				350	¥4,730
2820	SKH-100VUH	ウレタン	100	12	144	108×55	137×86		350	¥3,880
2823	SKH-130VUH		130	20	177	100×56	137×93		500	¥5,780
2826	SKH-150VUH		150		198				550	¥6,680

一般キャスター　TEL／KELシリーズ

TEL-65RL

(単位：mm)

コード	型　式	機能	車輪径	車軸径	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
3000	TEL-65RL	自在	65	6	80	56×28	70×42	6.3	35	¥360
3003	TEL-75RL		75		92				40	¥402
3006	TEL-100RL		100	8	122	82×40	100×58	8.8	50	¥740
3020	TEL-65RL S-1	SP付	65	6	80	56×28	70×42	6.3	35	¥520
3023	TEL-75RL S-1		75		92				40	¥560
3026	TEL-100RL S-2		100	8	122	82×40	100×58	8.8	50	¥900
3200	KEL-65RL	固定	65	6	80	56×28	70×42	6.3	35	¥264
3203	KEL-75RL		75		92				40	¥306
3206	KEL-100RL		100	8	122	82×40	100×58	8.8	50	¥646

在庫　ISO 9000　ISO 14000

TEL-65RL S-1

※車輪種類　ゴム

一般キャスター　SR／SELシリーズ

SR-50RM M12

(単位：mm)

コード	型　式	機能	車輪径	車軸径	取付高	ネジ寸法	軸長	許容荷重(daN)	価　格
3410	SR-40RM M12	自在	40	6	59	M12×P1.25	14	30	¥166
3413	SR-50RM M12		50		67			35	¥202
3600	SEL-65RL M12		65		84	M12×P1.75	25	35	¥360
3603	SEL-75RL M12		75		96			40	¥402
3606	SEL-100RL M12		100	8	123			50	¥770
3430	SR-40RM M12 S-1	SP付	40	6	59	M12×P1.25	14	30	¥240
3433	SR-50RM M12 S-1		50		67			35	¥276
3620	SEL-65RL M12 S-1		65		84	M12×P1.75	25	35	¥520
3623	SEL-75RL M12 S-1		75		96			40	¥560
3626	SEL-100RL M12 S-2		100	8	123			50	¥930

在庫　ISO 9000　ISO 14000

SR-50RM S-1

※車輪種類　ゴム

ステンレスキャスター　SU-STC／SU-SKCシリーズ

SU-STC-100SUN

■自在式

（単位：mm）

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車軸径	取付高	取付ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重（daN）	価　格
3800	SU-STC65EM	ゴム	65	8	85	55×42	70×58	8.8	50	¥1,930
3803	SU-STC75EM		75		93				60	¥2,000
3806	SU-STC100SUN		100	12	130	71×71	90×90	10.5	120	¥4,660
3809	SU-STC125SUN		125		165	80×80	102×102	11	150	¥6,840
3812	SU-STC150SUN		150		190				160	¥7,530
3840	SU-STC65NU	ウレタン	65	8	85	55×42	70×58	8.8	70	¥2,250
3843	SU-STC75NU		75		93				80	¥2,470
3846	SU-STC100NU		100	12	130	71×71	90×90	10.5	120	¥4,980
3849	SU-STC125NU		125		165	80×80	102×102	11	150	¥7,100
3852	SU-STC150NU		150		190				160	¥7,630

SU-STC-75EM S-12

■ストッパー付

3820	SU-STC65EM S-12	ゴム	65	8	85	55×42	70×58	8.8	50	¥2,250
3823	SU-STC75EM S-12		75		93				60	¥2,370
3826	SU-STC100SUN S-2		100	12	130	71×71	90×90	10.5	120	¥5,430
3829	SU-STC125SUN S-2		125		165	80×80	102×102	11	150	¥7,790
3832	SU-STC150SUN S-2		150		190				160	¥8,480
3860	SU-STC65NU S-12	ウレタン	65	8	85	55×42	70×58	8.8	70	¥2,560
3863	SU-STC75NU S-12		75		93				80	¥2,840
3866	SU-STC100NU S-2		100	12	130	71×71	90×90	10.5	120	¥5,740
3869	SU-STC125NU S-2		125		165	80×80	102×102	11	150	¥8,060
3872	SU-STC150NU S-2		150		190				160	¥8,590

在庫 ISO 9000 ISO 14000
SU-SKC-100SUN

■固定式

4000	SU-SKC65EM	ゴム	65	8	85	55×28	70×47	8.8	50	¥860
4003	SU-SKC75EM		75		93				60	¥920
4006	SU-SKC100SUN		100	12	130	90×50	110×70	10.5	120	¥2,860
4009	SU-SKC125SUN		125		165	112×53	140×80	11	150	¥4,560
4012	SU-SKC150SUN		150		190				160	¥5,410
4020	SU-SKC65NU	ウレタン	65	8	85	55×28	70×47	8.8	70	¥1,180
4023	SU-SKC75NU		75		93				80	¥1,390
4026	SU-SKC100NU		100	12	130	90×50	110×70	10.5	120	¥3,290
4029	SU-SKC125NU		125		165	112×53	140×80	11	150	¥4,880
4032	SU-SKC150NU		150		190				160	¥5,510

一般キャスター　THN／KHNシリーズ

THN-50HR

■自在式

（単位：mm）

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車輪幅	車軸径	取付高	取ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
1500	THN-50HR	ゴム	50	28	8	68	54×36	70×54	6.5	80	¥1,060
1503	THN-65HR		65	36	12	92	91×64	111×86	10.5	110	¥2,120
1506	THN-75HR		75			106	103×67	125×86		140	¥2,540
1540	THN-50PH	フェノール	50	28	8	68	54×36	70×54	6.5	150	¥1,170
1543	THN-65PH		65	38	12	92	71×71	90×90	10.5	210	¥2,760
1546	THN-75PH		75			106				220	¥3,390

THN-50PH S-2

■ストッパー付

（単位：mm）

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車輪幅	車軸径	取付高	取ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
1520	THN-50HR S-2	ゴム	50	28	8	68	54×36	70×54	6.5	80	¥1,410
1523	THN-65HR S-2		65	36	12	92	91×64	111×86	10.5	110	¥2,650
1526	THN-75HR S-2		75			106	103×67	125×86		140	¥3,070
1560	THN-50PH S-2	フェノール	50	28	8	68	54×36	70×54	6.5	150	¥1,510
1563	THN-65PH S-2		65	38	12	92	71×71	90×90	10.5	210	¥3,290
1566	THN-75PH S-2		75			106				220	¥3,920

在庫 ISO 9000 ISO 14000
KHN-75HR

■固定式

（単位：mm）

コード	型　式	車輪種類	車輪径	車輪幅	車軸径	取付高	取ピッチ	プレート寸法	取付穴径	許容荷重(daN)	価　格
1700	KHN-50HR	ゴム	50	28	8	68	66×36	80×50	6.5	80	¥630
1703	KHN-65HR		65	36	12	92	91×47	111×70	10.5	110	¥1,480
1706	KHN-75HR		75			106	103×52	123×72		140	¥1,700
1720	KHN-50PH	フェノール	50	28	8	68	66×36	80×50	6.5	150	¥740
1723	KHN-65PH		65	38	12	92	91×47	111×70	10.5	210	¥2,120
1726	KHN-75PH		75			106	103×52	123×72		220	¥2,440

樹脂製運搬車 PX微音シリーズ

新製品 在庫

微音タイプは環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。

(単位：mm)

コード	6000	6005	6010
型式	PX-101	PX-301	PX-302
テーブル外寸	715×460	895×595	895×595
テーブル高	145	210	210
ハンドル高	840	850	850
ハンドル	折りたたみ式	折りたたみ式	固定式
車輪径	100	130	130
自重	9.7kg	17.1kg	15.7kg
耐荷重	120kg	300kg	300kg
床板	強化プラスチック製		
価格	￥14,000	￥31,000	￥31,000

樹脂製運搬車 PXシリーズ

新製品 在庫

(単位：mm)

コード	6053	6050	6055	6060
型式	PX-211	PX-111	PX-311	PX-312
テーブル外寸	600×385	715×460	895×595	895×595
テーブル高	145	145	200	200
ハンドル高	780	840	840	840
ハンドル	折りたたみ式	折りたたみ式	折りたたみ式	固定式
車輪径	100	100	125	125
自重	5.6kg	9.7kg	18.1kg	16.7kg
耐荷重	120kg	120kg	300kg	300kg
床板	強化プラスチック製			
価格	￥9,800	￥11,250	￥18,000	￥18,000

アングル製運搬車 NTシリーズ



このペダルを踏みますとブレーキがかかりフロアーロックの機能を満たします。

新製品 在庫

このサイズ以外にも、別作対応承ります。

(単位：mm)

コード	6100	6105
型式	NT-302	NT-302W(ストッパー付)
テーブル外寸	900×600	
テーブル高	220	232
ハンドル高	840	860
車輪径	130	150(前輪)、125(後輪)
自重	28kg	30kg
耐荷重	500kg(平均荷重)	300kg
価格	￥34,000	￥42,000

プレス製運搬車 CXシリーズ

新製品 在庫

(単位：mm)

コード	6200	6205
型式	CX-101	CX-301
テーブル外寸	740×480	900×600
テーブル高	125	160
ハンドル高	840	820
車輪径	75	100
自重	11.1kg	18.2kg
耐荷重	100kg	200kg
価格	￥8,200	￥15,600

重荷重用リボキャスター 自由車

■TSHシリーズ

在庫



●重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
●アルミ芯使用で、耐蝕性能が高い。
●マリーナ・ライン台車・けん引台車・走行リフター・食品工場等に最適。

■ATR：ウレタン車輪　CIR：ダクタイル車輪　（単位：mm）

コード	型　式	寸　法 (D)	最大荷重 (kg)	車輪取付高さ (H_1)	取付部長さ×幅 (T_1×T_2)	取付ピッチ (P_1×P_2)	価　格
0010	TSH4ATR	100	290	151	150×110	121×59	¥12,946
0015	TSH6ATR	150	680	202			¥15,973
0020	TSH6CIR	150	910	202			¥12,788
0025	TSH8ATR	200	1000	252			¥18,782
0030	TSH8CIR	200	1020	252			¥14,893
0035	TSH10ATR	250	1020	302			¥23,988

重荷重用リボキャスター ストッパー付

■TSHBシリーズ

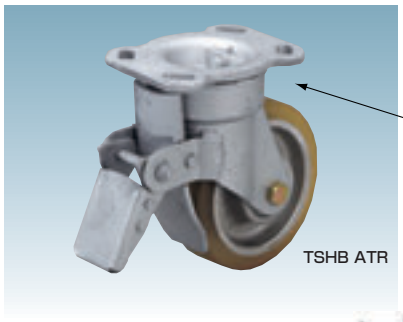



在庫



■リボ金具特徴
●ベース板は特殊鋼の鍛造品を精密加工したもの。
●スラストベアリング構造。
●ベースのセンター軸なし構造。
●グリスニップル付。

●重荷重用のストッパー付キャスター。
●安全対策上、駐車ブレーキとしてご使用下さい。
●TSH型自由車、TFH型固定車等と組み合わせて下さい。

■ATR：ウレタン車輪　（単位：mm）

コード	型　式	寸　法 (D)	最大荷重 (kg)	車輪取付高さ (H_1)	取付部長さ×幅 (T_1×T_2)	取付ピッチ (P_1×P_2)	価　格
0100	TSHB6ATR	150	680	202	150×110	121×59	¥20,626
0105	TSHB8ATR	200	1000	252			¥23,487
0110	TSHB10ATR	250	1020	302			¥29,263

重荷重用リボキャスター 自由・固定切換車

■TSHKシリーズ



在庫





■リボ金具特長
●耐過重が鋳物の4～5倍ある。
●過重分布がよく、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。
●破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。
●15km/H走行可能。
●旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。

●重荷重用のキャスターで、自由・固定切換装置付。
●TSH型自在車と上手に組み合わせれば角への斜め移動もラク。
●直線走行時には固定車として利用すれば走行もラク。

■ATR：ウレタン車輪　CIR：ダクタイル車輪　（単位：mm）

コード	型　式	寸　法 (D)	最大荷重 (kg)	車輪取付高さ (H_1)	取付部長さ×幅 (T_1×T_2)	取付ピッチ (P_1×P_2)	価　格
0200	TSHK4ATR	100	290	151	150×110	121×59	¥18,951
0205	TSHK6ATR	150	680	202			¥21,973
0210	TSHK6CIR	150	910	202			¥18,788
0215	TSHK8ATR	200	1000	252			¥24,790
0220	TSHK8CIR	200	1020	252			¥20,901
0225	TSHK10ATR	250	1020	302			¥30,188

重荷重用リボキャスター 固定車

■TFHシリーズ

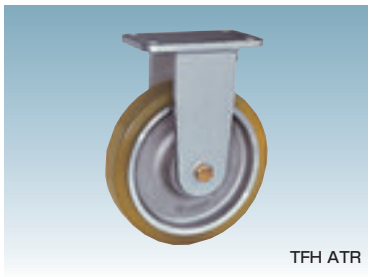

在庫



●重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
●アルミ芯使用で、耐蝕性能が高い。
●マリーナ・ライン台車・けん引台車・走行リフター・食品工場等に最適。

■ATR：ウレタン車輪　CIR：ダクタイル車輪　（単位：mm）

コード	型　式	寸　法 (D)	最大荷重 (kg)	車輪取付高さ (H_1)	取付部長さ×幅 (T_1×T_2)	取付ピッチ (P_1×P_2)	価　格
0300	TFH4ATR	100	290	151	150×　90	120×60	¥8,376
0305	TFH6ATR	150	680	202	150×　90		¥11,253
0310	TFH6CIR	150	910	202	150×　90		¥8,068
0315	TFH8ATR	200	1000	252	150×　90		¥14,312
0320	TFH8CIR	200	1020	252	150×　90		¥10,423
0325	TFH10ATR	250	1020	302	150×102		¥17,723

プレス製DAN ゴム車輪

■AW-GDAN



■AW-HDAN



新製品
在庫

■GDAN特長
ブラックカーボンの使用をホワイトカーボンに替え、顔料にグリーン色を調合。床面に黒いワダチをつけずクリーンな環境で軽走させることが可能。硬度60。始動抵抗10/1000。ウレタンゴム車輪より17%軽く動かすことができます。

■用途
病院、スーパー、百貨店、郵便局、ホテル、食品工場、半導体工場、製薬工場等

■HDAN特長
15km/H走行でも床耗少、欠け欠損なしで軽走。始動抵抗 8/1000。ゴム強度3~4割アップ。牽引車の燃費も節減。ウレタンゴム車輪より34%軽く動かすことができます。

■用途
牽引台車、手押し台車等

(単位：mm)

コード	AW-GDAN	0400	0405	0410	0415
	AW-HDAN	0450	0455	0460	0465
寸法 (D)		100	130	150	200
最大荷重 (kg)		115	200	220	280
適用金具		J、JS、F			
価格	AW-GDAN	¥948	¥1,578	¥1,793	¥2,413
	AW-DAN	¥860	¥1,437	¥1,633	¥2,197

DANゴム車輪 固定型キャスター

■AWF-GDAN



■AWF-HDAN

新製品
在庫



(単位：mm)

コード	AWF-GDAN	0500	0505	0510	0515
	AWF-HDAN	0550	0555	0560	0565
寸法 (D)		100	130	150	200
最大荷重 (kg)		115	200	220	280
車輪取付高さ (H)		144	177	198	250
取付部長さ×幅 (T_1×T_2)		115×80	137×93	137×93	151×102
取付ピッチ (P_1×P_2)		80×45	100×56	100×56	112×63
価格	AWF-GDAN	¥1,344	¥2,205	¥2,462	¥3,229
	AWF-FHDAN	¥1,257	¥2,065	¥2,302	¥3,012

DANゴム車輪 自由型キャスター

■AWJ-GDAN

■AWJ-HDAN

新製品
在庫

■AWJS-GDAN(ストッパー付)



(単位：mm)

コード	AWJ-GDAN	0600	0605	0610	0615
	AWJ-HDAN	0650	0655	0660	0665
	AWJS-GDAN	0700	0705	0710	0720
	AWJS-HDAN	0750	0755	0760	0765
寸法 (D)		100	130	150	200
最大荷重 (kg)		115	200	220	280
車輪取付高さ (H)		144	177	198	250
取付部長さ×幅 (T_1×T_2)		95×95	108×108	120×120	140×140
取付ピッチ (P_1×P_2)		71×71	80×80	90×90	112×112
価格	AWJ-GDAN	¥1,862	¥2,855	¥3,231	¥4,463
	AWJ-HDAN	¥1,776	¥2,715	¥3,071	¥4,247
	AWJS-GDAN	¥2,744	¥3,845	¥4,187	¥5,651
	AWJS-HDAN	¥2,657	¥3,705	¥4,027	¥5,434

DANゴム車輪 牽引車用キャスター

■BR-HDAN(自由形)

■BV-HDAN(固定型)

新製品
在庫
受注生産





(単位：mm)

コード	型式	寸法 (D)	最大荷重 (kg)	車輪取付高さ (H)	取付部長さ×幅 (T_1×T_2)	取付ピッチ (P_1×P_2)	価格
0800	BR-HDAN	100	130	140	112×112	71×71 ~ 90× 90	¥7,595
0805		150	250	195	129×129	90×90 ~105×105	¥14,066
0810		200	320	250	146×146	112×112~120×120	¥21,316
0815		250	380	300	176×176	134×134~144×144	¥5,373
0850	BV-HDAN	100	130	140	115×65	90	¥3,247
0855		150	250	195	145×80	120×30	¥5,373
0860		200	320	250	180×88	150×30	¥6,979
0865		250	380	300	205×98	175×40	¥7,595

スプリング付キャスター自由車 AWSシリーズ

■AWS-SP





新製品 在庫

■用途
- ●工場 室内・外
- ●クリーン室
- ●倉庫内
- ●事務所
- ●その他

■取付寸法

(単位：mm)

車輪径	75	100	150	200
取付部長さ×幅（T1×T2）	102×102		126×126	144×144
取付ピッチ（P1×P2）	71×71 (85×85)		100×100 (90×90)	120×120 (112×112)

(単位：mm)

コード	寸法・バネ (D)	最大荷重 (kg)	車輪取付高さ (H1)	最大縮み高さ (H2)	最大クッション量 (S)	価格
0900	75A	50	120	109	11	¥10,300
0905	75B	30				
0910	100A	75	145	132	13	¥11,010
0915	100B	45				
0920	150A	145	200	182	18	¥14,340
0925	150B	90				
0930	200A	190	260	240	20	¥15,700
0935	200B	120				

※A·B…バネの強度により、同サイズでも最大荷重が異なりますので、仕様に合わせてお選びください。※MC、ウレタンもセットできます。

スプリング付キャスター固定車 AWKシリーズ

■AWK-SP





新製品 在庫

■用途
- ●手押台車
- ●連結台車
- ●トレーラー
- ●動力車（補助輪）
- ●その他

■取付寸法

(単位：mm)

車輪径	75	100	150	200
取付部長さ×幅（T1×T2）	95×60	100×65	160×95	180×110
取付ピッチ（P1×P2）	75×40	80×45	125×50 (100×56)	140× 50 (112× 63)

(単位：mm)

コード	寸法・バネ (D)	最大荷重 (kg)	車輪取付高さ (H1)	最大縮み高さ (H2)	最大クッション量 (S)	価格
0950	75A	50	120	109	11	¥9,600
0955	75B	30				
0960	100A	75	145	132	13	¥9,810
0965	100B	45				
0970	150A	145	200	182	18	¥10,340
0975	150B	90				
0980	200A	190	260	240	20	¥12,050
0985	200B	120				

※A·B…バネの強度により、同サイズでも最大荷重が異なりますので、仕様に合わせてお選びください。※MC、ウレタンもセットできます。

スプリング付キャスター自由車 UNEシリーズ

■UNE-SP



新製品 受注生産

■用途
- ●振動防止
- ●荷物破損防止
- ●騒音防止
- ●駆動輪浮遊防止

■取付寸法

(単位：mm)

車輪径	247	302	403
取付部長さ×幅(T1×T2)	175×175	200×200	240×240
取付ピッチ(P1×P2)	(140×140)	(160×160)	(200×200)

(単位：mm)

コード	寸法 (D)		最大荷重(kg) (15km/H)	車輪取付高さ (H1)	最大縮み高さ (H2)	最大クッション量 (S)	価格
1000	300-5	247	250	315	290	25	¥71,850
1005	350-5	302	400	407	372	35	¥83,680
1010	400-8	403	550	500	460	40	¥135,650

※納期はお問い合わせください。

スプリング付キャスター固定車 UNUシリーズ

■UNU-SP



新製品 受注生産

トラクターにて牽引走行する場合走行抵抗を滑らかに吸収させる為に、スプリング取付側を前側になる様に取付けてください。

■取付寸法

(単位：mm)

車輪径	247	302	403
取付部長さ×幅(T1×T2)	150×120	200×200	240×240
取付ピッチ(P1×P2)	(120× 50)	(160× 90)	(200×200)

(単位：mm)

コード	寸法 (D)		最大荷重(kg) (15km/H)	車輪取付高さ (H1)	最大縮み高さ (H2)	最大クッション量 (S)	価格
1015	300-5	247	250	315	290	25	¥59,200
1020	350-5	302	400	407	372	35	¥69,130
1025	400-8	403	550	500	460	40	¥108,450

※納期はお問い合わせください。

重量用双輪自由車 HP-HR2シリーズ

新製品
受注生産



高品質のHRキャスター。
ダブルボール構造で衝撃に強く、回転性能も狂いがなく、耐久性は抜群。
自社設計製作のため、外国製品に比べ、安定供給ができ、しかも割安。
ブレーキ付、切換付もあります。

（単位：mm）

コード	1100	1105	1110	1115
寸法	150×75	200×75	250×75	300×75
金具高さ(H)	145	170	195	225
車輪取付高さ(H1)	220	270	320	375
回転半径(R)	165	192	220	252
ベース寸法(T1×T2)	209×209 ※1			
取付ピッチ(P1×P1 P2×P2)	165×165 150×150 ※1			
速度と許容荷重(4km/h)	14706N	20588N	23530N	26471N
価格	¥85,200	¥96,000	¥118,400	¥139,300

※1）ベースおよび取付ピッチは上記のサイズ以上については特殊製作致します。

重量用双輪固定車 HP-LW2シリーズ

新製品
受注生産



高品質の重荷重用固定車。
ブレーキ付固定車もあります。

（単位：mm）

コード	1200	1205	1210	1215
寸法	150×75	200×75	250×75	300×75
金具高さ（H）	145	170	195	225
車輪取付高さ（H1）	220	270	320	375
ベース寸法(T1×T2)	225×234 ※1		255×244 ※1	
取付ピッチ(P1×P2)	185×150 ※1		215×150 ※1	
速度と許容荷重(4km/h)	14706N	20588N	23530N	26471N
価格	¥64,800	¥73,800	¥95,800	¥117,000

※1）ベースおよび取付ピッチは上記のサイズ以上については特殊製作致します。

低床双輪自由車 HPTHシリーズ

在庫



旋回部は鍛造品のため強靭で頑丈です。
金庫、ゲーム機、コンピュータ機械等足廻りに最適です。

（単位：mm）

コード	1300	1305	1310	1315
外径×幅(D×W)	70×35	80×40	90×45	100×50
トレッド L	65	70	78	83
車輪取付高さ(H1)	113	123	133	143
回転半径(R)	85	95	105	115
ベース寸法(T1×T2)	150×110			
取付ピッチ(P1×P1 P2×P2)	121×59 105×79			
速度と許容荷重(4km/h)	4902N	7353N	9804N	12255N
価格	¥18,825	¥20,082	¥21,625	¥22,717

1N=0.102kg

低床双輪固定車 HPTHRシリーズ

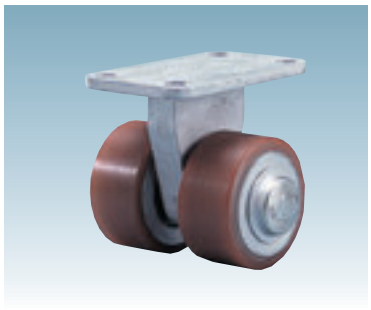

在庫



鋼板製のため強靭で頑丈です。
金庫、ゲーム機、コンピュータ機械等足廻りに最適です。

（単位：mm）

コード	1400	1405	1410	1415
外径×幅(D×W)	70×35	80×40	90×45	100×50
トレッド L	65	70	78	83
車輪取付高さ(H1)	113	123	133	143
ベース寸法(T1×T2)	150×90			
取付ピッチ(P1×P2)	120×60			
速度と許容荷重(4km/h)	4902N	7353N	9804N	12255N
価格	¥12,843	¥14,350	¥16,293	¥17,288

バッテリー式軌道台車

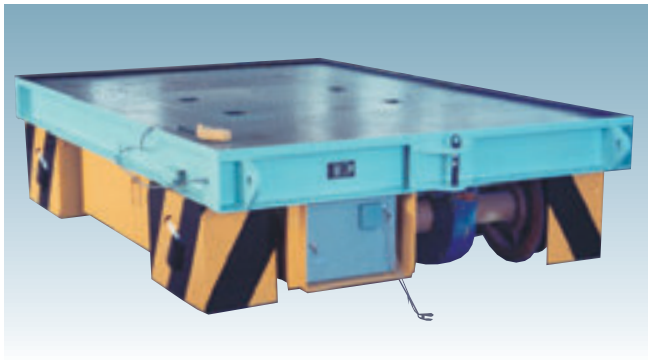

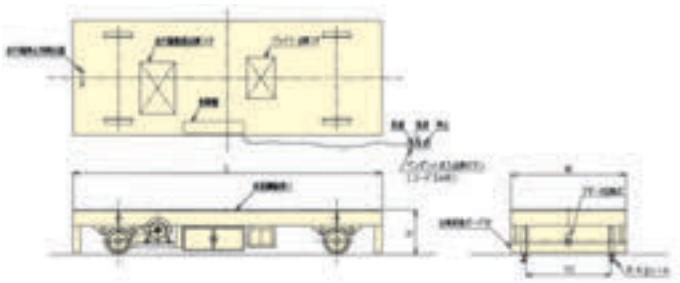

受注生産

金型、工作機械ベッド等重量物の運搬用平床台車です。押しボタン操作で前後進旋回走行する無軌道台車もございます。

●走行速度は20m/minです。
●充電器、ブザー付回転灯が標準装備です。
●トラマークは別途見積りになります。

（単位：mm）

コード	型　式	積載荷重(kg)	長さ×幅×高さ L×W×H	レールゲージ RG	モータ容量	自　重(kg)	価　格
2000	Z01-V20-DC	1500	2400×1200×400	800	0.125kW/12V	400kg	¥2,368,000
2005	Z03-V20-DC	3000	3000×1500×450	1100	0.275kW/12V	600kg	¥2,768,000
2010	Z05-V20-DC	5000	3000×1500×500	1100	0.4kW/24V	900kg	¥3,518,000
2015	Z10-V20-DC	10000	4000×1800×600	1500	0.75kW/24V	1650kg	¥4,880,000
2020	Z15-V20-DC	15000	4000×1800×600	1500	2.0kW/24V	1650kg	¥5,443,000
2025	Z20-V20-DC	20000	4500×2000×600	1500	2.0kW/24V	2550kg	¥7,120,000
2030	Z30-V20-DC	30000	5000×2400×700	1800	2.8kW/24V	4000kg	¥8,920,000
2035	Z50-V20-DC	50000	6000×2400×800	1800	3.8kW/48V	9500kg	¥14,223,000

エアースケートシステム

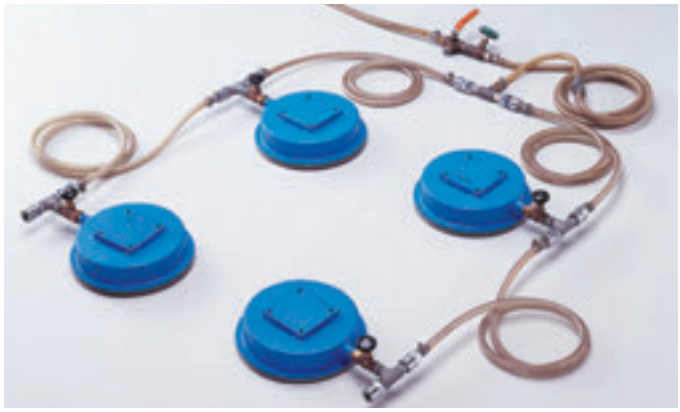

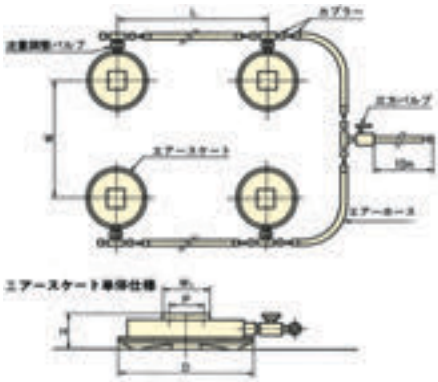

受注生産

運搬物の下に挿入するだけで威力を発揮。
作業効率を大幅に改善。
安全・無公害・空気膜で積荷を浮かせ、極小の力で全方向への自在な移動・運搬が可能なこれからの物流システムです。

●各々のエアースケートは独立しており、取り扱いが容易に操作できます。
●摩擦抵抗が1/1000になるため、わずかな力で移動させることができます。
●重量機械を容易にタクト移動させることができるので組立のライン化が可能であり、作業効率を大幅に改善、コストダウンができます。
●エアースケートのふくらみしろが小さい（10～15mm）ため、安全に移動できます。
●メンテナンスはほとんど不要です。
●動力源はすべてエアーですので、火気の使用ができない区域での使用にも適しています。

（単位：mm）

コード	型　式	耐荷重(kg)	L	W	H	D	W1	P	バルブ径	空気消費量(Nm³/min)	価　格
2200	AS12	2000	2000	2000	87	φ306	125	100	1/2	1.1	¥819,000
2205	AS12-HD	4000							1/2	1.6	¥942,000
2210	AS16	4000	2000	2000	87	φ406	125	100	1/2	1.4	¥950,000
2215	AS16-HD	8000							3/4	2.1	¥1,086,000
2220	AS18	5000	2000	2000	87	φ457	125	100	1/2	1.6	¥1,130,000
2225	AS18-HD	10000							3/4	2.4	¥1,279,000
2230	AS22	8000	2000	2000	94	φ560	125	100	3/4	2.1	¥1,418,000
2235	AS22-HD	16000							3/4	3.2	¥1,566,000
2240	AS28	12000	3000	3000	95	□800	800	425	3/4	2.5	¥2,246,000
2245	AS28-HD	24000							1	3.8	¥2,504,000
2250	AS34	20000	3000	3000	100	□960	960	565	1	3.4	¥2,884,000
2255	AS34-HD	40000							1 1/2	4.6	¥3,146,000
2260	AS40	28000	3500	3500	100	□1120	1120	565	1 1/2	3.6	¥3,656,000
2265	AS40-HD	56000							2	5.0	¥3,956,000
2270	AS44	36000	3500	3500	100	□1280	1280	565	1 1/2	4.6	¥4,516,000
2275	AS44-HD	72000							2	6.5	¥4,863,000

ボールトランスファー　フリーベア(プレス成形品・上向用・スプリング内蔵タイプ)

■C-3S／P-5S



在庫


(単位：mm)

コード	型式	A	B	C	D	E	X	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2005	C-3S	φ20	φ13	17.2	13.4	2.8	7/16"	5kg	20	スチール球	¥430
2310	P-3S							1kg	10	樹脂球	¥840
2010	C-5S	φ25.8	φ17.5	23.6	17.5	3.7	5/8"	8kg	35	スチール球	¥520
2315	P-5S							2kg	25	樹脂球	¥880

■C-8S／C-12S



在庫


(単位：mm)

コード	型式	A	B	C	D	E	J	X	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2055	C-8S	φ50	φ71	62	34	7.3	3-φ4.5	1"	30kg	235	スチール球	¥1,150
2345	P-8S								5kg	160	樹脂球	¥1,940
2075	C-12S	φ101	φ120	112	48.7	12	3-φ5.5	1 1/2"	60kg	60	スチール球	¥4,030

ボールトランスファー　フリーベア(プレス成形品・上向用)

■C-5L-5


在庫


コード	型式	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2020	C-5L-5	8kg	50	スチール球	¥510
2210	S-5L-5	8kg	55	オールSUS	¥2,600
2325	P-5L-5	2kg	35	樹脂球	¥900

■C-8B


在庫


コード	型式	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2050	C-8B	30kg	165	スチール球	¥860
2340	P-8B	8kg	105	樹脂球	¥1,740

■C-12K


在庫


コード	型式	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2070	C-12K	60kg	495	スチール球	¥3,190
2225	S-12K	60kg	480	オールSUS	¥13,100
2355	P-12K	10kg	315	樹脂球	¥5,840

■C-8L-5／C-8R


在庫


(単位：mm)

コード	型式	A	B	C	D	E	X	J	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2035	C-8L-5	φ56	φ76	68.5	31	7.3	1"	2-φ5.5	30kg	20	スチール球	¥720
2040	C-8L-6				51					10		¥770
2025	C-8R	φ42	φ69	56	31	7				35		¥680

■C-8L／P-8L



在庫


(単位：mm)

コード	型式	A	B	C	D	E	F	J	X	許容荷重(kg)	自重(g)	備考	価格
2015	C-5L	φ41.3	φ24	30	19.3	4	(9.1)	2-φ3.5	5/8"	8	20	スチール球	¥360
2205	S-5L										10	オールSUS	¥2,020
2320	P-5L									2	35	樹脂球	¥750
2030	C-8L	φ56	φ35	45.5	30	7.3	15.4	2-φ4.5	1"	30	25	スチール球	¥590
2215	S-8L										20	オールSUS	¥3,760
2330	P-8L									5	10	樹脂球	¥1,470
2060	C-12	φ96.8	φ49.5	76.5	44	12	15.5	3-φ4.5	1 1/2"	60	35	スチール球	¥2,850
2350	P-12									10	25	樹脂球	¥5,460

ボールトランスファー　フリーベア(プレス成形品・樹脂成形品・上向用)

■S-8Y／J-8Y

在庫


(単位：mm)

コード	型式	許容荷重	自重	備考	価格
2045	C-8Y	30kg	139g	スチール球	¥500
2220	S-8Y		139g	オールSUS	¥3,220
2335	P-8Y	5kg	80g	樹脂球	¥1,360
2305	J-8Y		40g	樹脂球+樹脂ボディ	¥1,040

ボールトランスファー　フリーベア（切削加工品・上向用）

■C-5HR／C-5HT




新製品　在庫

（単位：mm）

コード	型式	A	B	C	E	Z	X	許容荷重(kg)	自重(g)	備考	価格
2601	C-2H	φ12	9	12	1.5	M6	1/4"	5	10	スチール球	¥2,040
2605	C-3H	φ15	15		2.5		3/8"	8	18		¥1,840
3005	S-3H								18	オールSUS	¥4,310
2610	C-4H	φ20	18		3	M8	1/2"	10	36	スチール球	¥1,970
2615	C-5H	φ24	20.5		4	M6	5/8"	20	56		¥1,470
3010	S-5H								54	オールSUS	¥5,210
2616	C-5HT								50	テーパー加工	¥2,000
2617	C-5HR								55	ゴムシール付	¥2,150
2620	C-6H	φ32	26	20		M8	3/4"	50	126	スチール球	¥3,460
3015	S-6H								124	オールSUS	¥6,200
2621	C-6HT								120	テーパー加工	¥4,000
2622	C-6HR								125	ゴムシール付	¥4,200
2625	C-8H	φ42	42		7	M10	1"	80	335	スチール球	¥4,030
3020	S-8H								330	オールSUS	¥7,590
2635	C-8HB				4			100	310	ゴムシール付	¥4,700

■C-12HA／C-12HAR





新製品　在庫

（単位：mm）

コード	型式	E	許容荷重	重量	備考	価格
2645	C-12HA	11	200kg	1270g	スチール球	¥14,200
2646	C-12HAR	6		1250g	ゴムシール付	¥14,960

■C-10H／C-12HR





新製品　在庫

（単位：mm）

コード	型式	A	B	C	D	E	H	J	X	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2630	C-8HA	φ56	φ78	66.5	32	8	3	2-φ6.5	1"	80kg	498	スチール球	¥11,900
3025	S-8HA											オールSUS	¥24,400
2639	C-10H	φ65	φ95	80	48	6.5	6	4-φ7	1 1/4"	150kg	1400	メタルシール付	¥15,000
2640	C-12H	φ70	φ110	94	60	11			1 1/2"	200kg	1670	スチール球	¥15,700
3030	S-12H										1660	オールSUS	¥47,000
2641	C-12HR					6					1660	ゴムシール付	¥16,500
2650	C-16H	φ95	φ140	120	80	15	10	4-φ11	2"	300kg	4080	スチール球	¥32,000
2655	C-24H	φ130	φ180	155	120	20			3"	500kg	10810		¥70,600

■C-8ZB



在庫

（単位：mm）

コード	型式	A	B	C	D	E	H	J	X	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2805	C-6Z	φ32	φ60	47	50	4	6	2-φ6.5	3/4"	50kg	304	スチール球	¥5,990
2810	C-8Z	φ42	φ70	55	72	7			1"	80kg	642		¥6,240
2815	C-8ZB				75	4				100kg	644	ゴムシール付	¥8,310
2820	C-12Z	φ70	φ110	94	100	11	10	4-φ6.5	1 1/2"	200kg	2440	スチール球	¥25,400

ボールトランスファー　フリーベア（切削加工品・下向用）

■C-5D／C-8DA



在庫

（単位：mm）

コード	型式	A	B	C	E	Z	X	許容荷重	自重	備考	価格
2705	C-4D	φ20.5	19	17	3.5	M8	1/2"	10kg	35g	スチール球	¥2,700
2710	C-5D	φ24	25	12	4		5/8"	20kg	70g		¥3,000
2711	C-5DR									ゴムシール付	¥3,520
2715	C-6D	φ31	32.5	20	6		3/4"	50kg	145g	スチール球	¥4,030
3105	S-6D									オールSUS	¥14,500
2716	C-6DR									ゴムシール付	¥4,800
2720	C-8D	φ42	45		7.5	M10	1"	80kg	325g	スチール球	¥8,200
2725	C-8DA								308g	ゴムシール付	¥12,000
3110	S-8D				5				325g	オールSUS	¥18,700
2735	C-12HD	φ75	70	40	11	M20	1 1/2"	200kg	2030g	スチール球	¥47,000

■C-12HDR



新製品　在庫

（単位：mm）

コード	型式	許容荷重	自重	備考	価格
2736	C-12HDR	200kg	1670g	ゴムシール付	¥24,900

■C-10D／C-12DR



新製品　在庫

（単位：mm）

コード	型式	A	B	C	D	E	H	J	X	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2729	C-10D	φ70	φ95	80	60	6.5	6	4-φ7	1 1/4"	150kg	1800	スチール球	¥23,000
2730	C-12D	φ75	φ110	94	76	11			1 1/2"	200kg	2360		¥24,200
2731	C-12DR	φ70				6.4					2080	ゴムシール付	¥24,900
2740	C-16D	φ95	φ140	120	105	15	10	4-φ11	2"	300kg	5350	スチール球	¥55,000
2745	C-24D	φ130	φ180	155	140	20			3"	500kg	12500		¥93,000

■C-12DZ



在庫

（単位：mm）

コード	型式	A	B	C	D	E	H	J	X	許容荷重	自重(g)	備考	価格
2905	C-6DZ	φ31	φ60	47	56.5	6	6	2-φ6.5	3/4"	50kg	322	スチール球	¥8,400
2910	C-8DZ	φ42	φ70	55	78	7.5			1"	80kg	660		¥13,000
2915	C-12DZ	φ75	φ110	94	116	11	10	4-φ6.5	1 1/2"	200kg	3130		¥34,200

荷役・運搬機器

エアー浮上式フリーベアユニット(角溝・上向用)

■AFU-3836シリーズ

AFU-3836-5

■AFU-2525シリーズ

AFU-2525-18

■AFU-3232シリーズ

AFU-3232-14

■AFU-7570シリーズ



AFU-7570-7

■AFU-5036Mシリーズ



AFU-5036M-12

■AFU-5050シリーズ

AFU-5050-12

■AFU-5050Wシリーズ

AFU-5050W-18

新製品 在庫

■AFU寸法図

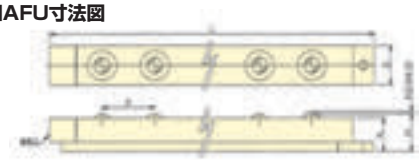

圧縮エアーを供給することにより、各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。
設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能です。

■価格表

型式 / ボール数	AFU-3836 コード	AFU-3836 価格	AFU-5050 コード	AFU-5050 価格	AFU-5050W コード	AFU-5050W 価格
1	0101	¥19,100	0131	¥30,000	0161	¥67,000
2	0102	¥24,700	0132	¥38,600	0162	¥78,000
3	0103	¥30,300	0133	¥47,200	0163	¥89,000
4	0104	¥35,900	0134	¥55,800	0164	¥100,000
5	0105	¥41,500	0135	¥64,400	0165	¥111,000
6	0106	¥48,900	0136	¥75,400	0166	¥131,500
7	0107	¥56,300	0137	¥86,400	0167	¥152,000
8	0108	¥63,700	0138	¥97,400	0168	¥172,500
9	0109	¥71,100	0139	¥108,400	0169	¥193,000
10	0110	¥78,500	0140	¥119,400	0170	¥213,500
11	0111	¥85,900	0141	¥130,400	0171	¥234,000
12	0112	¥93,300	0142	¥140,300	0172	¥254,500
13	0113	¥100,700	0143	¥150,200	0173	¥265,500
14	0114	¥108,100	0144	¥158,700	0174	¥276,500
15	0115	¥115,500	0145	¥167,200	0175	¥287,500
16	0116	¥122,900	0146	¥175,700	0176	¥298,500
17	0117	¥130,300	0147	¥184,200	0177	¥309,500
18	0118	¥137,700	0148	¥192,700	0178	¥320,500

(単位：mm)

型 式	D	降下時 H	h	L (1~18)	ボールピッチ P	ストローク h1	給気口	自 重 (kg)	負荷能力(kN) 空気圧0.5MPa時 フリーベア1個	負荷能力(kN) 空気圧0.5MPa時 AFU1本
AFU-3836-1~18	38	36	32	110~960	50	4	Rc1/4	0.8~8.1	0.31	0.31×(1~18)
AFU-5050-1~18	50	50	46	140~990				2.0~15.9	0.64	0.64×(1~18)
AFU-5050W-1~18			47	157~1007				2.5~14.8	1.28	1.28×(1~18)
AFU-2525-18	25	25	22	520	25	3	Rc1/8	2.0	0.12	2.16
AFU-3232-14	32	32	28	487	30	4	Rc1/4	3.0	0.22	3.08
AFU-7570-7	75	70	62	592	70			19.4	1.42	9.94
AFU-5036M-12	50	36	34	686	50			7.4	0.31	3.78

※排気を行うと搬送物重量で降下します。

エアー浮上式フリーベアユニット(T溝・上向用)

■AFU-1625シリーズ

AFU-1625-200

■AFU-1932シリーズ

AFU-1932-580

■AFU-2544シリーズ



AFU-2544-540

■ARU-1832シリーズ



AFU-1832-580

在庫

角溝加工を施すことなく、既設のT溝に挿入し使用できます。リフター機能のない機械への後付けも容易です。

■AFU寸法図

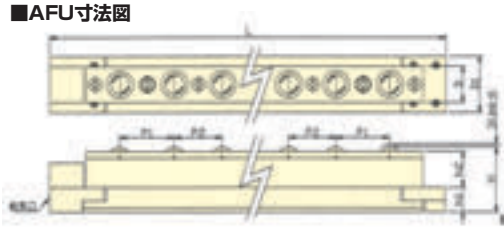

■ARU寸法図

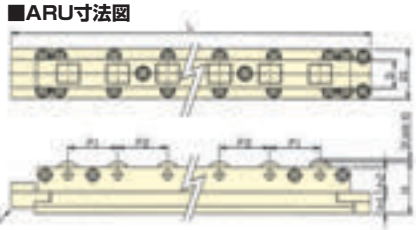

(単位：mm)

コード	型 式	D	D1	降下時 H	降下時 h1	降下時 h2	L	ボールピッチ P1	ボールピッチ P2	給気口	自 重 (kg)	負荷能力 (kN)	価 格
0010	AFU-1625-200	16	25	29	11	16	200	24	21.2	Rc1/8	0.8	0.59	¥61,000
0020	AFU-1625-600						600		22		2.2	2.06	¥174,000
0030	AFU-1932-325	19	32	33	13.5	16.5	325	30	20.5		1.5	1.57	¥96,000
0040	AFU-1932-580						580		20		2.7	3.14	¥174,000
0045	AFU-1932-680						680				3.1	3.53	¥220,000
0050	AFU-2544-300	25	44	45	18	24	297.5	36	24	Rc1/4	2.6	1.96	¥96,000
0060	AFU-2544-540						537.5				4.8	3.92	¥174,000
0070	AFU-2544-680						681.5				6.0	4.90	¥220,000
0310	ARU-1832-325	18	32	33	13.5	16	325	32	32	Rc1/8	1.5	1.57	¥100,000
0320	ARU-1832-580						580				2.7	3.14	¥182,000
0330	ARU-2444-300	24	44	45	18	22	297.5	61	60	Rc1/4	2.4	1.96	¥100,000
0340	ARU-2444-540						537.5				4.5	3.92	¥182,000

※スプリング内蔵で排気を行うと自動で降下します。※負荷能力は空気圧0.5MPa時の値。
(但し、AFU-1625-200、600は排気を行うと搬送物重量で降下します。)

エアー浮上式フリーベアユニット(下向用)

■AFU-3843D-5

■AFU-5057D-5



新製品 在庫

■寸法図

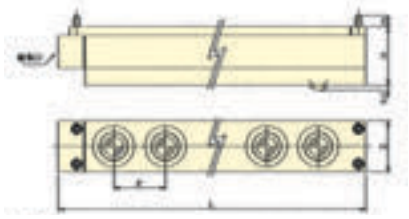

コード	型式	負荷能力(kN)使用空気圧 0.5MPa時 フリーベア1個	負荷能力(kN)使用空気圧 0.5MPa時 AFU1本	価格
0240	AFU-3843D-5	0.31	1.55	¥70,600
0250	AFU-3843D-10		3.1	¥134,000
0260	AFU-5057D-5	0.62	2.9	¥110,000
0270	AFU-5057D-10		5.8	¥203,000

型式	D	H	h	L	Pボールピッチ	ストローク	給気口	自重
AFU-3843D-5	38	43	10.5 (M6)	290	50	3	Rc1/4"	3.2kg
AFU-3843D-10				540				6.0kg
AFU-5057D-5	50	57		300				5.8kg
AFU-5057D-10				550				10.0kg

※排気を行うと搬送物重量で降下します。

ボルスター埋込式フリーベア

■上向用



■下向用

新製品 在庫





■上向用

コード	型式	本体寸法(mm) H	H1	H2	D	自重	荷重テストデーター(平均値)(kgf) 沈み量 1.0mm	2.0mm	価格
0405	C-5HS	31	28	3	φ30	115g	26	30	¥9,200
0410	C-6HS	38	35		φ38	230g	65	75	¥10,400
0420	C-8HS	45	40.3	4.7	φ44	345g	140	180	¥14,400
0430	C-8HS-200	60	55	5	φ60	800g	260	300	¥20,400

■下向用

コード	型式	本体寸法(mm) H	H1	D	E (取付穴)	F	G	自重	荷重テストデーター(平均値)(kgf) 沈み量 1.0mm	2.0mm	価格
0415	C-6DS	47.5	13	φ60	2-φ6.5φ11 ザグリ深さ8	φ38	48	470g	65	75	¥17,200
0435	C-8DS	60	16	φ75	2-φ9キリφ14 ザグリ深さ11	φ44	59	825g	140	180	¥24,000

フリーベアテーブル

■FT-9



在庫

■HFT-6



受注生産

■AFT-6

受注生産



※積載荷重に関しましては、単体最大積載荷重500kg

■フリーベアテーブル

コード	型式	A	C	D	E	J	X(使用フリーベア)	自重	価格
1010	FT-6	600	74	100ピッチ	50	31	C-8Y(36個)	19.6kg	¥56,900
1011	FT-7	700					C-8Y(49個)	26.8kg	¥79,000
1012	FT-8	800					C-8Y(64個)	34.0kg	¥101,000
1020	FT-9	900					C-8Y(81個)	41.2kg	¥123,000
1030	FT-6-75	600		75ピッチ	37.5		C-8Y(64個)	23.0kg	¥74,400
1040	FT-9-75	900					C-8Y(144個)	51.0kg	¥162,300
1050	FT-5L-6	600	53.2	50ピッチ	25	10.2	C-5L(144個)	19.8kg	¥91,500
1060	FT-5L-9	900					C-5L(324個)	41.6kg	¥174,400
1070	FT-12K-6	600	89	100ピッチ	50	46	C-12K(36個)	33.6kg	¥149,600
1080	FT-12K-9	900					C-12K(81個)	71.8kg	¥295,900
1085	FT-8H-6	600	96.5			42	C-8H(36個)	39.8kg	¥250,000
1090	FT-8H-9	900					C-8H(81個)	85.3kg	¥490,000

■昇降式(ハンドルタイプ/エアータイプ)

コード	型式	A	B	D	E	H	上昇時ボール出シロ	X(使用フリーベア)	自重	価格
1210	HFT-6	600	95	100ピッチ	50	145	3	C-8Y(36個)	75kg	¥314,000
1220	HFT-9	900				210		C-8Y(81個)	150kg	¥499,000
1310	AFT-6	600	59.5			—	3	C-8Y(36個)	64kg	¥283,000
1320	AFT-9	900						C-8Y(81個)	130kg	¥400,000

フリーベアユニット/ホイールユニット

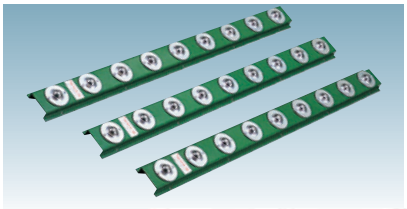

在庫

■フリーベアユニット

コード	型式	A	B	C	D	E	L	X(使用フリーベア)	自重	価格
2410	FU-5L-9	42	59	21	50ピッチ	25	900	C-5L(18個)	1.8kg	¥10,900
2420	FU-5L-18						1800	C-5L(36個)	3.4kg	¥20,900
2445	FU-6	58	80	34.6	100ピッチ	50	600	C-8L(6個)	1.8kg	¥7,920
2450	FU-9						900	C-8L(9個)	2.6kg	¥10,900
2455	FU-12						1200	C-8L(12個)	3.5kg	¥13,750
2460	FU-18						1800	C-8L(18個)	5.2kg	¥20,900
2430	FU-9-75				75ピッチ	37.5	900	C-8L(12個)	3.0kg	¥13,300
2440	FU-18-75						1800	C-8L(24個)	6.0kg	¥25,420



■フリーベアユニット

コード	型式	A	B	C	D	E	L	X(使用フリーベア)	自重	価格
2470	FU-12K-9	77	119.4	34.6	100ピッチ	50	900	C-12K(9個)	8.2kg	¥32,920
2480	FU-12K-18						1800	C-12K(18個)	16.4kg	¥64,200



■ホイールユニット

コード	型式	A	B	C	D	E	L	X(使用フリーベア)	自重	価格
2510	FF-9	58	80	62	100ピッチ	50	900	F-30(9個)	2.2kg	¥11,900
2520	FF-18						1800	F-30(18個)	4.6kg	¥23,300

ローラーコンベヤ グラビティシリーズ

在庫 受注生産 ISO 9000 ISO 14000

あらゆるグラビティ搬送にお応えすべく45種類のローラと各種フレームの組み合わせで59機種もの豊富な標準機種を取り揃えております。生産ラインはもとより保管、入出庫等さまざまな業界のさまざまな工程でお役に立っています。

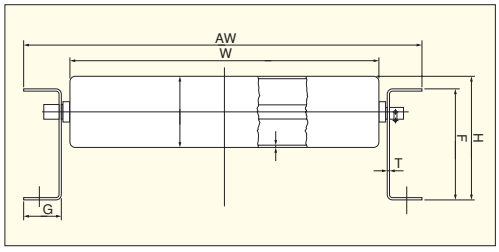

■組付品型式説明（ストレートローラの場合）

ローラ単体の型式　フレーム型式　※但し、フレーム単体の手配は、別のコード記号となります。

F | LB | 38 | R – Q | S

- ⑥ローラの取付方法：S=ストレート、C=カーブ、G=ガイド兼用
- ⑤フレーム種類
- ④ローラコンベヤの大区分（ベアリング）
  R=レギュラークラス（プレスベアリング、マシンベアリング、樹脂成形ベアリング）
  J=ハイクオリティクラス（JIS相当ベアリング）
- ③ローラ径
- ②ローラの旧型式、L=軽荷重用、M=中荷重用、H=重荷重用
- ①ローラの材質、P=樹脂、A=アルミ、S=ステンレス、F=スチール

（単位：mm）

記号	フレーム材質	フレームサイズ
A	アルミ	35×17×2
B		60×25×3
C		90×30×3
H	ステンレス	60×30×2
J		90×30×2
P	スチール	43×30×2.3
Q		60×30×2.3
T		90×30×2.3
V		90×30×3.2
W		90×30×4.5
X		100×30×3.2
Z		100×50×5

■組付品型式説明（テーパローラの場合）

ローラ単体の型式　フレーム型式

F | LT | 09 | R – T | C

- ⑥ローラの取付方法：C=カーブ
- ⑤フレーム種類
- ④ローラのベアリングのタイプ
  R=レギュラー（レスベアリング、マシンベアリング、樹脂成形ベアリング）
  J=ハイクオリティ（JIS相当ベアリング）
- ③カーブ内径（R）09=R900、05=R500
- ②ローラの旧型式、L=軽荷重用、T=テーパローラ
- ①ローラの材質、S=ステンレス、F=スチール

（単位：mm）

記号	フレーム材質	フレームサイズ
J	ステンレス	90×30×2
T	スチール	90×30×2.3

■組付品ご注文例

ストレート	ストレート組付品型式	ローラ幅	ローラピッチ	コンベヤ機長	
	FLB38R-QS	W300	P100	L1000	
カーブ	カーブ組付品型式	ローラ幅	ローラピッチ	カーブ内径	カーブ角度
	FLB38R-QC	W400	P100	R900	A90

■スチール製汎用ローラ（軽荷重用）

小物から重量物まで幅広い用途でお使い頂けるコンベヤです。

（単位：mm）

型式 ストレート	型式 カーブ(R900)	ローラ径×肉厚	シャフト径	ローラ耐荷重	フレーム仕様 材質	フレーム仕様 F×G×T	機高 H	総幅 AW	標準ローラ製作範囲 W	備考
FLC19R-QS	FLC19R-QC	19 ×1.2	6	30kg	SS	60×30×2.3	61.5	W+75	100～500	
FLF22R-QS	FLF22R-QC	22.2×1.2	6	30kg	SS	60×30×2.3	63.1	W+75	100～500	
FLW25R-QS	FLW25R-QC	25.4×1.6	6	30kg	SS	60×30×2.3	64.7	W+75	100～500	
FLA28R-QS	FLA28R-QC	28.7×1.2	8	50kg	SS	60×30×2.3	66	W+75	100～500	
FLH32R-QS	FLH32R-QC	31.8×1.2	8	50kg	SS	60×30×2.3	67.5	W+75	100～500	
FLB38R-QS	FLB38R-QC	38 ×1.2	12	100kg	SS	60×30×2.3	67	W+75	100～800	
FLN42R-TS	FLN42R-TC	42.7×1.2	12	100kg	SS	90×30×2.3	100	W+75	100～800	
FLA28R-PS	——	28.7×1.2	8	50kg	SS	43×30×2.3	49	W+75	100～500	
FLB38R-PS	——	38 ×1.2	12	100kg	SS	43×30×2.3	50	W+75	100～800	

■スチール製汎用ローラ（中荷重用）

（単位：mm）

型式 ストレート	型式 カーブ(R900)	ローラ径×肉厚	シャフト径	ローラ耐荷重	フレーム仕様 材質	フレーム仕様 F×G×T	機高 H	総幅 AW	標準ローラ製作範囲 W	備考
FMK48R-TS	FMK48R-TC	48.6×1.6	12	120kg	SS	90×30×2.3	95.8	W+75	100～ 800	
FMC57R-TS	FMC57R-TC	57 ×1.4	12	160kg	SS	90×30×2.3	100	W+75	100～1000	
FMC57R-VS	FMC57R-VC	57 ×1.4	12	160kg	SS	90×30×3.2	100	W+75	100～1000	
FMS57R-VS	FMS57R-VC	57 ×2.1	12	160kg	SS	90×30×3.2	100	W+75	100～1000	
FMY57R-VS	FMY57R-VC	57 ×2.1	12	160kg	SS	90×30×3.2	100	W+75	100～1000	リテーナ付ベアリング
FMD57R-VS	FMD57R-VC	57 ×2.3	12	160kg	SS	90×30×3.2	100	W+75	100～1000	防塵仕様
FMF60R-TS	FMF60R-TC	60.5×2.3	12	160kg	SS	90×30×2.3	101.7	W+75	100～1000	

■スチール製汎用ローラ（重荷重用）

（単位：mm）

型式 ストレート	型式 カーブ(R900)	ローラ径×肉厚	シャフト径	ローラ耐荷重	フレーム仕様 材質	フレーム仕様 F×G×T	機高 H	総幅 AW	標準ローラ製作範囲 W	備考
FHE57R-WS	FHE57R-WC	57 ×2.3	17	300kg	SS	90×30×4.5	100	W+ 75	100～1000	
FHM57R-WS	FHM57R-WC	57 ×2.3	17	350kg	SS	90×30×4.5	100	W+ 75	100～1000	防塵仕様
FHG60R-WS	FHG60R-WC	60.5×3.2	17	400kg	SS	90×30×4.5	101.8	W+ 75	100～1000	防塵仕様
FHW60R-WS	FHW60R-WC	60.5×3.2	20	450kg	SS	90×30×4.5	101.7	W+ 75	100～1000	防塵仕様
FHH76R-WS	FHH76R-WC	76.3×3.8	20	520kg	SS	90×30×4.5	109.6	W+ 75	100～1200	防塵仕様
FHI89R-WS	FHI89R-WC	89.1×3.8	20	520kg	SS	90×30×4.5	116	W+ 75	100～1200	防塵仕様
FHH76R-ZS	——	76.3×3.8	20	520kg	SS	100×50×5	109.6	W+115	100～1200	防塵仕様
FHI89R-ZS	——	89.1×3.8	20	520kg	SS	100×50×5	116	W+115	100～1200	防塵仕様

※ローラ耐荷重はローラ幅400の場合のローラ1本当たりの耐荷重を表しています。
※ローラピッチ（P）、機長（L）についてはお問い合わせ下さい。

ローラーコンベヤ グラビティシリーズ

■樹脂製軽荷重用ローラ

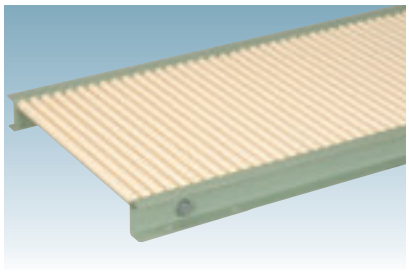

受注生産 ISO9000 ISO14000

汚れを嫌う品物の搬送に適した軽量物搬送用コンベヤです。

（単位：mm）

型式 ストレート	型式 カーブ(R900)	ローラ 径×肉厚	シャフト径	ローラ耐荷重	フレーム仕様 材質	フレーム仕様 F×G×T	機高 H	総幅 AW	標準ローラ製作範囲 W
PLK20R-BS	PLK20R-BC	20×1.5	6	4kg	AL	60×25×3	61.5	W+65	100～500
PLP30R-BS	PLP30R-BC	30×1.8	8	8kg	AL	60×25×3	66.6	W+65	100～500
PLM40R-BS	PLM40R-BC	40×2.3	8	12kg	AL	60×25×3	67.5	W+65	100～500
PLJ50R-CS	PLJ50R-CC	50×2.8	12	16kg	AL	90×30×3	96	W+75	100～500
PLK20R-QS	PLK20R-QC	20×1.5	6	4kg	SS	60×30×2.3	62	W+75	100～500
PLP30R-QS	PLP30R-QC	30×1.8	8	8kg	SS	60×30×2.3	66.6	W+75	100～500
PLM40R-QS	PLM40R-QC	40×2.3	8	12kg	SS	60×30×2.3	67.5	W+75	100～500
PLJ50R-TS	PLJ50R-TC	50×2.8	12	16kg	SS	90×30×2.3	96.5	W+75	100～500

■アルミ製軽荷重用ローラ

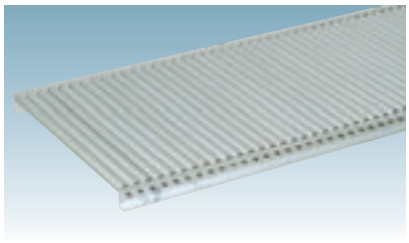

在庫 受注生産 ISO9000 ISO14000

ローラとフレームにアルミニウムを採用し、軽量で取り扱いが楽なコンベヤです。移動が頻繁な入出荷場などでお使いください。

（単位：mm）

型式 ストレート	型式 カーブ(R900)	ローラ 径×肉厚	シャフト径	ローラ耐荷重	フレーム仕様 材質	フレーム仕様 F×G×T	機高 H	総幅 AW	標準ローラ製作範囲 W
ALC19R-AS	―――	19 ×1	6	10kg	AL	35×17×2	36.5	W+49	100～500
ALW25R-BS	ALW25R-BC	25 ×1.5	6	20kg	AL	60×25×3	64	W+65	100～500
ALG38R-BS	ALG38R-BC	38 ×1.5	8	30kg	AL	60×25×3	66.5	W+65	100～600
ALR42R-BS	ALR42R-BC	42.7×1.8	8	30kg	AL	60×25×3	68.9	W+65	100～600
ALL45R-BS	ALL45R-BC	45 ×1.5	8	30kg	AL	60×25×3	70	W+65	100～500

■ステンレス製防錆ローラ

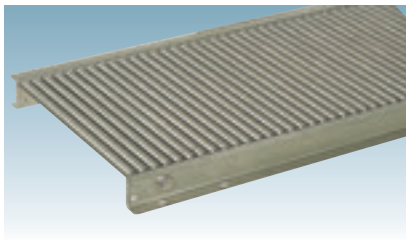

在庫 受注生産 ISO9000 ISO14000

全ての部材に錆に強いステンレスを使用したコンベヤです。
水や食品、腐食性の薬品などを扱うラインに最適のコンベヤです。

（単位：mm）

型式 ストレート	型式 カーブ(R900)	ローラ 径×肉厚	シャフト径	ローラ耐荷重	フレーム仕様 材質	フレーム仕様 F×G×T	機高 H	総幅 AW	標準ローラ製作範囲 W
SLX19R-HS	SLX19R-HC	19 ×1.2	6	15kg	SUS	60×30×2	61.5	W+75	100～ 500
SLS38R-HS	SLS38R-HC	38 ×1.0	12	50kg	SUS	60×30×2	67	W+75	100～ 600
SLY42R-JS	SLY42R-JC	42.7×1.5	12	80kg	SUS	90×30×2	92.9	W+75	100～ 800
SLQ50R-JS	SLQ50R-JC	50 ×1.5	12	80kg	SUS	90×30×2	96.5	W+75	100～1000
SMG60R-JS	SMG60R-JC	60.5×1.5	12	120kg	SUS	90×30×2	101.7	W+75	100～ 700

■ハイクオリティローラ

受注生産 ISO9000 ISO14000

JISベアリングを採用した低騒音、高精度のローラコンベヤです。

（単位：mm）

型式 ストレート	型式 カーブ(R900)	ローラ 径×肉厚	シャフト径	ローラ耐荷重	フレーム仕様 材質	フレーム仕様 F×G×T	機高 H	総幅 AW	標準ローラ製作範囲 W
FLB38J-QS	FLB38J-QC	38 ×1.2	12	100kg	SS	60×30×2.3	67	W+75	100～ 800
FLN42J-TS	FLN42J-TC	42.7×1.4	12	100kg	SS	90×30×2.3	100	W+75	100～ 800
FMK48J-TS	FMK48J-TC	48.6×1.6	12	120kg	SS	90×30×2.3	95.8	W+75	100～ 800
FMC57J-TS	FMC57J-TC	57 ×1.4	12	160kg	SS	90×30×2.3	100	W+75	100～1000
FMD57J-VS	FMD57J-VC	57 ×2.3	12	160kg	SS	90×30×3.2	100	W+75	100～1000
FMF60J-TS	FMF60J-TC	60.5×2.3	12	160kg	SS	90×30×2.3	101.7	W+75	100～1000
FHJ76J-WS	FHJ76J-WC	76.3×3.8	17	350kg	SS	90×30×4.5	109.6	W+75	100～1000

■テーパローラ

受注生産 ISO9000 ISO14000

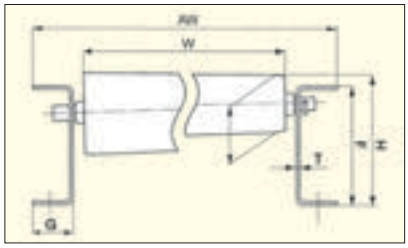

円錐形のローラにより内側と外側に回転差ができるためカーブに沿って搬送物を滑らかに運ぶことができます。省スペース設計の内R500と標準タイプの内R900があります。

（単位：mm）

型式	カーブ内径	ローラ小径×肉厚	シャフト径	ローラ耐荷重	フレーム仕様 材質	フレーム仕様 F×G×T	機高 H	総幅 AW	標準ローラ製作範囲 W	備考
FLT05R-TC	R500	42.7×1.6	12	100kg	SS	90×30×2.3	100	W+75	400～800	プレスベアリング
FLT09R-TC	R900	42.7×2.0	12	100kg	SS	90×30×2.3	100	W+75	300～800	プレスベアリング
SLT09R-JC	R900	42.7×1.5	12	100kg	SUS	90×30×2.0	100	W+75	200～600	ステンレス製
FLT05J-TC	R500	42.7×1.6	12	100kg	SS	90×30×2.3	100	W+75	400～800	JISベアリング
FLT09J-TC	R900	42.7×2.0	12	100kg	SS	90×30×2.3	100	W+75	400～800	JISベアリング

ローラコンベヤ用軽・中荷重用スタンド

RAF-040(鉄製)

RAS-040(ステンレス製)

受注生産 ISO 9000 ISO 14000

■型式説明

RAF – 040 – W400
機種記号　型式　ローラ幅

■型式説明

RAS – 090 – W400
機種記号　型式　ローラ幅

●RAFは、軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く)
RASは、ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。
●高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
●ジャッキボルトにつきましては、特にご指示がなき場合はフランジ付標準タイプ(アンカー用フランジ付)が標準装備されます。
●丸型(オプション)タイプをご希望される場合は、その旨ご指示願います。(ステンレスRASの丸型はありません。)
●スタンドの幅は、取り付けるコンベヤのローラ幅(W)をご指示ください。Wは100～1000mmの50とびが標準です。

(単位：mm)

型式 SS製	型式 SUS製	スタンド高さ	最低高	最大高
RAF-011	—	115±40	75	155
RAF-020	—	200±40	160	240
RAF-025	—	250±40	210	290
RAF-030	—	300±40	260	340
RAF-035	—	350±40	310	390
RAF-040	RAS-040	400±40	360	440
RAF-045	RAS-045	450±40	410	490
RAF-050	RAS-050	500±40	460	540
RAF-055	RAS-055	550±40	510	590
RAF-060	RAS-060	600±40	560	640
RAF-065	RAS-065	650±40	610	690
RAF-070	RAS-070	700±40	660	740
RAF-075	RAS-075	750±40	710	790
RAF-080	RAS-080	800±40	760	840
RAF-085	RAS-085	850±40	810	890
RAF-090	RAS-090	900±40	860	940
RAF-095	RAS-095	950±40	910	990
RAF-100	RAS-100	1000±40	960	1040
RAF-105	RAS-105	1050±40	1010	1090
RAF-110	RAS-110	1100±40	1060	1140
RAF-115	RAS-115	1150±40	1110	1190

ローラコンベヤ用重荷重用鉄製　低床型スタンド

RCF-06

受注生産 ISO 9000 ISO 14000

■型式説明

RCF – 04 – W400
機種記号　型式　ローラ幅

●重荷重用コンベヤ専用、低床スタンドです。低床ですが安定性に優れています。
●アジャストが可能です。アジャスト量はスタンドの型によって異なります。右記表を参照してください。
●RCF型とRCZ型の構造は同じですが、RCZ型は［100×50×5フレーム対応のため、スタンド幅およびコンベヤの取付穴ピッチがRCF型と異なります。
●FHH76R-ZS、FHI89R-ZSの場合は、RCZ型をお選びください。それ以外の重荷重用コンベヤは、RCF型をお選びください。

(単位：mm)

型式	スタンド高さ
RCF-01	80±5
RCF-02	90±9
RCF-03	100±10
RCF-04	110±15
RCF-05	120±15
RCF-06	130±20
RCF-07	140±25
RCF-08	150±25
RCF-09	160±35
RCF-10	190±35
RCF-11	240±55
RCF-12	290±55

ローラコンベヤ用重荷重用スタンド

RCF90(固定タイプ)

受注生産 ISO 9000 ISO 14000

■型式説明

RCF – 90 – W400 – SH900
機種記号　型式　ローラ幅　スタンド高さ

RDF(アジャストタイプ)

受注生産 ISO 9000 ISO 14000

■型式説明

RDF – W400 – SH900
機種記号　ローラ幅　スタンド高さ

(単位：mm)

型式	スタンド高さ	アジャスト量	備考
RCF90	100～1000	—	固定タイプ
RCZ90			FHH76R-ZS,FHI89R-ZS用 固定タイプ
RDF	110～1000	±50	アジャストタイプ
RDZ			FHH76R-ZS,FHI89R-ZS用 アジャストタイプ

ホイールコンベヤ　グラビティシリーズ

■ストレート

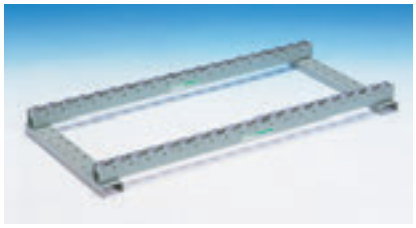

■カーブ

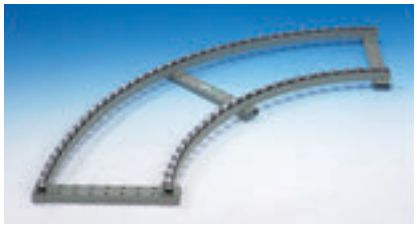

- ●傾斜を利用しての製品の搬送、水平ラインでの人力による搬送にも真価を発揮します。
- ●耐水性、耐腐食性に優れた樹脂ホイールから防騒音タイプ、木材用、重量物搬送用まで幅広い機種を取り揃えています。
- ●高精度で真円度を保持したホイールを採用。回転が極めて軽快です。
- ●搬送製品に合わせて豊富な機種から最適条件のものが選択できます。

在庫　受注生産　ISO 9000　ISO 14000

■型式説明

型式　コンベヤ長さ
F1LC - P50 - L2400
ホイールピッチ

■型式説明

型式　ホイールピッチ　角度
F2FC - W400 - P50 - R1000 - A90 - N2
コンベヤ間幅　カーブ内径　列数

■単列形　F3MC

■千鳥形　PWHZ

■単列形　F1CC

■単列形　F2LC

■複列千鳥形　KWAZ

■複列形　JWHZ

■単列形　F1LC

■千鳥形　F1HZ

■千鳥形　F2HZ

■複列千鳥形　RWAZ

■軽荷重用

（単位：mm）

型式		ホイール		フレーム仕様	機長	ホイールピッチ	全高	許容積載質量（1個）
ストレート	カーブ※	外径×幅×軸径	材質	形状・寸法 高さ×上幅×曲幅×肉厚				
F3MC	—	35×16×4	樹脂	⊏⊐ 33×33×0.8	1800,2000,2400	50,100,150	39.0	7.5kg
JWHZ	JWFZ	46×17×6	樹脂	⎍ 44×30×15×1.6	1800,2000,2400	50,75,100	57.1	10kg
PWHZ	PWFZ	36×11×6	プラスキャップ	⎍ 44×30×15×1.6	1800,2000,2400	50,75,100	52.1	10kg
F1LC	—	40×12×6	鉄	L⌋ 49×11.7×2.8	1800,2000,2400	50,100,150	55.0	20kg
PSLC	PSFC	36×11×6	プラスキャップ	L⌋ 49×11.7×2.8	1800,2000,2400	50,75,100	53.0	10kg
RSLC	RSFC	40× 9×6	ゴム巻	L⌋ 49×11.7×2.8	1800,2000,2400	50,75,100	55.0	20kg
F1CC	F1FC	40×12×6	鉄	⊏⊐ 49×10×7×1.6	1800,2000,2400	50,75,100	55.0	20kg
F1HZ	F1FZ	40×12×6	鉄	⎍ 44×30×15×1.6	1800,2000,2400	50,75,100	54.1	20kg
RWHZ	RWFZ	40× 9×6	ゴム巻	⎍ 44×30×15×1.6	1800,2000,2400	50,75,100	54.1	20kg
F2LC	F2FC	40×20×6	鉄	L⌋ 49×11.7×2.8	1800,2000,2400	50,75,100	55.0	20kg
F2HZ	F2FZ	40×20×6	鉄	⎍ 44×30×15×1.6	1800,2000,2400	50,75,100	54.1	20kg
KWHZ	KWFZ	50×20×6	鉄	⎍ 44×30×15×1.6	1800,2000,2400	50,75,100	59.1	20kg
KWAZ	—	50×20×6	鉄	⌋L 40×40×3(アングル)	2000,3000	40,50	52.0	20kg
RWAZ	—	40× 9×6	ゴム巻	⌋L 40×40×3(アングル)	1000,2000,3000	30,40,50	47.0	20kg

■中荷重用

（単位：mm）

型式		ホイール		フレーム仕様	機長	ホイールピッチ	全高	許容積載質量（1個）
ストレート	カーブ※	外径×幅×軸径	材質	形状・寸法 高さ×上幅×下幅×肉厚				
BWHZ	BWFZ	36×9×6	鉄	⎍ 44×30×15×1.6	1800,2000,2400	50,75,100	52.1	40kg
CSLC	CSFC	36×9×6	鉄	L⌋ 49×11.7×2.8	1800,2000,2400	50,75,100	53.0	40kg
BWAZ	—	36×9×6	鉄	⌋L 40×40×3(アングル)	1000,2000,3000	30,40,50	45.0	40kg

■重荷重用

（単位：mm）

型式		ホイール		フレーム仕様	機長	ホイールピッチ	全高	許容積載質量（1個）
ストレート	カーブ※	外径×幅×軸径	材質	形状・寸法 高さ×上幅×下幅×肉厚				
DSDC	DSEC	50×13×12	鉄	⌋⌈ 60×25×15×3.2	1800,2400	75,100,150	65.0	100kg
DSBZ	—	50×13×12	鉄	⌋L 50×50×6(アングル)	2000,3000	40,50	60.0	100kg

※カーブの場合はフレーム形状が変わります。
詳しくはお問い合わせください。
カーブの中心径は1000および1200になります。

■複列千鳥形　BWAZ

■単列形　DSDC

リンクベルト駆動コンベヤ　エポックフローシリーズ

■NR駆動のしくみ

ドライブ シャフトの回転を丸プーリとリンクベルトを介してキャリアローラに伝えます。

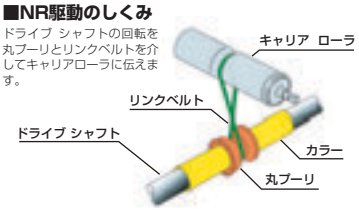

■ドライブシャフトの接続方法

各ユニットのドライブシャフトの接続はナイロンチェーンカップリングで、スプロケットを継ぎ合わせて接続させます。

●エポックフローシリーズはアルミフレームを採用したケース搬送用コンベヤです。
●3種類のアキュームコンベヤ(50kg/mタイプ・1種類、100kg/mタイプ・2種類)を中心に多種の標準ユニットの組み合わせで自在に目的に応じたコンベヤラインが設計できます。
●搬送能力50kg/mと100kg/mの2種類のコンベヤを用意いたしております。
●搬送能力50kg/mタイプは隣り合わせたコンベヤ間で駆動部が共有できるため、少ない駆動部で長いコンベヤラインを運転することができる経済的なコンベヤです。

■直線

●ENR50-SD



駆動部を備えたストレートユニットです。

●ENR50-SM





駆動部を持たないストレートユニットです。

●ENR50-SS





搬送ラインの中間でドライブシャフトの位置を変換するユニットです。

●ENR50-SG

コンベヤラインの中間で人や台車が通る通路を確保する場合に使用します。

■分岐 /合流

●ENR50-JC



90°カーブユニットがついた合流部に使用するユニットです。搬送物を円滑に合流させることができます。

●ENR50-JT





30°方向の合流部に使用するユニットです。

●ENR50-DT



搬送物を30°方向に分岐させるユニットです。

■曲線

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

●ENR50-C5



コンベヤラインの曲線部に使用します。内R900の標準型と内R500の省スペース型が選定できます。

●ENR50-C9

●ENR50-CS5
●ENR50-CS9

シフト機構付のカーブコンベヤです。シフト機構が内蔵されているためS字カーブをつくる場合に使用します。内R500とR900の2種類があります。

■貯める

●ENR50-AD
●ENR50-AM
●ENR50-AS

アキュームレート機能を備えた駆動部付ストレートユニットです。(ENR50-AD)



アキュームレート機能を備えた駆動部を持たないストレートユニットです。(ENR50-AM)



アキュームレート機能にシフト機構を備えた駆動部を持たないストレートユニットです。(ENR50-AS)

ライブモータ駆動コンベヤ　エポックフロー　搬送能力50kg・m

■直線



Vプーリ付ローラとミシンベルトによる連動方式

■曲線

丸ベルトと溝付ローラによる連動方式

●連動タイプストレートユニット
ELM50-SA

ミシンベルトとライブモータによる連動方式

●連動タイプカーブユニット
ELM50-CA5／ELM50-CA9

リンクベルトとライブモータによる連動方式。
内R500とR900の2種類から選定できます。

●非連動タイプストレートユニット
ELM50-SB

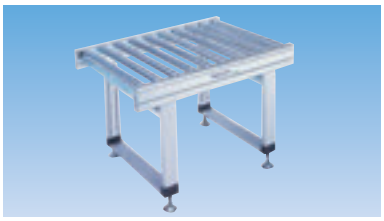

ライブモータとフリーローラを組み合わせたストレートコンベヤです。

●非連動タイプカーブユニット
ELM50-CB9

ライブモータとフリーローラを組み合わせたカーブコンベヤです。

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

チェーン駆動コンベヤ　エポックフロー　搬送能力100kg・m

■チェーン駆動コンベヤ

●フリクションアキュマフロー EAC100

ローラの中にアキュームレート機構を内容したシンプルな構造のコンベヤです。

●ゼロプレッシャアキュマフロー EZP100



ラインプレッシャ"0"のアキュームレートコンベヤです。

●チェーンライブローラフロー ECL100



チェーンで確実な搬送をする汎用ライブローラコンベヤです。

■Vベルト駆動コンベヤ

●30°ブランチ EVJ100

分岐・合流部に使用するVベルト駆動コンベヤです。

●カーブライブローラフロー EVC100

Vベルト駆動のカーブコンベヤです。

●アキュマフロー／EAC100払い出し方式

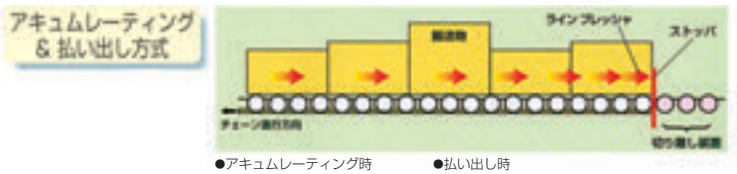

●アキュムレーティング時
フリクション スプロケットとローラ側のフリクション プレートとがスリップすることにより、ライン プレッシャを軽減しています。

●払い出し時
ストッパの解除により次工程に送り込みます。1個出しによる払い出しは、ストッパの先に切り離し装置を組み込み、ストッパとのタイミングで1個出しを行います。切り離し装置はライプモータを採用しています。

■ベルトコンベヤ

●ライブベルトフロー水平型 ELB100-H

エポックフローの水平型ベルトコンベヤです。

●ライブベルトフロー傾斜型 ELB100-I



段違いのコンベヤラインを結ぶ傾斜コンベヤです。

■エポックフロー　フリーコンベヤ

●ストレートフリーローラー EFR100-S



エポックフローの中間最終部に使用するフリーローラコンベヤです。

●カーブフリーローラー EFR100-C5



内R500のカーブコンベヤです。

●カーブフリーローラー EFR100-C9



内R900のカーブコンベヤです。

受注生産　ISO 9000　ISO 14000

ミニベルトコンベヤ ミニラビットシリーズ

受注生産

●美しくて軽量
フレームは硬質アルミニウム合金を使用しアルマイト加工をしてありますので、美しく、しかも軽量ですからどなたにも簡単に持ち運びが出来ます。

●優れたベルト
薄くて強力、耐油性に優れています。但し油の種類や搬送物によって(特に食品など)ベルトの材質に適否がありますので、ご注文の際、ご相談下さい。

●標準ベルト
ウレタンコーティング、1プライ、厚さ0.7mm、搬送面緑色。

●種類・サイズが豊富
一般用、特殊用(サン付きベルト)などがあり、サイズもベルト幅、機長等豊富です。平ベルト型のオプションとしてスイング式・トラフ式があります。(センタードライブ・タイプは不可)

●高低・傾斜自在
脚を取り付ければ高低、傾斜自在です。脚には標準脚と補助脚があります。(脚は別売)

■変速式　60Hz　1～15m/min，50Hz　1～12m/min

機長＼ベルト幅	50mm		70mm		100mm		150mm		225mm		300mm	
	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格
1000mm	0100	¥119,000	0102	¥121,000	0104	¥127,000	0106	¥129,000	0108	¥133,000	0110	¥146,000
1500mm	0120	¥125,000	0122	¥126,000	0124	¥130,000	0126	¥134,000	0128	¥138,000	0130	¥152,000
2000mm	0140	¥134,000	0142	¥135,000	0144	¥138,000	0146	¥140,000	0148	¥147,000	0150	¥160,000
2500mm	0160	¥139,000	0162	¥140,000	0164	¥145,000	0166	¥149,000	0168	¥160,000	0170	¥174,000
3000mm	0180	¥142,000	0182	¥145,000	0184	¥147,000	0186	¥154,000	0188	¥166,000	0190	¥180,000

(注)ベルト幅50mmはガイド(L23×16.5×2t)付き。

■定速式　60Hz　3m/min，50Hz　2.5m/min

機長＼ベルト幅	50mm		70mm		100mm		150mm		225mm		300mm	
	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格
1000mm	0300	¥97,000	0302	¥98,000	0304	¥105,000	0306	¥107,000	0308	¥112,000	0310	¥124,000
1500mm	0320	¥103,000	0322	¥104,000	0324	¥108,000	0326	¥112,000	0328	¥117,000	0330	¥130,000
2000mm	0340	¥112,000	0342	¥113,000	0344	¥116,000	0346	¥120,000	0348	¥125,000	0350	¥140,000
2500mm	0360	¥117,000	0362	¥118,000	0364	¥122,000	0366	¥127,000	0368	¥139,000	0370	¥152,000
3000mm	0380	¥120,000	0382	¥122,000	0384	¥124,000	0386	¥132,000	0388	¥145,000	0390	¥158,000

ホイールコンベヤ KRシリーズ

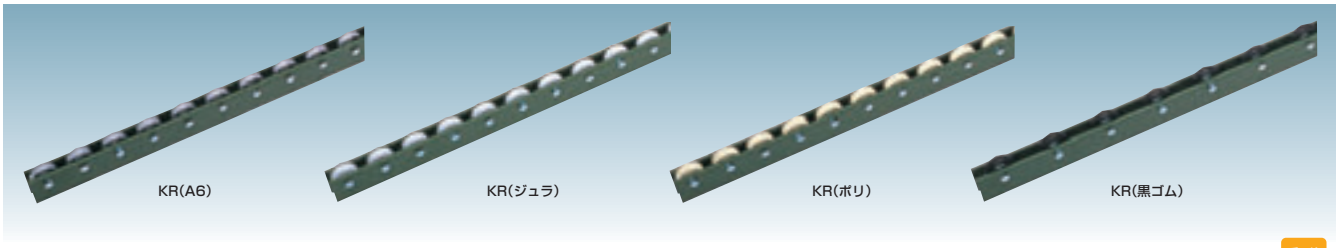

受注生産

●搬送品の底面の大きさ、重量によって何列にも自由に配していただけます。
●搬送品の底面が凹凸の品物はパレットを敷いてご使用下さい。
●フローラック等にも簡単に取付組立ができます。

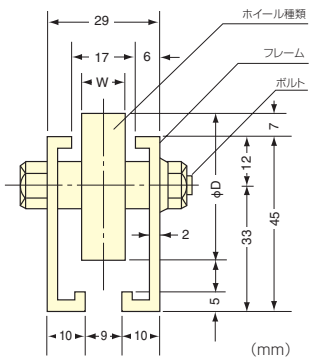

■ストレートコンベヤ仕様(フレーム特殊型スチール製)

ピッチ			P50mm						P75mm					
機長・ホイール数			1.5m・30		1.8m・36		2.0m・40		1.5m・20		1.8m・24		2.0m・27	
ホイールの種類		直径	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格
単列	A6(スチール)ホイール	φ38mm	0500	¥6,420	0520	¥7,560	0540	¥8,390	0600	¥4,930	0620	¥5,850	0640	¥6,500
	ジュラホイール	φ36mm	0502	¥14,300	0522	¥17,100	0542	¥18,900	0602	¥10,300	0622	¥12,200	0642	¥13,600
	ポリホイール	φ38mm	0504	¥8,000	0524	¥9,500	0544	¥10,600	0604	¥5,980	0624	¥7,120	0644	¥7,910
	ゴムライ(黒)ホイール	φ48mm	0506	¥10,330	0526	¥12,300	0546	¥13,700	0606	¥7,550	0626	¥8,980	0646	¥9,990
	アルミホイール	φ38mm	0508	¥8,940	0528	¥10,600	0548	¥11,800	0608	¥6,610	0628	¥7,850	0648	¥8,720
千鳥	A6(スチール)ドボスホイール	φ38mm	0510	¥7,730	0530	¥9,200	0550	¥10,200	0610	¥6,020	0630	¥7,150	0650	¥7,940

ピッチ			P100mm						P150mm					
機長・ホイール数			1.5m・15		1.8m・18		2.0m・20		1.5m・10		1.8m・12		2.0m・14	
ホイールの種類		直径	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格	コード	価格
単列	A6(スチール)ホイール	φ38mm	0700	¥4,100	0720	¥4,870	0740	¥5,410	0800	¥3,470	0820	¥4,110	0840	¥4,580
	ジュラホイール	φ36mm	0702	¥8,240	0722	¥9,690	0742	¥10,800	0802	¥6,200	0822	¥7,370	0842	¥8,180
	ポリホイール	φ38mm	0704	¥4,970	0724	¥5,910	0744	¥6,570	0804	¥4,070	0824	¥4,840	0844	¥5,380
	ゴムライ(黒)ホイール	φ48mm	0706	¥6,140	0726	¥7,300	0746	¥8,120	0806	¥4,860	0826	¥5,780	0846	¥6,450
	アルミホイール	φ38mm	0708	¥5,380	0728	¥6,460	0748	¥7,170	0808	¥4,390	0828	¥5,210	0848	¥5,800
千鳥	A6(スチール)ドボスホイール	φ38mm	0710	¥4,960	0730	¥5,900	0750	¥6,550	0810	¥4,290	0830	¥5,100	0850	¥5,680

ローラーコンベヤ

■スチール製

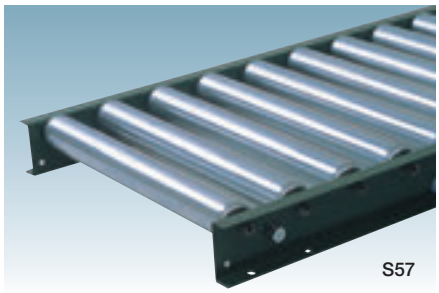

■ステンレス製

■アルミ製

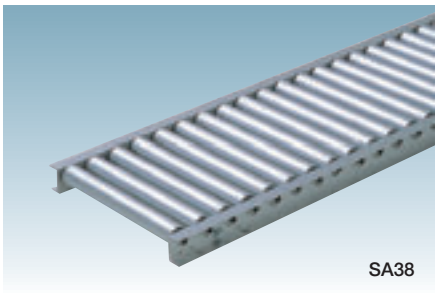

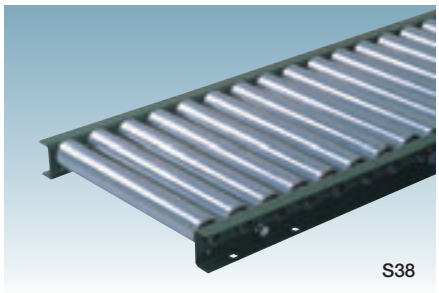

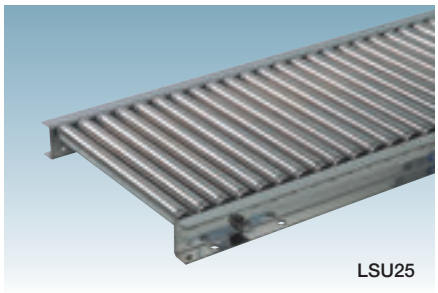

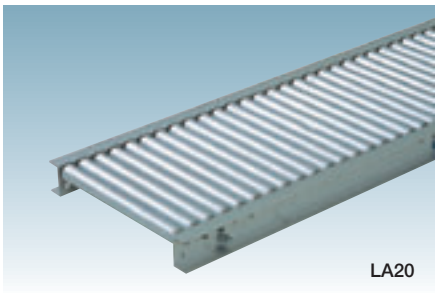

受注生産

■搬送物について下記条件を確認の上、機種選定して下さい。

①外形寸法(長さ、幅、高さ)とその流れ方向
②1ヶ当たりの重量(種類の多い時は最大と最小、パレット使用の場合はパレット重量を含んだ積載重量)
③ダンボール箱・木箱・ポリケース等、搬送物の形状および材質の確認。
④搬送物底面の状態(ローラーと接触面がフラットで滑らかであるかどうか)

■ローラー選定の注意点

●ストレートの場合のローラー幅は搬送物の底面幅(W)より50mmを加えた寸法を選んで下さい。
●ローラーピッチは搬送物1個を常時4本以上のローラーにて受けるピッチにします。
●ローラー1本の受ける荷重が許容荷重以下になるように注意して下さい。

■型式表示

●ストレート
型式、ローラーピッチ×ローラー幅×機長
(例) S57(1.6t)100P×300W×2000L
(注) S60型とS57型はローラー肉厚も必要です。

●カーブ
型式、ローラーピッチ×ローラー幅×角度
(例) S38　100P×200W×90°
(注) 標準外の場合は他に内Rも必要です。

■標準仕様

(単位：mm)

材別	荷重	外径	型式	ローラー肉厚	シャフト径	ローラー幅の特寸 端尺	ローラー幅の特寸 長尺	フレーム	ピッチ	ローラー幅	機長	カーブの内R
スチール	中	φ60.5	S60	1.6t	φ15パイプ	可	可	[70×30×3.2t	75 100 150	100～50とび	1000 1500 2000	900
	重			2.3	φ15丸鋼							
				3.8								
	中	57.2	S57	1.4	φ12パイプ(700幅以上丸鋼)	不可	1000まで	[90×30×2.3t		100～1000 50とび		
	重			1.6	φ12丸鋼			[90×30×3.2t				
				2.3								
	中	48.6	M2	2.3	φ12丸鋼	可	可	[70×30×3.2t	50 75 100 150	100～50とび	1000 1500 2000	900
			S48	1.6	φ12パイプ	可	可					
		42.7	S42	1.6	φ12パイプ	可	可					
		38.1	M1	2.3	φ12パイプ	可	可	[50×25×2.3t				
			S38	1.2		不可	600まで			100～600 50とび		550
	軽	31.8	S32	1.2	φ8パイプ	可	600まで		50、75、100			
		25.4	LS25	2.0	φ7丸鋼	可			30、50、75			
		20	LS20	1.6	φ6丸鋼	可	600まで	[40×20×2.3t	22	100～600 50とび	990・1980	490
	重	小径40 45	テーパー (内R900・1300用)	2.3	φ12丸鋼	可	300~600まで	[70又は[90	75、100、150	300～600 50とび	90°	900・1300
		76.3	S76	2.8	φ17丸鋼	可	可	[90×30×4.5t	100、150、200	100～1000 50とび	1000・1500 2000	900
ステンレス	中	38.1	SU38	1.2	ステンレスφ12パイプ	不可	600まで	ステン [50×25×2t	50、75、100、150	100～600 50とび	1000 1500 2000	900
	軽	25	LSU25	1.0	ステンレスφ7丸鋼	不可			30、50、75	100～600 50とび		550
		20	LSU20	1.5	ステンレスφ6丸鋼	可		ステン[40×20×2t	22		990・1980	490
アルミ	中	57.2	SA57	1.7	φ12パイプ	不可	1000まで	アルミ[80×40×4t×6t	75、100、150	100～1000 50とび	2000 3000	900
		38.1	SA38	1.4	φ12パイプ	不可	600まで	アルミ [50×25×4t×3t	50、75、100、150	100～600 50とび		
	軽	25	LA25	2.0	φ7丸鋼	可	600まで		30、50、75			550
		20	LA20	2.0	φ6丸鋼	可	600まで	アルミ[40×20×3t	22		990・1980	490
		15	LA15	1.4				アルミ [30×15×2t	17	100～600 50とび	1000まで	—
			LA15B									
	中	小径40	テーパー (内R900用)	3.0	φ12パイプ	可	300~600まで	アルミ[50又は[80	75、100、150	300～600 50とび	90°	900

※フレーム仕上：スチール製はエメラルドグリーン（マンセル記号10GY4/7塗色)。アルミ製は耐蝕アルマイト加工付。

軽搬送用コンベヤ ベルコンミニシリーズ

アルミフレームをベースにしたスマートさに加え、2万時間の運転にも耐える高性能モータの採用により、長時間稼働に余裕で対応することができます。1m当たりの搬送能力は10kgです。

在庫 ISO 9000

型式	SBM	BMG	BMC
外観			
特長	同シリーズでもっとも汎用性の高い機種	厳しい使用条件でも安定した搬送を実現	最小スペースで方向転換
タイプ	スタンダード	ダコーレス	カーブ
ベルト幅	50~600mm	100~600mm	200~600mm
機長	600~12000mm	600~8000mm	90°

軽搬送用コンベヤ ファインコンベヤシリーズ

アルミ、ステンレス、樹脂部品を大幅に採用したクリーンなコンベヤです。組立、検査、包装工程など清潔さが要求される作業環境に最適です。1m当たりの搬送能力は20kgです。

受注生産 ISO 9000

型式	FBH	FBG	FES
外観			
特長	同シリーズでもっとも汎用性の高い機種	厳しい使用条件でも安定した搬送を実現	小物を確実にコンベヤ上で一時待機
タイプ	スタンダード	ダコーレス	アキュム
ベルト・ローラー幅	200~1000mm	200~1000mm	200~500mm
機長	800~16000mm	8000~12000mm	800~4000mm

軽搬送用コンベヤ ジャブコンシリーズ

食品、化学、農水産業界向けのスマートな耐水コンベヤです。本体はオールステンレス製で、駆動部はカバーで保護。搬送物の汚れを残さないように水洗いできる丈夫で衛生的なコンベヤです。1m当たりの搬送能力は10~20kgです。

受注生産 ISO 9000

型式	JBM	JMK	JME
外観			
特長	同シリーズでもっとも汎用性の高い機種	急傾斜搬送に	HACCP対応コンベヤ
タイプ	スタンダード	桟付きベルト	ベルト脱着
ベルト幅	100~600mm	100~600mm	200~500mm
機長	600~9000mm	1000~3000mm	1000~4000mm

ローラコンベヤ グラビティシリーズ

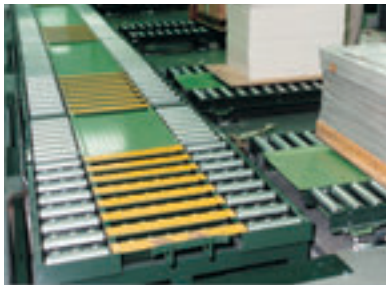

動力を使わないもっとも手軽で、低コストなコンベヤです。用途や作業条件に合わせて最適機種がお選びいただけます。

在庫 ISO 9000

型式	PR	QS	BES
外観			
特長	スチール製ローラ	ステンレス製ローラ	抗菌樹脂ローラ
タイプ	中荷重	軽荷重	軽荷重
ベルト・ローラー幅	90~790mm	90~690mm	90~390mm
機長	1000~3000mm	1000~3000mm	1000~2000mm

ライン用コンベヤシリーズ

野菜集出荷場の搬送ライン

PCセンターの搬送ライン

給食センターの搬送ライン

軽・中荷重の搬送物を対象にしたシステムコンベヤです。標準化とユニット化を徹底追及し、短納期、低コストを実現いたします。搬送能力や材質に応じて3種類を用意しています。1m当たりの搬送能力は25～50kgです。

受注生産 ISO 9000

シリーズ	ユニコンJr.(ジュニア) シリーズ		ユニコンⅡ シリーズ		クールコンベヤ シリーズ	
型式	QL	QBE	XL	XDR	CCS	CBK
外観						
タイプ	ラインドライブ	ベルト	ラインドライブ	ベルト駆動	チェーン駆動	傾斜
搬送能力	25kg/m		70kg/m		50kg/m	
材質	スチール製		スチール製		ステンレス製	
ローラ・ベルト幅	305～620mm	265～580mm	390～990mm	390～990mm	390～690mm	350～650mm
機長	1000～2000mm	1000～10000mm	1000～3000mm	3000～18000mm	1000～9000mm	3000～15000mm

ロボットパレタイザシリーズ

A1600

A1600

A700

多品種ラインのパレタイジングに最適な垂直多関節タイプのロボットです。ハンドを取り替えればケース、袋の兼用機能を備えています。また、周辺コンベヤを含めたシステム全体を標準化していますので計画、導入後、即稼動を実現します。

受注生産 ISO 9000

型式		A1600	A700
アームの機構		垂直多関節型	
最大可搬質量		140kg(ハンド質量)	
動作領域		R軸 320° D軸 2300mm O軸 1518mm T軸 440°	R軸 320° D軸 1900mm O軸 1313mm T軸 440°
処理能力	ケース	MAX. 1100ケース/h	MAX. 550ケース/h
	袋	MAX. 1600袋/h	MAX. 700袋/h
精度		繰り返し位置決め精度 ±1mm	
本体質量		1250kg(ハンド不合)	1150kg(ハンド不合)
所要空気量		180L/min(ANR) パレットディスペンサ付きの場合 300L/min(ANR)	
所要電源		AC200V(3相)±10% 13kVA+周辺コンベヤ	AC200V(3相)±10% 4.5kVA+周辺コンベヤ

超高速小型立体ピッキングシステム ピック&ストッカー

受注生産 ISO 9000 ISO 14000

●高速移載装置"リトリーバ"が荷受け台(最大8カ所)に連続自動出庫。
●商品を探し歩く必要もなく、同じ場所で待ち時間なく作業できます。
●荷受け台にはピッキング対象コンテナが一目でわかる取り出し位置表示を標準装備。
●荷受け台を引き出し式にして安全性を確保、コンテナ奥の商品も楽に取り出せます。

●探さない・歩かない・待たされない。
●誰でもミスなくピッキング。
●スペース効率を大幅アップ。
●正確な在庫管理も可能。

■取り出し口

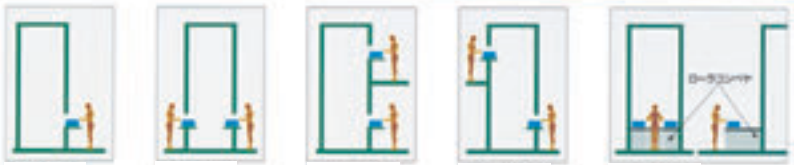

基本仕様タイプ　両面操作タイプ　2階取り出しCタイプ　2階取り出しZタイプ　側面取り出しタイプ

ピック&ストッカーの格納コンテナとして、たわみ強度抜群の当社製FSコンテナ(最大積載質量50kg)をお薦めします。
(既存のコンテナをお使いいただく場合は、オプションの専用トレイをご利用下さい。)



■FSコンテナ

(単位：mm)

型式	間口：l		奥行き：w		高さ：h	
	外寸	有効	外寸	有効	外寸	有効
FSC-34CNNB	390	341	590	533	200	185
FSC-35CNNB					250	235
FSC-36CNNB		339		531	300	285
FSC-44CNNB	440	391	640	583	200	185
FSC-47CNNB		389		581	350	333

■寸法表

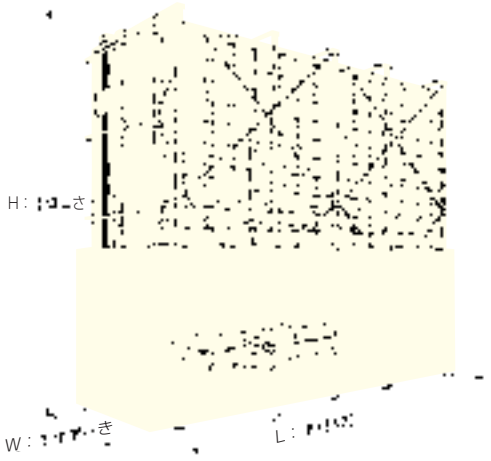

■本体奥行き

コンテナW	本体奥行き：W
500	1980
550	2080
•590	2160
•640	2310

■本体間口

(単位：mm)

コンテナL	本体間口：L 棚連 8	9	10	11	12	13	14
•390	4325	4850	5265	5680	6205	6620	7035
•440	4725	5300	5765	6230	6805	7270	—
•500	5205	5840	6365	6890	7525	—	—

■本体高さ

(単位：mm)

荷高H	本体高さ：H 棚段 6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
•200	—	2760	3280	3800	4320	4840	5360	5880	6400	6920	7440	7960
•250	—	3160	3780	4400	5020	5640	6260	6880	7500	—	—	—
•300	2840	3560	4280	5000	5720	6440	7160	7880	—	—	—	—
•350	3140	3960	4780	5600	6420	7240	—	—	—	—	—	—

●印は、FSコンテナ寸法と同一です。　棚段数は奇数段も可能です。

■積載質量30kg　FSコンテナでの仕様例

格納コンテナ数	200個	296個	492個
棚列	2	2	2
棚連	8	8	12
棚段	13	19	21
荷受台	4	4	6
コンテナ	FSC-34CNNB	FSC-34CNNB	FSC-34CNNB
W(奥行き)	2160mm	2160m	2160mm
L(間口)	4325mm	4325m	6205mm
H(高さ)	4060mm	5620mm	6140mm

■基本仕様

最大積載質量	標準30kg/コンテナ(50kg/コンテナも対応可)
昇降速度	Max.125m/分
走行速度	Max.86m/分
フォーク速度	Max.43m/分
フォーク形式	フック式
取り出し口(荷受台)	基本タイプ　最大8カ所
運用方式	品番4桁設定方式、棚番設定方式、オンライン方式
制御方式	マイクロコンピュータ方式
一次側電源	3相AC200/220V(50/60Hz)
受電容量	9kVA

パレット保管式立体自動倉庫　コンパクトシステムシリーズ

受注生産　ISO 9000　ISO 14000　JIS適用

●パレット単位で製品・部品を保管するユニット式の立体自動倉庫。
●即設建屋にも簡単に設置でき、保管倉庫として、最新のFA工場から流通センターまでの信頼性の高いシステムを構築します。
●天井空間を有効利用して保管効率・スペース効率を大幅アップ。
●正確な在庫管理を実現。

「マジックビークル」と組み合わせて
（医療品製造業）

コンベヤを組み合わせた冷凍倉庫
（食品卸業）

「パレテーナ」を使用（運送業）

危険物用倉庫として（化学工業）

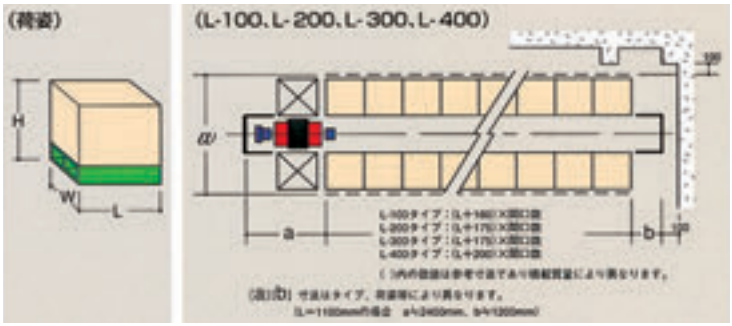

■仕様

荷　　姿	W900～1500×L900～1500mm
積載質量	Max.1000kg（パレット質量含む）
走行速度	80～200m/min（インバータ制御）
昇降速度	20～40m/min（インバータ制御）
フォーク速度	31.5～50m/min（インバータ制御）
一次側電力	3相AC200/220V（50/60Hz）7～23kVA

■ラック幅寸法早見表

荷物幅 W	1セット全幅　ω		
	L-100	L-200、L-300	L-400
900	3040	3050	3060
1000	3240	3250	3260
1100	3540	3550	3560
1200	3840	3850	3860
1300	4140	4150	4160
1400	4440	4450	4460
1500	4740	4750	4760

■ラック梁下寸法早見表

=L-100　=L-200　=L-300　=L-400　（単位：mm）

荷物高さH ＼ 段数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
500			3440	4065	4690	5315	6055	6680	7305	8045	8670	9345	9970	10710
600		3015	3740	4465	5190	6030	6755	7480	8320	9095	9820	10660	11385	12110
700		3215	4040	4865	5805	6630	7455	8395	9270	10095	11035	11860	12685	13625
800		3415	4340	5380	6305	7230	8270	9245	10170	11210	12135	13175	14100	
900		3715	4740	5880	6905	8045	9120	10145	11285	12310	13450	14475		
1000		4015	5255	6380	7505	8745	9920	11160	12285	13525	14650			
1100	3090	4315	5655	6880	8220	9495	10835	12060	13400	14625				
1200	3290	4615	6055	7380	8820	10310	11635	13075	14400					
1300	3490	4915	6455	7995	9470	11010	12435	13975						
1400	3690	5330	6855	8495	10070	11710	13350	14875						
1500	3890	5630	7255	8995	10785	12410	14150							

※荷姿積載質量条件によって、寸法が変わる場合があります。建屋有効梁寸法に200mmをプラスしてください。

縦型回転式自動棚　ロータリーストッカー

受注生産

●時　間

部品、商品が1点の場合でも、4～5分かかっていたのが数秒に短縮。点数が増えれば入出庫に要する時間は驚異的に短縮できます。

●スペース

高さ方向、据付面積とも大幅に削減できます。

●労　力

取りに行く、集めてまわる、行ったり戻ったりする、背のびする、腰をかがめる、台車にのせる、台車から降ろす、積みかえる…などの作業がなくなります。

●在　庫

必要なものを必要なだけ置くことになり、20%以上不必要な在庫量は減ります。

●クリーンでスマート

工場内が見違えるほどきれいになり、商品も汚れません。商店では、お客様に対する対応が実にスマートにできます。

●安　全

取り出し、格納の際の作業の安全性が確保できると同時に、スライドドアのキーロックをすることにより、盗難からも守ることができます。

■標準タイプ
工場、倉庫そしてお店などの商品管理や部品管理に最適です。特に上下階への移動等に効果を発揮し、コンピュータとの連動で、FA化を実現します。

■ツールタイプ
機械工業界におけるツーリングシステムを能率的に推進するもので、より早く、そして、より高効率に、次代のマシニングセンターを支援します。

■事務所タイプ
オフィス等での書類・データ等の保管・管理に最適です。

■厨房タイプ
レストランやホテル・給食センター等の厨房設備に最適です。

(単位：mm)

型　式	100	200	201	350	351	500	501
棚積載荷重(kg)	100	200		350		500	
本体幅	2340/3040	3040/3540		3156/3656		3106	
本体奥行	1240	1240/1690		1282/1725		1282/1725	
テーブル高さ	850	850		850		850/1000	
棚移動速度(mm/s)	120	155	130	160	125	130	
許容偏荷重(kg)	300	700		1000		1800	
電源	3相　200/220V　50/60Hz						
モータ容量(kW)	0.75	1.5		2.2		3.7	
電力容量(kVA)	0.2	3.0		4.0		6.0	

●この仕様値は当社の基準値で表示しています。製造銘板で確認して下さい。
●棚積載荷重は標準棚の基準値であり、棚の形状や棚段数によって異なります。
●棚移動速度は荷重条件などにより約±10%変動します。

縦型自動棚　シャトル

受注生産

狭い平面スペースで高さの異なる収納物をより高密度により速く集中管理できるシステム。

取り出し口が1ヵ所のタイプを標準設定しています。両面取り出し、1・2階取り出し、両面1・2階取り出しなど各種の取り出し方式に対応できます。





■4通りの取り出し方式

●基本形

●両面取り出し

●1・2階取り出し



●両面1・2階取り出し

(単位：mm)

型　式		250型	500型	750型	1000型
トレーサイズ		1250×825	1300×863	1300×863	1300×863
有効高さ		52	52	22	22
積載荷重		250kg	500kg	750kg	1000kg
積載総荷重		20000kg			
機械高さ		2800～7000			
機械幅		1580	1630	1630	1630
機械奥行き		2673	2977	2977	2977
最小天井高さ		機械高さ+60			
トレー	最小ピッチ	75			
	最大ピッチ	750			
収納物有効高さ		トレー取付間隔-10	トレー取付間隔-20	トレー取付間隔-50	トレー取付間隔-50
昇降速度(m/min)	標準	42.0	24.0	24.0	24.0
	最高	60.0	36.0	36.0	36.0
	最低	6.0	3.6	3.6	3.6
引き出し速度(m/min)	標準	25.2	21.6	18.0	15.0
	最高	37.2	27.0	21.6	18.6
	最低	3.6	3.0	3.6	3.6
消費電力量(kVA)	平均	3.0	4.5	4.5	5.5
	最大	4.5	6.5	6.5	8.6
入力電源		3相 200/220V			
インターフェイス		RS-232C			

バケット自動倉庫 ユニエース

受注生産 ISO 9000 ISO 14000

●走行200m/minのハイスピード
走行、昇降スピードをアップし、入出庫時のサイクルタイムを大幅に短縮。また、インバータ制御によりスムーズな高速運転を実現しました。

●簡単オペレーション
対話式の表示を標準装備。誰にでも簡単に使える操作性を追求しました。

●大型バケットにも余裕の対応
大型バケットもすっきりと格納できます。
(最大)W450×L700×(最小)H20mm

●シングル・ツインフォークを標準化
小物やパーツ類などに最適なシングルフォークタイプ、積載重量と荷姿の枠を広げるツインフォークタイプを装備。それぞれ高さ5m、10m、15mまで設置できます。

■間口寸法(L1、L2、L3寸法) (単位：mm)

型式	UA5-1	UA5-2	UA10-1	UA10-2	UA15-1	UA15-2
ラック幅D1	D+25					
1set全幅D2	(D+25)×2+900					
L1	W/2+1900	W+1685	W/2+2195	W+1685	W+1685	W+1885
L2	(W+70)×間口数		(W+80)×間口数		(W+95)×間口数	
L3	390−W/2	W/2+1410	390−W/2	W/2+1410	W/2+1410	W+1610

■ラック高さ寸法 (単位：mm)

荷高さ＼段数	10	15	20	25	30	35	40
100	2380	3280	4080	4980	5830	6730	7630
120	2560	3560	4510	5460	6460	7460	8460
140	2740	3840	4890	5940	7040	8140	9240
160	2920	4070	5270	6470	7670	8820	
180	3150	4350	5650	6950	8250	9550	
200	3330	4630	6030	7430	8830		
220	3510	4960	6410	7910	9460		
240	3690	5240	6840	8390			
260	3870	5520	7220	8920			
280	4060	5810	7610	9410			
300	4260	6110	8010	9910			
320	4410	6410	8460				
340	4610	6710	8860				
360	4860	7060	9260				

注1)上表は荷重50kg時にて算出しています。荷重が50kg未満の場合は、上表の値より低くなることがあります。
注2)2本マストクレーンの場合は、上表の値+325mmを目安として下さい。

■基本仕様

型式	UA5-1	UA5-2	UA10-1	UA10-2	UA15-1	UA15-2
梁下高さ	Max5m		Max10m		Max15m	
荷姿	W250～450×D350～700×(最小)H20mm					
積載荷重(パケット重量含む)kg	50×1	50×2	50×1	50×2	50×1	50×2
走行速度(インバータ方式)	80～4、120～4、160～4、200～4m/min					
昇降速度(インバータ方式)	30～4、45～4、60～4、100～4m/min					
フォーク速度(インバータ方式)	40～4m/min					
一次側電源	3相200/220V・50/60Hz					
制御方式	遠隔操作(リモートコントロール)					

パレット自動倉庫 ユニシステム

受注生産 ISO 9000 ISO 14000

●設置高さ高層20m
高層タイプ20mを標準化。1000kgまでのパレットが収納できます。

●業界随一の俊敏さ
走行、昇降スピードをアップし、入庫、出庫時間を短縮。滑らかで高速、低音走行を実現しています。

●簡単操作
操作手順や作業状況をわかりやすく漢字、ひらがなで表示。誰にでも簡単に操作できます。

●安全第一の設計思想
事故を未然に防ぐ各種安全装置はもとより、耐震設計や適切な部材の選択など、設計段階から作業者を守り、荷物の安定を図ります。

●正確・迅速なメンテナンス
自動記録されたデータをもとに、保守点検や故障の予知、予防を行います。

●システム規模や用途に応じた操作方法
手動操作からオンライン操作まで4つの操作方法の選択が可能です。

■荷姿寸法(単位：mm)



■基本仕様

シリーズ	UL06	UL09	UL12	UL15	UL18	UL20
設置高さ	Max6m	Max9m	Max12m	Max15m	Max18m	Max20m
荷姿	W800～1500×D800～1500×H250×2000mm					
積載荷重	Max1000kg					
走行速度	Max150m/min					
昇降速度	Max70m/min					
フォーク速度	Max50m/min					
一次側電源	3相200/220V・50/60Hz					

パレット格納立体自動倉庫 モノパック2000

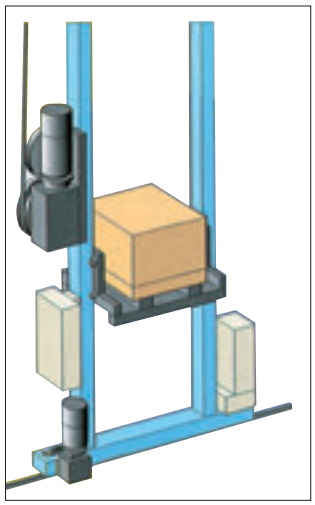

新製品 受注生産 ISO9000 JIS適用

「キトーモノパック2000」は、“業界最高性能”を誇る、最新型パレット格納立体自動倉庫です。SCMの構築に最適。
現在の物流ニーズは“必要な時に、必要なモノを、必要な量だけ”供給または補充する、多品種・少量・高頻度の入出庫システムに移っており、立体自動倉庫の役割も保管型から流通型へ高機能化しております。
こうしたニーズを実現するために「キトーモノパック2000」では、業界初の“走行速度200m/min”“昇降速度100m/min”を実現し、サイクルタイムを従来比で20%短縮するなど、高いパフォーマンスを提供します。

設置高さ	15～最大27m
保管荷姿寸法	最大W1500×D1500×H1500mm
荷重	最大1000kg
走行速度	最大200m/min
昇降速度	最大100m/min
フォーク速度	最大(36)30m/min ()内は空荷高速時
速度制御	インバータ制御方式
給電	絶縁トロリー方式(150Aまたは200A)
電源	AC200/220Vxφ3

立体自動倉庫 エルパック

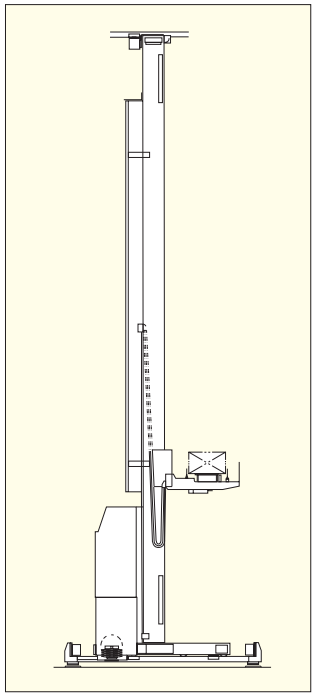

新製品 受注生産 ISO9000 JIS適用

「キトーエルパック」は、“バケットやダンボールケースなどの小型・軽量品を高層化保管し、高頻度での入出庫が可能な立体自動倉庫です。
その用途は、工場の部品保管から物流センターの商品オーダーピッキングまで、またオフィスの書類保管や病院の医療器具保管、さらにガラス板や半導体ウェハーのクリーン対応保管まで、まさに多種多様です。

設置高さ	最大15m
保管荷姿寸法	最大W540×D700×H500mm
荷重	最大60kg×2

危険物立体自動倉庫システム MH20

新製品　受注生産　ISO 9000　JIS適用

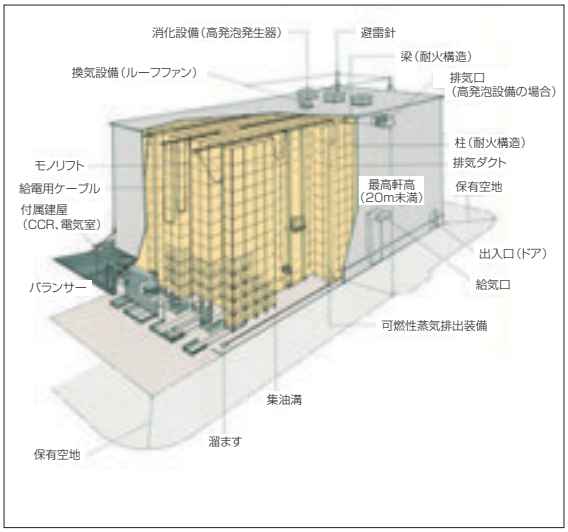

■危険物立体自動倉庫（20mH,1000㎡）に保管できる危険物

第2類（可燃性個体）	（個体であって火災による着火がしやすいもの、引火性を示すもの） ①硫化りん ②赤りん ③硫黄 ④鉄粉 ⑤金属粉 ⑥マグネシウム ⑦その他政令で定めるもの ⑧前各号を含有する物 ⑨引火性個体
第4類（引火性液体）	（液体であって引火性を示す物） ①特殊引火物 ②第1石油類 ③アルコール類 ④第2石油類 ⑤第3石油類 ⑥第4石油類 ⑦植物性油類

化学(危険物)製品の最大保管効率を追及した「キトー危険物立体自動倉庫システム」は、耐圧防爆仕様の機器類、遠隔制御、庫内監視システム等の安全設計により、危険物倉庫内の無人化を実現し、危険物類別第2類の可燃性個体と、第4類の引火性液体の高い保管効率を可能にします。またキトーでは、棚柱等の主要構造部材に耐火被服加工を施した〝ビル式ラック方式〟の採用も可能で、建築設計および施工を含めたトータルエンジニアリングまで、一貫して担当できるのが強味です。

■仕様

設置高さ	最大20m
保管荷姿寸法	最大W1500×D1500×H1500mm
荷重	最大1000kg

冷凍立体自動倉庫システム MF30

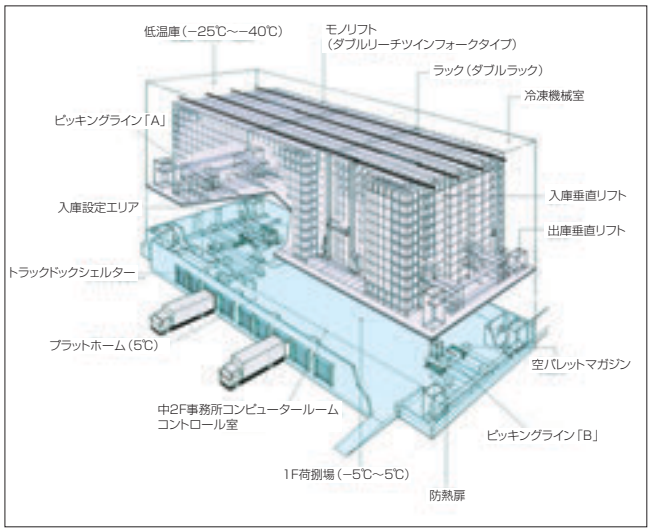

キトー冷凍立体自動倉庫システムは、倉庫内作業を無人・自動化することで、冷凍食品の鮮度管理、作業環境の改善を実現するとともに、独自技術のダブルリーチ・ツインフォーク式スタッカークレーンにより、抜群の保管効率と小口・高頻度の入出庫が可能です。また、最近急速に高まっている食品衛生管理〝HACCP〟への対応も考慮されており、お客様のニーズを一歩先取りしたシステムです。キトーは、豊富な実績と最先端の冷凍倉庫技術の導入により、冷凍食品の流通効率化に大きく貢献しております。

新製品　受注生産　ISO 9000　JIS適用

冷凍立体自動倉庫に要望される温度帯と格納食品	
C3級−2〜10℃	穀物、乳製品、青果、薬品
C2級−10〜−2℃	乳製品、魚介類、生肉、卵類、茶
C1級−20〜−10℃	冷凍肉、冷凍魚
F1級−30〜−20℃	冷凍肉、冷凍魚、アイスクリーム、冷凍食品
F2級−40〜−30℃	
F3級−50〜−40℃	
F4級−50℃以下	まぐろ等の冷凍魚

■仕様

設置高さ	最大30m
保管荷姿寸法	最大W1500×D1500×H1500mm
荷重	最大1000kg

ライトステップ DC型(アルミ踏台)

天板は、アルミ製の厚手チェッカープレートと副支柱は、耐久性のあるスチール製を融合した小型タイプ。最大使用質量は120kgです。

在庫

コード	型式	天場高さ(m)	天場寸法(cm)	重量(kg)	価格
1501	DC-60	0.60	40×30	5.0	¥29,000
1502	DC-90	0.90		6.7	¥31,400

アルミダイバライト DU型

凸凹地等で威力を発揮する脚部伸縮式の作業台です。3.5mmピッチで伸縮する脚部は大好評。最大使用荷重はDU-100A・150Aが150kg、DU-200Aが120kgです。

在庫

コード	型式	天板高さ(m)	天板寸法(cm)	重量(kg)	価格
1601	DU-100A	0.69~1.07	100×30×4.5	8.5	¥40,000
1602	DU-150A		150×30×4.5	9.6	¥44,000
1603	DU-200A		200×30×4.5	10.9	¥48,000

※梱包は1台単位

アルミオーバーブリッジ DG型

工場内の安全と効率をサポートするライン越えに最適なブリッジ。高さが2サイズ、長さが2サイズ、計4タイプ取り揃えております。最大使用質量は200kgです。

受注生産

コード	型式	全高(m)	天場高さ(m)	天場寸法(cm)	重量(kg)	価格
1701	DG-1010	1.92	1.00	60×103	39.0	¥161,600
1702	DG-1015	1.92	1.00	60×153	45.0	¥194,400
1703	DG-1510	2.42	1.50	60×103	41.0	¥176,900
1704	DG-1515	2.42	1.50	60×153	47.5	¥207,500

※安全手摺標準装備　※設置の際は、必ずベースを固定する処置を行って下さい。

アルミライトステップ

広い天場が作業の安全性と効率性を高めます。サイズバリエーションが豊富でピッタリのサイズがお選びいただけます。最大使用質量は120kgです。



在庫　受注生産

コード	型式	天場高さ(m)	全高(m)	天場寸法(cm)	重量(kg)	価格
★1801	DB-1	0.50	–	60×60	6.5	¥34,400
1802	DB-1-4	0.30	–	60×40	4.5	¥21,200
★1803	DB-1-6	0.30	–	60×60	6.0	¥23,500
1804	DB-2	0.60	1.51	60×40	8.0	¥43,100
★1805	DB-2-7	0.70	1.61	60×40	8.3	¥49,200
1806	DB-3	0.90	1.81	60×40	11.0	¥64,000
1807	DB-4	1.20	2.11	80×40	19.0	¥103,400
1808	DB-5	1.50	2.41	100×40	27.0	¥141,400

※手摺取付用穴付。　※★印は受注生産

ライトステップ DA型(アルミ作業台)

在庫

コード	型式	天場高さ(m)	全高(m)	天場寸法(cm)	重量(kg)	価格
1901	DA-90	0.90	1.81	50×52	11.5	¥57,100
1902	DA-120	1.20	2.11		14.0	¥64,000
1903	DA-150	1.50	2.41		16.0	¥72,500
1904	DA-180	1.80	2.71		19.0	¥82,200
1905	DA-210	2.10	3.01		27.0	¥127,500
1906	DA-240	2.35	3.31		55.0	¥197,600
1907	DA-270	2.65	3.61		60.0	¥225,200

※DA-210、240、270は手摺を含んだ重量です。
※DA-240・270はタラップと天板のみアルミ製です。
それ以外はスチール製となります。　※手摺標準装備
※DA-240・270キャスター=φ150mm(4輪ブレーキ付)

工場や倉庫内での作業に最適。軽量でガッチリした構造のオールアルミ製の作業台。最大使用質量は120kgです。

コード	型式	品名	価格
1908	DA-L	フルセットタイプ	¥31,500
2001	DA-N	踊場手摺タイプ	¥27,000
2002	DA-P	片側手摺タイプ(左右共通)	¥16,500
2003	DA-Q	片側間口手摺タイプ(左右共通)	¥29,800

アルミ幅広ステップ SY型

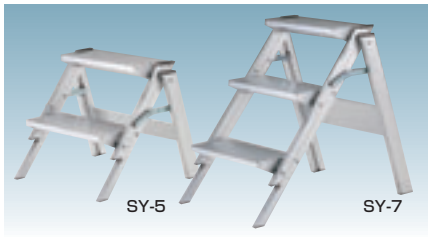

階段感覚の幅広ステップで、安心感と安全性が大幅に向上します。最大使用質量は100kgです。

新製品 在庫

コード	型式	天板高さ(m)	重量(kg)	価格
1001	SY-5	0.47	5.0	¥34,000
1002	SY-7	0.71	7.3	¥42,000
1003	SY-10	0.94	9.9	¥51,000

※梱包は1台単位。　※天板寸法：400×200mm

アルミ踏台フィール SC型

室内にぴったり。天板にすき間がなく人にやさしい設計。最大使用質量は100kgです。

在庫

コード	型式	天板高さ(m)	重量(kg)	価格
1101	SC-6	0.56	1.8	¥7,400
1102	SC-8	0.79	2.7	¥9,800

※梱包は6台単位。1台～5台の場合運賃着払い。　※天板寸法：350×160mm

アルミウィングステップ KS型

足元のスペースを十分に確保した脚立の新しいカタチです。上枠がついているので、天板での作業も安心して行えます。最大使用質量は100kgです。

新製品 在庫

コード	型式	天板高さ(m)	脚立全長(m)	重量(kg)	価格
1201	KS-09	0.81	1.46	7.9	¥18,800
1202	KS-12	1.11	1.77	8.9	¥21,000
1203	KS-15	1.41	2.08	10.1	¥23,000
1204	KS-18	1.71	2.38	11.4	¥25,600

※梱包は1台単位。　※天板寸法：350×450mm

アルミはしご兼用脚立 RAX型

強度・安全性をさらに高めた業務用JIS1300形認定品。最大使用質量は130kgです。

在庫 JIS適用

コード	型式	天板高さ(m)	梯子時全長(m)	重量(kg)	価格
1301	RAX-09	0.81	1.71	4.7	¥18,900
1302	RAX-12	1.10	2.33	5.5	¥23,000
1303	RAX-15	1.40	2.95	7.1	¥28,100
1304	RAX-18	1.70	3.56	9.3	¥34,500
1305	RAX-21	1.99	4.18	11.7	¥42,500

※梱包は2台単位。但しRAX-18・21は1台梱包。RAX-09～15は1台の場合運賃着払い。
※天板寸法：252×156mm

アルミ専用脚立 SWH型

在庫

3枚構成の幅広天板、350×300mmは脚立では最大面積です。

収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき脚端具。

専用脚立で最もワイドな天板スペースをもつ、強力型タイプ。最大使用質量は160kgです。

コード	型式	天板高さ(m)	脚立全長(m)	重量(kg)	価格
1401	SWH-09	0.90	0.96	6.3	¥26,700
1402	SWH-12	1.20	1.28	7.6	¥30,900
1403	SWH-15	1.50	1.60	8.9	¥35,600
1404	SWH-18	1.80	1.92	10.6	¥42,100
1405	SWH-21	2.10	2.23	12.9	¥48,700
1406	SWH-24	2.40	2.55	15.1	¥55,300
1407	SWH-27	2.70	2.87	17.7	¥64,000
1408	SWH-30	3.00	3.19	20.0	¥75,500

※梱包は1台単位。　※天板寸法：350×300mm

アップスライダー2連はしご US型

US-36

厳しい使用条件に耐える、プロ用2連はしごのベストセラーモデル。最大使用質量はUS-24～40が110、US-45が90、US-50が80kgです。

在庫

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格
0101	US-24	3.98	2.52	12.8	¥84,800
0102	US-30	5.20	3.13	14.8	¥99,400
0103	US-36	6.42	3.74	17.2	¥111,200
0104	US-40	7.12	4.13	18.5	¥120,700
0105	US-45	7.79	4.50	20.3	¥130,500
0106	US-50	8.97	5.07	23.0	¥134,900

オプション ※フック

アップスライダー2連はしご HA2型

HA2-64

細部にわたり安全性と機能性を兼ね備えた、2連はしごの高級タイプ。最大使用質量は100kgです。

在庫 JIS適用

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格
0011	HA2-44	4.44	2.85	11.5	¥60,700
0012	HA2-51	5.11	3.18	12.5	¥68,000
0013	HA2-64	6.45	3.85	15.5	¥79,500
0014	HA2-72	7.20	4.27	17.0	¥91,000
0015	HA2-81	8.12	4.86	19.5	¥103,600

オプション ※フック

アップスライダー2連はしご HE2型

HE2-71

上級機種のノウハウを生かしながら、軽量化を図った普及タイプ。最大使用質量は100kgです。

在庫 JIS適用

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格
0021	HE2-51	5.17	3.16	11.5	¥52,500
0022	HE2-61	5.84	3.49	12.6	¥60,200
0023	HE2-71	7.18	4.16	15.6	¥67,200
0024	HE2-81	7.85	4.50	17.7	¥73,700

オプション ※フック

サヤ管式2連はしご HD2型

HD2-61

サヤ管式構造により、上梯子が下梯子のフレーム内に収まるため、収納時の本体の厚みは、従来の約1/2のスリム設計。最大使用質量は100kgです。

在庫

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格
0001	HD2-61	6.15	3.64	14.6	¥77,200
0002	HD2-68	6.82	3.97	16.0	¥86,000
0003	HD2-75	7.49	4.31	17.1	¥94,900
0004	HD2-82	8.16	4.64	18.1	¥103,700

オプション ※フック

アップスライダー2連はしご HM2型

HM2-81

角パイプ構造により高い剛性を実現した業界初の1300形JIS規格適合。最大使用質量は130kgです。

在庫 JIS適用

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格
0201	HM2-53	5.30	3.31	16.9	¥101,800
0202	HM2-67	6.68	4.00	19.6	¥110,700
0203	HM2-73	7.37	4.34	22.5	¥120,600
0204	HM2-81	8.06	4.69	24.0	¥125,800
0205	HM2-94	9.44	5.38	27.0	¥136,300
0206	HM2-101	10.12	5.71	28.3	¥140,100

※フックは別注対応にて承ります。

アップスライダー1連はしご HA1型

HA1-38

デザイン性と機能性を追求した1連はしごの高級タイプ。最大使用質量は100kgです。

在庫 JIS適用

コード	型式	全長(m)	重量(kg)	価格
0041	HA1-20	2.08	5.0	¥24,600
0042	HA1-24	2.42	5.5	¥27,000
0043	HA1-28	2.76	6.0	¥29,400
0044	HA1-31	3.10	6.5	¥32,500
0045	HA1-38	3.77	8.0	¥36,900
0046	HA1-41	4.10	8.5	¥40,500
0047	HA1-51	5.10	10.0	¥49,100

オプション ※フック

アルミ専用脚立 TAK型

TAK-15
在庫

建設現場で好評の安定性、耐久性に優れた業務用脚立の決定版。最大使用質量はTAK-09～18が160kg、TAK-21～27が120kgです。

コード	型式	天板高さ(m)	脚立全長(m)	重量(kg)	価格
2101	TAK-09A	0.86	0.90	6.3	¥26,400
2102	TAK-12A	1.16	1.20	7.4	¥31,600
2103	TAK-15A	1.42	1.48	8.5	¥36,200
2104	TAK-18A	1.72	1.79	10.1	¥41,400
2105	TAK-21A	2.01	2.10	11.4	¥55,400
2106	TAK-24A	2.31	2.40	12.3	¥63,600
2107	TAK-27A	2.61	2.71	15.0	¥71,000

※梱包は1台単位。　※天板寸法：320×156mm

アルミはしご兼用脚立 RE型

RE-18
在庫
JIS適用

機能をシンプルにし、軽量化を実現したリーズナブルな兼用脚立。最大使用質量は100kgです。

コード	型式	天板高さ(m)	梯子時全長(m)	重量(kg)	価格
2201	RE-09	0.81	1.71	3.4	¥15,500
2202	RE-12	1.10	2.33	4.2	¥18,700
2203	RE-15	1.40	2.94	5.1	¥23,100
2204	RE-18	1.70	3.56	7.0	¥27,900
2205	RE-21	1.99	4.18	8.3	¥35,200

※梱包は2台単位。但しRE-21は1台梱包。RE-09～18は1台の場合運賃着払い。
※天板寸法：291×162mm

アルミ専用長尺脚立 XAM型

XAM-240
在庫

長尺型脚立のロングセラー。豊富なラインナップからお選びいただけます。最大使用質量は100kgです。

コード	型式	天板高さ(m)	脚立全長(m)	重量(kg)	価格
2301	XAM-240	2.32	2.40	10.1	¥44,600
2302	XAM-270	2.62	2.71	11.2	¥49,400
2303	XAM-300	2.92	3.02	12.8	¥55,100
2304	XAM-330	3.22	3.33	15.5	¥79,500
2305	XAM-360	3.52	3.64	16.7	¥85,400

※梱包は1台単位。　※天板寸法：300×161mm

アルミ快適ステージ STV型

STV-2段
新製品
在庫

吹き抜けや階段、狭いスペースでの高所作業に最適。スピーディーに組み立てができ、コンパクトに収納でき搬送保管に便利です。最大使用質量は100kgです。

コード	型式	作業床高さ(m)	作業床寸法(cm)	本体枠寸法(芯々寸法)(cm)	重量(kg)	価格
2401	STV-2段	3.18	49.5×92.3	55×100	52.3	オープン
2402	STV-3段	4.70			65.9	

オプション　キャスター(ブレーキ付)φ125mm　価格¥28,000(4ヶ1セット)
※寸法は外部支えを除く寸法です。　※壁おさえ、外部支え標準装備。　※運賃別途。

アルミアルステージ（片面使用タイプ）AS型

表面

裏面

在庫

強度に優れた軽量仕様のアルミ製足場板。最大使用質量は120kgです。

コード	型式	全長(m)	幅(cm)	厚(cm)	重量(kg)	支持方法	価格
2501	AD-32	2.00	24.0	3.1	4.1	2点支持	¥18,200
2502	AD-33	3.00			6.1	3点支持	¥26,000
2503	AD-34	4.00			8.1	3点支持	¥34,800

※水抜き穴付

アルミ矢板　CYH／CYSシリーズ

649

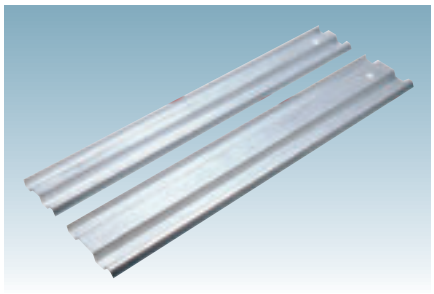

新製品　受注生産　ISO 9000

軽量鋼矢板に比べて強度は優れ、重量は約1/2。

■標準タイプ　(単位：mm)

コード	型　式	長さ(m)	幅	有効幅	高さ	厚み	重量(kg)	価　格
1000	CYH-20	2.0	357	333	40	5/4	11.41	都度見積
1010	CYH-25	2.5					14.27	
1020	CYH-30	3.0					17.12	
1030	CYH-40	4.0					22.82	
1040	CYS-20	2.0	274	250	40	5/4	9.18	
1050	CYS-25	2.5					11.48	
1060	CYS-30	3.0					13.77	
1070	CYS-40	4.0					18.36	

■軽量タイプ　※両面使用できます。　(単位：mm)

コード	型　式	長さ(m)	幅	有効幅	高さ	厚み	重量(kg)	価　格
1100	CYH-4320	2.0	356	333	43	4/3/3.5	9.3	都度見積
1110	CYH-4325	2.5					11.6	
1120	CYH-4330	3.0					14.0	
1130	CYH-4340	4.0					18.6	
1140	CYS-4320	2.0	273	250	43	4.2/3.5	8.0	
1150	CYS-4325	2.5					10.1	
1160	CYS-4330	3.0					12.1	
1170	CYS-4340	4.0					16.1	

※ご注文単位＝1サイズ　50枚以上

■断面形状

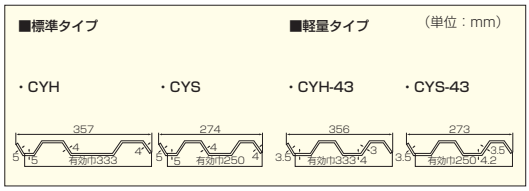

アルミ合金パイプ製足場　PSWシリーズ

664

PSW-15018-2A　在庫

幅広い作業スペースにより2人での作業が可能。
パイプ径φ42.7mmで握りやすく軽い。

●PSW-A付はベース付
●PSW-B付はφ130車輪付
●PSW-C付はφ125車輪付

(単位：m)

コード	型　式	全　高	作業床の高さ	作業床寸法	重量(kg)	価　格
4000	PSW-15018-1A	2.98～3.23	1.99～2.24	1.32×1.69	96.2	¥333,200
4010	PSW-15018-2A	4.73～4.98	3.74～3.99		135.6	¥478,200
4020	PSW-15018-3A	6.48～6.73	5.49～5.74		173.4	¥626,200
4030	PSW-15018-1B	3.14～3.39	2.15～2.40		104.6	¥360,000
4040	PSW-15018-2B	4.48～5.14	3.90～4.15		144.0	¥505,000
4050	PSW-15018-3B	6.64～6.89	5.65～5.90		181.0	¥653,000
4060	PSW-15018-1C	3.18～3.43	2.20～2.45		103.4	¥405,000
4070	PSW-15018-2C	4.93～5.18	3.95～4.20		142.8	¥550,000
4080	PSW-15018-3C	6.68～6.93	5.70～5.95		180.6	¥698,000

アルミ合金製片面使用型足場板 STMR

664

STMR-324　在庫

●仮設工業会認定合格品
●表面はプレス式ノンスリップ加工
●支持間隔1800mm
●最大使用荷重1200N

(単位：mm)

コード	型　式	全長(m)	幅	厚み	支持間距離(スパン)m	重量(kg)	価　格
4500	STMR-224	2.00	240	32	1.60	3.7	¥17,000
4510	STMR-324	3.00			1.30	5.5	¥24,600
4520	STMR-424	4.00			1.80	7.3	¥31,600

アルミ合金製両面使用型伸縮足場板 STKD

664

STKD-B3623　在庫

●ストッパーの操作で任意の長さに伸縮・固定できます。(4mmピッチ)
●両端に取っ手、エンドキャップ付。
●最大使用荷重1200N

(単位：mm)

コード	型　式	伸長(m)	縮長(m)	有効幅	全高	有効高さ	重量(kg)	価　格
4600	STKD-B2523	2.50	1.48	233	75	60	8.8	¥39,600
4610	STKD-B3623	3.60	2.03				11.5	¥45,500

アルミ合金製三連はしご 3PRO

●アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く耐久性に優れています。
●最大使用荷重
1000N/75°

在庫 ISO 9000 JIS 適用

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格
0010	3PRO-77	7.64	3.56	22.1	¥110,000
0020	3PRO-97	9.68	4.24	29.6	¥135,000
0030	3PRO-107	10.70	4.58	31.9	¥150,000

アルミ合金製二連はしご 2PRO

●アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く耐久性に優れています。
●伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。
●最大使用荷重
2PRO-53～80
1300N/75°
2PRO-93～100
1000N/75°

在庫 ISO 9000 JIS 適用

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格
0100	2PRO-53	5.24	3.20	13.2	¥58,000
0110	2PRO-60	5.92	3.54	14.6	¥64,000
0120	2PRO-73	7.28	4.22	18.2	¥74,000
0130	2PRO-80	7.96	4.56	21.5	¥80,000
0140	2PRO-93	9.32	5.24	22.2	¥90,000
0150	2PRO-100	10.00	5.58	26.0	¥100,000

アルミ合金製二連はしご CSM

●スタンダードタイプの二連はしご
●上下2ヶ所の滑車により、伸縮操作が軽く行えます。
●最大使用荷重
1000N/75° 最

在庫 ISO 9000 JIS 適用

コード	型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格
0300	CSM-46	4.59	2.89	10.8	¥48,600
0310	CSM-53	5.27	3.23	11.9	¥53,300
0320	CSM-60	5.95	3.57	13.4	¥58,000
0330	CSM-67	6.63	3.91	15.6	¥63,600
0340	CSM-74	7.31	4.25	17.1	¥67,100
0350	CSM-80	7.99	4.59	19.2	¥73,100

アルミ合金製一連はしご 1PRO

●業務用一連はしご
●アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く耐久性に優れています。
●最大使用荷重
1300N/75°

在庫 ISO 9000 JIS 適用

コード	型式	全長(m)	重量(kg)	価格
0200	1PRO-31	3.10	6.7	¥25,800
0210	1PRO-41	4.12	8.4	¥33,300
0220	1PRO-51	5.14	9.9	¥40,000
0230	1PRO-61	6.16	12.5	¥47,000

アルミ合金製一連はしご CSM

●スタンダードタイプの一連はしご
●JIS，SG認定
●最大使用荷重
1000N/75°

在庫 ISO 9000 JIS 適用

コード	型式	全長(m)	重量(kg)	価格
0400	CSM-24	2.37	5.0	¥20,500
0410	CSM-30	2.97	5.8	¥23,100
0420	CSM-37	3.65	7.0	¥27,800
0430	CSM-40	3.99	7.6	¥30,200
0440	CSM-50	5.01	9.0	¥36,000

アルミ合金製踏台 PFW

在庫 ISO 9000

●天板幅広タイプ
●オールアルマイト仕上げ

(単位：mm)

コード	型式	踏台の高さ(m)	天板寸法	重量(kg)	価格
1000	PFW-57	0.57	288×258	2.8	¥8,800
1010	PFW-79	0.79		3.8	¥10,800

最大使用荷重　1000N
※6台未満のご注文には運賃を別途申し受けます。

アルミ合金製折りたたみ作業台　DWR

DWR-120

在庫　ISO 9000

TE1

TE2A
TE2B

TE3A
TE3B

TE4A
TE4B

●踏ざん・天場が広く、優れた安定性。移動は背面キャスターでラクラク。
●組立不要。(手すりを除く)
●最大使用荷重1200N

コード	型　式	天場の高さ(m)	天場寸法(mm)	重量(kg)	価　格
1100	DWR-90	0.90	500×520	13.0	¥82,500
1105	DWR-120	1.20		14.9	¥91,300
1110	DWR-150	1.50		17.8	¥98,000
1115	DWR-180	1.80		19.7	¥106,000
1120	DWR-210	2.10		31.3	¥168,000

コード	型　式	品　名	適用型式	価　格
1125	DWR-TE1	天場三方手すり	DWR-90～180	¥39,600
1130	DWR-TE2A	階段片手すり	DWR-90～150	¥22,000
1135	DWR-TE2B		DWR-180	¥23,100
1140	DWR-TE3A	階段両手すり天場三方	DWR-90～150	¥56,600
1145	DWR-TE3B		DWR-180	¥58,600
1150	DWR-TE4A	階段片手すり天場三方	DWR-90～150	¥48,000
1155	DWR-TE4B		DWR-180	¥49,000

アルミ合金製作業台　DWS

DWS-120

在庫　ISO 9000

●工場向け作業台です。
●幅の広い踏ざん・天場は安定性に優れ、移動は背面枠の車輪でスムーズに行えます。
●最大使用荷重1200N

TE1

TE2

TE3

TE4

TE5

コード	型　式	天場の高さ(m)	段数	天場寸法(mm)	重量(kg)	価　格
1200	DWS-90	0.90	3	500×520	10.9	¥55,200
1205	DWS-120	1.20	4		12.6	¥63,800
1210	DWS-150	1.50	5		14.9	¥75,000
1215	DWS-180	1.80	6		16.5	¥84,200
1220	DWS-210	2.10	7		26.3	¥133,300
1225	DWS-240	2.40	8		38.0	¥238,000
1230	DWS-270	2.70	9		40.0	¥258,000
1235	DWS-300	3.00	10		42.0	¥288,000

ご希望により、アウトリガーを取り付けることができます。

コード	型　式	適用型式	備　考	価　格
1240	DWS-AU	DWS-150	1本	¥18,000
1245	DWS-AUS	～210	2本セット	¥36,000

コード	型　式	品　名	適用型式	価　格
1250	DWS-TE1	天場三方手すり	DWS-90～180	¥27,800
1255	DWS-TE2	階段片手すり	DWS-90～180	¥15,800
1260	DWS-TE3	階段両手すり	DWS-90～180	¥31,500
1265	DWS-TE4	階段両手すり天場三方	DWS-90～180	¥38,500
1270	DWS-TE5	階段片手すり天場三方	DWS-90～180	¥33,000

アルミ合金製作業台　FG

FG-369

■オプション背面キャスター

FG-HC

FG-HC2 ※2個1セット

コード	型　式	適用型式	価　格
1335	FG-HC	FG-153～4612	¥4,400
1340	FG-HC2	FG-51015	¥8,800

在庫　ISO 9000

●安定性に優れた工場向け作業台です。
●最大使用荷重1200N

TE1

TE3

TE4

TE5

TE6

コード	型　式	天場の高さ(m)	段数	天場寸法(mm)	重量(kg)	価　格
1300	FG-153	0.30	1	500×400	4.6	¥23,100
1305	FG-165	0.50	1	600×400	6.3	¥30,200
1310	FG-256	0.60	2	500×400	8.2	¥39,400
1315	FG-257	0.70	2		8.4	¥40,300
1320	FG-369	0.90	3	600×400	12.6	¥58,300
1325	FG-4612	1.20	4	600×400	16.3	¥99,000
1330	FG-51015	1.50	5	1000×400	27.7	¥136,000

コード	型　式	品　名	適用型式	価　格
1345	FG-TE1	天場三方手すり	FG-256、257	¥35,200
1350	FG-TE2		FG-369、4612	¥35,800
1355	FG-TE3	片手すり	FG-369、4612	¥19,800
1360	FG-TE4	両手すり	FG-369、4612	¥39,600
1365	FG-TE5	両手すり天場三方	FG-369、4612	¥49,500
1370	FG-TE6	片手すり天場三方	FG-369、4612	¥42,400
1375	FG-TE7	天場三方手すり	FG-51015	¥38,600
1380	FG-TE8	片手すり	FG-51015	¥22,800
1385	FG-TE9	両手すり	FG-51015	¥45,500
1390	FG-TE10	両手すり天場三方	FG-51015	¥57,800
1395	FG-TE11	片手すり天場三方	FG-51015	¥48,200

アルミ合金製はしご兼用脚立 CM

●天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプ。
●SG，JIS認定品(60，210は対象外)
●中折式開き止め金具採用
●最大使用荷重1000N

在庫 ISO 9000 JIS適用

コード	型式	天板の高さ(m)	はしごの長さ(m)	天板寸法(mm)	重量(kg)	価格
2000	CM-60	0.52	1.10	300×246	3.3	¥13,800
2010	CM-90	0.81	1.71		4.1	¥14,800
2020	CM-120	1.10	2.32		4.8	¥18,200
2030	CM-150	1.39	2.93		5.8	¥22,200
2040	CM-180	1.68	3.54		7.5	¥28,200
2050	CM-210	1.98	4.15		9.3	¥34,500

アルミ合金製はしご兼用脚立 JOB

●スタンダードタイプ
●SG，JIS認定品(60，210は対象外)
●最大使用荷重1000N

在庫 ISO 9000 JIS適用

コード	型式	天板の高さ(m)	はしごの長さ(m)	天板寸法(mm)	重量(kg)	価格
2100	JOB-60B	0.51	1.12	300×169	2.9	¥12,800
2110	JOB-90B	0.80	1.73		3.7	¥13,800
2120	JOB-120B	1.10	2.34		4.5	¥17,400
2130	JOB-150B	1.39	2.95		5.4	¥21,400
2140	JOB-180B	1.68	3.56		7.1	¥26,600
2150	JOB-210B	1.97	4.17		8.9	¥33,200

アルミ合金製専用脚立 HM

●スタンダードタイプ
●工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすい。
●通しリベット採用で耐久性が一段とアップしました。
●最大使用荷重1000N

在庫 ISO 9000

コード	型式	天板の高さ(m)	天板寸法(mm)	重量(kg)	価格
2200	※HM-B60	0.54	300×246	4.0	¥21,000
2205	※HM-B90	0.83		4.8	¥23,000
2210	※HM-B120	1.12		5.7	¥26,000
2215	HM-B150	1.41		6.9	¥28,400
2220	HM-B180	1.70		7.7	¥33,700
2225	HM-B210	1.99		9.5	¥44,900
2230	HM-B240	2.29		10.2	¥50,200
2235	HM-B270	2.58		11.5	¥59,000
2240	HM-B300	2.87		14.4	¥74,000
2245	HM-B360	3.45		19.9	¥86,500
2250	HM-B390	3.75		22.8	¥102,000
2255	HM-B420	4.04		23.9	¥116,000

※受注生産

アルミ合金製専用脚立 SEC

在庫 ISO 9000

●最大使用荷重1600Nの業務用タイプ
●仮設工業会認定合格品(90～180まで)

コード	型式	天板の高さ(m)	天板寸法(mm)	重量(kg)	価格
2300	SEC-S90	0.90	320×160	6.2	¥24,200
2305	SEC-S120	1.20		7.6	¥28,900
2310	SEC-S150	1.50		9.7	¥33,000
2315	SEC-S180	1.80		11.6	¥38,500
2320	SEC-S210	2.10		13.7	¥48,000
2325	SEC-S240	2.40		16.7	¥55,000
2330	SEC-S270	2.70		18.3	¥63,400

アルミ合金製足場台 DWH

在庫 ISO 9000

天板をスライドした状態

■天板の操作方法

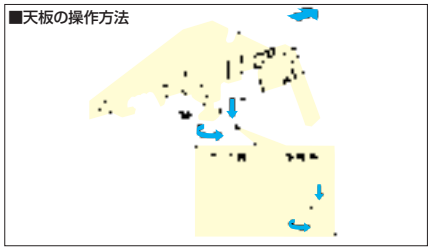

■高さ・長さ調節

脚部は段差に合わせて高さ調節ができ、天板はスライドできるので、必要な高さ、広さのフラットな足場が確保できます。

●最大使用荷重：1000N
天板寸法：外側280(内側270)×922～1490mm

コード	型式	天板の高さ(m)	重量(kg)	価格
3000	DWH-2809-15	0.665～0.913	11.9	¥43,800
3010	DWH-2812-15	0.829～1.230	13.3	¥47,800